

311

DISSUASORE D'APPOGGIO IN POLICARBONATO CON SPILLI INOX (80 PUNTE/MT)

1 - Descrizione

Versatile, efficace, di rapida installazione, si colloca sicuramente fra i più efficaci metodi dissuasivi presenti sul mercato. La sua particolare conformazione e praticità garantiscono la massima copertura e protezione in ogni condizione. Da utilizzarsi in luoghi con una presenza medio/alta di volatili è adatto per ogni tipo di superficie che necessita di un'ampia copertura. Può essere fissato indifferentemente con collante siliconico, viti autofilettanti, rivetti, tasselli, ecc. La struttura portante in polycarbonato trattato contro i raggi UV e gli spilli in acciaio di alta qualità garantiscono un'indefornabilità totale nel tempo.

2 - Campi di impiego

Da utilizzarsi in situazioni di media/alta presenza di piccioni, è indicato anche per la protezione di storni, passeri o volatili di piccola taglia. Utilizzare il prodotto per proteggere le sommità di cornicioni, tubi, grondaie, gomiti dei pluviali, davanzali, muretti, etc. Adatto per superfici con larghezza max cm 20.

3 - Proprietà prodotto

SUPPORTO / BASE

materiale: Polycarbonato anti UV

lunghezza: mtl 0,50

Larghezza base: cm 2

Diametro fori fissaggio: mm 3,8

Asola fissaggio: mm 7,5 x diam mm 4

SPILLI


materiale: acciaio inox

lunghezza: cm 11

diametro: mm 1,3

nr. delle punte: 80 in un metro

copertura: cm 15,5

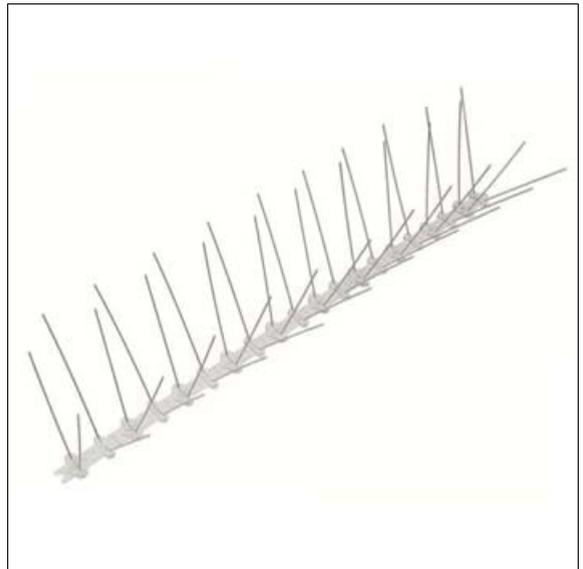

4 - Marchio



5 - Installazione

Fissare il prodotto con viti, rivetti, etc. Si consiglia, se possibile, di utilizzare tasselli e viti per un ancoraggio più sicuro e duraturo su superfici in muratura, rivetti per il fissaggio su metallo e viti su superfici lignee. Adatto per la protezione di superfici larghe e dove si richiede un basso impatto visivo.

6 - Avvertenze

Non utilizzare in presenza di agenti chimici corrosivi, non utilizzare dopo il loro posizionamento fissanti murali tipo silicati di metile. Verificare sempre la compatibilità dei prodotti utilizzati con il policarbonato.

7 - Stabilità all'esterno

Ottima in qualsiasi condizione.

8 - Conformità

CE

Conforme alle direttive delle principali associazioni ambientaliste. Non cruento verso i volatili.

9 - Confezioni

mtl 50

10 - Tipo imballo

Cartone.

11 - Dimensione e peso confezione

Cm 56 x 56 x h 40

Kg 9,300

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595

