


3. Aansluiting

- De machine wordt met of zonder elektrische kabel geleverd, alnaargelang de vraag van de klant.
- Met kabel wordt de kabel met de juiste diameter en lengte aangesloten op de motor en wordt de motorkap met speciale silicone toegemaakt.
- Zonder kabel moet de aansluiting aan de machine door en vakman volgens de volgende gegevens uitgevoerd worden.


Speciale onderwaterkabel: Ctmb.n-har

- Voor 0.5 Pk en 1 Pk onder 50m $1,5^2$
- Voor 0.5 Pk en 1 Pk boven 50m $2,5^2$
- Voor 2 Pk tot 100m $2,5^2$
- Als de kabel langer is dan 100m, raadpleeg dan de fabrikant of de verdeler.

Wisselstroom 220V

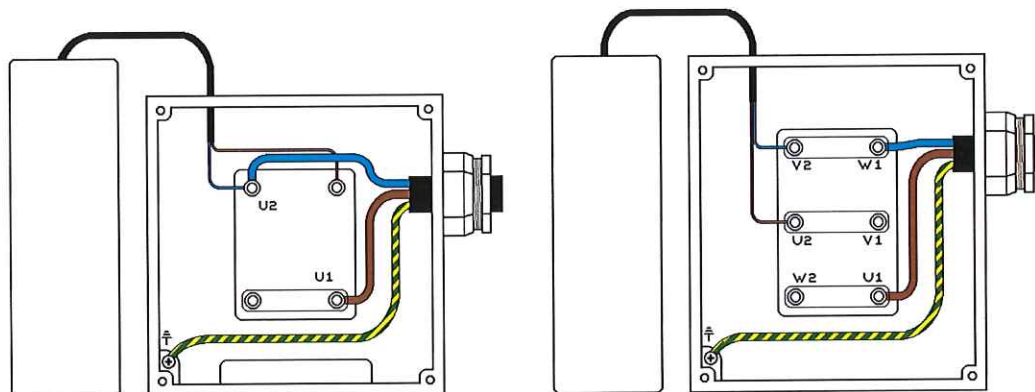

Driefazig 220V

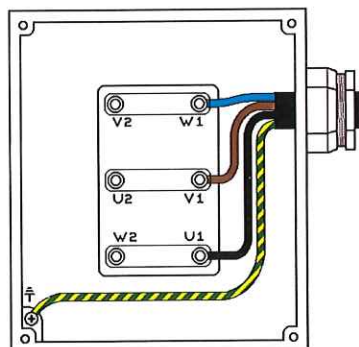

Driefazig 380V

