

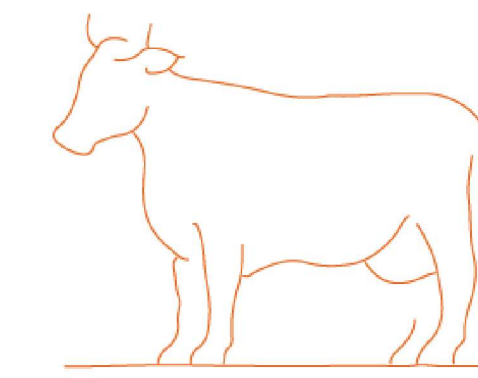


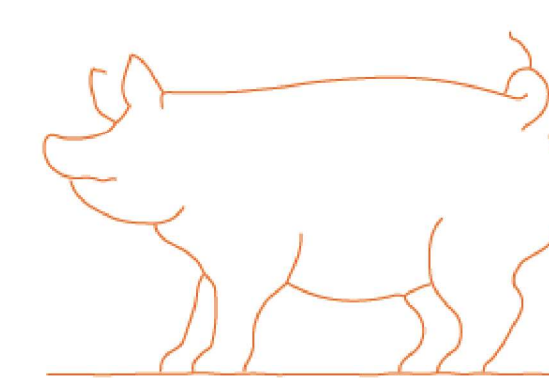

INDUFARM

Together for *better* farming

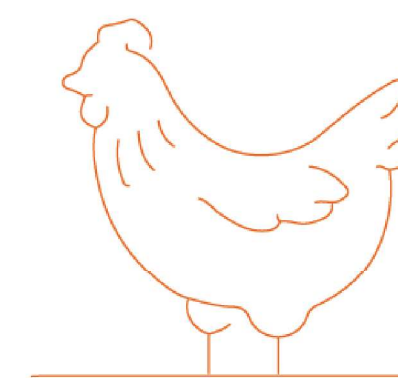

IF HYDRODIOX ...Le

Waterontsmetting & reiniging en ontsmetting van drinkwaterleidingen

IF Hydrodiox wordt geleverd als een 2 componenten vloeistof (A+B) die na contact met een gegeven volume water, een chloordioxide oplossing produceert.

Doelorganismen: bacteriën, virussen, schimmels, gisten, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING

IF Hydrodiox wordt aangemaakt door IF Hydrodiox A en IF Hydrodiox B samen te voegen. Na samenvoegen van IF Hydrodiox A en IF Hydrodiox B, 5 uur wachten voor gebruik.

Er wordt geadviseerd de drinkwaterlijnen vooreerst met een reinigingsdosering te behandelen om een schoon drinkwater-systeem te bekomen.

IF Hydrodiox blijft stabiel gedurende 30 dagen en dient >10°C bewaard te worden.

Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Bewaren op een droge en koele plaats en tegen zonlicht beschermen.

TOEPASSING

IF Hydrodiox wordt toegepast voor biofilmverwijdering en water ontsmetting in volgende productklassen: PT4 en PT5.

PT4: Reiniging en desinfectie van drinkwatersystemen.
Doseer IF Hydrodiox: 2L/ 100L water en respecteer de contacttijd van 2 uur vooraleer uit te spoelen.

PT5: Desinfectie van drinkwater :
IF Hydrodiox wordt met een doseerunit geïnjecteerd. De doseerpomp wordt ingesteld volgens noden van de klant tussen 50 à 150 ppm voor continu gebruik.

TOELATINGSNUMMER FABRIKANT

FABRIKANT:
DISTRIBUTEUR:

Fab. Nr.

Pro. Date

Désinfection de l'eau et nettoyage et désinfection des canalisations d'eau potable

IF Hydrodiox est livré sous forme de deux liquides (A et B) qui, une fois ajoutés à un volume déterminé d'eau, produit une solution de dioxyde de chlore.

Organismes cibles : bactéries, virus, champignons, levures, etc.

MODE D'EMPLOI

IF Hydrodiox est préparé en mélangeant IF Hydrodiox A et IF Hydrodiox B. Après avoir mélangé le IF Hydrodiox A en IF Hydrodiox B, attendez 5 heures avant de l'utiliser.

En règle générale, quand le produit est utilisé pour la première fois, un dosage plus élevé est nécessaire pour nettoyer les canalisations d'eau.

IF Hydrodiox reste stable pendant 30 jours. Il est important qu'elle soit conservée à >10°C.

Pour un usage professionnel uniquement.
Tenir au frais et protéger du rayonnement solaire.

APPLICATION

IF Hydrodiox est appliqué pour l'élimination des biofilms et la désinfection de l'eau dans les classes de produits suivantes : TP4 et TP5.

TP4 : Nettoyage et désinfection des systèmes d'eau potable.
Doser IF Hydrodiox: 2L/ 100L d'eau et respecter un temps de contact de 2 heures avant de rincer.

TP5 : Désinfection de l'eau potable : IF Hydrodiox est injecté avec une pompe doseuse. La pompe doseuse est réglée selon les besoins du client entre 50 et 150 ppm pour une utilisation continue.

NUMÉRO D'AUTORISATION DU FABRICANT

FABRICANT:
DISTRIBUTEUR:

Exp. Date

Wasserdesinfektion sowie Reinigung und Desinfektion von Trinkwasserleitungen

IF Hydrodiox wird als eine Flüssigkeit mit 2 Komponenten (A+B) geliefert, die nach Kontakt mit einer bestimmten Menge Wasser eine Chlordioxid-Lösung produzieren.

Zielorganismen: Bakterien, Viren, Pilze, Hefen, usw.

ANLEITUNG

IF Hydrodiox wird durch Mischen von IF Hydrodiox A und IF Hydrodiox B hergestellt. Nach dem Mischen von IF Hydrodiox A und IF Hydrodiox B, 5 Stunden Wartezeit vor der Verwendung.

Die Trinkwasserlinien werden am besten erst mit einer Reinigungsdosierung behandelt, damit ein sauberes Trinkwassersystem bekommen wird.

IF Hydrodiox bleibt 30 Tage lang stabil und sollte bei >10°C gelagert werden.

Nur für den professionellen Gebrauch.
Trocken und kühl lagern und vor Sonnenlicht schützen.

VERWENDUNG

IF Hydrodiox wird zur Biofilmentfernung und Wasserdesinfektion in folgenden Produktklassen eingesetzt: PA4 und PA5.

PA4: Reinigung und Desinfektion von Trinkwassersystemen.
IF Hydrodiox: 2 l/ 100 l Wasser dosieren und vor dem Spülen eine Einwirkzeit von 2 Stunden einhalten.

PA5: Desinfektion von Trinkwasser : IF Hydrodiox wird mit einem Dosiergerät injiziert. Die Dosierpumpe wird je nach Kundenbedarf zwischen 50-150 ppm eingestellt für den Dauerbetrieb.

AUTORISIERUNG

HERSTELLER:
VERTEILER:



UFI: DCU0-H0F4-E001-WNHV