



INDUFARM

Ensemble pour une *meilleure* agriculture

PORCS

2025



L'Index de

Bétail

Guide complet de l'élevage moderne de porcs



Nous sommes un fournisseur de produits et d'équipements d'optimisation des exploitations agricoles pour les professionnels de l'élevage.

Actif dans l'élevage de volailles, de bovins ou de porcs, avec un accent particulier sur la promotion de l'hygiène dans l'exploitation.

Ensemble pour une *meilleure* agriculture

Indufarm est le partenaire du secteur agricole, dont la mission est de fournir aux éleveurs des solutions sur mesure qui contribuent à l'efficacité et à la pérennité de leurs activités. Grâce à nos produits, nos services et notre soutien, nous nous efforçons d'aider nos clients à développer leurs activités et à obtenir un succès durable.

Notre promesse "Ensemble pour une *meilleure* agriculture" reflète notre engagement à construire avec nos clients des exploitations d'élevage durables et tournées vers l'avenir. En nous concentrant continuellement sur l'innovation et le progrès, nous aidons non seulement les éleveurs à optimiser leurs exploitations, mais nous les préparons également à relever les défis de demain.

Nous vous souhaitons une bonne navigation dans notre catalogue de produits !

a.d.d.g.

Henk Callens, Gerdi Planquette, Alain Vanneste, Guido Coppens en Bert Mertens

Indufarm N.V.
Leon Bekaertstraat 5,
8770 Ingelmunster
Tel: +32(0)51 62 42 45
contact@indufarm.com
www.*indufarm*.com

Scan mij



- facebook.com/indufarmnv
- instagram.com/indufarm
- @indufarmnv5930
- linkedin.com/company/indufarm-n.v.
- Indufarm 2025





La chaîne de santé:

La base d'une entreprise solide l'habillage

Le collier de santé comprend six liens essentiels : **hygiène**, **compléments alimentaires**, **traitement de l'eau**, **lutte contre les nuisibles**, **fertilité** et **revêtement**.

Chez Indufarm, nous travaillons au sein de chacune de ces divisions pour fournir des solutions sur mesure afin de garantir aux éleveurs des troupeaux sains et performants.

Nous ne nous contentons pas de proposer des produits, nous nous engageons à travailler avec nos clients sur des solutions efficaces et intégrées. solutions. Après tout, la solidité d'une chaîne dépend de celle de son maillon le plus faible.

Nos divisions font chacune partie de la chaîne de santé.

Hygiène

Ce lien couvre tous les aspects de l'hygiène à la ferme, de l'hygiène des stalles et des véhicules à l'entretien des laveurs d'air. Indufarm propose une gamme complète de produits de nettoyage et de désinfection pour prévenir les maladies et les infections.

Compléments alimentaires

Pour les situations spécifiques où les animaux ont besoin d'un soutien supplémentaire, comme une résistance réduite ou une maladie, Indufarm propose une gamme de compléments nutritionnels. Ceux-ci apportent de la résistance et renforcent la santé des animaux à des moments cruciaux.

Traitement de l'eau

Une eau potable saine est essentielle pour les animaux. Grâce à nos produits, nous assurons un traitement de l'eau qui est à la fois chimiquement et bactériologiquement sain, et nous acidifions l'eau de boisson si nécessaire pour améliorer l'absorption.

Lutte contre les parasites

La prévention des maladies commence par une approche approfondie des parasites. Nous proposons une gamme complète pour le contrôle professionnel des rongeurs qui représentent un risque pour le bétail et les activités commerciales.

Revêtement

Le traitement de surface des sols en béton permet une protection et un nettoyage efficaces. En rendant le béton exempt de pores, nous minimisons les risques d'organismes nuisibles et contribuons à des opérations hygiéniques.

Fertilité

Indufarm propose des solutions de fertilité en partenariat avec Magapor, leader du marché de l'insémination artificielle chez le porc. Cette offre innovante permet d'obtenir des résultats en matière de reproduction et d'augmenter le succès de l'élevage.


PORCS



Table des matières porcs

Pg. 6

Hygiène

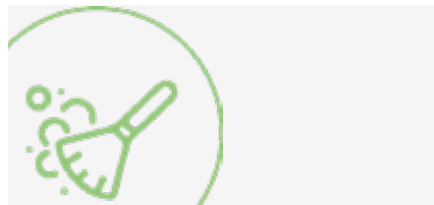

- Hygiène dans l'étable.....8
- Hygiène personnelle.....15
- Hygiène animale.....23
- Hygiène des véhicules.....24
- Hygiène des cadavres.....29
- Accessoires de nettoyage et de désinfection.....33
- Laveurs d'air.....59
- Traitement du lisier.....59

Pg. 60


Compléments alimentaires



- Porcelets.....62
- Truies.....63
- Conservation (aliments liquides).....64

Pg. 66

Traitement de l'eau

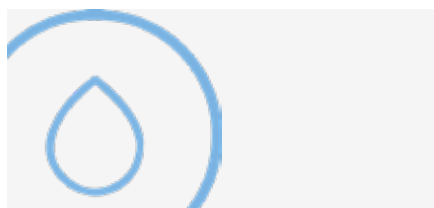


- Traitement de l'eau de source et de surface.....68
- Filtres à eau.....69
- Pompes à eau et réservoirs sous pression.....71
- Réservoirs d'eau.....75

- Conduites d'eau et accessoires.....76
- Traitement chimique de l'eau potable.....90
- Nettoyage des systèmes d'eau potable.....92
- Pompes doseuses et accessoires.....94
- Désinfection de l'eau.....98
- Acidification de l'eau potable.....103
- Tétines.....106
- Abreuvoirs.....108
- Bacs à eau et mangeoires..111

Pg. 114

Nuisibles

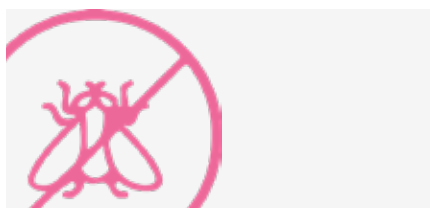

- Insectes.....116
- Rats et souris.....125
- Défense des oiseaux et du gibier.....134

Pg. 136

Fertilité



- Collecte de sperme.....138
- Analyse du sperme.....140
- Diluer le sperme.....143
- Conditionner le sperme.....148
- Conserver et transporter le sperme.....151
- Insémination.....153
- Contrôle de gestation.....155
- Logiciel de gestion des verrats.....156

Pg. 158

Revêtement



Pg. 164


Équipements et fournitures stables



- Chauffage des écuries.....166
- Mangeoires et abreuvoirs.....169

Pg. 172

Généralités

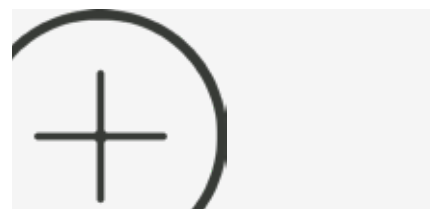

- Protection.....174
- Identification animale.....196
- Matériel de mise bas.....187
- Vêtements de travail189
- Technologie de mesure, de pesage et de dosage191
- Mesures coercitives.....204
- Matériel de cour de ferme.....196

DIVISION 1





Hygiène

HYGIÈNE STABLE

Agents de nettoyage	pg. 8
Désinfectants	pg. 11
Poudres pour litière	pg. 14

L'HYGIÈNE PERSONNELLE

Papier hygiénique	pg. 15
Hygiène des mains	pg. 17
Gants	pg. 19
Bottes et combinaisons jetables	pg. 21

L'HYGIÈNE ANIMALE

HYGIÈNE DES VÉHICULES

Produits de nettoyage et de désinfection des véhicules	pg. 24
Nettoyeurs de pare-brise	pg. 25
Hygiène appliquée aux véhicules	pg. 26

HYGIÈNE DES CADAVRES

pg. 29

ACCESS. DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

DÉSINFECTION DES CHAUSSURES	pg. 33
Outils de nettoyage	pg. 34
Applicateur IF	pg. 39
Pulvérisateurs à pression et atomiseurs	pg. 44
Unité de mousse	pg. 46
Pistolets à haute pression	pg. 50
Fusils de chasse	pg. 50
Buse	pg. 51
Têtes de fraisage	pg. 51
Raccords	pg. 52
Tuyaux et enrouleurs	pg. 55
Lances	pg. 57
Tuyau haute pression	pg. 58
HYGIÈNE DES LAVEURS D'AIR	pg. 59
HYGIÈNE DU TRAITEMENT DU FUMIER	pg. 59

Agents de nettoyage

Bio



F0214

IF Fullclean Foam Strong

IF Fullclean Foam Strong est un détergent alcalin puissant, à fort pouvoir nettoyant et à adhérence prolongée sur les surfaces.

Le produit de nettoyage idéal pour vos bâtiments d'élevage et infrastructures agricoles.

La mousse se caractérise par :

- Très longue adhérence, jusqu'à 2 heures après application, même sur des parois en plastique ! Cela permet aux composants actifs d'agir plus longtemps sur les salissures tout en gardant la surface humide.
- Teneur élevée en agents complexants.
- La combinaison d'une alcalinité élevée et d'un fort pouvoir chélatant permet un dégraissage renforcé, même en cas d'eau dure.
- Excellente élimination des protéines et des graisses.
- La mousse active est une mousse dynamique ! Elle pénètre très bien dans les salissures et maintient les impuretés en suspension grâce aux émulsifiants et agents dispersants.
- Économique à l'usage.
- Gain de temps considérable lors du nettoyage, entraînant également une réduction de la consommation d'eau.

Composition :

NaOH, KOH, agents complexants (formation de chélates), agents mouillants, agents moussants, émulsifiants (favorisent le mélange de phases non miscibles) et agents dispersants.

Mode d'emploi :

Appliquer à l'aide de l'IF Applicator, dilué à 1 à 2 %. Laisser agir pendant 1 à 2 heures, puis rincer abondamment.

i L'utilisation de la mousse permet au détergent d'adhérer efficacement à la surface à nettoyer grâce à la technologie de la mousse. Une solution alcaline sans agent moussant s'écoule immédiatement, ce qui ne permet pas un nettoyage efficace. En prolongeant l'adhérence de la mousse, les bulles agissent sur les salissures. Après un certain temps, les bulles éclatent et entraînent les saletés dissoutes vers le bas. De nouvelles bulles viennent ensuite se fixer sur les impuretés restantes, agissent à leur tour, puis éclatent en emportant à nouveau les salissures. Cette répétition du processus permet d'obtenir un nettoyage très efficace.

Une mousse dynamique permet un nettoyage et un dégraissage de qualité grâce à une longue adhérence, une concentration suffisante en substances actives telles que la soude (NaOH), les agents complexants, les émulsifiants et les agents dispersants. Il est essentiel d'utiliser une bonne technique d'application, comme l'IF Applicator, qui garantit un dosage précis et une mousse bien formée. Le produit doit être appliqué sur des parois et surfaces sèches, en couvrant uniformément toutes les zones à traiter.

Article no.	Omschrijving
A01457	Fullclean Foam Strong, 25 kg
A01900	Fullclean Foam Strong, 220 kg



Agents de nettoyage

F0137

IF Caustic Foam

Bio



IF Caustic Foam est un détergent alcalin moussant destiné au nettoyage des bâtiments d'élevage et des infrastructures.

Article no. Descrip.

A01495	30 kg
A01496	240 kg
A01497	1200 kg

F0349

DT Foam



Via le vet

DT Foam est un détergent puissant et respectueux de l'environnement, produisant une mousse très active sur les surfaces encrassées afin d'obtenir un pouvoir mouillant et dégraissant optimal.

Article no. Descrip.

A02571	20 l
A02572	200 l

F0350

DT Max



Via le vet

DT Max est un détergent ultra puissant produisant une mousse très active, conçu pour nettoyer les surfaces encrassées par les graisses et les déjections animales.

Article no. Descrip.

A02573	5 l
A02574	20 l
A02575	200 l

A01057

IF Mineral Remover

Bio



Mineralremover est un détergent acide non moussant, spécialement conçu pour éliminer les dépôts de fer, de calcaire et de manganèse sur les surfaces en plastique, carrelage et métal.

Conditionnement : 25 L

Bio



F0013

IF Fullclean Foam

IF Fullclean Foam est un détergent alcalin actif avec une adhérence prolongée sur les surfaces.

La mousse se caractérise par :

Une adhérence très longue, jusqu'à 2 heures après application, même sur des parois en plastique ! Cela permet aux composants actifs d'agir plus longtemps sur les salissures tout en maintenant la surface humide.

- Teneur élevée en agents complexants.
- La combinaison d'une alcalinité élevée et d'un fort pouvoir chélatant permet un dégraissage renforcé, en particulier dans les zones à eau dure.
- Elle assure une excellente élimination des protéines et des graisses.
- La mousse active est une mousse dynamique : elle pénètre en profondeur dans les salissures et les maintient en suspension grâce aux émulsifiants et agents dispersants.
- Le produit est économique à l'usage.

Contient : NaOH, KOH, agents complexants, agents mouillants, agents moussants, émulsifiants et agents dispersants.

Mode d'emploi :

Appliquer à l'aide de l'IF Applicator à une concentration de 2 %.

Laisser agir la mousse pendant 1 à 2 heures, puis rincer abondamment.

Article no.	Omschrijving
A00524	IF Fullclean Foam, 24 kg
A00525	IF Fullclean Foam, 60 kg
A00526	IF Fullclean Foam, 224 kg
A001375	IF Fullclean Foam, 1000 kg

Agents de nettoyage



A00258

Natrium-hydroxide perles 98% Food-grade (E524)



Hydroxyde de sodium en perles macro, également appelé soude caustique.

Conditionnement : 25 kg

Accessoires



F0006

Gants résistants aux produits chimiques



A00109

Natrium-hydroxide 29%



Hydroxyde de sodium 29 % (NaOH), également connu sous le nom de soude caustique ou soude liquide, est un produit alcalin puissant, incolore, visqueux et non moussant. Il s'agit d'une solution visqueuse d'hydroxyde de sodium dans l'eau.

Ce produit est utilisé pour l'élimination de :

- Graisse
- Matière organique
- vers, dysenterie, coccidiose, ...

Conditionnement : 29 kg

A00556

Ammoniak 18%



L'ammoniaque 18% est une solution aqueuse d'ammoniaque. Il s'agit d'une solution incolore qui dégage une odeur piquante d'ammoniac.

Conditionnement : 878 kg



F0066

Ammoniak 24.5%



L'ammoniaque 24,5 % est une solution aqueuse d'ammoniac. C'est une solution incolore avec une odeur piquante d'ammoniac.

Article no. Descrip.

A00554 23 kg

A00555 190 kg



A00775

Natrium EDTA 40%



Lorsque l'on chauffe de l'eau riche en calcaire, des minéraux tels que le calcaire, le manganèse, le fer et le magnésium précipitent sur l'élément chauffant. L'EDTA sodique lie ces minéraux afin qu'ils ne précipitent pas sur l'élément chauffant.

Conditionnement : 266 kg



A00088

Ino Renov



Nettoyant puissant pour l'élimination des dépôts inorganiques, pour l'entretien et la rénovation des carrelages, du ciment et de l'aluminium. Ce produit n'est pas agressif pour l'émail des carreaux de céramique.

Conditionnement : 10 kg



Désinfectants

Bio



F0007

HUWA-SAN TR-50 *

Article no. Descrip.

A00233	25 kg
A00234	240 kg
A00235	1200 kg

- Élimine le biofilm et empêche sa reformation.
- Préviend les obstructions dans votre système d'eau de boisson.
- Garantit une distribution optimale de l'eau potable.
- Assure un apport efficace de compléments nutritionnels via l'eau.
- Réduit la propagation des maladies.
- Améliore l'indice de conversion alimentaire et réduit le taux de mortalité.



F0370

Force 7 *

Article no. Descrip.

A02685	10 kg
A02686	23 kg
A02687	210 kg

Force 7 est un désinfectant non oxydant à usage professionnel uniquement, à base de glutaraldéhyde, de composés d'ammonium quaternaire et de chlorures. Forte action désinfectante : bactéricide, fongicide, levure et virus. Agrément biocide pour PT3 et PT4. Sans formol. Il excelle dans la désinfection des écuries, du matériel de transport et du matériel d'élevage.

Bio



F0363

DES-F 37% *

Article no. Descrip.

A02425	20 kg
A02667	1025 kg

DES-F est un biocide, à usage professionnel uniquement, pour la désinfection des.. :

- Espaces vides pour la culture de plantes ornementales et de champignons.
- Surfaces et zones inoccupées dans les bâtiments d'élevage.
- Désinfection des sabots chez les ovins et les bovins.
- Homologation PT2 et PT3.
- Action bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.

A00730

Chriox 5 *



Désinfection oxydative à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique (PAA).

- Très faible concentration d'utilisation à partir de 0,2 % pendant 5 à 15 minutes.
- Homologation PT2 et PT4
- Activité bactéricide, fongicide, lévuricide et virucide
- Destruction des spores

Conditionnement : 22 kg

i Facilitez-vous la tâche. Avec la clé à fûts DIN61, ouvrir et fermer les fûts devient un jeu d'enfant ! Cette clé robuste est spécialement conçue pour ouvrir sans effort différents types de fûts, sans endommager les bouchons à vis. Idéale pour un usage professionnel, la DIN61 offre une prise en main et une commodité accrues, ce qui vous permet de travailler efficacement et en toute sécurité. Gagnez du temps et de l'énergie - choisissez la clé à fûts DIN61 et constatez la différence !



Désinfectants

F0339

Halamid **



Désinfectant à action bactéricide, fongicide et virucide. Autorisé pour la désinfection des bâtiments d'élevage, des véhicules de transport et pour une utilisation dans les bains pédiluves.

Article no. Descrip.

A02530	2 kg
A02532	25 kg

F0345

Prophyl S **



Prophyl S est un désinfectant qui agit contre les bactéries, le cryptosporidium, les levures et les champignons, les mycobactéries et les virus.

Reconnaissance du PT3

Article no. Descrip.

A02559	20 l
A02560	200 l

Via le vet

F0346

Vulkan Max **



Vulkan Max est un désinfectant non oxydant, à base de glutaraldéhyde et de composés d'ammonium quaternaire.

Article no. Descrip.

A02563	20 l
A02564	200 l

Via le vet

F0347

Vulkan Air **



Biocide en circuit fermé à usage professionnel. Désinfectant non oxydant à base de glutaraldéhyde et de composés d'ammonium quaternaire. Désinfection des installations d'élevage, des étables, des surfaces et des véhicules de transport. PT3.

Article no. Descrip.

A02566	20 l
A02567	200 l

Via le vet

Bio



F0329

Chloorstabil **

Chloorstabil est un désinfectant à activité bactéricide, fongicide et virucide pour la désinfection des eaux de process, des eaux de piscine, des eaux usées, de l'eau potable et la désinfection des surfaces.

Dosage :

- Désinfection de l'eau de boisson : 7 à 70 ml/m³, soit 1 à 10 ppm de chlore actif
- Désinfection de l'eau de piscine : 8 ml/m³, soit 1 ppm de chlore actif
- Désinfection de l'eau de refroidissement : - système fermé : 5 à 30 ml/m³, soit 0,5 à 3 ppm de chlore actif - système ouvert : 15 à 40 ml/m³, soit 2 à 5 ppm de chlore actif
- Désinfection des eaux usées : 200 ml/m³, soit 30 ppm de chlore actif
- Désinfection des surfaces : 30 ml/m³ ou 4 ppm de chlore actif

Conserver à l'abri de la lumière du soleil. Cristallise à des températures inférieures à -20°C.

Contient :

Solution liquide d'eau de Javel avec un minimum de 150 g/L de NaOCl.

Numéro d'agrément : BE-REG-00257.

Article no. Descrip.

A00108	Chloorstabil, 30 kg
A02485	Chloorstabil, 250 kg
A01910	Chloorstabil, 1220 kg

Désinfectants

Bio



A00734

Chriox F2 **

Désinfection oxydative à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique (APA). Très faible concentration d'utilisation (à partir de 0,2 % pendant 5 à 15 minutes). Produit à fort pouvoir moussant, garantissant une excellente adhérence aux surfaces et une visibilité optimale des zones désinfectées.

- Action levuricide et bactéricide (à l'exception des bactéries mycoplasmaïques et sporulées).
- Bactériophage.
- Homologation PT2 et PT4.

Organismes cibles validés :

- Enterococcus hirae
- E.coli
- Candida albicans
- Pseudomonas aeruginosa
- bactériofaag
- Staphylocoque doré

Numéro d'agrément : 8817B

F0384

Saniblanq QM** (chaux vive)



Désinfectant, autorisé pour la désinfection des sols non poreux des bâtiments d'élevage et des sols des véhicules de transport d'animaux. Enregistrement pour l'activité ovicide, bactéricide, fongicide, lévuricide et virucide.

Article no.	Descrip.
A02623	25 kg
A02834	1000 kg

F0348

DT Move **



Via vétérinaire



DT Move est un produit de nettoyage et de désinfection destiné à la désinfection générale des bâtiments d'élevage, du matériel de stockage, des véhicules de transport d'animaux ainsi que des véhicules de transport d'aliments pour animaux.

Article no. Descrip.

A02568	5 l
A02569	20 l

F0383

Fumagri HA **



Fumagri HA est un biocide ayant une activité bactéricide, fongicide, levuricide et virucide sur les surfaces non poreuses dans les étables vides (PT3) entre 2 rounds et dans les zones de traitement et de stockage des aliments pour animaux (PT4).

Article no. Descrip.

A02835-20	20 gr
A02835-1000	1 kg

A03014

Vulkan S **



Vulkan S est un désinfectant de surface oxydant à large spectre, non chloré et non corrosif, disposant d'une homologation PT02, PT03 et PT04.

Il se caractérise par une action rapide, une grande stabilité et une efficacité élevée, ce qui permet d'utiliser de faibles concentrations pour éliminer les agents pathogènes.

Conditionnement : 5 kg



Article no.	Descrip.
A01861	5 kg
A00982	25 kg

F0216

Huwa-San TR-5 *

O.b.v. peroxyde d'hydrogène. Homologué comme agent dégraissant pour les surfaces, les sols et les murs et le matériel dans le secteur alimentaire.



A00981

Huwa-San Multi-Purpose * - 500 ml

Désinfectant RTU à base de peroxyde d'hydrogène, adapté aux surfaces en contact avec les aliments (animaux).

Poudres pour litière

i Opticomfort est la gamme de poudres de nidification d'Indufarm fabriquées à partir d'argiles broyées sélectionnées, de chaux poreuses, d'algues marines, de minéraux, d'extraits de plantes et de fibres et de puissants composants de séchage et d'absorption de l'humidité. La combinaison élaborée d'Opticomfort assure un confort maximal.

Bio

IF OPTICOMFORT DRY PROTECTION



F0144

IF Opticomfort Dry Protection

- Capacité d'absorption de l'humidité de 3 fois
- Contrôle actif des odeurs (fixation de l'ammoniac)
- Aéré, doux et non poussiéreux

Opticomfort Dry Protection est la solution pour un environnement de vie confortable et hygiénique, avec une attention particulière pour la santé et le bien-être des porcelets. Cette poudre de nidification innovante offre une gamme de propriétés qui en font une poudre de nidification unique.

Opticomfort Dry Protection a une forte capacité d'absorption de l'humidité qui peut absorber jusqu'à 3 fois son propre poids.

Outre les huiles essentielles telles que l'eucalyptus, le tilleul, la menthe, etc. pour lier les odeurs, Opticomfort Dry Protection, grâce à l'ajout de Yucca, a également la capacité de lier l'ammoniaque (NH3).

Sans poussière et facile à manipuler.

Article no.	Omschrijving
A00135	IF Opticomfort Dry Protection, 25 kg
A00163	IF Opticomfort Dry Protection, 1000 kg

Bio

IF OPTICOMFORT BEDDING



F0143

IF Opticomfort Bedding

Article no. Descrip.

A02697	20 kg
A00162	1000 kg

La combinaison soigneusement formulée d'Opticomfort Bedding assure un confort optimal pour les aires de couchage dans les logettes pour bovins, les truies en verraterie et les porcs charcutiers.

C'est un produit unique qui se distingue sur plusieurs aspects et se démarque nettement des produits similaires disponibles sur le marché.



A02744

IF Opticomfort Nutrition



Opticomfort Nutrition est un aliment complet innovant et de haute qualité qui peut être donné à la truie, mais aussi aux porcelets sur le sol, comme une poudre de nidification. L'objectif est de démarrer l'intestin avec de bonnes bactéries qui assurent une flore intestinale stable. Opticomfort Nutrition agit de manière préventive contre les diarrhées à Clostridium et E. coli.

Conditionnement : 15 kg

Papier hygiénique

A00139

Papier hygiénique vert - 3 plis



Un élément indispensable dans toute salle de bains. Le papier hygiénique vert 3 plis à absorption maximale d'humidité constitue une excellente solution pour un usage domestique et professionnel.

Conditionnement : 2 maxi rouleaux par paquet

A00142

Papier hygiénique blanc - 2 plis, midi



Les rouleaux midi sont idéaux pour les zones de consommation moyenne, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans une variété d'environnements.

Conditionnement : 6 rouleaux midi par paquet

A00140

Papier hygiénique blanc - 2 plis



Particulièrement adapté aux espaces à forte consommation, ce produit est idéal pour les environnements très fréquentés où l'usage de papier d'hygiène est constant. Grâce au conditionnement pratique de deux rouleaux par colis, vous disposez toujours d'un stock suffisant et gagnez du temps lors du rechargement des distributeurs.

Conditionnement : 2 maxi rouleaux par paquet

A00143

Papier hygiénique doux - 2 plis



Le papier hygiénique est un élément essentiel de toute salle de bains, et le papier hygiénique doux 2 plis d'Indufarm offre une solution de haute qualité pour un usage domestique et professionnel.

Spécialement conçu pour répondre aux normes les plus élevées en matière de confort et de commodité, il est idéal pour un usage quotidien.

Conditionnement : 48 rouleaux par paquet



A00141

Papier hygiénique bleu 3 plis

Avec sa couleur bleue caractéristique, ce papier d'hygiène allie fonctionnalité et esthétique, apportant une touche de style à tout environnement.

Sa structure à 3 couches garantit une absorption optimale et une grande résistance, assurant ainsi une expérience de nettoyage fiable et efficace.

Que ce soit pour essuyer les surfaces ou sécher les mains, ce papier offre des performances constantes.

Les rouleaux Maxi sont idéaux pour les espaces à forte fréquentation, tels que les toilettes publiques, les restaurants, les bureaux et bien d'autres environnements.

Grâce au conditionnement pratique de deux rouleaux par colis, vous êtes assuré de disposer d'un stock suffisant tout en réduisant le temps de rechargement des distributeurs.

Non seulement pratique, mais aussi respectueux de l'environnement.

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et selon des normes strictes, ce produit contribue à des pratiques durables et réduit son impact sur l'environnement.

Que ce soit pour maintenir l'hygiène dans votre maison, votre entreprise ou un espace public, le papier d'hygiène bleu 3 couches d'Indufarm offre la combinaison parfaite entre performance, qualité et style.

Faites confiance à ce produit fiable pour tous vos besoins de nettoyage et profitez d'un environnement propre et sain pour tous.

Données techniques :

Longueur par rouleau : 352 mètres, 980 feuilles.

Dimensions par feuille :

36 cm x 24 cm, 3 couches par feuille, collées entre elles pour éviter toute séparation des couches.

Conditionnement :

2 rouleaux maxi par colis.

Papier hygiénique



A00330

Distributeur t.b.v. Rouleau Maxi



Le distributeur pour rouleau maxi en plastique est spécialement conçu pour le papier d'hygiène équipé d'un mandrin en S.

Ce système permet un déroulement du papier depuis l'intérieur du rouleau.

Grâce à ses dents en forme de dents de requin, le papier peut être déchiré facilement à la longueur souhaitée.

Caractéristiques techniques :

- Fabriqué en plastique de haute qualité.
- Le diamètre maximum du rouleau de papier qu'il peut contenir est de 320 mm.
- La hauteur maximale du rouleau de papier qu'il peut contenir est de 310 mm.

A00329

Support mural pour rouleau Maxi



Deze muurhouder ten behoeve van maxi rol is speciaal ontworpen voor IF Hygiënapapier maxi rollen. Deze houder is geheel vervaardigd uit inox. Door de fijne haaietanden kan het papier op de gewenste lengte afgescheurd worden.

Caractéristiques techniques :

- Vervaardigd uit inox.
- De maximale rolbreedte is 380 mm.

A00331

Distributeur pour rouleau midi



Le distributeur de rouleaux midi en plastique est spécialement conçu pour le papier hygiénique IF midi (no. d'art. : A00142). Les fines dents de requin permettent de déchirer le papier à la longueur souhaitée.

Caractéristiques techniques :

Fabriqué en plastique de haute qualité.

A00332

Distributeur pour papier toilette



Distributeur en plastique pour papier toilette. Ce distributeur est équipé d'un support pour rouleau de réserve, garantissant une disponibilité continue du papier et un remplacement facile.

Hygiène des mains



F0070

IF Orange Fresh

Ce savon liquide pour les mains se distingue non seulement par sa couleur orange caractéristique, mais aussi par son parfum frais et agréable de citronnelle et de gingembre. Grâce à sa formule, Orange Fresh élimine efficacement les mauvaises odeurs, notamment en cuisine, dans les étales ou autres environnements professionnels.

Article no.	Descrip.
A00256	300 g
A00257	1000 gr

Nouveau



A02865

Lavabo hygiénique avec commande au genou

Lave-mains avec commandes pratiques au niveau des genoux ou des cuisses pour une utilisation mains libres.

- Lave-mains en inox avec cuve ronde
- Commande sans les mains : activation par genou ou cuisse
- Entièrement équipé, prêt à être monté
- Bec pivotant avec mélangeur pré-réglé eau chaude/froide et clapet anti-retour
- Acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Débit : 6 L/min.



A01868

IF Microclean



Microclean est un savon liquide crémeux aux propriétés nettoyantes et adoucissantes uniques. Sa base lavante est formulée à partir de composants sans solvants ni substances agressives pour la peau, tout en étant efficace contre tous types de salissures.

Microclean contient également de fines microbilles d'origine végétale qui renforcent son pouvoir nettoyant.

Grâce à son pH épidermique, ce savon peut être utilisé aussi souvent que nécessaire sans provoquer de sécheresse ou de rugosité des mains.

Mode d'emploi :

Appliquer la quantité souhaitée de crème sur les mains sèches, frotter jusqu'à émulsification complète des salissures, puis rincer à l'eau courante.

Aspect : crème dense de couleur noisette, au parfum fruité et floral.

Conditionnement : 5 kg.
Livré avec pompe.

i Également disponible séparément. Le support et la fixation murale de Microclean. Innovants, solides, pratiques, hygiéniques et compacts, ils conviennent à tous les environnements de travail. Ce support est très pratique grâce à la possibilité d'actionner la pompe avec l'avant-bras.



Hygiène des mains



A01816

IF Hand Spray +70% - Prêt à l'emploi



Indufarm Handspray +70 % est un désinfectant pour les mains à action bactéricide et virucide. En quelques secondes, les mains sont sèches et les bactéries et virus sont efficacement neutralisés.

Conditionnement : 500 ml

F0204

Spray mains 70 %



Indufarm Handspray +70 % est un désinfectant pour les mains à action bactéricide et virucide. En quelques secondes, vos mains sont sèches et les bactéries ainsi que les virus sont neutralisés de manière efficace.

Article no. Descrip.

A01818 25 l

A01835 1000 l



A00327

Shampooing douche IF 2 en 1



Ce gel nettoyant 2 en 1 économique vise à nettoyer à la fois les cheveux et le corps. Son parfum épicé procure une sensation de bien-être. Le shampooing 2 en 1 assure un nettoyage efficace et en douceur.

Conditionnement : 1000 ml



A00326

IF Purclean



Hygiénische handzeep dat benzalkonium chloride bevat, een gekend en veelvuldig gebruikt antibacterieel bestanddeel. Hierdoor heeft Purclean een bijkomend zuiverend effect met een frisse sinaasappelgeur.

Conditionnement:
1000 ml

F0087

IF Dettofresh



Dettofresh is een actief reinigingsmiddel. Reinigend, ontgeurend, ontvettend.

Dagelijks gebruik voor actieve reiniging en verzorging van het lichaam en materialen.

Article no. Descrip.

A00014 5 kg

A00015 25 kg



A01468

IF Fullwash Ultra



IF Fullwash ultra est une lessive principale en poudre sans phosphates. Détergent principal avec enzymes pour le linge professionnel sale. Pour le coton, le poly-coton, le linge de couleur et le linge blanc. Peut être utilisé pour tous les systèmes de blanchisserie et de machines.

Pour le lavage du linge blanc et de couleur à partir de 30 °C. Contient une enzyme active résistante aux alcalis pour l'élimination des taches à base de protéines. Bonne élimination des taches d'eau de Javel à basse température. Contient du savon naturel pour faciliter le repassage.

Conditionnement : 20 kg

Gants



F0003

Gants Vinyle poudrés - 100 pièces

Article no.	Descrip.
A00405	Small
A00406	Medium
A00407	Large
A00408	Extra Large

Gants jetables en polychlorure de vinyle. Ces gants à usage unique peuvent être utilisés pour diverses applications.

- Bon sens tactile
- Présence d'amidon de maïs neutre
- Doté d'un bord roulant
- Allongement à la rupture : 300%.



F0005

Gants en nitrile Non poudrés - 100 pièces

Gants jetables fabriqués en nitrile.

Ces gants sont plus résistants et plus élastiques que les gants en latex ou en vinyle.

Ils sont donc parfaitement adaptés à des activités telles que le traitement des porcelets, la traite ou pour une protection générale.

Article no.	Descrip.
A00409	Small
A00410	Medium
A00411	Large
A00412	Extra Large



F0004

Gants en latex poudrés - 100 pièces



Gants jetables fabriqués en 100 % caoutchouc naturel, parfaitement adaptés à un usage général.

Caractéristiques techniques :

- Bon toucher tactile.
- L'intérieur est enduit d'amidon de maïs neutre, ce qui offre un meilleur confort de port.
- Les gants sont équipés d'un rebord roulé facilitant l'enfilage.
- Force de rupture : 6,0 N.
- Les gants sont conditionnés dans un distributeur de 100 pièces.
- Un carton principal contient 10 distributeurs.

Article no.	Omschrijving
A00397	Size Small
A00398	Size Medium
A00399	Size Large
A00400	Size Extra Large

Gants

F0234

Gants jetables T-grip Nitrile



Les gants jetables T-Grip sont des gants en nitrile de qualité supérieure, conçus pour offrir un maximum de confort et de protection pendant le travail. Le motif breveté Diamond Grip assure une adhérence optimale en conditions humides comme sèches, tandis que notre formule en nitrile ultra-souple garantit un grand confort, même en cas de port prolongé.

50 pièces par distributeur

Article no. Descrip.

A01986	Small
A01987	Medium
A01988	Large
A01989	Extra Large
A01990	XX-Large

F0002

Gants Touch N Tuff



Des tests approfondis ont démontré que les gants TouchNTuff® offrent une résistance supérieure à un plus grand nombre de produits chimiques industriels que tout autre gant en nitrile à usage unique. Ils sont quatre fois plus résistants à la perforation et trois fois plus performants que les gants comparables en néoprène.

100 pièces par distributeur

Article no. Descrip.

A00413	Small
A00414	Medium
A00415	Large
A00416	Extra Large

A00396

Gants en polyéthylène 100 pièces



Gants simples, adaptés à une utilisation occasionnelle et peu exigeante.

100 pièces par distributeur.

A00417

Gants de vêlage vétérinaires



Ces gants vétérinaires en LDPE sont spécialement conçus pour des applications nécessitant une bonne hygiène, telles que l'assistance à la mise bas chez les porcelets ou l'insémination artificielle chez les bovins.

Ils offrent une protection de catégorie 1 : risque minimal.

Longueur : 92 cm

100 pièces par distributeur

F0006

Gants résistants aux produits chimiques



Bijzonder soepel met extra bewegingsvrijheid dankzij neopreen en katoenvlokken voering. Goede grijpvastheid dankzij geprofileerde textuur.

Article no. Descrip.

A00718	Medium
A00719	Large
A00720	Extra Large
A01378	XX-Large

A01852

Support mural



Le support mural pour gants jetables permet de garder le distributeur de gants à portée de main.

Il est conçu de manière à ce que le distributeur soit maintenu sous tension dans le support, empêchant tout glissement pendant l'utilisation.

Bottes et salopettes jetables



A02342

Couvre-bottes

- Surchaussure transparente en LDPE
- Équipée d'un élastique
- Épaisseur : 70 microns
- Semelle gaufrée



Deze laarsovertrekken voor éénmalig gebruik in LPDE bieden bescherming aan schoenen en laarzen tegen bevuilding.

50 stuks per dispenser



F0157

Surchaussures jetables

Article no. Descrip.

A01617 40 µ - 100 stuks

A01471 75 µ - 50 stuks



Ces couvre-bottes en polyéthylène gaufré, équipés d'un élastique, permettent d'accéder aux bâtiments de manière hygiénique.

Ils sont adaptés à une utilisation dans diverses conditions et environnements professionnels.



F0207

Combinaison jetable bleue en non-tissé

Article no. Descrip.

A01842 Medium

A01843 Large

A01844 Extra Large

A0845 XX-Large



Cette combinaison jetable bleue est fabriquée en matière non-tissée et équipée d'une fermeture éclair. Elle offre une protection de catégorie 1 : risque minimal, et couvre l'ensemble du corps.



F0009

Combinaison jetable bleue - avec revêtement en PE

Article no. Descrip.

A01842 Extra Large

A01843 XX-Large



Cette combinaison jetable bleue avec revêtement en PE a été spécialement sélectionnée pour les visites ponctuelles en bâtiment d'élevage. Le revêtement en polyéthylène (PE) offre une protection efficace contre la saleté et les odeurs extérieures.

Combinaison de travail



F0387

Combinaison bleue

- Manches montées et élastique au dos
- Fermeture pratique par boutons-pression
- 2 poches renforcées cousues
- 2 poches poitrine

Article no.	Descrip.
A02944-44	44
A02944-46	46
A02944-48	48
A02944-50	50
A02944-52	52
A02944-54	54
A02944-56	56
A02944-58	58
A02944-60	60
A02944-62	62
A02944-64	64



F0390

Combinaison rouge

- Manches montées et élastique au dos
- Fermeture pratique par boutons-pression
- 2 poches renforcées cousues
- 2 poches poitrine

Article no.	Descrip.
A02946-44	44
A02946-46	46
A02946-48	48
A02946-50	50
A02946-52	52
A02946-54	54
A02946-56	56
A02946-58	58
A02946-60	60
A02946-62	62
A02946-64	64



F0389

Combinaison jaune

- Manches montées et élastique au dos
- Fermeture pratique par boutons-pression
- 2 poches renforcées cousues
- 2 poches poitrine

Article no.	Descrip.
A02945-44	44
A02945-46	46
A02945-48	48
A02945-50	50
A02945-52	52
A02945-54	54
A02945-56	56
A02945-58	58
A02945-60	60
A02945-62	62
A02945-64	64



F0388

Combinaison verte

- Manches montées et élastique au dos
- Fermeture pratique par boutons-pression
- 2 poches renforcées cousues
- 2 poches poitrine
- ...

Article no.	Descrip.
A02947-44	44
A02947-46	46
A02947-48	48
A02947-50	50
A02947-52	52
A02947-54	54
A02947-56	56
A02947-58	58
A02947-60	60
A02947-62	62
A02947-64	64

Hygiène animale



F0020

Hyprelva Derm



Hyprelva Derm est un shampooing doux et nourrissant pour animaux.

Hyprelva Derm se distingue par ses excellentes propriétés nettoyantes, son pH neutre et son parfum frais de pin. Sa formulation à base de tensioactifs doux anioniques et non ioniques permet d'éliminer facilement les particules de fumier et autres salissures (comme les taches d'herbe) de la peau et du pelage, sans irriter la peau ni altérer le poil.

Les composants adoucissants et relipidants (comme la glycérine) nourrissent la peau et préservent son hydratation, évitant ainsi l'apparition de desquamations cutanées.

Hyprelva Derm conserve toutes ses propriétés même en cas d'eau dure, garantissant ainsi une efficacité constante dans toutes les conditions de lavage.

Hyprelva Derm convient pour le lavage des truies (par exemple avant leur entrée en maternité), des bovins (notamment les trayons avant la traite), des chevaux, des animaux de ferme destinés aux expositions ou concours d'élevage, ainsi que des petits animaux domestiques.

Contient:

- Agents de surface anioniques doux
- Agent de surface non ionique
- Agents adoucissants (glycérine) et relipidants
- Substances parfumantes et colorantes
- Sans savon

Article no.	Descrip.
A00527	Hyprelva Derm, 10 kg
A00528	Hyprelva Derm, 21 kg
A00529	Hyprelva Derm, 220 kg



F0087

IF Dettofresh



Dettofresh est un détergent actif.
Nettoyant – Désodorisant – Dégraissant

Mode d'emploi :
Peut être utilisé quotidiennement pour le nettoyage actif et l'entretien du corps et du matériel.

Conditionnement : 5 et 25 litres.

Article no.	Descrip.
A00014	5 kg
A00015	25 kg

Produits de nettoyage et de désinfection des véhicules

F0075

IF Truck Clean



Nettoyage optimal des voitures, tracteurs et camions. N'attaque pas la peinture et offre une protection optimale du vernis.

Économique à l'usage.

IF Truck Clean élimine toutes les salissures liées à la circulation, même à l'eau froide et sans brossage.

Article no. Omschrijving

A00365	IF Truck Clean, 25 kg
A00366	IF Truck Clean, 210 kg
A00367	IF Truck Clean, 1000 kg

F0116

IF Power Truck Clean



Élimine toutes les salissures dues à la circulation, même à l'eau froide et sans brossage.

Particulièrement efficace sur toutes les surfaces : peinture, aluminium, bâches, vitres, etc.

Spécialement développé pour éliminer le film routier (traffic film) sans endommager la carrosserie ni nuire à l'utilisateur.

Article no. Descrip.

A00362	25 kg
A00363	210 kg
A00364	1000 kg

Tip:



A00380

**Brosse
télescopique**



A00355

IF Floorwash



IF Floorwash est un nettoyant spécial à faible pouvoir moussant, adapté au nettoyage des sols. Son utilisation est également recommandée pour le nettoyage des compartiments de chargement des camions.

**Conditionnement :
25 L**

IF Wheelcleaner élimine la poussière de frein, l'huile et les salissures des jantes en alliage léger, jantes en acier et enjoliveurs en plastique. Il nettoie également le chrome, l'aluminium et le nickel. Vaporiser, laisser agir quelques instants, puis rincer abondamment.

F0074

Wheelcleaner



Article no. Descrip.

A00371	5 l
A00372	25 l

F0069

Alu-Fluo



Alu Fluo est un nettoyant puissant pour jantes, à base d'acide fluorhydrique et d'acide sulfurique, avec de nombreuses applications, notamment dans le nettoyage de voitures, camions, citernes et façades, entre autres.

Article no. Descrip.

A00368	10 kg
A00369	25 kg

F0348

DT Move *



DT Move est un produit de nettoyage et de désinfection destiné à la désinfection des bâtiments d'élevage, du matériel de stockage, des véhicules de transport d'animaux ainsi que des véhicules de transport d'aliments pour animaux.

Article no. Descrip.

A02568	5 l
A02569	20 l

Via le vet

Nettoyeurs de pare-brise



F0212

Clearglass

Article no. Descrip.

A00358	5 l
A00359	25 l



IF Clearglass élimine rapidement la saleté, les résidus gras et les insectes du pare-brise. Contient un agent anti-calcaire. N'altère pas le verre en polycarbonate, la peinture ni les joints en caoutchouc. Parfum agréable. Sans méthanol et biodégradable.



F0213

Glasscleaner

Article no. Descrip.

A00353	5 l
A00354	25 l



IF Glasscleaner est un produit efficace pour éliminer :

- les insectes morts,
- les résidus gras de gaz ou de mazout sur l'extérieur des vitres de voiture,
- les traces de nicotine à l'intérieur,
- les dépôts gras sur vitres, émail, miroirs, cristal, etc.



A00361

IF Interieur Cleaner

Nettoyant puissant, spécialement conçu pour l'intérieur des véhicules.

N'endommage pas la peinture et s'avère particulièrement efficace pour le tableau de bord et les tapis.

Conditionnement : 5 L.



F0076

Anti-Frost

Article no. Descrip.

A00356	5 l
A00357	25 l



Ce liquide lave-glace prêt à l'emploi est conçu pour protéger votre système de lave-glace et son réservoir contre le gel.

Le produit n'endommage ni les peintures ni les joints et peut être utilisé jusqu'à -40 °C.

Accessoires hygiène du véhicule



A00380

Brosse téléscopique



Brosse télescopique pour le nettoyage des véhicules.

Cette brosse est équipée d'un embout fileté en métal (résistant à l'usure) compatible avec les brosses bi-niveaux, disponibles en rouge ou bleu. La partie inférieure est en fibre de verre, tandis que la partie supérieure est en aluminium, ce qui la rend extrêmement légère et maniable.

A00360

Ballbooster



Le pistolet de nettoyage Ballbooster est un outil de nettoyage ultra puissant et très efficace, idéal pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules.

Avec le Ballbooster, vous pouvez nettoyer facilement le tableau de bord, les compartiments de rangement, les aérateurs, le levier de vitesse, etc.

Il offre également des résultats impressionnants sur les sièges de voiture, jantes, toits cabriolets et tapis automobiles.

Accessoires



F0069

Alu-fluo



A00370

Matabi IK Multi 9

Le pulvérisateur est spécialement conçu pour un usage professionnel avec les produits chimiques les plus agressifs (nettoyage et désinfection, secteur du bâtiment, garages et ateliers industriels).

Il est particulièrement résistant aux acides.

Caractéristiques techniques :

- Capacité totale : 8 litres
- Capacité utile : 6 litres
- Débit à 3 bars : 0,5 litre/minute
- Soupape de sécurité activée à 3 bars
- Entonnoir intégré dans le réservoir
- Équipé d'une sangle de portage
- Buse conique réglable et buse plate fournie de série
- Poids net : 1,72 kg

Accessoires



A00370-LANS

Lance Matabi
avec tuyau pour
pulvérisateur à
pression



Accessoires hygiène du véhicule

A00373

Chiffon en microfibre Bleu



Chiffon microfibre bleu pour le nettoyage et la remise en état des surfaces. Sa texture douce élimine efficacement saletés et graisses, tandis que son design coloré apporte une touche de style à votre routine de nettoyage.

A00374

Chiffon en microfibre Pro orange



La chiffon microfibre orange professionnelle garantit des performances de nettoyage de haute qualité. Grâce à ses matériaux durables et à sa conception bien pensée, le nettoyage devient simple et efficace. Un outil indispensable pour tout environnement professionnel.

A00375

Chiffon microfibre Pro pour le verre



La chiffon microfibre verte est spécialement conçue pour le nettoyage des surfaces vitrées. Grâce à sa texture unique et son fort pouvoir absorbant, elle garantit une brillance sans traces, rendant vitres et miroirs éclatants sans effort. Un outil indispensable pour un résultat cristallin.

A00376

Mop en microfibre chaque



Les lavettes microfibras orange sont des chiffons très résistants et durables, adaptés comme chiffon multit usage, serpillière ou chiffon de séchage pour voiture. Elles sont extra épaisses et offrent un pouvoir absorbant exceptionnel.

- 320 g/m²
- 60 x 70 cm
- Vendu à l'unité



A00377

Autospons Jumbo



Éponge automobile grand format (jumbo), idéale pour laver et éliminer les salissures sans rayer votre voiture, camping-car, caravane, camion, scooter ou moto. L'éponge est préformée, douce, ergonomique et résistante à l'usure. Elle tient parfaitement en main et est fabriquée à partir d'un matériau durable.

Dimensions : 230 x 120 x 65 mm

A00378

Feuille de Zeem



La peau de chamois standard est idéale pour sécher sans traces les surfaces vitrées. Grâce à son design traditionnel et à son fort pouvoir absorbant, elle laisse vitres et miroirs parfaitement propres et brillants. Un outil classique et fiable pour une finition éclatante.

A00379

Pulvérisateur à main, 1/2 litre



Le pulvérisateur avec flacon offre une solution simple et efficace pour l'application de produits de nettoyage. Grâce à son design pratique, il permet de vaporiser facilement les produits afin de nettoyer rapidement et efficacement toutes les surfaces. Un outil pratique et facile à utiliser pour un nettoyage en profondeur.

Accessoires hygiène du véhicule

A02918

Tunnel de désinfection professionnel

La biosécurité dans votre exploitation d'élevage est essentielle pour protéger la santé et le bien-être de vos animaux, tout en prévenant les pertes économiques liées aux épidémies.

Dans ce cadre, nous vous présentons notre Tunnel de désinfection Professionnel.



En utilisant le Tunnel de désinfection Professionnel, vous gardez un haut niveau de biosécurité au sein de votre exploitation.

Caractéristiques techniques :

- – Temps de désinfection : 15 à 25 secondes par camion, selon sa taille
- Toit : polycarbonate
- Structure : aluminium thermolaqué
- Parois latérales : bâches tendues
- Tuyauterie : PVC ou inox (option A02921)
- Nombre de buses pour le châssis : 22
- Pompe : 230 Volts
- Le désinfectant est automatiquement préparé selon la dilution requise
- Sirène d'alerte intégrée signalant l'absence de produit désinfectant
- Nombre de buses de pulvérisation :
 - 22 en dessous
 - 12 de chaque côté
 - 8 sur le dessus
- Couleur standard : jaune (autres couleurs disponibles sur demande)
- Dimensions : 5 m (hauteur) × 4 m (largeur) × 3 m (profondeur)

Le Tunnel de désinfection Professionnel offre un processus de désinfection automatisé et efficace pour les véhicules, avec des avantages spécifiques tels que :

- Répartition uniforme du désinfectant :
Le système assure une distribution homogène du produit désinfectant sur l'ensemble du véhicule, y compris le châssis et les roues, ce qui est essentiel pour une désinfection complète.
Pour une efficacité optimale, il est en effet nécessaire que le camion soit entièrement humidifié.
- Réduction de la dispersion du brouillard d'eau :
Grâce à l'installation du tunnel coupe-vent, le risque de dispersion du brouillard en dehors de la zone de désinfection est considérablement réduit, ce qui garantit une désinfection plus ciblée et efficace du camion.
- Automatisation du processus de désinfection des véhicules :
Le système propose une procédure de désinfection automatisée des véhicules, déclenchée et arrêtée par des capteurs spécifiques réagissant uniquement à la présence de métal.
Cela permet d'éviter toute perte de temps et de limiter la consommation inutile de produit désinfectant.
- Désinfection efficace des roues et du châssis :
Les 22 buses situées dans la partie inférieure du tunnel sont orientées selon différentes positions afin d'assurer une désinfection complète des roues et de l'ensemble du châssis.
- Chauffage pour tunnel de désinfection (option – A02920) :
Système de chauffage équipé d'un thermostat intégré qui s'active automatiquement lorsque la température descend en dessous de 0 °C.

Le Tunnel de désinfection Professionnel offre une solution de désinfection complète et efficace pour les véhicules, alliant fonctionnalité pratique et durabilité. Ce tunnel est fourni en kit. L'assemblage et l'installation ne sont pas inclus dans le prix.




Transport de cadavres



caractéristiques techniques:

- capacité de charge maximale : 350 kg
- vitesse maximale en marche avant : 5 km/h
- vitesse maximale en marche arrière : 4 km/h
- pente montante/descendante : jusqu'à 10 %
- pente latérale : jusqu'à 5 %
- dimensions :
 - hauteur : 185 cm
 - largeur : 51,5 cm
 - longueur : 127 cm
 - poids : 156 kg
- batteries :
 - 2 x 12 volts / 35 ah
 - tension : 24 volts
 - courant : 35 ah
 - chargeur : 4 a

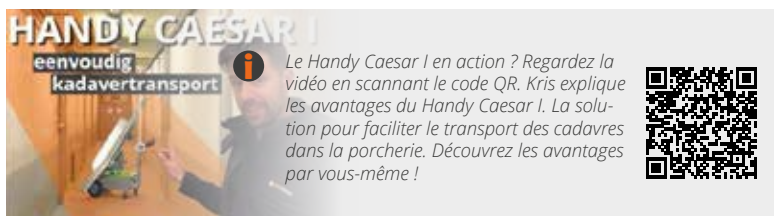

A01566

Handy Caesar I Chariot à cadavres

Remorque électrique pour cadavres : ergonomie, prévention des troubles physiques, pratique, pour truies, robuste... Bref, indispensable.

La mortalité survient toujours au moment le plus inopportun, et il manque souvent de mains pour transporter l'animal mort vers le lieu de stockage en limitant au maximum l'effort physique. La Handy Caesar I est une remorque pour cadavres spécialement conçue pour les truies.

La plateforme permet également de transporter des poudres pour les nids, des placentas, des matériaux de construction, etc. Grâce au lève-fût (en option), vous pouvez amener le tonneau à cadavres jusqu'au lieu de stockage sans avoir à le traîner.

Caractéristiques

- Fabriqué en acier galvanisé
- Conçu pour les truies
- Treuil électrique
- Charge maximale : 350 kg
- Motorisation électrique
- Vitesse maximale : 5 km/h
- Grande maniabilité dans les couloirs étroits et les virages serrés
- Facilement transformable en chariot à plateau ou en lève-fût pour cadavres

Accessoires



A01568

Plateau de César pratique



A01569

L'élevateur Caesar à portée de main



A01566-lier

Lyre au profit de Téléphone portable Caesar



A01566-nood

Arrêt d'urgence pour Handy Caesar



Transport de cadavres



A00667

Chariot à cadavres inox 1.0

Spécialement conçu pour éliminer les porcelets morts et les porcs d'engraissement de l'étable jusqu'au stockage des carcasses de manière conviviale.

À l'aide du treuil, les carcasses sont soulevées jusqu'à ce que leur centre de gravité se trouve au-dessus de l'essieu du chariot à carcasses.



A00668

Chariot à cadavres rvs 2.0

Spécialement conçu pour les porcelets morts, les porcs de boucherie, les truies et les veaux. porcs de boucherie, truies et veaux.

Ce chariot pour cadavres est équipé de roues de support réglables. Cela permet d'adapter la hauteur à la taille du corps et d'éviter les blessures au dos. Les roues de support sont réglables en 3 positions différentes.



A01159

Chariot à cadavres rvs 3.0

Le chariot à carcasses en acier inoxydable 3.0 est entièrement fabriqué en acier inoxydable pour le transport des carcasses. Ce chariot est très maniable car les roulettes sont montées juste devant l'utilisateur.

Au moyen d'une poulie munie d'un ruban solide et d'un crochet, l'animal mort est déjà hissé au-dessus des rouleaux. Ce chariot à cadavres bien conçu permet d'éliminer l'animal mort de manière respectueuse des animaux, sans le traîner ni le tirer.

Caractéristiques techniques :

- Fabriqué en acier inoxydable
- Poulie d'une force de traction de 600 kg
- Roulements à rouleaux en plastique robuste
- Dimensions : 150 cm x 190 cm x 51 cm



Stockage des cadavres

A00558

IF Cloche à cadavres, moyen



Le cloche des cadavres de l'IF sert à stocker temporairement des cadavres.

- Construction robuste en polyéthylène
- Structure lisse

Dimensions :

- Longueur : 236 cm
- Largeur : 80 cm
- Hauteur : 63 cm

A01672

IF Cloche à cadavres, Large



Le cloche des cadavres de l'IF sert à stocker temporairement les cadavres.


- Construction robuste en polyéthylène
- Structure lisse

Dimensions :

- Longueur : 280 cm
- Largeur : 180 cm
- Hauteur : 90 cm

A01673

IF Cloche à cadavres XL



Le dôme des cadavres de l'IF sert à stocker temporairement les cadavres.

- Construction robuste en polyéthylène
- Structure lisse

Dimensions :

- Longueur : 320 cm
- Largeur : 220 cm
- Hauteur : 110 cm

A01673

IF Tonneau à cadavre mobile, 240 litres



Le IF tonneau à cadavres du est un conteneur spécialement conçu pour le stockage des déchets (organiques). Il s'agit d'un outil important pour stocker les déchets organiques et les carcasses avant qu'ils ne soient traités par une entreprise d'équarrissage.

- Capacité : 240 litres.
- Matériau : polyéthylène haute densité solide.
- Capacité de charge : 500 kg.
- Poids : 23 kg.



F0082

IF Frigo à cadavres

Grâce au système de réfrigération pour cadavres IF, les cadavres et déchets animaux peuvent être stockés dans les meilleures conditions d'hygiène, qu'ils soient déposés en vrac, en fûts ou en conteneurs.

Une température de 2 °C est atteinte sans difficulté.

Grâce à une bonne étanchéité et une réfrigération efficace, les odeurs et la présence d'insectes sont fortement réduites, ce qui permet une conservation à long terme.

- Fabriqué à partir de panneaux isolants en polyuréthane de 6 cm d'épaisseur (valeur K : 0,36), laminés en polyester pour une étanchéité à l'eau et à la vapeur.
- Les panneaux en polyester sont inoxydables et faciles à nettoyer.
- Toutes les parties ouvrantes sont équipées d'un joint de fermeture robuste et étanche.

Le groupe frigorifique sans CFC, équipé d'un condenseur surdimensionné, d'un compresseur rotatif et d'un thermostat électronique réglable, garantit un rendement optimal et permet de maintenir sans difficulté une température de 2 °C, quelles que soient les conditions.

Un contact de porte coupe automatiquement le groupe frigorifique à l'ouverture de la porte.

L'évaporateur en acier inoxydable et les sondes de température en PVC assurent une longévité accrue du système de réfrigération.

- Chariot de sortie extra-bas pour une utilisation facilitée.
- Rails suffisamment longs pour offrir une plus grande distance de sortie, afin de réduire les risques de dommages lors du déchargement.



Solution sur mesure : plusieurs options sont disponibles, aussi bien en version standard que personnalisée. Contactez-nous pour en savoir plus sur les différentes possibilités :



Stockage des cadavres

A00373

IF Opticooler montage latérale 10m³



- Réfrigérant : 570 g de R410A (respectueux de l'environnement)
- Puissance frigorifique : 1380 W
- Évaporateur : en inox
- Niveau sonore : 49 dB(A)
- Installation : sur le dessus du caisson

Dimensions :

L x P x H : 720 mm x 630 mm x 880 mm

A00642

IF Opticooler latérale, intelligent 10m³



- Réfrigérant : 570 grammes de R410A (respectueux de l'environnement)
- Capacité de refroidissement : 1380 watts
- Évaporateur : acier inoxydable
- Niveau sonore : 49 dB(A)
- Emplacement : sur le dessus de la boîte
- Dimensions :
- LxPxH : 720 mm x 720 mm x 810 mm

A00643

IF Opticooler montage latérale 20m³



- Réfrigérant : 1000 grammes de R410A (respectueux de l'environnement)
- Capacité de refroidissement : 2100 Watt
- Évaporateur : acier inoxydable
- Niveau sonore : 52 dB(A)
- Emplacement : sur le dessus de la boîte
- Dimensions :
- LxPxH : 780 mm x 960 mm x 810 mm

A00637

IF Opticooler montage supérieur 5m³



- Réfrigérant : 450 grammes de R410A (respectueux de l'environnement)
- Capacité de refroidissement : 1100 Watt
- Évaporateur : acier inoxydable
- Niveau sonore : 49 dB(A)
- Emplacement : sur le dessus de la boîte
- Dimensions :
- LxPxH : 630 mm x 460 mm x 790 mm

A00638

IF Opticooler montage supérieur, intelligent, 5m³



- Réfrigérant : 450 grammes de R410A (respectueux de l'environnement)
- Capacité de refroidissement : 1100 Watt
- Évaporateur : acier inoxydable
- Niveau sonore : 49 dB(A)
- Emplacement : sur le dessus de la boîte
- Dimensions :
- LxPxH : 630 mm x 460 mm x 790 mm

A00639

IF Opticooler montage supérieure 10m³



- Réfrigérant : 570 grammes de R410A (respectueux de l'environnement)
- Capacité de refroidissement : 1380 watts
- Évaporateur : acier inoxydable
- Niveau sonore : 49 dB(A)
- Emplacement : sur le dessus de la boîte
- Dimensions :
- LxPxH : 720 mm x 630 mm x 880 mm

A00640

IF Opticooler montage supérieur, intelligent 10m³



- Réfrigérant : 570 grammes de R410A (respectueux de l'environnement)
- Capacité de refroidissement : 1380 watts
- Évaporateur : acier inoxydable
- Niveau sonore : 49 dB(A)
- Emplacement : sur le dessus de la boîte
- Dimensions :
- LxPxH : 720 mm x 630 mm x 880 mm

Désinfection des chaussures



A00673

Nettoyant pour laveuses rvs



Le nettoyeur de bottes IF se compose d'un cadre solide en acier inoxydable et de brosses en nylon qui permettent un nettoyage et une désinfection en profondeur des bottes.

A00674

Nettoyeur de bottes en acier inoxydable avec bac de récupération



Un dispositif robuste pour un nettoyage en profondeur des bottes. Fabriqué en acier inoxydable avec des brosses en nylon. Comme un bac de récupération est installé sous le nettoyeur de bottes, une fois les bottes nettoyées et désinfectées, il n'y a pas d'écoulement de la saleté.

A03013

IF Pédiluve pour bottes



Ce pédiluve robuste est spécialement conçu pour désinfecter les chaussures et les bottes avant l'entrée dans les écuries. Il empêche la propagation des germes et contribue à la biosécurité. Fabriqué dans un matériau durable et facile à remplir.

A01494

Nettoyant pour Laarzen HD, inox



Le nettoyeur de bottes à haute pression est conçu pour nettoyer les bottes PARFAITEMENT. Le nettoyeur contient des buses spéciales qui permettent à un puissant jet d'eau de nettoyer parfaitement les bottes dans toutes les directions.

A00683

Tapis de désinfection dans une housse 180 x 90 x 4 cm



- L'utilisation du tapis de désinfection IF empêche l'entrée de maladies (biosécurité).
- Facile à nettoyer et à déplacer
- Le tapis est muni d'un sac étanche
- Respectueux de l'environnement et économique
- 180 x 90 x 4 cm

A02959

Nettoyant pour bottes



Ce nettoyeur de bottes innovant est équipé d'une brosse rotative qui élimine sans effort les débris les plus tenaces et fait briller vos semelles comme jamais auparavant.

A02624

Tapis de désinfection 60 x 50 x 4 cm



- Le tapis de désinfection empêche l'entrée de maladies (biosécurité).
- Couvercle de collecte imperméable
- Respectueuse de l'environnement et économique.
- 60 x 50 x 4 cm

Outils de nettoyage

A00456

Brosse de récurage dure blanche - 47 cm

Pour le récurage de tous types de sols : époxy, carrelage, etc.
Fabriquée en polypropylène avec fibres en polyester.

Dimensions :

- **Largeur : 47 cm**
- **Épaisseur : 11 cm**
- **Hauteur : 7,0 cm**



A02432

Racle-sol avec manche, 200 cm

Racleur extra large conçu pour éliminer durablement les flaques d'eau dans l'étable, afin de prévenir l'accumulation de matière organique et de pathogènes.

Caractéristiques techniques :

- Largeur : 200 cm
- Matériau : inox (acier inoxydable)



A00437

Brosse à fibres souples - 61 cm

Les poils de cette brosse sont très souples, ce qui la rend idéale pour balayer les particules fines en environnement sec.
Fabriquée avec des fibres en polyester.

Dimensions :

- **Largeur : 61 cm**
- **Hauteur : 13,0 cm**
- **Épaisseur : 4,5 cm**



F0313

Brosse à fibres souples et dures - 61 cm

Ce balai est conçu pour le nettoyage efficace des surfaces humides et sèches. Des poils rigides à l'avant permettent de retirer les saletés tenaces, tandis que les poils plus souples à l'arrière sont idéals pour les particules fines.

Article no.	Descrip.
A02356	Rouge
A02355	Bleu
A02354	Vert
A02357	Jaune



F0037

Brosse à fibres souples et dures - 41 cm

Cette brosse est composée de fibres dures et souples et est fabriquée en polyester.

Dimensions :

- **Largeur : 41 cm**
- **Hauteur : 13 cm**
- **Épaisseur : 4 cm**



Article no.	Descrip.
A00435	Rouge
A00434	Bleu
A00433	Vert
A00436	Jaune

F0036

Brosse, fibres dures - 53 cm

Cette brosse solide et robuste est dotée de longs poils épais. Elle est idéale pour balayer les particules lourdes.

Dimensions de la brosse :

- Largeur : 53 cm
- Hauteur : 17,7 cm
- Épaisseur : 6,9 cm



Article no.	Descrip.
A00431	Rouge
A00430	Bleu
A00429	Vert
A00432	Jaune

F0044

Manche hygiénique Vikan - 130 cm

- Entièrement en plastique
- Poignée en matériaux conformes aux normes alimentaires
- Résistant aux produits agressifs
- Bonne prise en main, sommet arrondi et sans soudure
- Épaisseur 3,4 cm



Article no.	Descrip.
A00471	Rouge
A00470	Bleu
A00469	Vert
A00473	Jaune
A00472	Wit

F0113

Manche hygiénique Vikan - 150 cm

- Entièrement en plastique
- Poignée en matériaux conformes aux normes alimentaires
- Résistant aux produits agressifs
- Bonne prise en main, sommet arrondi et sans soudure
- Épaisseur 3,4 cm



Article no.	Descrip.
A01245	Rouge
A001244	Bleu
A01243	Vert
A01246	Jaune
A01247	Wit



“Construire demain
dans le **respect**
d'aujourd'hui”.

Outils de nettoyage



F0112

Extracteur ultra hygiénique



Combinez une hygiène optimale avec une élimination efficace de l'eau. La protection contre les éclaboussures garantit qu'aucun liquide ne pénètre sur la surface séchée. Cet essuie-pieds est moulé en une seule pièce (fixation et caoutchouc).

Dimensions :

- Hauteur : 95 mm
- Profondeur : 40 mm
- Largeur : 50 ou 70 cm

Article no.	Descrip.	Article no.	Descrip.
A01220	Rouge - 50 cm	A01224	Rouge - 70 cm
A01219	Bleu - 50 cm	A01223	Bleu - 70 cm
A01218	Vert - 50 cm	A01222	Vert - 70 cm
A01221	Jaune - 50 cm	A01225	Jaune - 70 cm

F0035

Raclette de sol avec tête pivotante - 40 cm



Cette raclette avec double éponge en caoutchouc et tête pivotante assure un nettoyage efficace. Elle se détache facilement pour être nettoyée ou remplacée grâce à un système de clips.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en polypropylène renforcé

Dimensions :

- 40 x 4,5 x 10,5 cm

Article no.	Descrip.
A00463	Rouge
A00462	Bleu
A00461	Vert
A00464	Jaune

F0033

Racleur de sol - 40 cm



Ce racleur de sol avec double bande en caoutchouc spongieux et col fixe garantit un nettoyage efficace. Cassette remplaçable.

Article no. Descrip.

A00459	Rouge
A00458	Bleu
A00457	Vert
A00460	Jaune

F0032

Racleur de sol - 70 cm



Ce racleur de sol avec double bande en caoutchouc spongieux et col fixe assure un nettoyage efficace. La cassette se retire facilement pour le nettoyage ou le remplacement, grâce à un système de clips pratique.



- Dimensions : 70 x 4,5 x 10,5 cm

Caractéristiques techniques :

- Racleur de sol robuste à longue durée de vie, fabriqué en polypropylène renforcé.
- Équipé d'une bande en caoutchouc noire double et spongieuse (cassette).
- Doté d'un système de cassette à encliqueter.

Article no. Descrip.

A00467	Rouge
A00466	Bleu
A00465	Vert
A00468	Jaune

F0089

Cassette de rechange pour racleur



Cassette de rechange pour racleurs Vikan standards.

Article no. Descrip.

A00860	40 cm
A00861	70 cm

Outils de nettoyage

F0042

Brosse à main, fibres dures - 13 cm



- Polypropylène
- Fibres en polyester

Article no.	Descrip.
A00444	Rouge
A00443	Bleu
A00442	Vert
A00445	Jaune

Dimensions :

- 13 x 5 x 4 cm
- Fibres : dures



F0039

Brosse à main, fibres moyennes - 16,5 cm



- Polyprop
- Fibres de polyester

Article no.	Descrip.
A00440	Rouge
A00439	Bleu
A00438	Vert
A00441	Jaune

- Dimensions :
16,5 x 5 x 4 cm ;
16,5 x 5 x 4,5 cm
- Fibres : moyennes



F0048

Ergonomische Handbors-tel Met Harde Vezels



- Polyprop
- Fibres de polyester

Article no.	Descrip.
A00449	Rouge
A00448	Bleu
A00447	Vert
A00450	Jaune

Dimensions :

- 23 x 6 x 7 cm
- Les fibres sont douces et fendues.



F0041

Pelle à main Polyprop - 0,5 litre



- Polypropylène

Article no.	Descrip.
A00488	Rouge
A00487	Bleu
A00486	Vert
A00489	Jaune

Dimensions :

- 9,7 x 30 x 9 cm



F0046

Pelle à main Polyprop - 1,0 litre



- Polypropylène

Article no.	Descrip.
A00492	Rouge
A00491	Bleu
A00490	Vert
A00493	Jaune

Dimensions :

- 12 x 33 x 7,5 cm



F0051

Pelle à main Polyprop - 2,0 litres



- Polypropylène

Article no.	Descrip.
A00496	Rouge
A00495	Bleu
A00494	Vert
A00497	Jaune

Dimensions :

- 16 x 36 x 9,5 cm



A00446

Brosse à poncer manuelle ronde bleue



- Fabriqué en polyprop avec des fibres de polyester
- Fibres dures
- Diamètre : 12,5 cm
- Hauteur : 9 cm



F0326

Extracteur ultra-hy-giénique avec poignée - 24.5 cm



Ce racleur à lame simple a été conçu pour éliminer l'excès d'eau et les résidus alimentaires.

Article no.	Descrip.
A02454	Rouge
A02453	Bleu
A02452	Vert
A02455	Jaune



F0050

Poubelle Polyprop



Balaye facilement les saletés. L'articulation du manche est très robuste et peut supporter une forte pression vers le bas.

Article no.	Descrip.
A00484	Rouge
A00483	Bleu
A00482	Vert
A00485	Jaune



Outils de nettoyage

A00957

Seau IF orange – 12 litres



Les fonds renforcés et les poignées solides rendent ces seaux adaptés à une utilisation intensive.



F0038

Seau en polypropylène – 6 litres



Seau spécial :

- Large bec verseur anti-goutte
- Équipé d'un canal de vidange étroit
- Contenance : 6



F0043

Seau en polypropylène – 12 litres



Seau spécial :

- Large bec verseur anti-goutte
- Équipé d'un canal de vidange étroit
- Contenance : 12 L



A00506

Support mural pour seau Vikan en inox



Caractéristiques techniques :

- Compatible avec les seaux
- Vikan de 6 ou 12 litres
- Fabriqué en acier inoxydable



F0045

Petite pelle en polypropylène



- Polypropylène
- Renfort interne : aluminium

Dimensions :

- Manche : 115 cm
- Lame : 33 x 27 x 5 cm

Article no.	Descrip.
A00476	Rouge
A00475	Bleu
A00474	Vert
A00477	Jaune



F0040

Grande pelle en polypropylène



- Polypropylène
- Intérieur : aluminium
- Dimensions :
- Poignée : 115 cm
- Lame : 38 x 34 x 9 cm

Article no.	Descrip.
A00480	Rouge
A00479	Bleu
A00478	Vert
A00481	Jaune



A00455

Racloir blanc en nylon – 27 cm



- Fabriqué en nylon
- Réduit le risque de rayures
- À utiliser avec le manche hygiénique (A00472)

Dimensions :

- 27 x 23,5 x 3,3 cm
- Couleur : blanc



F0049

Grattoir lame Inox – 26 cm



- Polypropylène et acier inoxydable

Dimensions : 26 x 17,5 x 2,6 cm

Article no.	Descrip.
A00453	Rouge
A00452	Bleu
A00451	Vert
A00454	Jaune



F0047

Système de suspension en polypropylène et caoutchouc



- Polypropylène et caoutchouc
- 3 pinces flexibles
- 2 crochets
- Dimensions : 42 x 4,8 x 8,7 cm

Article no.	Descrip.
A00509	Rouge
A00508	Bleu
A00507	Vert
A00510	Jaune



F0034

Support mural en polypropylène et fibre de verre



- Coulée en une seule pièce
- Sans trous ni interstices
- Renforcé par de la fibre de verre
- Bord en caoutchouc

Article no.	Descrip.
A00513	Rouge
A00512	Bleu
A00511	Vert
A00514	Jaune



Applicateur IF 1.0



B00102

IF Applicator 1.0 avec enrouleur (sans tuyau)

L'IF Applicator 1.0 avec enrouleur est un chariot conçu pour le nettoyage professionnel, permettant d'enrouler facilement un tuyau haute pression.

Le chariot est fabriqué en acier inoxydable, équipé de deux grandes roues pleines à l'avant et de deux roulettes pivotantes professionnelles à l'arrière, ce qui le rend très maniable.

L'enrouleur, entièrement en inox et soigneusement ébavuré, est monté perpendiculairement au chariot. Cette disposition permet de dérouler le tuyau sans à-coups jusqu'à son extrémité, en toute fluidité.

L'IF Applicator offre un grand confort d'utilisation. Il suffit de raccorder un nettoyeur haute pression et vous êtes opérationnel en moins d'une minute. Après le travail, il vous suffit d'enrouler le tuyau et de ranger proprement l'ensemble.

Utilisation :

L'IF Applicator 1.0 avec enrouleur peut accueillir un tuyau haute pression jusqu'à 70 mètres.

Cet appareil est fourni sans tuyau haute pression ni autres accessoires.



B00103

IF Applicator 1.0 avec unité de mousse (sans tuyau)

L'IF Applicator 1.0 avec unité de mousse est un chariot conçu pour les travaux de nettoyage. Cet appareil permet de doser facilement un produit de nettoyage et/ou de désinfection.

Le chariot est fabriqué en acier inoxydable et équipé de deux grandes roues pleines à l'avant et de deux roulettes pivotantes professionnelles à l'arrière, ce qui le rend très maniable et facile à déplacer.

Poignée à 3 positions :

1. Aspiration du produit de nettoyage (tuyau d'aspiration bleu) sous pression réduite
2. Nettoyage à haute pression sans aspiration de produit
3. Aspiration du désinfectant (tuyau d'aspiration jaune)

Application : 2 jerrycans

Équipé de :

- Unité de mousse IF double
- Tuyaux d'aspiration pour produits chimiques, bleu et jaune
- Lances d'aspiration en inox ×2
- Support de lance
- Support mural pour l'unité de mousse IF
- Tuyau haute pression de 3 mètres pour raccorder l'IF Applicator au nettoyeur haute pression ou au système haute pression

Applicateur IF 2.0



B00104

IF Applicator 2.0 avec enrouleur et unité de mousse(sans tuyau)

L'IF Applicator 2.0 avec enrouleur et unité de mousse est un chariot multifonctionnel conçu pour effectuer divers travaux de nettoyage, avec pour objectif d'améliorer le niveau d'hygiène et de faciliter l'utilisation.

Il permet à la fois d'enrouler un tuyau haute pression et de doser facilement un produit de nettoyage et/ou de désinfection.

Le chariot est fabriqué en acier inoxydable, avec deux grandes roues pleines à l'avant et deux roulettes pivotantes professionnelles à l'arrière, ce qui le rend extrêmement maniable, quelles que soient les conditions d'utilisation.

Applications :
Nettoyage, moussage, lavage des animaux et désinfection.

Équipé de :

- Unité de mousse IF double
- Tuyau d'aspiration chimique bleu et jaune
- Barre d'aspiration chimique en acier inoxydable x2
- Porte-lance
- Support mural pour l'unité IF Foam
- Tuyau haute pression 3 mètres
- Enrouleur haute pression, 70 mètres



B00105

IF Applicator 2.0 avec unité de mousse, enrouleur et tuyau haute pression (40 m)

Un chariot multifonctionnel conçu pour effectuer divers travaux de nettoyage, dans le but d'améliorer le niveau d'hygiène et de faciliter l'utilisation. Il permet à la fois d'enrouler un tuyau haute pression et de doser aisément un produit de nettoyage et/ou de désinfection.

Fabriqué en acier inoxydable, il est équipé de deux grandes roues pleines à l'avant et de deux roulettes pivotantes professionnelles à l'arrière, ce qui rend l'IF Applicator très ergonomique et maniable, quelles que soient les conditions.

Applications :
Nettoyage, moussage, lavage des animaux et désinfection.

Équipé de :

- Unité de mousse IF double
- Tuyau d'aspiration chimique bleu et jaune
- Barre d'aspiration chimique en acier inoxydable x2
- Porte-lance
- Support mural pour l'unité IF Foam
- Tuyau haute pression 3 mètres
- Enrouleur de tuyau haute pression, 70 mètres
- Tuyau haute pression, 40 mètres
- Pistolet haute pression Alto avec pivot, acier inoxydable
- Lance haute pression, acier inoxydable 80 cm
- IF Mousseur avec buse à mousse 2,3 mm avec formeur de jet

Applicateur IF 3.0



B00106

Applicator 3.0 avec enrouleur et unité de mousse (sans tuyau)

L'IF Applicator 3.0 est un chariot multifonctionnel qui améliore à la fois l'hygiène et la facilité d'utilisation.

Équipé d'un enrouleur pour tuyau haute pression et d'une unité de mousse, il permet de doser facilement les produits de nettoyage ou de désinfection. Il est possible de raccorder jusqu'à 4 bidons simultanément, par exemple pour du shampoing pour animaux, un produit de trempage ou des désinfectants.

Fabriqué en acier inoxydable, le chariot est doté de grandes roues pleines et de roulettes pivotantes professionnelles, ce qui le rend très maniable et convivial à l'utilisation.

Applications :

Nettoyage, application de mousse, lavage des animaux et désinfection.

Équipé de :

- Unité de mousse IF double
- Tuyau d'aspiration chimique bleu (x2) et jaune (x2)
- Canne d'aspiration chimique en acier inoxydable x4
- Porte-lance
- Support mural pour l'unité IF Foam
- Tuyau haute pression 3 mètres
- Enrouleur haute pression, 70 mètres

IF Applicator - chariot à médicaments

B00004

Chariot à médicaments avec pompe doseuse Beta 0420 incluse

Ce chariot pratique, équipé d'une cuve de mélange intégrée et d'une pompe doseuse, permet un dosage rapide et localisé au niveau des sections ou des bâtiments.

Le chariot est livré entièrement assemblé, prêt à l'emploi !

Le chariot avec l'unité de dosage comprend :

- Applicateur 1.0 (chariot)
- Pompe de dosage 0420. La pompe permet de doser jusqu'à 20 litres/heure à une contre-pression de 4 bars.
- Réservoir de mélange avec minuterie, raccords et tige d'aspiration.
- Compteur d'eau pulsée 3/4", clapet anti-retour 3/4" et point d'injection. Equipé d'un raccord Geka des deux côtés.



Applicateur IF - accessoires



A00205

IF Applicator 1.0 - Chariot

Dim.:

- B: 70 cm
- L: 75 cm
- H: 108 cm

L'IF Applicator est un chariot d'application multifonctionnel, conçu pour réaliser divers travaux dans le but d'améliorer le niveau d'hygiène et de faciliter l'utilisation au quotidien.

- Inox
 - 2 grandes roues pleines à l'avant
 - 2 roulettes pivotantes professionnelles à l'arrière
- Très maniable



A00206

IF Applicator 2.0 trolley

Afm.:

- B: 55 cm
- L: 75 cm
- H: 93 cm

L'IF Applicator est un chariot d'application multifonctionnel, conçu pour être utilisé dans divers types d'interventions, avec pour objectif d'améliorer le niveau d'hygiène et d'optimiser la facilité d'utilisation.

- Inox
 - 2 grandes roues pleines à l'avant
 - 2 roulettes pivotantes professionnelles à l'arrière
- Très maniable



A00207

IF Applicator 3.0 - Chariot

Dim.:

- B: 70 cm
- L: 135 cm
- H: 108 cm

L'IF Applicator est un chariot d'application multifonctionnel conçu pour accomplir diverses tâches dans le but d'améliorer le niveau d'hygiène et de faciliter le travail au quotidien.

Fabriqué en acier inoxydable, il est équipé de deux grandes roues pleines à l'avant et de deux roulettes pivotantes professionnelles à l'arrière, ce qui le rend très maniable et convivial, quelles que soient les conditions d'utilisation.

Le chariot est livré sans accessoires, ce qui permet de l'utiliser librement pour transporter d'autres produits, comme des seaux, de la poudre hygiénique, etc.

Les accessoires adaptés peuvent ensuite être ajoutés en fonction de l'application souhaitée.

Possibilités d'application :

- Nettoyage
- Application de mousse
- Lavage des animaux
- Désinfection
- Médication
- Traitement contre les asticots
- ...



Applicateur IF - accessoires

A00605

Adaptateur 3 voies pour unité de mousse IF



L'adaptateur 3 voies peut être monté sur l'unité de mousse double de l'IF Applicator.

Les modèles IF Applicator 2.0 et 3.0 permettent de placer respectivement 2 et 4 produits sur le chariot.

A00285

Enrouleur manuel HD jusqu'à 70 mètres



Ce dévidoir haute pression est entièrement fabriqué en acier inoxydable 304 et entièrement ébavuré, ce qui garantit une excellente stabilité.

Caractéristiques techniques :

- Entrée : 1/2" filetage intérieur
- Sortie : 1/2" filetage intérieur
- Pression maximale : 300 bar
- Température maximale : 90 °C
- Poids : 13,5 kg

A00208

Support de lance pour IF Applicator



Le support de lance est l'un des accessoires compatibles avec les différents modèles d'IF Applicator.

En fixant le support de lance au chariot, vous pouvez ranger toutes les lances de manière claire et ordonnée, pour un accès rapide et une meilleure organisation.

Caractéristiques techniques

- Contient 10 lances
- Inox

A00314

HD-slang PRO



Tuyau haute pression pour montage sur un applicateur

Caractéristiques techniques :

- Longueur : 1,6 m
- Couleur : noir
- Raccords : 1/2" filetage extérieur x 1/2" filetage extérieur
- Pression de service maximale : 400 bar
- Température maximale : 150 °C
- Renfort : double tresse en acier

B00005

IF Applicator Maggots



Pour garantir un fonctionnement optimal de Maggots, celui-ci doit être dissous dans l'eau. C'est pourquoi l'IF Applicator Maggots a été spécialement développé.

L'IF Applicator Maggots est composé d'une cuve IBC sur laquelle est montée une pompe performante. Cette pompe assure à la fois le mélange du produit Maggots et son dosage précis. Le tuyau de 50 mètres est enroulé sur un enrouleur, ce qui facilite son utilisation sur le terrain.

A02529

Fogger mobile triple



Améliorez l'efficacité de votre désinfection grâce au Nébuliseur Mobile ! La solution idéale pour la pulvérisation d'eau et de produits (chimiques), grâce à une technologie avancée de pression d'air.

Équipé de 3 buses d'un débit d'environ 0,10 L/min, ce nébuliseur convient pour une surface de travail estimée à 1000 m³.

Également disponible :



A00865

Nébuliseur Airofog, 800 watts



Pulvérisateurs à pression et atomiseurs



A02703

Pulvérisateur à batterie avec chariot et accessoires,

Ce pulvérisateur à pression à batterie avancée est la solution parfaite si vous recherchez des moyens simples et efficaces pour pulvériser des liquides.

de pulvériser des liquides de manière simple et efficace. Indispensable pour votre jardin ou votre ferme, ce pulvérisateur à pression offre de nombreux avantages qui optimisent vos opérations.

Avec une capacité généreuse de 16 litres, la pulvérisation de grandes surfaces sur votre ferme d'élevage devient une tâche facile. Le chariot inclus élimine le souci de soulever et de déplacer le réservoir, ce qui vous permet de travailler plus efficacement.

Le pulvérisateur à pression a été conçu dans un souci de commodité. L'ouverture de remplissage extra-large facilite le remplissage du réservoir. Grâce aux confortables bretelles, vous avez les mains libres pendant la pulvérisation. Alimenté par une puissante batterie lithium-ion, rechargeable avec le chargeur de batterie inclus, vous n'avez plus besoin de pomper manuellement.

L'écran du pulvérisateur à pression indique le niveau de charge de la batterie, ce qui évite toute surprise. Avec une charge complète de la batterie, vous pouvez pulvériser 6 à 8 séances de pulvérisation, ce qui garantit des performances durables.

Vous pouvez utiliser ce pulvérisateur à pression pour pulvériser des liquides tels que l'eau, les nettoyants pour dépôts verts, les herbicides non acides, les pesticides, divers nettoyants et désinfectants. Ce pulvérisateur à pression est donc très largement utilisable : du désherbage et du traitement de la mousse à l'application de biocides* et à la désinfection. Attention : ce produit n'est pas résistant aux acides et ne convient donc pas à une utilisation avec des solutions acides.

- Caractéristiques techniques :
- Capacité : 16 litres
- Poids net : 5,6 kg
- Batterie lithium-ion 12V / 8AH
- Pression minimale : 0,2 MPA (2 bar)
- Pression la plus élevée : 0,4 MPA (4 bar)
- Durée de fonctionnement : jusqu'à 4 heures

i Conseil : pour de meilleurs résultats, utilisez les produits ci-dessous en combinaison avec le pulvérisateur à pression à batterie avec chariot. Ces deux produits à haut rendement donnent déjà de très bons résultats et sont bien sûr chaudement recommandés par Indufarm.



F0129
Bugster EC (B-FR) *



F0391
Permas 250 Combi EC*



Accessoires



A00959
Capot anti-vent avec connecteur et capuchon de fente



A00961
Conduite de pulvérisation pour pulvérisateur à batterie, 6 mètres



A01568
Poignée



A02699
Tête fendue double



A00962
Lance de pulvérisation



Pulvérisateurs à pression et atomiseurs



A02660

Pulvérisateur de poudre alimenté par batterie, 7 kg



Le pulvérisateur à poudre alimenté par batterie sert principalement à l'application d'insecticides et de fongicides par temps sec. La technique repose sur un nuage de poudre qui doit rester longtemps sur la zone traitée et faire en sorte que les particules de poussière couvrent toute la surface.

Propriétés techniques :

- Ventilateur centrifuge puissant.
- Gain de temps et facilité d'utilisation.
- 3 vitesses pour l'application de la poudre.
- Facile à mettre en marche.



A01825

Distributeur de produits Birchmeier DR5



Le pulvérisateur de poudre Birchmeier DR5 est un pulvérisateur pratique pour l'application de poudres (par ex. insecticides, fongicides).

Propriétés techniques :

- Réservoir à pression transparent
- Volume : 5 litres
- Pression de travail : 3 bars avec soupape de sécurité
- Pompe manuelle puissante pour générer de la pression
- Equipé d'un raccord d'air comprimé
- Tuyau renforcé avec système anti-flexion évitant les blocages de poudre
- Courroie de transport pour un meilleur confort de travail

Conseil : pour de meilleurs résultats, utilisez les produits ci-dessous en combinaison avec le pulvérisateur de poudre de 7 kg alimenté par batterie ou le Birchmeier DR5. Ces deux appareils à haut rendement donnent déjà de très bons résultats et sont bien sûr chaudement recommandés par Indufarm.



A01824

Vespa 5kg *



A02964

Permas-D, 5 kg *



Accessoires



A01825-lans

Télescopique lance



A01825-injectie

Courbé seringue



A01825-tssstuk

Connecteur



A00865

Nébuliseur Airofog, 800 watts



Un nébuliseur portable alimenté en 240 Volts. Un moteur électrique à induction fiable et puissant, combiné à un ventilateur performant, permet de produire de très fines gouttelettes de pulvérisation, comprises entre 15 et 30 microns. Les gouttelettes en aérosol restent en suspension dans l'air pendant une longue durée et sont propulsées efficacement grâce à la puissante sortie d'air située à la buse.

Propriétés techniques :

- Réservoir d'une capacité de 5 litres
- Filtre d'admission d'air longue durée
- Toutes les pièces sensibles à l'humidité sont en acier inoxydable et en Viton

Unité de mousse



A00262

Unité de mousse IF – Simple



L'unité IF Foam permet de distribuer facilement des produits de nettoyage et/ou de désinfection. Le module est entièrement fabriqué en acier inoxydable et en plastique de haute qualité.

Propriétés techniques :

- Pression minimale : 80 bar
- Pression maximale : 350 bar
- Débit jusqu'à 60 L/min, avec perte de pression minimale
- Entrée : 1/2" filetage intérieur
- Sortie : 1/2" filetage intérieur

i Kit de réparation : Vous pouvez également obtenir un kit de réparation pour nos unités de mousse, si nécessaire.



A00263

IF Unité de mousse double



De IF Foamunit biedt de mogelijkheid om op een makkelijke manier reinigings- en/of desinfectiemiddel te doseren. De module is geheel vervaardigd uit rvs en hoogwaardige kunststof.

Caractéristiques techniques:

- Pression minimale : 80 bar
- Pression maximale : 350 bar
- Débit autorisé jusqu'à 60 L/min, avec une perte de pression minimale
- Entrée : 3/8" filetage intérieur
- Sortie : 1/2" filetage intérieur

i Kit de réparation : Vous pouvez également obtenir un kit de réparation pour nos unités de mousse, si nécessaire.



A00293

Unité de mousse IF sur tuyau HD avec valve de dosage



Propriétés techniques :

- Entrée : connecteur rapide femelle
- Sortie : raccord rapide mâle
- Tuyau d'aspiration : 2 m
- Filtre d'aspiration en plastique
- Max 250 bar, température de l'eau de 90 °C
- Inox

A00271

IF Foamer rvs



Propriétés techniques :

- Montage sur l'extrémité de la lance ou directement sur la poignée haute pression
- Entrée filetage femelle 1/4
- Maximum 350 bars et 100 °C
- A l'exclusion de la buse à mousse

A00269

Valve de dosage IF Unité de mousse Bleu



Propriétés techniques :

- Fabriqué en acier inoxydable et en EPDM.
- Raccord de tuyau : 9 mm.
- Filetage : M14M
- Couleur : bleu.

i Kit de réparation : Pour nos vannes de dosage, vous pouvez également obtenir un kit de réparation, si nécessaire.



A00270

Vanne de dosage IF Unité de mousse grise



Propriétés techniques :

- Fabriqué en acier inoxydable et EPDM.
- Raccord de tuyau : 9 mm.
- Filetage : M14M
- Couleur : gris.

i Kit de réparation : Pour nos vannes de dosage, vous pouvez également obtenir un kit de réparation, si nécessaire.



Unité de mousse



F0107

Buse à mousse

Cette buse de moussage est conçue pour permettre à la mousseuse IF (réf. A00271) de fonctionner de manière optimale, en fonction de la pression et du débit du nettoyeur haute pression.

Propriétés techniques :

- Inox

Article no. Descrip.

A02402	1.10 mm
2403	1.20 mm
A01630	1.35 mm
A00783	1.45 mm
A00784	1.55 mm
A00785	1.60 mm
A00272	1.70 mm
A00273	1.90 mm
A00274	2.10 mm
A00275	2.30 mm
A00276	2.65 mm



A01450

Pulvérisateur mousse à pression IF – 1,5 L

- Tête en mousse facile à ouvrir avec raccord à baïonnette
- Poignée ergonomique
- Mécanisme de pompe efficace
- Protection automatique de la pression
- Balance et rapports de mélange intégrés



A00268

Filtre d'aspiration en plastique

Ce filtre d'aspiration est équipé de crochets qui permettent un montage facile sur les tuyaux d'aspiration pour produits chimiques (réf. A00265 et A00266).



A00267

Lance d'aspiration pour produits chimiques

La lance en inox, munie d'un bord incliné, permet de percer le bouchon d'un bidon de produit de nettoyage ou de désinfection.

Propriétés techniques :

- Diamètre : 9 mm
- Longueur : 60 cm
- Matériau : inox

Unité de mousse

A00265

Tuyau d'aspiration pour produits chimiques – Bleu

Ces tuyaux assurent la liaison entre l'unité de mousse IF et le réservoir contenant le produit de nettoyage ou de désinfection. Vendus au mètre linéaire.

Propriétés techniques :

- Diamètre du tuyau : 9 mm
- Épaisseur de paroi : 3 mm
- Couleur : bleu



A00266

Tuyau d'aspiration pour produits chimiques – Jaune

Ces tuyaux assurent la connexion entre l'unité de mousse IF et le réservoir de produit de nettoyage ou de désinfection. Vendus au mètre linéaire.

Technische eigenschappen:

- Diamètre du tuyau : 9 mm
- Épaisseur de la paroi : 3 mm
- Couleur : jaune



A00264

Fixation murale IF Unité de mousse

Le support mural permet de fixer l'unité de mousse IF contre un mur ou sur l'applicateur IF.



i Essentiel pour une hygiène optimale. Lors du nettoyage et de la désinfection de votre environnement, une unité de mousse est un outil indispensable. Ses différents composants — tuyaux, lances de pulvérisation, raccords et dispositifs de dosage — contribuent ensemble à une application de mousse efficace et homogène. Ces éléments de haute qualité permettent un dosage précis et une application maîtrisée des produits de nettoyage et de désinfection.

Ces composants sont également intégrés dans nos IF Applicators, spécialement conçus pour optimiser le nettoyage et la désinfection quotidiens dans les exploitations d'élevage.

Grâce à leur utilisation intuitive et à l'emploi de matériaux durables, ces appareils conviennent parfaitement à une utilisation intensive.

Tous les produits, y compris les unités de mousse, applicateurs et leurs composants associés, sont soigneusement finis et répertoriés dans notre catalogue. Nous vous proposons ainsi tout le nécessaire pour une approche hygiénique efficace et professionnelle.



Vind hier onze applicators terug:





“Un troupeau
en **bonne santé,**
une exploitation
en **bonne santé**”.

Pistolets à haute pression



A00311

Pistolet haute pression eco avec entrée rotative, acier inoxydable-laiton



Ce pistolet à haute pression est un pistolet professionnel et simple fabriqué en acier inoxydable et en laiton. Ce pistolet convient à toutes les tâches.

Propriétés techniques :

- Entrée : 3/8" filetage intérieur (avec raccord rotatif)
- Sortie : 1/4" filetage intérieur
- Pression de service : 310 bar
- Température maximale : 150 °C

A00312

Pistolet haute pression Alto avec entrée rotative, acier inoxydable



Propriétés techniques

- Entrée : filetage femelle 3/8
- Sortie : raccord rapide Alto/KEW
- Entrée équipée d'un pivot (raccord rotatif)
- Débit maximal : 35 litres/minute
- Pression de service 400 bar
- Température jusqu'à 150 °C

F0159

Pistolet à mousse avec réservoir de 2 litres



Propriétés techniques :

- Raccordement : filetage femelle 1/4
- Réservoir : 2 litres.
- Max. 300 bar - température de l'eau 80 °C.

Article no.	Descrip.
A01626	<1200 l/uur
A02334	>1400 l/uur
A01627	1200-1440 l/uur

Fusils de chasse

A00271

IF Foamer rvs



Propriétés techniques :

- Montage op einde van lans of droitetrees op hogedrukhandvat
- Ingang 1/4" binnendraad
- Maximaal 350 bar en 100 °C
- Exclusief foamnozzle

A01615

IF Foamblaster



De foamblander contient 3 buses de moussage, interchangeables en fonction de la pression et du débit.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : acier inoxydable/plastique.
- Débit : 20 - 60 litres/min.
- Pression : 70 bar - 250 bar.
- Raccordement : filetage femelle 1/2".

A01450

Nettoyeur haute pression IF, 1,5 litre



- Tête en mousse facile à ouvrir avec raccord à baïonnette
- Poignée ergonomique
- Mécanisme de pompe efficace
- Protection automatique de la pression
- Balance et rapports de mélange intégrés

F0160

Pistolet à mousse avec raccord Alto, réservoir de 2 litres



- Entièrement en plastique
- Poignée en matériaux conformes aux normes alimentaires
- Résistant aux produits agressifs
- Bonne prise en main, sommet arrondi et sans soudure

Article no.	Descrip.
A00304	<1200 l/uur
A02335	>1400 l/uur
A00305	1200-1440 l/uur

Têtes de fraisage



F0128

Rotobuse 250 bar - 1/4"



Indufarm a sélectionné une gamme de rotobuses qui s'inscrivent pleinement dans la vision qualité de l'entreprise. Ces têtes de nettoyage rotatives supportent des pressions jusqu'à 250 bar ainsi que des températures d'eau (ou de vapeur) allant jusqu'à 100 °C !

Caractéristiques techniques :

- Raccord : 1/4" filetage intérieur
- Angle de pulvérisation : 20°
- Pression de service : jusqu'à 250 bar
- Orifice de la pièce en céramique : 0,45 - 1,00 mm

Article no.	Descrip.
A01423	0.45 mm
A01424	0.50 mm
A01425	0.55 mm
A01426	0.60 mm
A01427	0.65 mm
A01428	0.70 mm
A01429	0.80 mm
A01430	0.90 mm
A01431	1.00 mm

F0100

Rotobuse 350 bar - 1/4" filetage intérieur



Caractéristiques techniques :

- Connexion : 1/4" filetage intérieur
- Angle de pulvérisation : 20°
- Pression de service : jusqu'à 350 bar
- Orifice en céramique : 0,45 - 0,65 mm
- Veuillez choisir la buse rotative appropriée à l'aide du schéma en annexe.

Article no.	Descrip.
A00306	0.45 mm
A00307	0.50 mm
A00308	0.55 mm
A00309	0.60 mm
A00310	0.65 mm
A01188	0.70 mm
A001189	0.80 mm

Buse

A00284

Protecteur de lance HD en inox



Montage et protection de la buse sur la lance

Caractéristiques techniques :

- Entrée : filetage femelle 1/4".
- Sortie : filetage femelle 1/4".
- Ce protège-lance est fourni sans lance, ni buse, ni autres accessoires.

F0114

Buse à jet plat - 0 degré



- Entrée : 1/4" filetage extérieur
- Sortie : orifice de 0,45 à 2,00 mm
- Angle de pulvérisation : 0°

Article no.	Descrip.	Article no.	Descrip.
A01316	0.45 mm	A01325	0.90 mm
A01317	0.50 mm	A01326	1.00 mm
A01318	0.55 mm	A01327	1.10 mm
A01319	0.60 mm	A01328	1.20 mm
A01320	0.65 mm	A01329	1.30 mm
A01321	0.70 mm	A01330	1.40 mm
A01322	0.75 mm	A01331	1.50 mm
A01323	0.80 mm	A01332	2.00 mm
A01324	0.85 mm		

F0103

Buse à jet plat - 25 degrés



- Connexion : 1/4" filetage extérieur
- Orifice de sortie : 0,45 - 1,00 mm
- Angle de pulvérisation : 25°

Article no.	Descrip.	Article no.	Descrip.
A00287	0.45 mm	A00759	0.90 mm
A00288	0.50 mm	A00760	1.00 mm
A00289	0.55 mm	A01203	1.10 mm
A00290	0.60 mm	A01204	1.20 mm
A00291	0.65 mm	A01205	1.30 mm
A00292	0.70 mm	A01206	1.40 mm
A00756	0.75 mm	A01207	1.50 mm
A00757	0.80 mm	A01208	2.00 mm
A00758	0.85 mm		



Le bon choix de la buse à jet plat :

Celui-ci détermine non seulement l'efficacité du nettoyage, mais a également une influence directe sur le fonctionnement de votre nettoyeur haute pression. Si la buse est trop petite, une surpression peut se produire, risquant d'endommager les composants hydrauliques de la pompe ainsi que le système électrique. Si la buse est trop grande, la pression devient insuffisante, ce qui diminue considérablement le rendement de nettoyage.

Comment choisir la buse adaptée ?

Nos conseillers disposent de tableaux pression-débit vous permettant de sélectionner la buse à jet plat la mieux adaptée à votre installation.

Raccords

A00333

Raccord coudé haute pression en inox pour unité de mousse IF



- Raccord coudé
- 3/8" filetage extérieur
- 3/8" filetage intérieur

A00286

Mamelon HD rvf



- Nipple en inox
- 3/8" filetage extérieur
- 1/2" filetage extérieur
- Pour le montage de tuyaux haute pression sur l'enrouleur IF

A00383

Mamelon HD rvf



- Inox nipple
- 1/4" binnendraad aan beide zijden

F0130

Raccord rapide



- Partie femelle
- Inox
- Pression maximale : 250 bar
- Température maximale : 150 °C

Article no.	Descrip.
A00298	Binnendraad 3/8"
A01313	Buitendraad 3/8"
A00334	Buitendraad 1/2"

F0131

Mamelon 2 X filetage mâle, acier inoxydable



- Filetage extérieur (mâle)
- Pression maximale : 500 bar
- Hauteur : 42 mm

Article no.	Descrip.
A01638	1/4"
A00531	3/8"
A01469	1/2"

A02342

Raccord Alto



- 1/4" filetage intérieur et extérieur
- Entièrement fabriqué en inox

Article no.	Descrip.
A00302	Binnendr.
A00303	Buitendr.

A00530

Raccord à enclenchement haute pression en inox - mâle Alto



- Partie mâle
- 3/8" filetage intérieur
- Inox
- Pression maximale : 250 bar
- Température maximale : 250 °C

A00522

Adaptateur Dibo - Alto



- Adaptateur pour pistolet haute pression
- De Dibo vers Alto
- En inox

A00313

Adaptateur Kärcher vers Alto



- Adaptateur pour pistolet haute pression
- 1/4" filetage intérieur vers KEW

F0167

Contre-raccord



- Kärcher
- Inox
- Pression maximale : 500 bar
- Hauteur : 29 mm

Article no.	Descrip.
A01423	Binnendr.
A01424	Buitendr.

F0177

Nipple partie mâle, inox



- Partie mâle
- Inox
- Longueur : 41 mm et 47 mm

Article no.	Descrip.
A00295	Binnendraad 3/8"
A00297	Binnendraad 1/2"
A00294	Buitendraad 3/8"
A00296	Buitendraad 1/2"

F0170

Raccord rotatif Kärcher



- Type Kärcher
- Inox
- 500 bar
- Hauteur : 45 mm

Article no.	Descrip.
A00602	Binnendraad 1/4"
A00299	Binnendraad 3/8"
A002333	Buitendraad 1/4"
A01660	Buitendraad 3/8"

Raccords

F0193

Raccord 3 pièces à joint plat - inox - BIBI - PN16



Article no.	Descrip.
A01804-12	1/2"
A01804-34	3/4"
A01804-44	4/4"
A01804-54	5/4"
A01804-64	6/4"

Raccord ou accouplement 3 pièces

Caractéristiques techniques :

- Fabriqué en inox 316
- Joint plat pour un démontage facile des éléments dans la conduite d'eau
- Filetage intérieur x filetage intérieur
- Pression nominale : 16 bar



F0357

Raccord en téflon pour compteur d'eau à impulsions



Article no.	Descrip.
A01635-RAC	1/2"
A00153-RAC	3/4"
A00154-RAC	4/4"
A00155-RAC	5/4"
A00156-RAC	6/4"

Prolongez la durée de vie d'un compteur d'eau à impulsions grâce à des raccords téflonnés. Cela empêche les liquides corrosifs d'entrer en contact avec le laiton, assurant ainsi une meilleure résistance à la corrosion.

Caractéristiques techniques :

- En laiton avec revêtement de protection en téflon



A00693

O-ring EPDM pour raccord A00301, 18 * 2,5 mm



Joint torique de rechange pour raccord A00301

Caractéristiques :

- Ø du joint torique : 18 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Matériau : EPDM

A00692

O-ring EPDM pour raccord A00301, 20 * 2,5 mm



Joint torique de rechange pour raccord A00301

Caractéristiques :

- Ø du joint torique : 20 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Matériau : EPDM

A00695

O-ring NBR pour raccord A00298, 15,1 * 2,7 mm



Joint torique de rechange pour raccord A00298

Caractéristiques :

- Ø du joint torique : 15,1 mm
- Épaisseur : 2,7 mm
- Matériau : NBR

A00694

O-ring pour raccord A00298, 18 * 2 mm



Joint torique de rechange pour raccord A00298

Caractéristiques :

- Ø du joint torique : 18 mm
- Épaisseur : 2,0 mm

A02521

O-ring pour raccord Kärcher



O-ring en tant que pièce d'usure pour le raccord rotatif Kärcher.

A02398

O-ring/M 10,50 - 1,50 EPDM/P pour UV-C Dulcodes 80 & 230 Watt



Caractéristiques :

- EPDM/P
- Pour bouchon UV-C Dulcodes 80 & 230 Watts

A02401

O-ring/M 31,75 - 3,53 EPDM/P pour UV-C Dulcodes 80 Watt



Caractéristiques :

- Matériau : EPDM/P
- Compatible avec : UV-C Dulcodes 80 Watts

A02393

O-ring/M 33,05-1,78 EPDM/P pour UV-C Sensor



Caractéristiques :

- Matériau : EPDM/P
- Compatible avec : capteur UV-C

Raccords



F0161

Raccord Geka à filetage intérieur

Un raccord Geka femelle est une méthode rapide, solide et étanche pour connecter un embout de tuyau Geka (inséré dans le tuyau) à un tuyau d'eau. Le système unique de « twist & lock » assure une connexion robuste et sécurisée.

Article no.	Descrip.
A01631-12	1/2"
A01631-34	3/4"
A01631-44	4/4"
A01631-54	5/4"



F0236

Raccord Geka à filetage extérieur

Un raccord Geka femelle est une solution rapide, robuste et étanche pour raccorder un embout Geka (inséré dans un tuyau) à un tuyau d'eau. Le système unique de verrouillage par rotation ("twist & lock") garantit une connexion solide et fiable.

Article no.	Descrip.
A02023-12	1/2"
A02023-34	3/4"
A02023-44	4/4"
A02023-54	5/4"
A02023-64	6/4"



F0162

Raccord de tuyau Geka

Un raccord Geka est une méthode rapide, solide et étanche pour relier deux tuyaux ou pour assurer le passage de l'eau. Les raccords Geka sont munis de deux griffes métalliques : les griffes d'un tuyau s'emboîtent derrière celles de l'autre, assurant une connexion sécurisée. Idéal pour raccorder des tuyaux d'arrosage entre eux ou à un robinet.

Article no.	Descrip.
A01632-12	1/2"
A01632-34	3/4"
A01632-44	4/4"

A00313

Adaptateur Kärcher nr Alto



- Adaptateur pour pistolet à haute pression
- Filetage femelle 1/4" No KEW

A00522

Adaptateur Dibo - Alto



- Adaptateur pour pistolet à haute pression
- Dibo à Alto
- Inox

Tuyaux et enrouleurs

F0140

Tuyau HD noir



Ce tuyau haute pression est équipé d'un raccord à filetage mâle de 3/8" et d'un raccord à filetage femelle de 3/8".

Article no.	Descrip.
A00316	15 m
A00317	20 m
A00318	25 m
A00319	30 m
A00320	40 m
A00321	50 m
A00322	60 m
A00323	70 m
A00324	80 m

A00314

Tuyau HD PRO 1/2" extérieur x 1/2" extérieur noir 1,6m



Ce tuyau haute pression est équipé de 2 raccords à filetage extérieur de 1/2". Ce tuyau haute pression constitue la connexion entre l'unité de mousse IF et le tuyau haute pression IF. Enrouleur de pression.

A00315

Tuyau HD PRO 3/8" extérieur x 3/8" extérieur noir 3m



Ce tuyau haute pression est équipé de 2 raccords de 3/8" de filetage extérieur. Ce tuyau haute pression constitue la connexion entre l'unité de mousse IF et votre système haute pression.

A00636

Tuyau HD PRO 6 m, 3/8" extérieur x 3/8" intérieur noir



- Filetage extérieur 3/8" X filetage intérieur 3/8
- Pression de service : max. 400 bar
- Température max. 150 °C
- Double insert en acier
- Protecteurs d'articulation

Forme la connexion entre l'unité de mousse IF et votre système à haute pression.

F0139

HD-slang Agri



Article no.	Descrip.
A01528	15 m
A01529	20 m
A01530	25 m
A01531	30 m
A01532	40 m
A01533	50 m
A01534	60 m
A01534	70 m
A01535	80 m
A01536	90 m
A01537	100 m

Max 275 bar
Température max. 120°C
Ø intérieur : 10 mm
Ø extérieur : 17,4 mm
3/8" intérieur X 3/8" extérieur
Elastomère thermoplastique, tresse en laiton, couche supérieure intermédiaire et gaine intérieure en PES



F0163

Alfalex PVC slang geel 50 meter



Caractéristiques :

- Renforcement spécial ATH
- Renforcement en fibres de polyester
- Paroi extérieure en PVC souple
- Résistant aux UV
- Pression maximale : 25 bars

Article no.	Descrip.
A01633-12	1/2"
A01633-34	3/4"
A01633-44	4/4"

A01314

Tuyau spiralé 38 mm, par mètre



- Tuyau flexible en spirale
- Ø 38 mm
- Idéal pour diverses applications
- Matériau durable et résistant à l'abrasion pour une utilisation à long terme, à l'intérieur comme à l'extérieur

A02475

Tuyau d'égout flexy 1/4", 50 mètres



- Longueur de 50 mètres
- Idéal pour un usage professionnel
- Solide et flexible pour une manœuvre aisée et des performances durables

A00961

Tuyau de pulvérisation pour pulvérisateur à pression de batterie, 6 mètres



Met de spuitleiding bereikt u 115 m² zonder de batterijdrukspuit te verplaatsen, waardoor schouders ontlast worden en u rustig kunt werken.

Tuyaux et enrouleurs Tuyaux et enrouleurs



A01422

Enrouleur automatique en acier inoxydable, 60 mètres



La haute qualité de cet enrouleur automatique facilite le rangement du tuyau haute pression du nettoyeur haute pression.

Le moulinet est entièrement fabriqué en acier inoxydable 304. Cet enrouleur convient pour les tuyaux haute pression jusqu'à 60 mètres.

Propriétés techniques :

- Entrée filetage femelle 1/2
- Sortie filetage femelle 1/2
- Pression maximale : 300 bar
- Température maximale : 150 °C
- Poids : 30 kg
- Dimensions : 580 X 510 X 490 mm

A02666

Rat d'égout 500 bars, 21 litres/minute



Les systèmes d'alimentation et d'abreuvement dans une écurie sont souvent complexes et comportent toutes sortes de courbes. Le démontage complet du système pour le nettoyer est souvent une corvée. Le nettoyage du système d'alimentation et d'abreuvement d'une étable nécessite

un rat d'égout à haute pression de petit diamètre.

Propriétés techniques

- En acier inoxydable
- Ø : 9,8 mm
- Ouvertures : 6 ouvertures à l'arrière et une ouverture à l'avant qui peut être utilisée (fermée de manière standard avec un bouchon aveugle)
- Angle du faisceau : 20°.
- Pression maximale : 500 bar
- Débit nominal : 21 litres/minute



A00285

Enrouleur manuel HD jusqu'à 70 m



Permet de dérouler facilement la ligne haute pression.

Propriétés techniques :

- Longueur maximale du tuyau : 70 m
- Entrée et sortie : filetage femelle 1/2
- 300 bar - 90 °C
- Poids : 13,5 kg



A01421

Enrouleur auto-rétractable HD 21 mètres, acier inoxydable



Propriétés techniques :

- Entrée et sortie : filetage femelle 1/2
- Pression maximale : 300 bar
- Température maximale : 150 °C
- Poids : 14 kg
- Dimensions : 460 X 420 X 186 mm
- Nombre d'enroulements : 25 - 26
- Force du ressort max : 8-9 kg
- Force du ressort min : 2-3 Kg

Lances

F0168

Lance haute pression, acier inoxydable



Propriétés techniques :

- Lance droite
- Entrée et sortie : filetage extérieur 1/4
- Équipée d'un isolateur

Article no.	Descrip.
A00277	50 cm
A00278	80 cm
A00279	100 cm
A00280	120 cm
A00281	150 cm
A00282	200 cm

F0334

Lance haute pression télescopique



- Lance très légère et maniable. Réglage progressif.
- Caractéristiques techniques :
- Max. 275 bar - 100 °C
- Entrée : filetage femelle 3/8
- Sortie : filetage femelle 1/4
- Équipé d'un isolateur

Article no.	Descrip.
A02523	max. 3.8 m
A00283	max. 5.5 m
A02524	max. 7.4 m

A01312

IF Feedercleaner



Une solution pour l'éleveur moderne qui permet de vider complètement les mangeoires et les abreuvoirs de manière simple.

Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable
- Entrée : filetage externe 1/4
- Sortie : filetage femelle 1/4

F0181

Lance à feu



Cette lance météorologique basse pression est une lance basse pression

- Caractéristiques techniques :
- Raccord : 1" (=25 mm)
- Convient uniquement pour les basses pressions

Article no.	Descrip.
A01692	3/4"
A01693	4/4"

A01901

Lance HD réglable avec poignée latérale en acier inoxydable, 100 cm



- Lance haute pression en acier inoxydable. La poignée permet non seulement de maintenir la lance, mais aussi de régler la pression en continu.
- Caractéristiques techniques :
- Entrée : 1/4" de diamètre
- Sortie : 1/4" de diamètre
- Avec buse d'arrosage
- Longueur : 100 cm

A00962

Lance pour pulvérisateur à batterie



Lance de pulvérisation pratique comme accessoire pour votre pulvérisateur à batterie. Augmente la portée et assure une distribution uniforme, idéale pour une pulvérisation précise et confortable.

A02582

Support de lavage de voiture à bras pivotant au mur ou au plafond, 250 cm



Arbre à cire excellent en acier inoxydable pour les lavages professionnels de voitures

Propriétés techniques :

- Fabriqué en acier inoxydable
- Entrée : 3/8"
- Sortie : 3/8"
- Longueur : 250 cm
- Pression maximale : 275 bar
- Température maximale : 120 °C
- Poids : 12 kg

A02522

Harnais pour lances télescopiques



Le travail avec une lance télescopique sollicite les muscles et les articulations. Soutenue par un harnais, la lance doit seulement être maintenue dans la bonne direction.

Ce harnais est d'une taille universelle qui peut être ajustée pour convenir à tous.

Conduites à haute pression

A01464

Raccord en T à filetage femelle 18 mm, acier inoxydable



Raccord en T en acier inoxydable.

Propriétés techniques :

- Max. 315 bar
- 18 mm
- acier inoxydable

A01465

Raccord coudé 90° filetage femelle 18 mm, acier inoxydable



Elleboog koppeling in roestvrij staal.

Propriétés techniques :

- Max. 315 bar
- 18 mm
- rvs

A01467

Tube haute pression en acier inoxydable 18 mm x 2 mm, par mètre



Rvs buis voor hogedrukleidingen. Verkrijgbaar per meter.

Propriétés techniques :

- 18 mm x 2 mm
- rvs

F0392

Coude 90° en acier inoxydable - BIBI



Coude en acier inoxydable.

Technique propriétés :

- 90°
- acier inoxydable
- 2 x perçage intérieur

Article no.	Descrip.
A02518-12	1/2"
A02518-34	3/4"
A02518-44	4/4"
A02518-54	5/4"
A02518-64	6/4"
A02518-84	8/4"

F0132

Robinet à bille 2 x filetage intérieur acier inoxydable, 500 bar



Technique propriétés :

- Acier inoxydable
- Max. 500 Bar
- Température maximale : 80°C
- 1/2" ou 3/8" (2 X filetage femelle)

Article no.	Descrip.
A01460	3/8"
A01461	1/2"

A01463

Embrayage à goujon mâle



Raccord mâle en acier inoxydable.

Technique propriétés :

- Filetage femelle 3/8" x filetage mâle 18 mm
- Max. 315 bar

F0117

Collier de serrage



Utilisé pour le serrage et le vissage des tuyaux d'eau et des purgeurs d'air flexibles.

Article no.	Descrip.
A01025	8-16 mm
A00969	10-16 mm
A01340	12-20 mm
A01341	16-25 mm
A01342	20-32 mm
A01343	A01341
A01344	35-50 mm
A01345	50-70 mm

A01462

Buisklem voor hogedruk-buis 15 - 19 mm, rvs



Collier de serrage en acier inoxydable pour tuyau 15 mm-19 mm.

A01459

Wandconsole voor kogelkraan, rvs



Console murale pour robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable.

Hygiène des laveurs d'air

F0008

Clorious2 **

- Solution de dioxyde de chlore transportable
- Utilisable immédiatement
- Pas de générateur nécessaire
- Pas de temps de réaction



Article no.	Descrip.
A00090	25 kg
A00091	208 kg

F0031

Acide sulfurique 96%

Indufarm fournit de l'acide sulfurique utilisé dans les épurateurs d'air chimiques.

Les épurateurs d'air chimiques réduisent l'ammoniac et une grande partie de la poussière.




Article no.	Descrip.
A00114	34 kg
A00395	350 kg
A00328	1300 kg

A00755

Acide sulfurique 96% en vrac, par 100 kg

Un laveur d'air chimique est utilisé dans les élevages intensifs pour réduire les émissions de substances dangereuses et/ou de substances affectant l'environnement.




Les épurateurs d'air chimiques réduisent l'ammoniac et une grande partie de la poussière.



A02325

Acide sulfamique

Optimise les épurateurs d'air biologiques. Lors de la conversion de l'ammonium en nitrate dans les laveurs d'air biologiques, l'efficacité est cruciale.



- Moins de lavage
- Réduction des coûts
- Activité bactérienne plus efficace

Conditionnement : 25 kg



Traitement hygiénique du fumier



F0215

IF Antischuim BA

L'IF Antifoam BA est composé d'acides gras et d'un mélange d'acides gras et d'un mélange d'acides gras, d'acides gras combinés à des alcools gras spécifiques pour prévenir et traiter les mousses dans le traitement ou le stockage du fumier.



Article no.	Descrip.
A01684	25 kg
A01685	200 kg
A01686	950 kg



A00224

IF Micro-zyme, 5 kg

IF Micro-Zyme est une combinaison d'enzymes, de bactéries soigneusement sélectionnées et d'extrait de Yucca shidigera qui optimise la gestion du fumier pour une agriculture plus sûre et durable.

Avantages de IF Micro-Zyme :

- Réduction de l'incrustation
- Amélioration de la pompabilité du fumier
- Réduction des gaz dangereux
- Environnement plus sûr pour les hommes et les animaux
- Moins de parasites

Conditionnement : 5 kg



DIVISION 2





Compléments alimentaires

PORCELETS
TÉMOINS
(LIQUIDE) CONSERVATION DES ALIMENTS)

pg. 62
pg. 63
pg. 64

Porcelets



F0078

Glucolac

Glucolac est une boisson de réhydratation moderne.

- Stabiliser l'équilibre hydrique et électrolytique.
- Soutenir le traitement de la diarrhée.
- Glucolac est prêt à l'emploi.
- Sa forme liquide permet de le mélanger facilement à de l'eau ou du lait.

Mode d'emploi :

Glucolac peut être administré par voie orale, dans l'eau de boisson et/ou dans le lait.

Article no.	Descrip.
A00194	1 l
A00195	2,5 l
A01334	10 l

i Pompe de dosage pratique : simplifiez-vous la vie en utilisant la pompe de dosage pour le bidon de Glucolac de 2,5 l. Toujours disponible !



A00196

IF ORS

GMP+/FCA



Mélange d'électrolytes pour stabilisation de l'eau et des l'équilibre de l'eau et des électrolytes.

Conditionnement : 10 kg

A02059

IF Ortho Relax

GMP+/FCA



Ortho Relax apporte une réponse au stress des animaux en élevage intensif. Comme causes possibles, nous voyons souvent :

- Ennui
- la surpopulation
- Nutrition (manque de minéraux et/ou d'acides aminés essentiels)
- Climat sous-optimal

Conditionnement : 10 kg

A00612

IF Vitaline

GMP+/FCA



IF Vitaline est un aliment complémentaire pour bovins, porcs et volailles composé de Vit E (alpha tocophérol), de Sélénium et de Carnitine.

Composition :

- Vitamine E : 100 000 mg/l
- Sélénium : 50 mg/l
- Carnitine : 10 000 mg/l

Conditionnement : 5 l

A02664

Diar Tabs, 42 stuks

GMP+/FCA



Diar Tabs pour stabiliser l'équilibre hydrique et électrolytique chez les veaux et les porcelets. L'équilibre hydrique et électrolytique chez les veaux et les porcelets. Diar Tabs est un aliment complémentaire (aliment diététique) pour les veaux et les porcelets afin de stabiliser l'équilibre hydrique et électrolytique. L'équilibre hydrique et électrolytique. Pour soutenir la digestion physiologique. En cas de risque de troubles digestifs (diarrhée), pendant les périodes de troubles digestifs ou de convalescence.

Truies

GMP+/FCA



A02626-10L

Refresh L

Refresh L est un complément nutritionnel spécialement formulé pour lutter contre le stress thermique. C'est la meilleure

réponse aux températures élevées. En cas de stress thermique, une acidose métabolique (= baisse de l'acidité du sang) se produit, ce qui affecte négativement l'ingestion d'aliments et le taux de croissance.

Avantages de Refresh :

- Augmentation de la consommation d'aliments et d'eau potable
- Réduction de la mortalité
- Stabilisation du pH sanguin de l'animal stressé

Conditionnement : 10 kg

GMP+/FCA



A00024

Dextrose

Le dextrose est un sucre très rapidement absorbé par les animaux. Il se présente sous la forme d'une fine poudre blanche inodore et constitue

une source d'énergie rapide. Il a un impact positif sur la fertilité des truies, le nombre de porcelets nés vivants et le poids des porcelets à la naissance.

Garantie :

Sucres : min 85%, dont dextrose monohydraté 99,5%.

Humidité : max 9%.

Taille des particules : 10 % > 0,5 mm

Conditionnement : sac de 25 kg

IF SOW FERTIL

GMP+/FCA



A00008

IF Sow Fertil

La période de lactation et l'augmentation constante de la production de lait exigent beaucoup d'énergie de la part de nos truies. Le bilan énergétique

est négatif et la consommation élevée de divers antioxydants et vitamines

affectent négativement le développement des ovocytes et augmentent le risque d'avoir des portées moins uniformes. IF Sow fertil est un aliment complémentaire spécialement conçu pour optimiser l'œstrus et soutenir la fertilité.

Conditionnement : sac de 25 kg

A00018

Acide ascorbique (vitamine C)

La vitamine C ou acide ascorbique assure un fonctionnement optimal du système immunitaire. Elle augmente également la résistance.

Mode d'emploi :

Par voie orale en buvant de l'eau

Conditionnement : 25 kg



Conservation des aliments pour animaux

GMP+/FCA



F0115

IF Maxid Fourage

Article no.	Descrip.
A00122	220 kg
A00123	1000 kg

IF Maxid Fourage est un complément alimentaire à base de chlorure de sodium, de 1,2-propanediol et d'acides organiques qui maximise la conservation. La valeur nutritionnelle est ainsi préservée au maximum et la saveur est également préservée.

Avec ces caractéristiques, votre ensilage CCM est plus susceptible de s'échauffer :

- Teneur élevée en matière sèche
- Tassement modéré (beaucoup d'oxygène dans l'ensilage)
- Mauvaise couverture (le poids augmente le tassement)
- Clampage trop rapide ou ratissage insuffisant
- pH élevé
- Teneur élevée en sucre
- Température élevée pendant l'ensilage
- Mauvais type d'ensilage
- Faible taux d'alimentation
- Température élevée de l'ensilage au déchargement
- Température extérieure élevée

Pour minimiser le risque d'échauffage, tous les facteurs doivent être optimaux, tant au moment de l'ensilage qu'après l'ensilage.

Composition :

Acide formique, acide propionique, acide benzoïque et acide sorbique.

GMP+/FCA



F0062

IF Maxid Silage

Article no.	Descrip.
A00124	220 kg
A00190	1000 kg

IF Maxid Silage est un aliment complémentaire à base d'une combinaison d'acides organiques tamponnés spécialement développés pour prévenir l'échauffage dans les rations pour bovins. IF Maxid Silage est disponible sous forme liquide et en poudre et peut être mélangé au fourrage dans la mélangeuse.

Les températures élevées, l'humidité et l'oxygène sont les trois principales variables susceptibles de provoquer un échauffement de l'ensilage. L'échauffement réduit la qualité et l'appétence du fourrage, ce qui peut entraîner une réduction de la consommation d'aliments et des carences en nutriments. En outre, les bactéries, levures et moisissures indésirables ont la possibilité de se multiplier fortement et éventuellement de produire des toxines.

Les compléments nutritionnels et les acides organiques sont utilisés depuis plus de 50 ans pour lutter contre la prolifération bactérienne et fongique dans les aliments pour animaux, améliorant ainsi l'état hygiénique et donc la qualité des aliments (ensilés) pour animaux. L'effet conservateur préserve la valeur nutritionnelle de l'ensilage, ce qui permet de stabiliser la santé des animaux et d'améliorer leurs performances.

IF Maxid Silage est utilisé avec succès pour empêcher l'échauffement, ce qui permet d'obtenir des aliments (ensilés) frais et savoureux, tout en conservant leur valeur nutritionnelle.



"La force de l'éleveur
réside dans
les détails".

DIVISION 3





Traitement de l'eau

TRAIT. DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE	pg. 68	Accessoires	pg. 88
FILTRES À EAU	pg. 69	TRAITEMENT CHIMIQUE DE L'EAU POTABLE	pg. 90
POMPES À EAU ET RÉSERVOIRS SOUS PRESSION	pg. 71	NETTOYAGE DES SYSTÈMES D'EAU POTABLE	pg. 92
RÉSERVOIRS D'EAU	pg. 75	POMPES DOSEUSES ET ACCESSOIRES	pg. 94
CONDUITES D'EAU ET ACCESSOIRES		DÉSINFECTION DE L'EAU	pg. 99
Accessoires en PVC avec raccord fileté	pg. 76	ACIDIFIER L'EAU POTABLE	
Accessoires en PVC avec raccord adhésif	pg. 78	STABILISATION DU pH	pg. 103
Accessoires en PVC en dimensions en pouces	pg. 80	Acides Maxid	pg. 104
Accessoires en PVC en dimensions métriques	pg. 82	MAMELONS	pg. 105
Tubes en polyéthylène et accessoires	pg. 84	ABREUVOIRS	pg. 107
Accessoires en inox	pg. 85	BACS, MANGEOIRES ET AUGES	pg. 110

Traitement des sources et des eaux de surface


A01606

Filtere à tambour avec UV-C



Le filtre à tambour est un traitement de l'eau stockée dans une mine à ciel ouvert. Au moyen d'un tambour rotatif (semblable au tambour d'une machine à laver), les particules sont filtrées de l'eau et évacuées du filtre au moyen d'un système de rinçage et d'une goulotte d'évacuation.

Disponible séparément :



A01606-SCREEN-70
Taille des mailles: 70µ
70 x 45 cm



A01606-SCREEN-120
Taille des mailles: 120µ
70 x 45 cm



F0165

IF Detox²



L'IF Detox² est un dégazeur - introducteur d'oxygène. Le dispositif générant de la mousse d'eau libère les gaz nocifs de l'eau et réabsorbe l'oxygène. Il s'agit d'un appareil flottant, monobloc, facile à manipuler grâce à ses deux poignées. Le panier d'aspiration en acier inoxydable évite l'aspiration locale et le colmatage.

Article no.	Descrip.
A00686	Mini - 240v
A00685	Mini - 380v
A00688	Stand. - 240v
A00687	Stand. - 380v
A00689	Super - 380v

A00214

Bisulfite de sodium* 39%, 32 kg



Le sulfite de sodium est un réducteur. Il est capable de neutraliser rapidement le dioxyde de chlore.

Conseil : Pour éviter la cristallisation, il est conseillé de stocker le produit à une température non inférieure à 5°C.

Conditionnement :
32 kg

A00749

Hexa-Cover R90, per m²



La bâche à eau est une couverture flottante qui recouvre presque entièrement les étangs, les lagunes et les réservoirs.

Propriétés techniques :

- Dimensions diagonales : 180 mm
- Poids : 120 g/pièce * 43 pièces/m²= 5,16 kg/m²
- Nombre de pièces par m² : 43

F0335

Coagulant Poly Aluminium Chloride



Le coagulant Poly Aluminium est un flocculant qui veille à ce que les particules polluantes trop fines pour le filtre s'agglutinent. Cela permet au filtre de continuer à filtrer l'eau de manière adéquate.

Article no.	Descrip.
A02525	30 kg
A02526	246 kg
A02981	1400 kg

A00750

Hexa-Cover R114



Le Water-cover est une couverture flottante qui recouvre presque entièrement les étangs, les lagunes et les réservoirs.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions diagonales : 228 mm
- Poids : 243g/pièce * 28pcs/m²= 6,8 kg/m².
- Nombre de pièces par m² : 28 pièces

Filtres à eau

A01606

Filtre à tambour avec UV-C



Le filtre à tambour est un traitement de l'eau stockée dans une mine à ciel ouvert. Au moyen d'un tambour rotatif, les particules sont filtrées de l'eau et évacuées du filtre au moyen d'un système de rinçage et d'une goulotte d'évacuation.

A01288

Waterfilter



Filtre à eau standard.

Propriétés techniques

- 125 micromètres
- Filetage femelle 1/2" X filetage mâle 1/2

A00343

Dispositif de passage - module de contrôle du débit



Le luminaire à flux continu est placé parallèlement à l'écoulement de l'eau. Une petite quantité d'eau s'écoule continuellement à travers le luminaire et remplit une fonction de double vidange.

A02064

Auto-nettoyage filtre à disque



Ce filtre est composé de plusieurs disques dont la filtration est réglable entre 5µ et 150µ. Self... nettoyage en fonction de la pression différentielle.

Propriétés techniques :

- Débit maximal : 21 m³/heure
- Raccordement : 2"

F0226

Cintropur Filter NW 18 - NW 32



La marque CINTROPUR® comprend une large gamme de filtres mécaniques destinés à la filtration des eaux claires et peu polluées.

Article no.	Descrip.
A01947	3/4"
A01948	4/4"
A01949	5/4"



F0077

Filtre de lavage à contre-courant avec double technologie d'essorage



Article no.	Descrip.
A00853	4/4"
A00854	5/4"
A00832	6/4"

Filtre à eau avec filtre en acier inoxydable. Nettoyage manuel ou automatique sans démontage du filtre grâce à un système de rotation interne qui permet de tout rincer.



A00883
Motor t.b.v.
terugspoelfilter



F0227

Cintropur Filter NW - 25 µ - NW 500 - NW 800



La série NW 500 - 800 est conçue pour les applications industrielles et les débits élevés.

Article no.	Descrip.
A01951	8/4"
A01952	10/4"
A01953	3"



A01153

Boîtier de filtre 9" 3 pièces



Ce boîtier de filtre en trois parties empêche toute contamination grossière de pénétrer dans le système à haute pression. La hauteur du filtre est de 9", ce qui garantit une très grande surface de filtration, et donc une perte de pression minimale à travers le filtre.

Accessoires

A01157

Joint torique pour boîtier de filtre 3 pièces



A01152

Clé pour filtre à eau 3 pièces



Filtres à eau

A02881

Filter AG200 2"



Filtration entièrement automatique pour de nombreuses applications. Le système de nettoyage est activé par la mesure de la pression différentielle entre l'eau et l'air. en amont et en aval ; les fréquences de nettoyage sont ainsi automatiquement adaptées à la charge d'eau.

A01158

Filterpatroon uitwasbaar, 9" 60 micrometer



Ce produit est une cartouche filtrante réutilisable de 9 pouces avec un niveau de filtration de 60 micro-mètres, adaptée à l'élimination des petites particules des liquides. Elle peut être lavée et réutilisée, ce qui en fait un choix durable pour les applications de filtration.

F0096

Filtre de remplacement Honeywell pour le lavage à contre-courant



De vervangfilter voor de Honeywell terugspoelfilter biedt de mogelijkheid om de maasdiameter te wijzigen en wordt geleverd met o-ring.

Article no.	Descrip.
A01625	50 Micron - 4/4" of 5/4"
A00856	100 Micron - 6/4"
A00855	100 Micron - 4/4" of 5/4"
A00949	200 Micron - 6/4"
A00947	200 Micron - 4/4" of 5/4"
A00950	500 Micron - 6/4"
A00948	500 Micron - 4/4" of 5/4"

A01061

Filtratie Silex 1,7-2,5 mm, 25 kg



Filtration Silex est un matériau filtrant d'une granulométrie de 1,7 à 2,5 mm en sac de 25 kg.

Idéal pour éliminer les impuretés de l'eau.

F0283

Cintropur filtervlies - 18 mm 3/4"



La gamme de filtres NW 18 convient pour des débits allant de 0 à 2,0 m³/h.

Conditionnement : 5 pièces



Article no.	Descrip.
A02311	5 μ
A02312	10 μ
A02313	25 μ
A02314	50 μ
A02315	100 μ

F0284

Cintropur filtervlies - 25 mm 4/4"



La gamme de filtres NW25 est adaptée à des débits allant de 0 à 5,0 m³/h.

Emballage : 5 pièces



Article no.	Descrip.
A02316	5 μ
A02317	10 μ
A02318	25 μ
A02319	50 μ
A02320	100 μ
A02321	150 μ
A02322	300 μ

F0225

Cintropur filtervlies - 32 mm 5/4"



Débits : 0 à 6,5 m³/h.

Emballage : 5 pièces



Article no.	Descrip.
A01927	5 μ
A01928	10 μ
A01929	25 μ
A01930	50 μ
A01931	100 μ
A01932	150 μ
A01933	300 μ

F0282

Cintropur manchettes filtrantes NW 500 - NW 800



Les filtres de la gamme NW 500 - NW 800 conviennent pour des débits de 15 - 35 - 50 m³/h.

Emballage : 5 pièces



Article no.	Descrip.
A02304	5 μ
A02305	10 μ
A02306	25 μ
A02308	100 μ
A02309	150 μ
A02310	300 μ

Pompes à eau et récipients sous pression

A01076

Jetpompe inox



Pompe à jet auto-amorçante en acier inoxydable.

Données d'exploitation :

- Hauteur d'aspiration max. : 8 m
- Temp. max : 35°C
- Pression de service PN 6
- Pour eau pure et non agressive

Débit : 3 m³/h

A01077

Jetpomp inox avec pumpcontrol



- Pompe à jet auto-amorçante en acier inoxydable avec contrôle de la pompe.
- Données de fonctionnement :
- Hauteur d'aspiration max. : 8 m
- Temp. max : 35°C
- Pression de service PN 6
- Pour eau propre et non agressive

Débit : 3 m³/h

A01689

Pompe à roue en acier inoxydable, 1,8 KW



Cette pompe multicellulaire auto-amorçante. Silencieuse, dotée d'une soupape d'aspiration automatique, elle présente un rendement élevé et une faible consommation.

Données d'exploitation :

- Hauteur d'aspiration max : 8m.
- Temp. max : 40°C.
- Pression de service PN 6

Débit : 6 m³/h

F0393

Pompe multicellulaire LVS



Cette pompe multicellulaire est une pompe à eau hors sol qui augmente la pression vers, par exemple, un réservoir de stockage hors sol. Elle fonctionne mieux avec les liquides de faible densité.

Article no. Débit

A02378	3 m ³ /u
A02471	5 m ³ /u

A02063

Pompes Leo, MAC550



Pompe intelligente qui ajuste automatiquement sa vitesse en fonction de la prise d'eau. Efficace sur le plan énergétique grâce à un moteur à aimant permanent.

Débit : 4,8 m³/h



A01526

Pompe submersible avec flotteur



Pompe submersible portable en acier inoxydable prévue pour pomper de l'eau propre ou légèrement sale. Livrée avec flotteur.

Applications :

- Drainage.
- Vidange de piscines, d'étangs, de caves...

Débit : 12 m³/h

A01872

Pompe submersible pour eaux usées



La pompe submersible pour eaux usées est une pompe submersible avec un passage libre de 65 mm. Ces modèles bipolaires fonctionnent à une vitesse de 2900 tr/min. En raison de la vitesse plus élevée, ces pompes atteignent également une hauteur de charge plus importante.

Debit: 20 m³/u

A02028

Pompe à eaux usées Arven Regal avec flotteur 1,5 kW



La pompe à eau sale Arven Regal, 1,5 kW, avec flotteur est conçue pour évacuer efficacement les eaux usées et sales. Grâce au flotteur intégré, la pompe se met en marche et s'arrête automatiquement, ce qui est pratique lorsque le niveau d'eau varie.

Debit: 27,6 m³/u

A02419

Arven mizar 30 lower - pompe submersible, 0,25 kW



Pompe submersible compacte, en acier inoxydable 304, adaptée aux eaux peu sales, refroidie par l'eau pompée.

Débit : 9 m³/h

A02856

APP Piston plat pompe submersible, 0,2 kW



Idéal pour pomper l'eau jusqu'au niveau du sol, parfait pour les sous-sols et les surfaces planes.

Débit : 4,2 m³/h

Pompes à eau et récipients sous pression

A01336

Pompe de circulation 130 mm, 6/4"



Pompe de circulation avec contrôle automatique par pression proportionnelle ou contrôle manuel continu. Un seul modèle avec toutes les fonctions intégrées, réglage facile avec le mode diode. Rotor sphérique pour un fonctionnement silencieux et fiable, ne peut pas se bloquer.

Débit : 2,5 m³/h

A01355-4000

Pompe de circulation Premium 4000



La pompe de circulation Oase Aquamax Premium 4000 est une pompe fiable et puissante spécialement conçue pour faire circuler l'eau dans les bassins et les jeux d'eau, avec un fonctionnement économe en énergie et une longue durée de vie.

Débit : 4 m³/h

A01355

Pompe de circulation UVC Premium 9000



Convient pour faire circuler de l'eau à travers une lampe UV-C. Il s'agit d'une pompe compacte et performante à faible consommation d'énergie. La durée de vie de la pompe est assurée par le robuste panier-filtre en acier inoxydable.

Débit : 9 m³/h

A02533

Pompe de circulation 1,1 kW



Convient pour la circulation de l'eau dans les piscines de petite et moyenne taille. L'eau légèrement polluée avec des particules en suspension est parfaitement filtrée.

Propriétés techniques :

- Pompe à corps en plastique
- Arbre en acier inoxydable AISI 304
- Température maximale : +35 °C
- Hauteur maximale : 3,5 m

Débit : 22,5 m³/h

A01639

Pompe de circulation acide sulfurique PRO, 1/2"



Pompe de circulation pour l'eau (chaude), équipée d'un rotor sphérique pour un fonctionnement silencieux et fiable, ne pouvant pas se bloquer. Rotor à aimant permanent, technologie ECM pour un meilleur rendement et une plus faible consommation d'énergie.

Débit : 1 m³/h

A01355-6000

Pompe de circulation UVC Premium 6000



La pompe de circulation Oase Aquamax UVC Premium 6000 est une pompe polyvalente qui fait circuler l'eau tout en offrant un filtre UVC intégré, idéal pour garder les étangs et les pièces d'eau limpides.

Débit : 6 m³/h

A01355-12000

Pompe de circulation Premium 12000



La pompe de circulation Oase Aquamax Premium 12000 est une pompe puissante et économe en énergie, parfaite pour faire circuler efficacement l'eau dans les grands bassins et les jeux d'eau.

Débit : 12 m³/h

A02533-FREQUENTIE

Pompe de circulation Fréquence contrôlée 1,05kW



La pompe de circulation à fréquence contrôlée de 1,05 kW fournit un débit d'eau flexible allant jusqu'à 24 m³/h, ce qui la rend idéale pour réguler efficacement la circulation de l'eau dans diverses applications. Principalement utilisée pour le rinçage de la lampe UV.

Débit : 24 m³/h

Pompes à eau et récipients sous pression



F0093

Réservoir sous pression Wellmate Classic

Les réservoirs sous pression Wellmate sont des réservoirs sous pression en plastique avec soufflets interchangeables, adaptés à l'eau pure et non agressive. Contrairement aux vases d'expansion conventionnels, l'air est contenu dans le soufflet, ce qui évite l'oxydation dans le vase d'expansion.

- Pression maximale : 8 ou 10 bar
- Température maximale de l'eau : 38 °C
- Teneur maximale en chlore : 5 ppm

Article no.	Descrip.
A00929	60 l
A00930	75 l
A00931	120 l
A00932	150 l
A00933	180 l
A00934	235 l
A00935	330 l
A00936	450 l

F0208

Réservoir sous pression Wellmate HP



Réservoirs sous pression en plastique renforcé de fibres de verre sans soufflet, adaptés à l'eau pure et non agressive. Les réservoirs sous pression Wellmate HP sont fournis avec une vanne d'air automatique intégrée. L'excès d'air est éliminé pour maintenir une réserve d'eau optimale.

Article no.	Descrip.
A01857	150 l

A01231

IF Réservoir composite - 310 litres - acide sulfurique



Ce réservoir est conçu pour le stockage et le traitement de l'eau dans des environnements agressifs. Concevoir des solutions techniques fiables en utilisant des composites de haute qualité est le cœur de métier du fabricant.

F0138

Besturingskast Vigilec Zero - 18 A



Armoires électriques pour la protection et le contrôle des pompes, en particulier des pompes submersibles. Faciles à installer et à contrôler. Convient également pour les pompes à eau d'eau, de drainage, d'irrigation... avec affichage numérique.

Le boîtier de contrôle Vigilec Zero est utilisé dans les groupes hydrophores, les pompes submersibles,

les systèmes d'arrosage, le drainage, l'approvisionnement en eau.... Usage domestique, entreprises, exploitations agricoles, applications industrielles.

Équipé de :

- Protection thermique
- Protection contre la sous-intensité et la surintensité
- Protection contre la marche à sec sans sonde en cas de sous-charge du moteur
- Protection contre les défaillances de phase, les sous-tensions et les surtensions
- Tension des DEL, pompe en fonctionnement, sous-intensité et surintensité, marche à sec.
- Commutateur 0-auto-manu
- Plus d'info en ligne

Article no.	Descrip.
A001524	240v
A01226	380v



F0155

Régulateur de pression en acier inoxydable à filetage mâle, y compris les raccords



Ce régulateur de pression silencieux est l'un des plus populaires sur le marché, avec plus de 15 millions d'unités installées en Europe. Il protège contre les pressions excessives provenant de l'alimentation en eau.

La pression de sortie réglée peut être maintenue même en cas de fluctuations importantes de la pres-

sion d'entrée. Un joint étanche signifie que la pression de sortie de l'eau n'augmente pas lorsqu'il n'y a pas de débit.

Raccordement : 1".

Article no.	Descrip.
A01597	3/4"
A01598	4/4"



Pompes à eau et récipients sous pression

A02551

Wellpump WPS 015-07 W4



Pompes submersibles en acier inoxydable conçues pour pomper de l'eau propre à partir de trous de forage ou de réservoirs d'eau de pluie.

Technique propriétés :

- Moteur Franklin
- 0,37 kW
- 3 * 400 Volt

A01904

Wellpump WPS 4-9 (230v)



Pompes submersibles en acier inoxydable conçues pour pomper de l'eau propre à partir de trous de forage ou de réservoirs d'eau de pluie.

Technique propriétés :

- Moteur Franklin
- 0,75 kW
- 1 * 230 Volt

A01903

Wellpump SP1,5/31



Pompes submersibles en acier inoxydable conçues pour pomper de l'eau propre à partir de trous de forage ou de réservoirs d'eau de pluie.

Technique propriétés :

- 0,55 kW
- 230 Volt
- Câble de 30 mètres inclus

A01258

Wellpump WPS 4-13



Pompes submersibles en acier inoxydable conçues pour pomper de l'eau propre à partir de trous de forage ou de réservoirs d'eau de pluie (avec enveloppe de refroidissement). Gamme de 1 à 8 m³/heure.

Technique propriétés :

- Moteur Franklin
- 0,75 kW
- 3 * 400 Volt

A01523

Wellpump SP1,5/24



Pompes submersibles en acier inoxydable conçues pour pomper de l'eau propre à partir de trous de forage ou de réservoirs d'eau de pluie. Très fines, elles sont spécialement conçues pour les forages de faible diamètre.

Technique propriétés :

- 0,55 kW
- 230 Volt
- Câble de 30 mètres inclus

A01016

Wellpump WPS 7-15



Pompes submersibles en acier inoxydable conçues pour pomper de l'eau propre à partir de trous de forage ou de réservoirs d'eau de pluie (avec enveloppe de refroidissement). Gamme de 1 à 8 m³/heure.

Technique propriétés :

- Moteur Franklin
- 2,2 kW
- 3 * 400 Volt

A01148

Wellpump WPS 4-9



Pompes submersibles en acier inoxydable conçues pour pomper de l'eau propre à partir de trous de forage ou de réservoirs d'eau de pluie (avec enveloppe de refroidissement). Gamme de 1 à 8 m³/heure.

Applications techniques :

- Moteur Franklin
- 0,75 kW
- 3 * 400 Volt

A01793

Wellpump WPS 13-13



Pompes submersibles en acier inoxydable conçues pour pomper de l'eau propre à partir de forages ou de réservoirs d'eau de pluie (avec enveloppe de refroidissement).

Caractéristiques techniques

- Moteur Franklin
- 3 kW
- 3 * 400 volts

A02899

Wellpump 4" WPS 8-15



Pompe submersible puissante, idéale pour pomper l'eau souterraine des puits profonds.

Caractéristiques techniques :

- Moteur WPS
- 2,2 kW
- 3 * 400 volts

Réservoirs d'eau



F0239

Réservoir de stockage vertical

Ces réservoirs de stockage verticaux, légers et faciles à installer, peuvent être utilisés pour de nombreuses applications. Ils sont donc très attrayants et conviennent pour le stockage de l'eau ou comme réservoir de rupture.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en LDPE
- Diamètre d'ouverture : 30 - 60 cm
- Volume : 300 - 10000 l

Article no. Descrip.

A02033	300 l
A02034	500 l
A02035	750 l
A02036	1000 l
A02037	1500 l
A02038	2000 l
A02039	3000 l
A02040	5000 l
A02041	10 m ³

F0238

Réservoir de stockage horizontal



Réservoirs de stockage horizontaux légers et faciles à installer. Convient pour le stockage de l'eau ou comme réservoir de rupture.

Article no. Descrip.

A02043	300 l
A02044	500 l
A02045	750 l
A02046	1000 l
A02047	1500 l
A02048	2000 l
A02049	3000 l
A02050	5000 l

F0237

Réservoir de stockage Rectangulaire



Ces réservoirs de stockage rectangulaires verticaux, légers et faciles à installer, peuvent être utilisés pour de nombreuses applications. Elles sont donc très attrayantes et conviennent pour le stockage de l'eau ou comme réservoir de rupture.

Article no. Descrip.

A02051	500 l
A02052	1000 l
A02054	2000 l

A00248

IF Réservoir de mélange en polyéthylène avec mélangeur, 60 litres



Les suppléments nutritionnels et/ou les médicaments sont souvent dosés dans l'eau de boisson des animaux. Outre l'ajout de substances pour améliorer la solubilité, un système de mélange solide est indispensable.

Propriétés :

- Polyéthylène et résistance aux produits chimiques
- Fond encastré
- Mélangeur à 3 lames en acier inoxydable
- Mélange avec minuterie

F0232

Réservoir d'eau à simple paroi avec point de vidange 2



- Le réservoir d'eau à simple paroi est un réservoir de collecte, de stockage et de distribution d'eau qui constitue une solution simple pour le stockage de l'eau. Il est disponible dans des capacités de 15 000 à 28 000 litres.

Caractéristiques :

- Réservoirs à simple paroi.
- Couvercle d'accès 24".
- Sortie inférieure de 2" équipée d'un robinet à bille.

Caractéristiques techniques :

Article no. Descrip.

A02010	15 m ³
A02011	20 m ³
A02012	22 m ³
A02014	28 m ³

- Diamètre : 248 cm - 295 cm.
- Hauteur : 275 cm - 6190 cm.
- Capacité : 15000 - 28000 litres.



F0315

Filet mâle de transit à emboîter



Le Push-in est un raccord rapide pour réservoir qui peut être monté directement, de l'extérieur, sur les parois du réservoir. Il ne nécessite ni soudure, ni produit d'étanchéité, ni écrou de blocage.

Article no. Descrip.

A02371-12	1/2"
A02371-34	3/4"
A02371-44	4/4"
A02371-54	5/4"
A02371-64	6/4"
A02371-84	8/4"



Raccords filetés en PVC

F0119

Réduction acier inoxydable

Réduction rectangulaire avec les caractéristiques suivantes :

- En acier inoxydable
- Résiste à une pression de 500 bars



Article no.	Descrip.
A01374	1/4" : 1/2"
A01376	1/4" : 3/8"
A01377	3/8" : 1/2"

F0197

Raccord fileté 3 pièces en PVC - PN16 - BIDR

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar



Article no.	Descrip.
A01304-12	1/2"
A01304-34	3/4"
A01304-44	4/4"
A01304-54	5/4"
A01304-64	6/4"

F0200

Capuchon d'étanchéité PVC, BIDR

Bouchon d'extrémité en PVC pour terminer une conduite d'eau. Disponible en différents diamètres.



Article no.	Descrip.
A01832-12	1/2"
A01832-34	3/4"
A01832-44	4/4"
A01832-54	5/4"
A01832-64	6/4"

F0228

Adaptateur PVC avec bague en acier inoxydable - PN16 - BUBI

Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 16 bar
- Filetage femelle x filetage mâle



Article no.	Descrip.
A01298-3412	3/4" X 1/2"
A01298-4412	4/4" X 1/2"
A01298-4434	4/4" X 3/4"
A01298-5412	5/4" X 1/2"
A01298-5444	5/4" X 4/4"
A01298-6454	6/4" X 5/4"
A01298-8454	8/4" X 5/4"

F0293

Lijmmof PVC - PN16

Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 16 bar
- Renforcé par un anneau en acier inoxydable



Article no.	Descrip.
A01259	32 X 1"
A01260	40 X 5/4"
A01261	50 X 6/4"
A01262	63 X 8/4"

F0294

Embout fileté PVC - PN16

Bague filetée en PVC avec transition de la taille DN à la taille en pouces.

- Caractéristiques techniques :
- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar



Article no.	Descrip.
A01262-32	32 X 3/4"
A01262-40	40 X 4/4"
A01262-50	50 X 5/4"

F0295

Mof PVC - PN16

Caractéristiques techniques :

- Fabriqué en PVC.
- Pression nominale : 16 bar.
- Raccordement : filetage mâle.



Article no.	Descrip.
A01263	25 X 32 X 3/4"
A01264	32 X 40 X 1"
A01265	32 X 40 X 5/4"
A01267	40 X 50 X 1"
A01269	40 X 50 X 6/4"
A01270	50 X 63 X 1"
A01273	63 X 50 X 2"

F0297

Pièce en T PVC - PN16, 32x1" BIDR

Dérivation de DN en pouces. Le côté de la taille en pouces est fileté et renforcé par une bague en acier inoxydable.

- Propriétés techniques :
- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar



Article no.	Descrip.
A01284-32	32 X 1"
A01284-40	40 X 5/4"
A01284-50	50 X 6/4"

Raccords filetés en PVC

F0307

Robinet à boisseau sphérique fileté PVC - PN16-2xBIDR



Robinet à boisseau sphérique fileté de haute qualité avec double presse-étoupe. Peut être monté dans les deux sens. Pression nominale : 16 bar.

Article no.	Descrip.
A01299-12	1/2"
A01299-34	3/4"
A01299-44	4/4"
A01299-54	5/4"

A00344

Vanne de vidange PVC 1/2" - 8/5 mm



Le robinet de vidange en PVC 1/2" - 8/5 mm est conçu pour faciliter l'évacuation de l'eau des Conduites.

A01860

Injecteur d'air automatique Microniseur, 1" max. 4m³/hour



L'injecteur d'air automatique 1" Micronizer assure une alimentation en air optimale pour des débits d'eau allant jusqu'à 4 m³/heure. Cet appareil est idéal pour les systèmes nécessitant une aération, comme dans le traitement et la filtration de l'eau, et contribue efficacement à éliminer les substances indésirables telles que le fer et le soufre de l'eau.

F0298

Coude PVC 90° - PN16



Article no.	Descrip.
A01285-32	32 X 1"
A01285-40	40 X 5/4"
A01285-50	50 X 6/4"

DN à taille pouce avec bague en acier inoxydable, Pression nominale : 16 bar.

F0303

Coude PVC 90° - PN16 - 2x BIDR



Article no.	Descrip.
A01294-12	1/2"
A01294-34	3/4"
A01294-44	4/4"
A01294-54	5/4"

Raccords filetés avec filetage intérieur et bague en acier inoxydable. Pression nominale : 10 bar.

F0306

Mamelon PVC - PN16 BUDR



- Mamelon double en PVC avec filetage mâle.

Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 10 bar
- Connexion : 2 X filetage mâle

Article no.	Descrip.
-------------	----------

A01297-12	1/2"
A01297-34	3/4"
A01297-44	4/4"
A01297-54	5/4"

F0304

Manchon fileté en PVC avec bague en acier inoxydable - PN16 - 2x BIDR



Manchon fileté en PVC avec anneau de renforcement en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 10 bar
- Raccord : filetage femelle

Article no.	Descrip.
-------------	----------

A01295-12	1/2"
A01295-34	3/4"
A01295-44	4/4"
A01295-54	5/4"

F0305

Té fileté avec bague en acier inoxydable 90° PVC - PN16 - 3x BIDR



Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 10 bar.
- Raccordement : 3 X filetage femelle.
- Anneau de renforcement en acier inoxydable

Article no.	Descrip.
-------------	----------

A01296-12	1/2"
A01296-34	3/4"
A01296-44	4/4"
A01296-54	5/4"

F0302

Tuyau sous pression en PVC - PN16



Article no.	Descrip.
-------------	----------

A01293-12	1/2"
A01293-34	3/4"
A01293-44	4/4"
A01293-63	63 mm

Tuyau à pression en PVC sans manchon, prix au mètre. Pression nominale : 16 bar.

Raccords en PVC avec collage

F0198

Raccord adhésif en PVC en 3 parties - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01303-32	32 mm
A01303-40	40 mm
A01303-50	50 mm

F0201

BUDR PVC stop



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 10 bar

Article no.	Descrip.
A01831-12	1/2"
A01831-34	3/4"
A01831-44	4/4"
A01831-54	5/4"
A01831-64	6/4"

F0287

Coude adhésif 90° PVC - PN16



- Flexion ou genou : 90°.
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01252-32	32 mm
A01252-40	40 mm
A01252-50	50 mm
A01252-63	63 mm

F0288

Tuyau à pression PVC - PN16 (/ mètre)



- PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Sans manchon

Article no.	Descrip.
A01251-25	25 mm
A01251-32	32 mm
A01251-40	40 mm
A01251-50	50 mm

F0289

Coude adhésif 45° PVC - PN16



- Coude PVC 45
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01254-32	32 mm
A01254-40	40 mm
A01254-50	50 mm
A01254-63	63 mm

F0290

Colle de moulage PVC



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01255-32	32 mm
A01255-40	40 mm
A01255-50	50 mm
A01255-63	63 mm

F0291

Pièce en T à coller en PVC 90° - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01256-32	32 mm
A01256-40	40 mm
A01256-50	50 mm
A01256-63	63 mm

F0292

Coude adhésif long 90° PVC - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 10 bar

Article no.	Descrip.
A01257-32	32 mm
A01257-40	40 mm
A01257-50	50 mm

F0395

Collier PVC plat 50 1LV PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A02514	50 mm
A01012	63 mm
A01452	75 mm
A01178	90 mm

F0294

Embout fileté PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Article no.	Descrip.
A01262-32	32 X 3/4"
A01262-40	40 X 4/4"
A01262-50	50 X 5/4"

F0295

Mof PVC - PN16



- PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Filetage extérieur

Article no.	Descrip.
A01263	25 X 32 X 3/4"
A01264	32 X 40 X 1"
A01265	32 X 40 X 5/4"
A01267	40 X 50 X 1"
A01269	40 X 50 X 6/4"
A01270	50 X 63 X 1"
A01270	63 X 50 X 2"

F0296

Flux adhésif court PVC



- PVC
- Nomination pour l'impression : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01274	20-32 MM
A01278	20-40 MM
A01282	20-50 MM
A01275	25-32 MM
A01277	25-40 MM
A01281	25-50 MM
A01276	32-40 MM
A01280	32-50 MM
A01279	40-50 MM
A01451	63-40 MM
A02842	63-50 MM
A01454	75-63 MM
A01179	90-63 MM

Raccords en PVC avec collage

F0297

Pièce en T PVC - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Renforcé par un anneau en acier inoxydable

Article no.	Descrip.
A01284-32	32 X 1"
A01284-40	40 X 5/4"
A01284-50	50 X 6/4"

F0298

Coude PVC 90° - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Angle : 90
- Raccord : filetage femelle

Article no.	Descrip.
A01285-32	32 X 1"
A01285-40	40 X 5/4"
A01285-50	50 X 6/4"

F0336

Coude en S PVC



- Matériau : PVC
- Couleur : Gris
- Pression : 10 bar

Article no.	Descrip.
A02535-32	32 MM
A02535-40	40 MM
A02535-50	50 MM



F0337

Jonction PVC



- Pression maximale : 16 bar.
- Matériau : PVC
- Conforme à la norme EN-ISO 1452-3

Article no.	Descrip.
A02536-20	20 MM
A02536-25	25 MM
A02536-32	32 MM
A02536-40	40 MM
A02536-50	50 MM
A02536-63	63 MM



F0299

Robinet à boisseau sphérique adhésif PVC - PN 16

Robinet à boisseau sphérique adhésif Plimat de qualité avec double pivot. Ce robinet à bille peut être monté dans les deux sens. La tension de la bille est réglée correctement en usine. Par conséquent, le robinet s'ouvre avec la tension correcte. La tension de la bille peut être réglée manuellement.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Équipé d'un double pivot. Cela permet de retirer le robinet à tout moment de l'installation.
- Raccordement : raccord adhésif de DN 20, DN25, DN32, DN40 et DN50



Article no.	Omschrijving
A01286-20	20 MM
A01286-32	32 MM
A01286-40	40 MM
A01286-50	50 MM

F0293

Manchon adhésif PVC - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Renforcé par un anneau en acier inoxydable

Article no.	Descrip.
A01259	32 X 1"
A01260	40 X 5/4"
A01261	50 X 6/4"
A01262	63 X 8/4"

Raccords PVC en pouces

F0119

Réduction en inox

- Réduction rectangulaire avec les caractéristiques suivantes :
- En acier inoxydable
- Résistant à une pression maximale de 500 bars



Article no.	Descrip.
A01374	1/4" : 1/2"
A01376	1/4" : 3/8"
A01377	3/8" : 1/2"

F0200

Capuchon d'étanchéité PVC, BIDR

Bouchon d'extrémité en PVC pour terminer une conduite d'eau. Disponible en différents diamètres.



Article no.	Descrip.
A01832-12	1/2"
A01832-34	3/4"
A01832-44	4/4"
A01832-54	5/4"
A01832-64	6/4"

F0197

Raccord fileté 3 pièces en PVC - PN16 - BIDR

- Propriétés techniques :**
- Fabriqué en PVC
 - Pression nominale : 16 bar



Article no.	Descrip.
A01304-12	1/2"
A01304-34	3/4"
A01304-44	4/4"
A01304-54	5/4"
A01304-64	6/4"

F0228

Adaptateur PVC avec bague en acier inoxydable - PN16 - BUBI

Article no.	Descrip.
A01298-3412	3/4" X 1/2"
A01298-4412	4/4" X 1/2"
A01298-4434	4/4" X 3/4"
A01298-5412	5/4" X 1/2"
A01298-5444	5/4" X 4/4"
A01298-6454	6/4" X 5/4"
A01298-8454	8/4" X 5/4"



Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 16 bar
- Filetage femelle x filetage

F0304

Manchon fileté en PVC avec bague en acier inoxydable - PN16 - 2x BIDR

Article no.	Descrip.
A01295-12	1/2"
A01295-34	3/4"
A01295-44	4/4"
A01295-54	5/4"



Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 10 bar
- Filetage femelle

F0294

Embout fileté PVC - PN16

Bague filetée en PVC avec transition de la taille DN à la taille en pouces.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar



Article no.	Descrip.
A01262-32	32 X 3/4"
A01262-40	40 X 4/4"
A01262-50	50 X 5/4"

F0201

Capuchon d'extrémité adhésif PVC

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 10 bar



Article no.	Descrip.
A01831-12	1/2"
A01831-34	3/4"
A01831-44	4/4"
A01831-54	5/4"
A01831-64	6/4"

F0295

Mof PVC - PN16

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC.
- Pression nominale : 16 bar.
- Raccordement : filetage mâle.



Article no.	Descrip.
A01263	25 X 32 X 3/4"
A01264	32 X 40 X 1"
A01265	32 X 40 X 5/4"
A01267	40 X 50 X 1"
A01269	40 X 50 X 6/4"
A01270	50 X 63 X 1"
A01273	63 X 50 X 2"

F0293

Manchon adhésif PVC - PN16

Article no.	Descrip.
A01259	32 X 1"
A01260	40 x 5/4"
A01261	50 X 6/4"
A01262	63 X 8/4"



Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 16 bar
- Renforcé par un anneau en acier inoxydable

Raccords PVC en pouces

F0306

Mamelon PVC - PN16 BUDR



Mamelon double en PVC avec filetage mâle.

Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 10 bar
- Raccordement : 2 X filetage mâle

Article no.	Descrip.
A01297-12	1/2"
A01297-34	3/4"
A01297-44	4/4"
A01297-54	5/4"

F0298

Coude PVC 90° - PN16



Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Angle : 90
- Raccord : filetage femelle

Article no.	Descrip.
A01285-32	32 X 1"
A01285-40	40 X 5/4"
A01285-50	50 X 6/4"

F0302

Tuyau à pression en PVC - PN16 - Par 5 mètres



Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01293-12	1/2"
A01293-34	3/4"
A01293-44	4/4"
A01293-63	63 MM

F0303

Coude PVC 90° - PN16 - 2x BIDR



Caractéristiques techniques :

- Coude ou genou : 90
- Pression nominale : 10 bar
- Filetage femelle
- Anneau de renforcement en acier inoxydable.

Article no.	Descrip.
A01294-12	1/2"
A01294-34	3/4"
A01294-44	4/4"
A01294-54	5/4"

F0297

Pièce en T PVC - PN16



De la taille DN à la taille pouce. Le côté de la taille en pouces est fileté et renforcé par une bague en acier inoxydable.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01284-32	32 X 1"
A01284-40	40 X 5/4"
A01284-50	50 X 6/4"

F0305

Té fileté avec bague en acier inoxydable 90° PVC - PN16 - 3x BIDR



Propriétés techniques :

- PVC
- Pression nominale : 10 bar
- 3 X filetage femelle
- Angle : 90

Article no.	Descrip.
A01296-12	1/2"
A01296-34	3/4"
A01296-44	4/4"
A01296-54	5/4"

A00344

Vanne de vidange PVC 1/2" - 8/5 mm



Article no.	Descrip.
A01298-3412	3/4" X 1/2"
A01298-4412	4/4" X 1/2"
A01298-4434	4/4" X 3/4"
A01298-5412	5/4" X 1/2"
A01298-5444	5/4" X 4/4"
A01298-6454	6/4" X 5/4"
A01298-8454	8/4" X 5/4"

Caractéristiques techniques :

- Vidange facile
- Raccordement 1/2" à 8/5 mm

A01860

Injecteur d'air automatique Microniseur, 1" max. 4m³/heure



Caractéristiques techniques :

- Optimise l'alimentation en air
- Maximum 4 m³/heure

F0307

Robinet à boisseau sphérique fileté PVC - PN16 - 2xBIDR



Article no. Descrip.

A01299-12	1/2"
A01299-34	3/4"
A01299-44	4/4"
A01299-54	5/4"

Caractéristiques techniques :

- Pression nominale : 16 bar
- Double presse-étoupe
- 2 X filetage femelle



Raccords en PVC dans les dimensions métriques

F0297

Pièce en T PVC - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Renforcé par un anneau en acier inoxydable

Article no.	Descrip.
A01284-32	32 X 1"
A01284-40	40 X 5/4"
A01284-50	50 X 6/4"

F0298

Coude PVC 90° - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Angle : 90
- Raccord : filetage femelle

Article no.	Descrip.
A01285-32	32 X 1"
A01285-40	40 X 5/4"
A01285-50	50 X 6/4"

F0336

S-Bocht PVC



- Matériau : PVC
- Couleur : Gris
- Pression : 10 bar

Article no.	Descrip.
A02535-32	32 MM
A02535-40	40 MM
A02535-50	50 MM



F0337

Jonction PVC



- Pression maximale : 16 bar.
- Matériau : PVC
- Conforme à la norme EN-ISO 1452-3

Article no.	Descrip.
A02536-20	20 MM
A02536-25	25 MM
A02536-32	32 MM
A02536-40	40 MM
A02536-50	50 MM
A02536-63	63 MM



F0299

Robinet à boisseau sphérique adhésif PVC - PN 16

Robinet à boisseau sphérique adhésif de qualité pouvant être monté dans les deux sens. La tension de la bille peut être réglée manuellement.

Article no.	Descrip.
A01286-20	20 MM
A01286-32	32 MM
A01286-40	40 MM
A01286-50	50 MM

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Equipé d'un double pivot.
- Raccord : joint de colle (différentes tailles)

F0296

Lijmverloop kort PVC



- PVC
- Nominale druk: 16 bar

Article no.	Descrip.
A01274	20-32 MM
A01278	20-40 MM
A01282	20-50 MM
A01275	25-32 MM
A01277	25-40 MM
A01281	25-50 MM
A01276	32-40 MM
A01280	32-50 MM
A01279	40-50 MM
A01451	63-40 MM
A02842	63-50 MM
A01454	75-63 MM
A01179	90-63 MM

F0396

EPDM Joint de bride pour collier PVC

Accessoire pour le montage de la lampe UVC Dulcodes 230 LP.

Regardez en ligne pour savoir comment traiter et coller.



Article no.	Descrip.
A01453	75 mm
A01180	90 mm



Raccords en PVC en dimensions métriques

F0394

Bride de transfert PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A02513	50 mm
A01011	63 mm
A01455	75 mm
A01177	90 mm

F0395

PVC Manchon à bride - 1LV - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A02514	50 mm
A01012	63 mm
A01452	75 mm
A01178	90 mm

F0287

Coude adhésif 90° PVC - PN16



- Flexion ou genou : 90°.
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01252-32	32 mm
A01252-40	40 mm
A01252-50	50 mm
A01252-63	63 mm

F0198

Raccord adhésif en PVC en 3 parties - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01303-32	32 mm
A01303-40	40 mm
A01303-50	50 mm

F0289

Coude adhésif 45° PVC - PN16



- Coude PVC 45
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01254-32	32 mm
A01254-40	40 mm
A01254-50	50 mm
A01254-63	63 mm

F0290

Colle de mou- lage PVC



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01255-32	32 mm
A01255-40	40 mm
A01255-50	50 mm
A01255-63	63 mm

F0291

Pièce en T à coller en PVC 90° - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01256-32	32 mm
A01256-40	40 mm
A01256-50	50 mm
A01256-63	63 mm

F0292

Coude adhésif long 90° PVC - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 10 bar

Article no.	Descrip.
A01257-32	32 mm
A01257-40	40 mm
A01257-50	50 mm

F0293

Manchon adhésif PVC - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Renforcé par un anneau en acier inoxydable

Article no.	Descrip.
A01259	32 X 1"
A01260	40 X 5/4"
A01261	50 X 6/4"
A01262	63 X 8/4"

F0294

Embout fileté PVC - PN16



- Fabriqué en PVC
- Pression nominale : 16 bar

Article no.	Descrip.
A01262-32	32 X 3/4"
A01262-40	40 X 4/4"
A01262-50	50 X 5/4"

F0295

Mof PVC - PN16



- PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Filetage extérieur

Article no.	Descrip.
A01263	25 X 32 X 3/4"
A01264	32 X 40 X 1"
A01265	32 X 40 X 5/4"
A01267	40 X 50 X 1"
A01269	40 X 50 X 6/4"
A01270	50 X 63 X 1"
A01270	63 X 50 X 2"

F0288

Tuyau à pression PVC - PN16 (/ mè- tre)



- PVC
- Pression nominale : 16 bar
- Sans manchon

Article no.	Descrip.
A01251-25	25 mm
A01251-32	32 mm
A01251-40	40 mm
A01251-50	50 mm

Tubes et accessoires en polyéthylène



F0356

Raccordement PE

Le raccord est conçu pour le transfert d'eau sous pression, pour l'irrigation et pour un usage résidentiel. Les produits sont utilisés dans la plomberie, l'industrie et l'irrigation pour l'agriculture. Ils sont particulièrement adaptés en raison de leur facilité et de leur rapidité de montage.

Propriétés techniques :

- Développé pour 10 bar
- Max. 12,5 bar (en fonction de : Ø32)

Article no.	Descrip.
A02612-2534	25 X 3/4"
A02612-3244	32 X 1"
A02612-4054	40 X 5/4"
A02612-5064	50 X 6/4"

F0308

Tube en polyéthylène - KIWA, par mètre



Propriétés techniques :

- Polyéthylène
- Pression nominale : 10 à 12 bars
- Longueur par rouleau : 100 mètres
- Approuvé par KIWA

Article no.	Descrip.
A01036	25 MM
A01037	32 MM
A01038	40 MM
A01039	50 MM
A01040	60 MM

F0344

Socarex BSN par mètre



Propriétés techniques :

- Fabriqué en LPDE
- Approuvé par KIWA
- Pas de paroi intérieure renforcée
- Non soudable

Article no.	Descrip.
A02556-12	1/2"
A02556-34	3/4"
A02556-44	4/4"
A02556-54	5/4"
A02556-64	6/4"

F0220

Couplage Huot - BSN - SR3 - BUDR



Propriétés techniques :

- Coude à 90
- Pression nominale : 10 bar
- Raccords filetés avec filetage femelle
- Anneau de renforcement en acier inoxydable

Article no.	Descrip.
A01308-34	3/4"
A01308-44	4/4"
A01308-54	5/4"
A01308-64	6/4"

F0221

Accouplement Huot - BSN - SR4 - BIDR



Ce raccord Huot est un raccord de transition SR4 à filetage femelle.

Modèle en laiton avec cône pour tuyaux en polyéthylène.

Conform aan de norm NBN 620/1964.

Article no.	Descrip.
A01309-34	3/4"
A01309-44	4/4"
A01309-54	5/4"
A01309-64	6/4"

F0222

Accouplement Huot - BSR - SR3 - BUDR - RENFORCÉ



Cet accouplement Huot est un accouplement de sur-SR4 avec filetage mâle. Modèle en laiton avec cône pour tuyaux en polyéthylène. Conforme à la norme NBN 620/1964.

Article no.	Descrip.
A01310-34	3/4"
A01310-44	4/4"
A01310-54	5/4"
A01310-64	6/4"

F0223

Accouplement Huot - BSR - SR4 - BIDR - RENFORCÉ



Cet accouplement Huot est un accouplement de sur-SR4 avec filetage femelle. Modèle en laiton avec cône pour tuyaux en polyéthylène. Conforme à la norme NBN 620/1964.

Article no.	Descrip.
A01311-34	3/4"
A01311-44	4/4"
A01311-54	5/4"
A01311-64	6/4"

Raccords en acier inoxydable

A02344

Support mural pour mamelon 30° acier inoxydable



- Inox
- Angle de 30
- 2 trous de fixation
- Centre/centre : 95 mm
- Diamètre du trou : 9 mm
- Raccordement : filetage femelle 3/4" X filetage femelle 3/4

A02347

Manchon fileté en acier inoxydable - BIBU



- Inox
- Tétine fixe dans un abreuvoir
- Raccordement : filetage femelle 1/2" X filetage mâle 1/2

A02346-12

Coude fileté en acier inoxydable 90° - PN16 - BIBU



- Angle de 90
- PN16
- Filetage femelle X filetage mâle
- Diamètre 1/2

A02349-12

Raccord en 3 parties avec joint plat en acier inoxydable - BIBU



- Acier inoxydable 316
- Joint plat
- Raccordement : filetage femelle X filetage mâle
- Diamètre : 1/2"

A02350-12

Pièce en T 3 X filetage femelle



- Acier inoxydable 316
- Raccordement : 3 X filetage femelle
- Diamètre : 1/2"

F0101

Clapet anti-retour, acier inoxydable, filetage intérieur



- Acier inoxydable 304
- Pression maximale : 16 bar
- Joint : Viton
- Charge du ressort

Article no.	Descrip.
A00696	3/4"
A00698	4/4"
A00698	5/4"

A01992-124

Support de tuyau



- Insert en acier inoxydable
- M8
- 87-92 mm
- 12/4"

F0311

Montagesteun RVS - BIBI - 90°



- Inox
- Angle : 90
- 3 trous de fixation

Article no.	Descrip.
A02345-12	1/2"
A02345-34	3/4"

F0312

Support de montage en acier inoxydable BIBI, 1/2"



- Inox
- Angle : 15° ou 45
- 2 trous de fixation

Article no.	Descrip.
A02341	15°
A02342	45°

F0316

Tube en acier inoxydable Filet extérieur X Filet extérieur 1/2"



- Acier inoxydable
- Ø 1/2"
- Filetage extérieur X filetage extérieur

Article no.	Descrip.
A02381-250	25 cm
A02381-500	50 cm
A02381-750	75 cm
A02381-1000	100 cm
A02381-1200	120 cm

F0317

Tube en acier inoxydable filetage femelle X filetage mâle 1/2"



- Acier inoxydable
- Ø 1/2"
- Filetage femelle X filetage mâle

Article no.	Descrip.
A02382-250	25 cm
A02382-500	50 cm
A02382-750	75 cm
A02382-1000	100 cm
A02382-1200	120 cm



Indufarm garantit l'installation des conduites d'eau : Nous disposons non seulement des produits, mais aussi des personnes nécessaires pour concevoir, dimensionner et installer un système d'eau dans la production animale.

De plus, nous nous ferons un plaisir de calculer votre projet. Ce faisant, nous accordons une attention particulière à la conception, à la simplicité et à la clarté.

En effet, il ne faut pas commettre d'erreurs telles que des tuyaux morts, des tuyaux trop larges...

Raccords en acier inoxydable



F0121

Grue à double fonction levier en acier inoxydable

Propriétés techniques :

- Inox
- Avec levier

Article no.	Descrip.
A01379	1/2"
A01380	3/4"
A01381	4/4"



A00911

Vanne à bille en acier inoxydable, filetage femelle 1/4" X 1/4

Le robinet à bille permet, en combinaison avec l'extrémité du récipient (art. num A00911) et l'adaptateur 3 voies (art. num A00605) pour l'apporteur IF, d'aspirer et de doser les asticots IF.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en acier inoxydable
- Raccord 2 * 1/4"
- Filetage intérieur des deux côtés



F0229

Robinet à boisseau sphérique BIBI acier inoxydable

Robinet à boisseau sphérique en deux parties avec une pression de service nominale de 63 bars.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en :
 - Boîtier : acier inoxydable 316
 - Boule : acier inoxydable 316
 - Tige : acier inoxydable 316
 - Levier : acier inoxydable 304
 - Bague de serrage et écrou : acier inoxydable 304
 - Siège de la bille : PTFE
 - Joint de broche : PTFE
 - Joint d'étanchéité : PTFE
 - Capuchon de levier : PVC
- Raccord : 2 x filetage femelle

Article no.	Descrip.
A01972	1/4"
A01974	1/2"
A01975	3/4"
A01976	4/4"
A01977	5/4"
A01978	6/4"
A01979	8/4"
A01980	10/4"
A01981	3"



A man with a beard, glasses, and a straw hat is smiling and leaning out of the open door of a red tractor. He is wearing a light pink t-shirt. The tractor's interior is visible, showing a steering wheel and a large orange door. The background is a wooden structure, possibly a barn or silo.

"Chaque lot reflète **la fierté**
du travail **acharné**".

Accessoires

F0309

support mural acier inoxydable



Pour monter des services publics contre un mur.

Article no.	Descrip.
A01546-100	10 cm
A01546-200	20 cm
A01546-300	30 cm
A01546-400	40 cm
A01546-500	50 cm
A01546-600	60 cm

F0300

Support Goeman Noir



Propriétés techniques :

- Fabriqué en PP
- Convient à tous les types de tuyaux
- En combinaison avec un bloc de remplissage

Article no.	Descrip.
A01291-32	32 MM
A01291-40	40 MM
A01291-50	50 MM
A01291-63	63 MM

F0301

Bloc de remplissage pour le support Goeman



- Bloc de remplissage pour le support Goeman

Article no.	Descrip.
A01292-32	32 MM
A01292-40	40 MM
A01292-50	50 MM
A01292-63	63 MM

F0231

Collier de serrage avec insert en acier inoxydable M8



- Inox
- Insonorisé

Article no.	Descrip.
A01992-34	3/4"
A01992-44	4/4"
A01992-54	5/4"
A01992-64	6/4"
A01992-84	8/4"



F0195

Goujon 69R acier inoxydable

Article no. Descrip.

A01806-08x060	08x060
A01806-08x080	08x080
A01806-08x100	08x100
A01806-08x120	08x120

- Inox
- Ø 8mm



A00912

Extrémité de la fourche laiton, filetage extérieur 1/4" * 10 mm

L'extrémité bateau permet une connexion entre le robinet à boisseau sphérique 1/4 * 1/4 et le tuyau d'aspiration pour aspirer les asticots IF.

F0230

Flotteur



Flotter avec une boule en plastique.

Article no. Descrip.

A01966	1/2"
A01967	3/4"
A01968	4/4"
A01969	5/4"
A01970	6/4"
A01971	8/4"

F0241

Supports en acier inoxydable



- Rvs
- Ø gat: 11 mm

Article no. Descrip.

A02293-12	1/2"
A02293-34	3/4"
A02293-44	4/4"
A02293-54	5/4"
A02293-64	6/4"

A02337

Plaque en U pour support mural, acier inoxydable, 30 mm



- La plaque en U empêche l'ouverture du support mural.
- Caractéristiques techniques :
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Longueur : 30 mm.

Accessoires



F0155

Régulateur de pression en acier inoxydable à filetage mâle, y compris les raccords

Ce régulateur de pression silencieux est l'un des plus le plus populaire du marché, avec plus de 15 millions d'unités en Europe. Il protège contre une pression d'entrée d'eau excessive et limite les dommages causés par la surpression. Il réduit la consommation d'eau et le bruit des coups de bélier. La pression de sortie reste stable même en cas de fluctuations importantes de la pression d'entrée. Grâce au joint anti-goutte, la pression de sortie n'augmente pas en l'absence de débit.

Caractéristiques techniques :

- Pression de sortie réglable par bouton rotatif
- Fabriqué en acier inoxydable ; résistant à l'ammoniac et à la corrosion
- Le ressort de réglage n'entre pas en contact avec l'eau
- Insert de soupape synthétique remplaçable
- Filtre fin inclus (160 microns)

Article no.	Descrip.
A01597	3/4"
A01598	4/4"

A01289

Réducteur de pression 2 X 1/2" filetage femelle



Caractéristiques techniques :

- Raccordement : 2 * filetage femelle 1/2
- Boîtier en laiton nickelé
- Températures minimales et maximales de fonctionnement : 0 °C - 80 °C
- Pression d'entrée maximale : 15 bar
- Pression de sortie réglable entre 1 et 4 bar

A00585

Clorious2 embrayage



L'adaptateur Clorious2, 4-6 est un adaptateur monté entre le récipient Clorious2* et la pompe doseuse IF. Cet adaptateur permet d'établir une connexion solide entre le récipient Clorious2 et la pompe doseuse. Le risque de fuite de dioxyde de chlore gazeux est ainsi minimisé.

F0396

EPDM Joint de bride pour collier PVC



Accessoire pour le montage de la lampe UVC Dulcodes 230 LP.

Voir en ligne pour le traitement et le collage.

Article no.	Descrip.
A01453	75 mm
A01180	90 mm



F0397

Bague d'étanchéité HD, différentes tailles



Article no.	Descrip.
A00599	1/2"
A00600	3/8"
A00601	1/2"

Une bague d'étanchéité pour applications haute pression est un composant d'étanchéité qui permet d'éviter les fuites sous haute pression. Ces bagues sont spécialement conçues pour résister à des conditions de pression intenses et sont souvent utilisées dans les systèmes industriels et hydrauliques. Elles sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter aux différents raccords et applications.



Traitement chimique de l'eau potable



A02002

Remotector 3000 NT

Le REMOTECTOR 3000 NT élimine le fer et le manganèse de l'eau. Il élimine également le méthane et le sulfure de poussière d'eau de votre eau de puits et réduit les gaz nocifs. Au cours de ce processus, l'eau devient acide et poussiéreuse, ce qui lui donne un goût optimal. L'eau de votre source d'eau se transforme en eau potable de qualité supérieure après le traitement de l'eau. Le REMOTECTOR 3000 NT intelligent contrôle tous les processus de routine de manière totalement autonome, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de respecter l'environnement. De nombreuses fonctions garantissent une performance maximale et une utilisation aisée.

Oxygénation :

Le REMOTECTOR 3000 NT peut être équipé en option d'un système d'oxygénation. La désoxygénation utilise de l'air provenant de l'extérieur du bâtiment. Cet air extérieur a une teneur en oxygène plus élevée que l'air stable, ce qui rend l'installation encore plus performante. De plus, cela garantit que l'air stable n'entre pas en contact avec le traitement de l'eau.

Tous les avantages en un coup d'œil :

- 45-50% de consommation d'énergie en moins
- Système de rinçage breveté. Le rinçage est basé sur la saturation du filtre.
- Oxygénation - apport d'air frais extérieur
- Contrôle possible via PC, smartphone ou tablette avec l'application gratuite Remon App
- Possibilité de maintenance à distance
- Utilisation simple grâce à l'écran tactile couleur
- Hauteur variable de l'unité de filtration
- Longue durée de vie
- La construction à double paroi empêche la condensation
- Peu d'eau de rinçage
- Pas d'accès pour les enfants et les animaux domestiques
- Couvre-cylindre spécial empêchant la poussière et les objets de tomber dans l'eau lorsque le couvercle est ouvert
- Protection contre un niveau d'eau trop élevé ou trop bas
- Pas de sel ni d'additifs chimiques
- Plus grande capacité de filtrage, puissance de nettoyage encore plus grande
- Boîtier de commande en plastique avec commande 24 volts
- Peu d'espace requis, seulement 1 m2
- etc.



*Prévenir le biofilm :
Le biofilm est l'une des menaces les plus sous-estimées pour la santé de vos animaux. Une eau potable saine est essentielle pour atteindre des performances optimales ! Les éleveurs ont souvent des protocoles stricts en matière d'hygiène à l'intérieur et autour de l'étable, mais ils négligent parfois la gestion de l'eau de boisson.*

Plus d'informations ?
Lisez tout sur cet article de blog :



Traitement chimique de l'eau potable



A02003

Remotector 3000 NT-XL



Le REMOTECTOR 3000 NT-XL élimine le fer et le manganèse de l'eau. Il élimine également le méthane et le sulfure de poussière d'eau de votre eau de puits et réduit les gaz nocifs. Au cours de ce processus, l'eau devient riche en acide, ce qui lui donne un goût optimal. Par rapport au 3000 NT, une plus grande capacité

i *Vanne source :*
Le fonctionnement sans faille du Remotector n'est possible que si le fer et le manganèse présents dans l'eau ne sont pas (partiellement) oxydés. L'installation d'un robinet d'arrêt à la source est donc un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Propriétés techniques :

- Bride en acier inoxydable
- Contre-bride en PVC avec joint
- Vis incluses
- Diamètre : 12,5 cm






F0084

Adoucisseur IF



Le calcaire est l'un des principaux responsables, après le fer, de la formation d'un biofilm dans la canalisation. La quantité absolue de calcaire, mais aussi le rapport avec d'autres minéraux, sont importants pour les animaux. Une baisse de la production laitière est souvent souvent liée à ce problème.



A02004

Remotector 4000 NT



Le REMOTECTOR 4000 NT élimine le fer et le manganèse de l'eau. Il élimine également le méthane et le sulfure de poussière d'eau de votre eau de puits et réduit les gaz nocifs. Au cours de ce processus, l'eau devient acide et poussiéreuse, ce qui lui donne un goût optimal. Le 4000 NT a la plus grande capacité de toute la gamme.



A00532

Sel adoucissant, 25 kg



Les pastilles de sel sont nécessaires au fonctionnement optimal d'un adoucisseur d'eau. Les pastilles sont beaucoup plus pures que le gros sel, ce qui permet de réaliser d'importantes économies de sel. Le sel de curage va encore plus loin que les pastilles classiques.

Conditionnement : 25 kg

Nettoyage des systèmes d'eau potable

Bio



F0007

Huwa-San TR-50 *

Article no.	Descrip.
A00233	25 kg
A00234	240 kg
A00235	1200 kg

Huwa-San TR-50* est un désinfectant biodégradable de haute qualité qui garantit un traitement complet et sûr de l'eau. Grâce à sa technologie de stabilisation brevetée

Huwa-San reste actif dans l'ensemble du système d'eau, éliminant et prévenant efficacement le biofilm. Il aide à contrôler les pathogènes persistants tels que Legionella, Pseudomonas et E. Coli.

- Efficace contre les bactéries, les champignons et les virus
- Élimine et prévient la formation de biofilms
- Améliore la conversion des aliments
- Efficacité prouvée contre les légionelles
- Biodégradable
- Sans odeur, couleur ou goût - améliore la qualité de l'eau
- Grâce à son stabilisateur, il conserve longtemps son pouvoir désinfectant.
- Stable et actif dans l'ensemble du système d'approvisionnement en eau
- Compatible avec les systèmes de dosage IF
- Aperçu immédiat de la concentration et de l'activité

Avec Huwa-San TR-50, vous assurez la meilleure qualité d'eau possible, ce qui permet à vos animaux de fonctionner de manière optimale.



A00730

Chriox 5 *



Chriox 5 est un biocide à usage exclusivement professionnel ayant une activité bactéricide, fongicide, virucide, sporocide et lévuricide.

Le désinfectant est approuvé pour les applications suivantes :

- PT2 - Désinfection du linge dans les machines à laver fermées
- PT2 - Désinfection des surfaces dans l'industrie, les bâtiments publics et les établissements de santé
- PT2 - NEP dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique
- PT4 - Désinfection des surfaces et du matériel par pulvérisation manuelle à basse pression
- PT4 - Désinfection des surfaces par moussage
- PT4 - Pulvérisation automatisée dans un système fermé (remplissage aseptique de bouteilles en PET, stérilisation de capsules, de moules à fromage et de caisses alimentaires dans l'industrie des boissons et de l'alimentation)

Conditionnement : 22 kg

Nettoyage des systèmes d'eau potable

F0064

Hydrogène-peroxyde d'hydrogène 50%



Le peroxyde d'hydrogène est une solution aqueuse incolore de peroxyde d'hydrogène.

Focus :
49,1 - 49,9 % H2O2

Article no.	Descrip.
A00025	29 kg
A00253	251 kg
A00254	1195 kg

A02576

DT Smart

Via le vétérinaire



De nombreux dépôts minéraux et organiques peuvent s'accumuler dans le réseau d'eau potable. Ces dépôts favorisent le développement de micro-organismes sous forme de biofilms. DT Smart® dissout les matières organiques et les biofilms et les disperse dans les Conduites.

Conditionnement : 5 l

A02845

Iodol *

Via le vétérinaire



Erkennen:

- PT3
- PT4

Spécial pour :

- Mise en service et 10 premiers jours
- Nettoyage (détartrage) et désinfection dans les zones occupées
- Bactéricide puissant
- Détartrage puissant
- Activité de destruction des levures.
- Action oxydante

Conditionnement : 20 l

F0275

Eur-O-Tabs comprimés de chlore



Propriétés techniques :

- Pastilles de chlore de 200 g à dissolution lente
- Pour l'entretien régulier des bains à partir de 20 m³
- Fonctionne pendant ± 2 semaines
- Algues et bactéricide



F0136

IF Peroxyclean

IF Peroxyclean est un produit technique à base de peroxyde d'hydrogène. Il s'agit d'un agent de blanchiment ou de nettoyage général ou d'un additif de renforcement.



Composition conforme à la directive CE :
49,5 % de solution de peroxyde d'hydrogène stabilisée.

Article no.	Descrip.
A01476	20 kg
A01477	220 kg
A01478	1000 kg

A02415

Dioxonite *



Matière première destinée à la préparation sur place de dioxyde de chlore. A base de sel. Créé du dioxyde de chlore avec de l'acide dioxonique.

Notifié pour

- PT2 • PT5
- PT3 • PT11
- PT4 • PT12

Conditionnement: 200 kg

A02416

Acide dioxonique *



Matière première destinée à la préparation sur place de dioxyde de chlore. A base d'acide. Créé du dioxyde de chlore avec de la dioxonite.

Notifié pour

- PT2 • PT5
- PT3 • PT11
- PT4 • PT12

Conditionnement: 200 kg

Gamma-X



A01035

IF Pompe doseuse Gamma-X 1604 PVN (Clorius2+acide sulfurique)

Gamma-X est actuellement l'outil le plus moderne La Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne et donne ainsi un signal clair en tant que leader en matière d'innovation et de technologie dans le domaine de la technologie de dosage.

- Développé pour le dosage de Clorius2
- Sans faille jusqu'à une contre-pression de 16 bars
- Distribue 4 litres par heure



A00145

IF Pompe doseuse Gamma-X 0708 PVB2 (Maxid acids)

Gamma-X est actuellement l'outil le plus moderne La Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne et donne ainsi un signal clair en tant que leader en matière d'innovation et de technologie dans le domaine de la technologie de dosage.

- Développé pour le dosage des acides organiques
- Sûr jusqu'à une contre-pression de 7 bars
- Dosage de 8 litres par heure



A00677

IF Pompe doseuse Gamma-X NPB9 1604 (Huwa-San/peroxyde)

Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne, ce qui lui confère une position de leader en matière d'innovation et de technologie de dosage.

- Développé pour le dosage du Huwa-San et du Peroxyde
- Sans faille jusqu'à une contre-pression de 16 bar
- Distribue 4 litres par heure



A00677

IF Pompe doseuse Gamma-X 1604 (acide sulfurique)

Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne, ce qui lui confère une position de leader en matière d'innovation et de technologie de dosage.

- Développé pour le dosage de l'acide sulfurique
- Sans faille jusqu'à une contre-pression de 16 bar
- Distribue 4 litres par heure



A00350

IF Pompe doseuse Gamma-X 0424

Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne, ce qui lui confère une position de leader en matière d'innovation et de technologie de dosage.

- Développé pour le dosage d'additifs
- Sans faille jusqu'à une contre-pression de 4 bars
- Dosage de 24 litres par heure

Bêta

A00144-0708

IF Pompe doseuse Beta4 0708 PVB

Magnétique universel
Pompe doseuse pour le dosage de produits dans le traitement de l'eau.

Propriétés techniques :

- Pression maximale : 7 bar
- Dosage maximal : 8 l/h
- Nombre maximal de coups/min : 180
- Quantité de dosage : 0,4 ml/course.
- Tête de pompe en PVDF



A00144-0420

Pompe doseuse IF Beta5 0420 PVB2 (Médicaments)

Magnétique universel
Pompe doseuse pour le dosage de produits dans le traitement de l'eau.

Propriétés techniques :

- Pression maximale : 4 bar
- Dosage maximal : 20 l/h
- Nombre maximal de coups/min : 180
- Quantité de dosage : 1,85 ml/course.
- Tête de pompe en PVDF



A00144-1604

IF Pompe doseuse Beta4 1604 PVN2 (Clorions + acide sulfurique)

Magnétique universel
Pompe doseuse pour le dosage de produits dans le traitement de l'eau.

Propriétés techniques :

- Pression maximale : 16 bar
- Dosage maximal : 4 l/h
- Nombre maximal de coups/min : 180
- Quantité de dosage : 0,4 ml/course.
- Tête de pompe en PVDF



A00144-NPB9-1604

Pompe doseuse IF Beta4 1604 PVB9

Magnétique universel
Pompe doseuse pour le dosage de produits dans le traitement de l'eau.

Propriétés techniques :

- Pression maximale : 16 bar
- Dosage maximal : 4 l/h
- Nombre maximal de coups/min : 180
- Quantité de dosage : 0,4 ml/course.
- Tête de pompe PVB9



Gamma-XL

A01621

IF Doseerpomp Gamma-XL 0450

La nouvelle pompe doseuse à membrane magnétique gamma-XL est une pompe doseuse à membrane magnétique intelligente pouvant être mise en réseau, qui établit de nouvelles normes en termes de productivité, de fiabilité et de rentabilité.

Propriétés techniques :

- Bus CAN et connexion WiFi
- Détecte les défauts hydrauliques
- Détecte et compense les variations de pression
- Pression maximale : 4 bar
- Débit max. : 50 l/h
- Courses maximales/min : 200
- Volume de course : 4,5 ml/course



Pompes doseuses pour tuyaux

A02599

Pompe doseuse à tuyau DF4A 0415

Une simple pompe à produits chimiques pour un traitement précis de l'eau.

Propriétés techniques

- Hauteur d'aspiration : 3mwk
- Consommation électrique : 24 W environ
- Hauteur d'aspiration : 4 mwk



A02516

Pompe doseuse à tuyau DFXA 0530

Une pompe doseuse péristaltique intelligente ; dose de manière fiable et est... simple à utiliser.

Propriétés techniques

- Contre-pression maximale : 5 bar
- Capacité de la pompe : 10 ml/h - 30 l/h
- Vitesse maximale : 100/min
- Hauteur d'aspiration : 9 mwk



Sigma & autres



A00917

Sigma 1 Control 07042

La pompe doseuse IF Sigma 1 control est une pompe doseuse à membrane motorisée. Elle est dotée de fonctions intelligentes qui garantissent un haut niveau de commodité, de sécurité et d'efficacité.

Propriétés techniques :

- Capacité de la pompe : 42 l/h
- Pression de la pompe : 7 bar



A01382

Sigma 1 Control 07065

La pompe doseuse IF Sigma 1 Control 07065 est une pompe doseuse à membrane motorisée. L'unité de commande par téléphone portable offre un confort d'utilisation supplémentaire en garantissant que la pompe peut être réglée rapidement et facilement pour toute application spécifique.

Propriétés techniques :

- Capacité de la pompe : 65 l/h
- Pression de la pompe : 7 bar



A00703

Sigma 2 Control 07220

La pompe doseuse IF Sigma 2 Control 07220 est une pompe doseuse à membrane motorisée.

L'unité de commande par téléphone portable offre un confort d'utilisation supplémentaire en permettant de régler rapidement et facilement la pompe pour toute application spécifique.

Options de mesure :

- Proportionnel au volume
- Variable mesurée dépendante
- Contrôlé par le temps et par l'impulsion



Propriétés techniques

- Capacité de la pompe : 220 l/h
- Pression de la pompe : 7 bar

A01522

Mixtron mécanique pompe doseuse MX.300. P022.2S

Une pompe doseuse simple qui présente les avantages et les caractéristiques suivants.

Propriétés techniques :

- Débit : 10 l - 3000 l/h
- Dosage : 0,2 - 2



Technique de dosage - Tiges d'aspiration


F0399
Barre d'aspiration PVC Pompe doseuse IF pour bidon 25 litres

Lance d'aspiration variable avec interrupteur de niveau à deux niveaux de niveau à deux niveaux pour le raccordement de bidons de 5 à 60 litres.



Article no.	Descrip.	Geschikt voor:	Type product:
A00772	4/6 MM	Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00215	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.


F0400
Tige d'aspiration en PVC pour fût de 200 litres

Lance d'aspiration variable avec détecteur de niveau à deux niveaux pour raccordement à une cuve de 200 litres.



Article no.	Descrip.	Geschikt voor:	Type product:
A00770	4/6 MM	Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00596	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.


F0401
Barre d'aspiration PVC Pompe doseuse IF pour IBC 1000 litres

Lance d'aspiration variable avec interrupteur de niveau à deux niveaux de niveau à deux niveaux pour le raccordement à un conteneur IBC.



Article no.	Descrip.	Geschikt voor:	Type product:
A02538	4/6 MM	Gamma-X 1602	Clorius2
		Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00216	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.


F0398
Barre d'aspiration PVC pour IF Réservoir de mélange 60 litres

Lance d'aspiration variable avec interrupteur de niveau à deux niveaux de niveau à deux niveaux raccordement au réservoir de stockage en polyéthylène IF avec mélangeur.



Article no.	Descrip.	Geschikt voor:	Type product:
A00595	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.
A00771	9/12 MM	Gamma-X 0424	Suppl. & medicijn


A02427
Barre d'aspiration PVC pour IF Réservoir de mélange 60-500 litres

Lance d'aspiration variable avec détecteur de niveau à deux niveaux pour raccordement à un conteneur IBC, composée d'une tige, d'un clapet de pied, d'un détecteur de niveau avec raccord rond et d'une conduite d'aspiration de 5 mètres de long.



Convient pour :

	Gamma-X 0420
	Beta 0420

Générateurs de dioxyde de chlore



Le dioxyde de chlore, universel et puissant !

Le dioxyde de chlore ne peut pas être stocké en raison de sa grande réactivité, mais doit être produit sur place dans des installations spéciales en fonction des besoins. Par rapport au chlore couramment utilisé pour la désinfection de l'eau, le dioxyde de chlore présente un certain nombre d'avantages :

- Son pouvoir désinfectant ne diminue pas avec l'augmentation du pH, comme c'est le cas pour le chlore.
- Le dioxyde de chlore reste stable dans un système de tuyauterie pendant une longue période et assure une protection microbiologique de l'eau pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
- L'ammonium, qui a pour effet une demande extrême de chlore, n'est pas attaqué par le dioxyde de chlore, ce qui permet d'utiliser le dioxyde de chlore dosé entièrement pour la désinfection.
- Le dioxyde de chlore n'entraîne pas la formation de chlorophénols, composés odorants résultant de la chloration de l'eau.
- Contrairement au chlore, le dioxyde de chlore ne forme pas non plus de méthane trihalogène (THM) ni d'autres hydrocarbures chlorés cancérogènes.
- Des biofilms se forment dans toutes les conduites d'eau, offrant aux germes dangereux tels que la légionelle des chances de survie optimales. Contrairement au chlore, le dioxyde de chlore ne se contente pas de tuer ces biofilms, il les élimine activement. Cela prive les légionelles de leur viabilité et empêche durablement la réapparition de l'infection.

Avantages du dioxyde de chlore :

- Pouvoir désinfectant indépendant de la valeur du pH
 - Effet de dépôt élevé grâce à la stabilité à long terme dans les Conduites
 - Élimination des biofilms dans les Conduites et les réservoirs et, par conséquent, protection plus fiable de l'ensemble des systèmes d'eau.
- tegen Legionella
- Geen reactie met ammonium

Plus d'informations ?

Regardez notre vidéo et découvrez les avantages du dioxyde de chlore.



A00716

Générateur de dioxyde de chlore Bello Sun 12 g/h

- Traitement continu simple et sûr
- Installation complète de dioxyde de chlore Bello Zon®, prête à être raccordée, pour produire, doser et contrôler jusqu'à 2000 g de dioxyde de chlore par heure
- Un concept de réacteur entièrement nouveau permet de produire et de doser le dioxyde de chlore de manière innovante. Il en résulte une plus grande sécurité de fonctionnement et une plus grande pureté du dioxyde de chlore produit.
- Un minimum d'espace pour un maximum d'efficacité - Installation de dioxyde de chlore pour une ou plusieurs stations de dosage. Elle produit une solution discontinue de dioxyde de chlore à partir d'une solution de chlorite de sodium et d'acide chlorhydrique.
- Méthode très sûre !

Capacité :

- 12 gr/u

Remerciements :

- PT5

A utiliser avec :



A02415

Dioxonite *



A02416

Acide dioxonique *



Matières premières destinées à la préparation sur place de dioxyde de chlore. A base de sel et d'acide, il produit du dioxyde de chlore à l'aide du générateur de dioxyde de chlore ProMinent Bellozon.



Système UV-C



A00764



UVC System Dulcodes 80 LP

L'UVC Dulcodes est une première mondiale en matière de désinfection sans produits chimiques de l'eau potable. Cette lampe est certifiée, ce qui prouve que son fonctionnement est garanti.

Caractéristiques techniques

- Maximaal debiet: 8.8 m³/uur
- Stralervermogen: 85 Watt
- Aansluitingsvermogen: 110 Watt



A01368

Système UVC Dulcodes LP-D, 2 X 350 Watt



Le Dulcodes LP-D est le premier appareil UV contrôlable avec précision sur une large plage de températures et spécialement conçu pour la désinfection de l'eau à faible turbidité (= faible transmission).

Caractéristiques techniques

- Débit maximal : 35 m³/heure
- Puissance radiante : 835 watts



A00765



UVC System Dulcodes 230 LP

L'UVC Dulcodes est une première mondiale en matière de désinfection sans produits chimiques de l'eau potable. Il s'agit du premier système UV contrôlable avec précision sur une large plage de températures.

Caractéristiques techniques

- Débit maximal : 15 m³/heure
- Puissance radiante : 270 watts
- Charge connectée : 310 Watt



A02549

Cintropur Stérilisateur Trio-UV 40 Watt

Le stérilisateur Cintropur Trio est un ensemble complet pour purifier l'eau de pluie ou l'eau souterraine. L'ensemble se compose de :

- Filtration : 5 à 25 µ
- Purification : charbon actif
- Lampe UV-C : 40 watts

Caractéristiques techniques

- Débit maximal 1 m³/heure
- Raccordement : 3/4" x 1



i Système UVC Dulcodes LP-D, 1 x 350 Watt : également disponible.

A01367

Le petit frère du système UVC Dulcodes LP-D, 2 x 350 watts. Ici, il utilise 1 lampe UV au lieu de 2.



Propriétés techniques :

- Débit maximal : 35 m³/heure
- Puissance radiante : 835 Watt

Consommables

Bio

F0007

HUWA-SAN TR-50 *



- Élimine le biofilm et empêche la repousse
- Préviend les blocages dans votre système d'eau potable
- Assure un approvisionnement optimal en eau potable
- Assure un apport optimal de nutriments par l'intermédiaire de l'eau
- Préviend la propagation des maladies
- Augmente l'indice de consommation et réduit le taux de mortalité

Article no.	Descrip.
A00233	25 kg
A00234	240 kg
A00235	1200 kg



A02845

Iodol *

Via le vétérinaire



Agrément:

- PT3
- PT4

Spécial pour :

- Mise en service et 10 premiers jours
- Nettoyage (détartrage) et désinfection des zones inoccupées
- Bactéricide puissant
- Fort pouvoir détartrant
- Activité de destruction des levures.
- Désinfection oxydante forte

Conditionnement : 20 l



Via le vétérinaire



A02828

Effitab DCCNA *

Conçu comme un désinfectant efficace pour l'eau potable, avec une activité

bactéricide et virucide. Les comprimés favorisent le contrôle du biofilm, contribuent à une eau propre et saine et optimisent les performances d'élevage. Faciles à utiliser, elles se dissolvent complètement et rapidement et ne contiennent pas de métaux lourds.

Conditionnement : 60 comprimés/boîte

Bio



F0329

Stabilisation du chlore *



Chlorostabil est un désinfectant à activité bactéricide, fongicide et virucide pour la désinfection des eaux de process, des eaux de piscine, des eaux usées, de l'eau potable et la désinfection des surfaces.

Agrément : PT5

Article no.	Description
A00108	Chlore stable, 30 kg
A02485	Chlore stable, 250 kg
A01910	Chlore stable, 1220 kg

A00091

Clorious2 *

Une solution performante pour le traitement du biofilm, le lavage de l'air et la désinfection des conduites d'eau.



Solution de dioxyde de chlore transportable
Utilisable immédiatement
Pas de générateur nécessaire
Pas de temps de réaction

Agrément : PT5

F0411

IF HydroDiox *

IF Hydrodiox est un dioxyde de chlore à deux composants.

Il est utilisé pour la désinfection de l'eau potable dans les élevages professionnels.

Il élimine le biofilm et empêche la repousse.



A photograph of two women walking through a farm aisle. The woman on the left is wearing a green sweater, blue jeans, and green rubber boots, and is holding a wooden-handled pitchfork. The woman on the right is wearing a beige sweater, blue jeans, black rubber boots, and a grey cap, and is holding a black bucket. They are both smiling and looking towards the right. The background shows a large wooden structure with blue metal beams and a bright blue sky with white clouds.

On gère une ferme avec
les mains et **le coeur**".

Consommables

F0359

Acide acétique 8%

L'acide acétique 8 % est une solution aqueuse d'acide acétique.

Composition :

- Aldéhydes : max 0,02 wt. %
- Acide formique : max 0,02 % en poids %



Article no.	Descrip.
A02390	25 kg
A01137	220 kg
A02391	1000 kg

F0360

Acide acétique 80%

L'acide acétique 80% est une solution d'acide acétique à l'odeur typiquement acétique.

Composition :

- 78,5 - 81 % d'acide acétique



Article no.	Descrip.
A01134	26 kg
A01135	214 kg
A01136	1055 kg

A02415

Dioxonite *

Matière première destinée à la préparation sur place de dioxyde de chlore. A base de sel, elle produit du dioxyde de chlore à l'aide d'un générateur de dioxyde de chlore ProMinent Bellozon.

- PT2
- PT3
- PT4
- PT5
- PT11
- PT12

Conditionnement : 200 kg



A02416

Acide dioxonique *

Matière première destinée à la préparation sur place de dioxyde de chlore. A base d'acide, elle produit du dioxyde de chlore avec de la dioxonite (sel) à l'aide d'un générateur de dioxyde de chlore ProMinent Bellozon.

- PT2
- PT3
- PT4
- PT5
- PT11
- PT12

Conditionnement: 200 kg



F0335

Coagulant Poly Chlorure d'aluminium



Article no.	Descrip.
A02525	30 kg
A02526	246 kg
A02981	1400 kg

Le polychlorure d'aluminium (PAC) est un puissant coagulant utilisé pour purifier l'eau. Ce produit aide à éliminer les particules et les contaminants, ce qui permet de purifier l'eau rapidement et efficacement.

A01492

Bandelettes de test pour l'acide peracétique



L'acide peracétique est un désinfectant couramment utilisé. En raison de sa plage de mesure, le test est particulièrement adapté pour vérifier la présence de niveaux efficaces dans les désinfectants à base d'acide peracétique.

Propriétés techniques :

- Plage de mesure : 0 - 50 ppm d'acide peracétique
- Stockage : 2 - 8 °C
- Livré dans de la glace humide

Conditionnement: 100 unités/boîte

A00702

Bandelettes de test pour le peroxyde Huwa-san



Les bandelettes de test de peroxyde permettent de mesurer facilement la concentration de Huwa-San TR-50 dans l'eau potable et les solutions aqueuses. La concentration peut être lue sur la base de la décoloration du réactif.

Conditionnement: 100 stuks

Stabilisation du pH



A00341

Controller Dulcometer compact



Le contrôleur DULCOMETER® Compact est un régulateur PID monocanal pour les mesures de pH, de redox, de chlore, de conductivité et de conductivité inductive.

Propriétés techniques :

- Plages de mesure pH : 0,00 ... 14
- Redox : -1 000 ... +1 000 mV
- Chlore : 0,05 ... 5 ppm, dosage choc jusqu'à 10 ppm, max. 12 h
- Conductivité : 0,5 µS/cm ... 20 mS/cm (changement automatique)
- Conductivité inductive avec ICT 1 : 200 µS/cm ... 1000 mS/cm (changement automatique)
- ...



A01440

Contrôleur DACb pour pH / H2O2



Le contrôleur DULCOMETER® diaLog DACb est notre appareil compact et polyvalent pour l'analyse de l'eau. Avec ses fonctionnalités spécialement conçues, par exemple le traitement ou les variables d'interférence et la commutation des paramètres de contrôle, il ferme le circuit de contrôle entre les capteurs DULCOTEST® et les pompes doseuses ProMinent®.

Les deux canaux de mesure et de contrôle du DULCOMETER® diaLog DACb peuvent être configurés individuellement pour répondre à vos besoins. Tout ce dont vous avez besoin pour un traitement fiable des eaux de process et de l'eau potable.

A02417

Contrôleur DACb pour pH/ pH



Le contrôleur DULCOMETER® diaLog DACb est notre appareil compact et polyvalent pour l'analyse de l'eau.

Avantages :

- Fonctionnement simple
- Utilisation polyvalente
- Contrôle depuis n'importe quel endroit
- Flexibilité maximale

A02418

Contrôleur DACb pour pH/ pH/H2O2



Le contrôleur DULCOMETER® diaLog DACb est notre appareil compact et polyvalent pour l'analyse de l'eau.

Avantages :

- Fonctionnement simple
- Utilisation polyvalente
- Contrôle depuis n'importe quel endroit
- Flexibilité maximale

F0135

Acide sulfurique Qualité alimentaire 96%



L'acide sulfurique Foodgrade 96% est un grade d'acide sulfurique qui répond aux exigences de pureté définies par la Commission européenne (UE) N° 231/2012.

Article no.	Descrip.
A01486	34 kg
A02534	350 kg
A01488	1250 kg

F0156

Acide formique de qualité ali- mentaire (E236) 85 %.



L'acide formique est une matière première à base d'acide méthanoïque ou d'acide hydrogénéocarboxylique en solution >85% <90%.

Article no.	Descrip.
A01004	30 kg
A01005	200 kg
A01006	1000 kg

GMP+/FCA

Acides Maxid



Les acides Maxid, optimisent la santé des animaux.

- Les mélanges d'acides organiques sont légion. Le développement des acides organiques a connu un essor considérable ces dernières années. Les différentes évolutions des mélanges d'acides organiques nous ont amenés à les classer en différentes générations :
- Acides organiques de première génération : mélange d'acides organiques.
- Acides organiques de deuxième génération : acides organiques tamponnés.
- Acides organiques de troisième génération : acides organiques tamponnés avec de la bêtaïne HCl.
- Acides organiques de quatrième génération : acides organiques tamponnés avec des acides gras à chaîne moyenne et des huiles essentielles.

Pourquoi acidifier avec Maxid Acids ?

Ces acides sont utilisés pour optimiser la santé des animaux en agissant sur les éléments suivants :

- Améliorer la digestion des nutriments et augmenter l'absorption des minéraux en abaissant le pH et en soutenant les fonctions enzymatiques du tractus gastro-intestinal.
- Amélioration de la santé intestinale et soutien de l'immunité
- Suppression des agents pathogènes, bactéries, E. coli, Salmonella, Campylobacter

Acides maxidiqes pour l'acidification de l'eau potable :

Nous disposons notamment de plusieurs types d'acides Maxid destinés à être utilisés dans l'eau potable :

Maxid Digest, Maxid Digest Forte, Maxid Nutrition Pro, Maxid Nutrition Pro Forte, Maxid pH, Maxid Organic et Maxid Prevacide.

Quand acidifier avec Maxid Acids ?

Génération zuren	Application	Eau légèrement tamponnée	Eau fortement tamponnée
2e génération	Favorise la digestion des truies et des poulets.	Maxid pH	
3ème gén.	Favorise la digestion, la santé intestinale, les fonctions métaboliques et l'immunité des porcelets, des truies et des poulets.	Maxid Digest Maxid Prevacide Maxid Organic	Maxid Digest Forte
4de gen.	Superieure ondersteuning voor vertering en voorkomen van bacteriële infecties in de darm van biggen, zeugen en kippen	Maxid Nutrition Pro	Maxid Nutrition Pro Forte

GMP+/FCA



F0408

IF Maxid Digest

Article no.	Descrip.
A02994	25 kg
A02995	220 kg
A02996	1000 kg

IF Maxid Digest est un aliment complémentaire à base d'acides organiques. Idéal pour soutenir la digestion, la santé intestinale et l'immunité.

Espèces animales :

- Poulets
- Porcelets sevrés
- Porcs d'engraissement
- Truies

GMP+/FCA



F0409

IF Maxid Digest Forte

Article no.	Descrip.
A02997	220 kg
A02998	1000 kg

IF Maxid Digest Forte est un aliment complémentaire qui améliore les performances zootechniques en gardant les aliments plus longtemps dans l'estomac et en stimulant la conversion alimentaire et la croissance grâce aux acides organiques. Il aide à contrôler les germes gram-négatifs tels que E. coli et Salmonella et soutient un équilibre microbien sain dans l'intestin dans une eau hautement tamponnée. Lorsqu'il est utilisé dans l'eau de boisson, nos conseillers recommandent de procéder à un titrage afin d'obtenir une stratégie et un dosage corrects.

Acides Maxid et autres acides

GMP+/FCA



F0191

IF Maxid pH

IF Maxid pH est un aliment complémentaire complet à base d'acides organiques et de tampons pour acidifier l'eau de boisson des poulets et des porcs. IF Maxid pH améliore globalement l'indice de consommation et la croissance.

Article no.	Descrip.
A00387	25 kg
A00228	220 kg
A00229	1000 kg

F0410

IF Maxid Organique

Aliment complémentaire à base d'acides organiques, destiné aux exploitations biologiques et utilisé à la ferme :

- Poulets
- Porcelets sevrés
- Porcs d'engraissement
- Truies

GMP+/FCA



Article no.	Descrip.
A02616	25 kg
A02617	220 kg
A02618	1000 kg

F0386

Maxid Prevacide

Combinaison d'acides organiques et d'acides gras à chaîne courte et moyenne servant à la nutrition de la cellule intestinale. Un intestin plus sain se traduit par une plus grande résistance, une meilleure digestion et une moindre consommation d'aliments.

GMP+/FCA



Article no.	Descrip.
A02911	25 kg
A02912	220 kg
A02913	1000 kg

GMP+/FCA



F0407

IF Maxid Nutrition Pro

Complément alimentaire à base d'acides organiques combinés à des huiles essentielles qui améliore considérablement la santé intestinale. Spécialement conçu pour permettre aux jeunes animaux de démarrer en douceur.

A utiliser avec de l'eau légèrement tamponnée.

Article no.	Descrip.
A02990	25 kg
A02991	220 kg
A02992	1000 kg

GMP+/FCA



A02993

IF Maxid Nutrition Pro Forte

Combinaison d'acides organiques avec des acides gras à chaîne courte et moyenne qui servent à nourrir la cellule intestinale. Un intestin plus sain se traduit par une plus grande résistance, une meilleure digestion et une moindre consommation d'aliments. A utiliser avec de l'eau hautement tamponnée.

Conditionnement: 220 kg

Tétines



A00652

Tétine à boire champignon épingle fine

Propriétés techniques :

- Acier inoxydable 304
- Raccordement : filetage extérieur 1/2
- Joint torique résistant aux acides
- Ressort flexible
- Filtre contre l'encrassement Convient pour la basse et la haute pression



A00651

Tétine d'abreuvement Tétine de champignon Porcs d'engraissement

Propriétés techniques :

- Acier inoxydable 304
- Raccordement : filetage extérieur 1/2
- Joint torique résistant aux acides
- Ressort flexible
- Filtre contre l'encrassement Convient pour la basse et la haute pression



A02906

Tétine d'abreuvement à l'extérieur

Propriétés techniques :

- Fabriqué entièrement en acier inoxydable 316.
- Dimensions de l'appareil :
- Raccord : filetage extérieur 1/2".
- Embout : 3/8".
- Équipé de :
- Joint torique résistant aux acides.
- Ressort flexible



A02905

Tétine d'abreuvement à l'extérieur

Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable 316.
- Raccordement : filetage extérieur 1/2".
- Équipé d'un :
- joint torique résistant aux acides.
- ressort flexible.
- d'un filtre pour arrêter la pollution et réguler le débit.

Tétines

F0314

Filetage mâle du mamelon



- Acier inoxydable 304
- Joint torique résistant aux acides
- Un ressort flexible
- Crépine contre la contamination

Article no. Descr.

A00645	1/2"
A02352	3/4"
A00646	3/8" X 1/2"

A00647

Nipple de pulvérisation 1/4"



- Acier inoxydable 304
- Raccordement 1/4" filetage externe
- Convient pour les hautes et basses pressions
- Équipé d'un ressort hélicoïdal et d'une crépine

i Disponible séparément. Tous les ressorts et joints toriques pour nos embouts sont disponibles séparément. Retrouvez-les sur notre site internet !



A01899

Tétine Suevia sans connexion



Le mamelon Suevia sans connexion (102.0943) est spécialement conçu pour être utilisé avec le modèle 90-MS et assure une distribution fiable de l'eau dans les systèmes de boisson.

A01435

Tétine d'abreuvement IF Ecodrinker



- Acier inoxydable 304
- Raccordement : filetage femelle 1/2
- Joint torique résistant aux acides
- Ressort flexible
- Filtre contre la contamination
- Convient aux basses et hautes pressions

A00648

Tétine d'abreuvement truies modèle V



- Acier inoxydable 304
- Raccordement 1/2" filetage externe
- Convient pour les hautes et basses pressions
- Équipé d'un filtre et d'un ressort hélicoïdal
- Déclenchement par fente

A01561

Tétines d'abreuvement truies



- 1/2"
- 3/8" filetage femelle

A01656

Tétine d'abreuvement pour truies, ouverture ronde



La tétine de pulvérisation réglable à 3 positions est une tétine de qualité pour les truies et les verrats. Pour éviter les débordements, il est préférable de monter cette tétine au-dessus d'une auge ou d'un abreuvoir.

A00649

Mamelon d'auge "1/4"



- Acier inoxydable 304
- Raccordement : filetage externe 1/4
- Convient uniquement pour les basses pressions
- Résistant aux acides

A00650

Tétine de la boule d'abreuvement



- Inox 304
- Raccordement : filetage extérieur 1/2 »
- Convient uniquement pour les basses pressions
- Résistant aux acides

A00881

Tétine pour Easy Drinker mini et midi



Jeu de tétines complet faisant partie de l'Easy drinker mini et midi.

Ce mamelon est livré avec une vis de blocage.

A00883

Vanne d'eau filetage mâle, 1/2"



Maintient un niveau d'eau constant et dispose d'un robinet pour ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau.

Disponible séparément



A00885
Membrane



Abreuvoirs



A00657

Abreuvoyer IF Batterie d'eau douce à l'intérieur

L'IF Freshdrinker piglet est un abreuvoyer en acier inoxydable spécialement conçu pour les porcelets sevrés. L'abreuvoyer en forme de coquille permet de donner facilement de l'eau aux porcelets. La tétine est placée sur le côté. La petite quantité d'eau se trouve à un niveau légèrement inférieur dans la coquille. Grâce à la forme spéciale du récipient, la disponibilité de l'eau est idéale et les débordements sont réduits au minimum.

Le raccordement de la conduite d'eau est horizontal et aussi proche que possible du mamelon. Le raccordement de la conduite d'eau de cette manière permet d'éviter la stagnation de l'eau. L'eau stagnante est un terrain propice à la prolifération des germes. De cette manière, l'eau stagnante est évitée.

Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable.
- Équipé d'un mamelon spécial.
- Raccord : filetage femelle 1/2". Raccordement direct au circuit d'eau potable.
- Montage du tuyau du mamelon en retrait. Cela permet un montage parfait contre le mur.
- Convient aux porcelets sevrés.
- Profondeur : 160 mm
- Débit d'eau jusqu'à 5 litres/minute.



Conseil :

prévoir un robinet à l'extrémité du tuyau d'eau. Il est ainsi facile de rincer régulièrement l'ensemble du circuit.

A00653

Buvette stable en acier inoxydable à l'intérieur, 1/2".



- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2 Permet un raccordement direct au circuit d'eau potable
- Convient aux porcelets dans le parc de mise bas

A00654

Bol à boire IF Batterie Ecodrinker à l'intérieur, 1/2"



- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2 Permet un raccordement direct au circuit d'eau potable
- Raccordement affleurant du tube de l'embout
- Convient aux porcelets jusqu'à 35 kg

A00880

Easy Drinker mini



- Conçu pour le parc de mise bas des porcelets nouveau-nés
- Absorption rapide et facile
- Récipient en plastique avec petit collecteur d'eau
- Tétine en acier inoxydable avec "long pin"
- Raccordement 1/2" filetage extérieur

A00882

Easy drinker midi



- Conçu pour la batterie de porcelets pour porcelets
- Absorption rapide et facile
- Récipient en plastique avec petit collecteur d'eau
- Tétine en acier inoxydable avec "long pin"
- Raccordement 1/2" filetage extérieur

Abreuvoirs



A00659

IF Coulevre d'eau douce Filet femelle 1/2

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2
- Montage du tube de la tétine encastré
- Convient aux truies
- Profondeur : 160 mm
- Débit d'eau jusqu'à 5 litres/minute



A00656

Bol à boire IF Eco-drinker truies à l'intérieur, 1/2"

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2
- Montage du tube de la tétine encastré
- Convient aux truies
- Profondeur : 160 mm
- Débit d'eau jusqu'à 5 litres/minute



A00658

Abreuvoir IF Porcs d'engraissement en eau douce, 1/2".

- Entièrement en acier inoxydable.
- Équipé d'un mamelon spécial.
- Raccord : filetage femelle 1/2".
- Montage du tube de la tétine en retrait.
- Convient aux porcs d'engraissement.
- Profondeur : 160 mm.
- Débit d'eau jusqu'à 5 litres/minute.



A00655

Bol à boire IF Eco-drinker porcs d'intérieur, 1/2

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2
- Montage du tube de l'embout encastré
- Convient aux porcs d'engraissement jusqu'à 110 kg

Abreuvoirs



A02383



Abreuvier pour porcelets, 8mm PP click system

En acier inoxydable, spécialement conçu pour les porcelets. Conçu en forme de plat collecteur sous la cuillère de la tétine. Pression recommandée : 0,5 bar.

Caractéristiques techniques

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : 8 mm avec raccord enfichable
- Convient pour les porcelets dans le parc de mise bas



F0321

Duo-drinker complet avec niveau Aqua



Facilitez l'approvisionnement en eau de votre truie dans les cases de mise bas. Le lait est composé en grande partie d'eau. La qualité et la quantité sont donc très importantes. Comme la truie est paresseuse dans le parc de mise bas, l'eau doit être aussi facilement accessible que possible. L'idéal est d'utiliser l'abreuvier duo avec le système de flotteur Aqua-level.

Article no.	Descrip.
A02388	Vast
A02389	Kantelbaar



F0320

Duo-drinker rvs

Facilitez l'approvisionnement en eau de votre truie et de votre porcelet dans les cases de mise bas. Donnez à la truie une occasion supplémentaire de boire de l'eau à côté de la tétine dans la mangeoire avec le duo-drinker.

Article no.	Descrip.
A02385	Standaard
A02386	Fixatie
A02387	Aansluiting



A00883

Vanne d'eau filetage mâle, 1/2"



Maintient un niveau d'eau constant, maximisant ainsi sa disponibilité. Comprend un robinet pour ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau.

Avantages :

- Ouverture optimisée
- Ouverture facile
- Robinet arrière
- Egalement avec une pression d'eau plus faible

Disponible séparément



A00885
Membrane



Bacs et mangeoires ou auges



A00663

Batterie d'alimentation pour porcelets avec crochet en J en acier inoxydable, 8 litres



La mangeoire pour porcelets avec crochet en J, 8 litres, est un abreuvoir et une mangeoire spécialement conçus pour fournir de l'eau, du lait, de la nourriture et de la bouillie les premiers jours après le sevrage. La mangeoire est équipée d'un crochet en J qui permet de la fixer à la plupart des types de grilles.

Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable
- Capacité de 8 litres
- Équipé d'un grand crochet en J pour un montage rapide sur la plupart des grilles
- Flèche sur le bouton-poussoir indiquant la direction du crochet en J
- Diamètre : 400 mm x Hauteur : 80 mm

Conditionnement : à l'unité ou par boîte de 4.

Disponible séparément



A00665-HAAK
Crochet en J complet



A00660-KNOP
Alimentateur rotatif pour porcelets Crochet en J



A01010

Mangeoire pour porcelets avec crochet en J en plastique, 8 litres



Le Maxi Tolva est la mangeoire idéale pour soutenir les porcelets après le sevrage. La conception ronde réussie permet aux porcelets de trouver rapidement de l'eau, de la nourriture ou de la purée. Résultat : une mangeoire accessible et une absorption rapide.

Propriétés techniques :

- Capacité : 9 litres
- Nombre maximum d'animaux : 20-30
- Nombre de places de repas : 10
- Diamètre : 42,5 cm
- Hauteur de la mangeoire : 8 cm
- Cloisonnement : acier inoxydable

Conditionnement : à l'unité ou en boîte de 10.

Disponible séparément



A00665-HAAK
Abreuvoir en T pour porcelets 100 & 150 cm acier inoxydable



L'abreuvoir et la mangeoire adaptés à chaque application dans votre établissement :

Les réservoirs d'eau et d'aliments existent sous toutes les formes et dans toutes les tailles. Néanmoins, il est important de choisir la bonne conception pour chaque application. Cela permet d'éviter le gaspillage et d'aider vos animaux à grandir et donc à améliorer leur santé générale.

Indufarm propose des abreuvoirs et des mangeoires de haute qualité pour optimiser la consommation d'eau et de nourriture de vos animaux.

Abreuvoirs et mangeoires ou auges

A00660

Mangeoire pour porcelets avec crochet en J en acier inoxydable, 2 litres



Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable
- Capacité de 2 litres
- Équipé d'un crochet en J pour le montage sur la plupart des grilles
- Division ouverte du bac en 4 parties, de sorte que les porcelets trouvent facilement l'eau/la nourriture.
- Ils ne peuvent pas marcher dans l'auge.
- Flèche sur le bouton-poussoir indiquant la direction du crochet en J.
- Diamètre : 240 mm

Conditionnement : à l'unité ou par boîte de 6.

A00661

Mangeoire pour porcelets avec crochet en J en acier inoxydable, 3 litres



Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable.
- Capacité de 3 litres.
- Équipé d'un crochet en J pour le montage sur la plupart des grilles.
- Division ouverte du bac en 4 parties pour que les porcelets :
 - trouverait l'eau et l'alimentation bonnes.
 - on les empêche de se promener dans le réservoir.
- Flèche sur le bouton-poussoir indiquant la direction du crochet en J.
- Diamètre : 270 mm

Conditionnement : à l'unité ou par boîte de 5.

A00662

Mangeoire pour porcelets avec crochet en J en acier inoxydable, 4 l



- Entièrement en acier inoxydable
- Capacité de 4 litres
- Équipé d'un crochet en J pour le montage sur la plupart des grilles
- Division ouverte du conteneur en 4 parties
- Dimensions :
 - Ø : 270 mm
 - hauteur : 75 mm

F0351

Abreuvoir à porcs en acier inoxydable



Entièrement conçu pour fournir de la nourriture ou de la bouillie dans la batterie de porcelets aux porcelets sevrés. 8 ou 12 stations d'alimentation, séparées par des barres centrales et une barre horizontale. Équipé de 2 crochets en "T" pour une fixation rapide sur la plupart des grilles.

Article no. Descrip.

A00665	100 cm
A00666	150 cm

F0321

Duo-drinker complet avec niveau Aqua



Facilitez l'approvisionnement en eau de votre truie dans les cases de mise bas. Comme elle est paresseuse, l'eau doit être aussi facilement accessible que possible. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'abreuvoir duo avec le système de flotteur Aqua-level.

Article no. Descrip.

A02388	Vast
A02389	Kantelbaar

F0320

Véhicules utilitaires légers à deux places



Facilitez l'approvisionnement en eau de votre truie et de votre porcelet dans les cases de mise bas. Donnez à la truie une occasion supplémentaire de boire de l'eau à côté de la tétine dans la mangeoire avec le duo-drinker.

Article no. Descrip.


A02385	Standaard
A02386	Fixatie
A02387	Aansluiting



“L'union fait la force,
l'union fait **le succès**”.

DIVISION 4



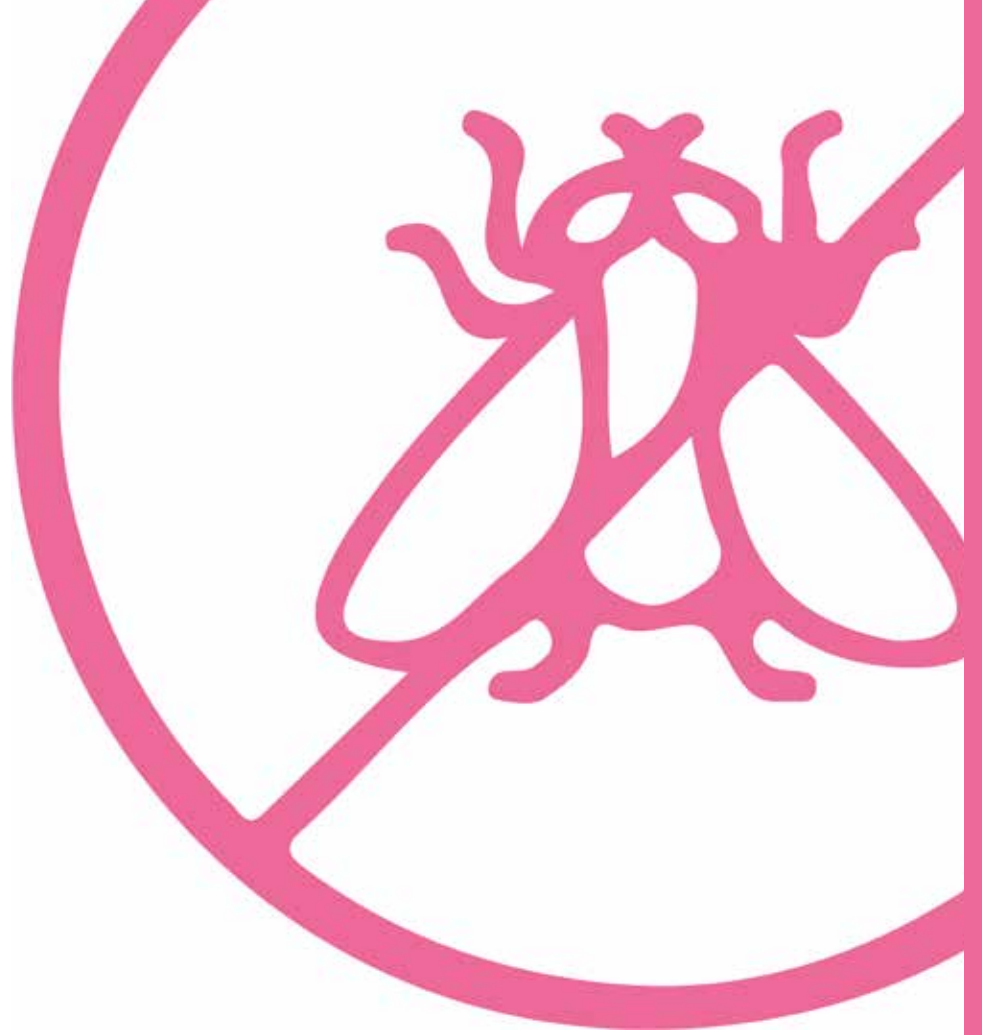

lutte contre les nuisibles

INSECTES

Traitement des asticots pg. 116

Insecticides pg. 117

Approche biologique pg. 122

RATS ET SOURIS

Rodenticides pg. 125

Boîtes-pièges et pièges pg. 129


Produits répulsifs pg. 132

Appât pg. 133

PROTECTION CONTRE LES OISEAUX ET LE GIBIER

pg. 134

i *Combattre efficacement : reconnaître rapidement où se concentrent nos nuisibles. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, contactez-nous. Nous sommes certains de pouvoir vous aider davantage !*

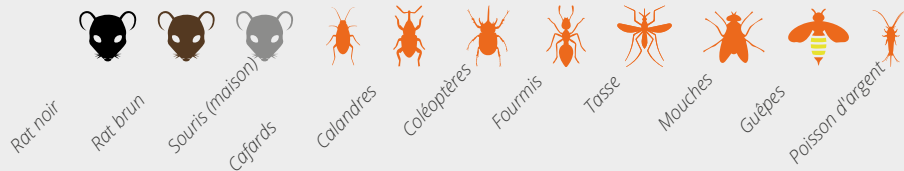

Traitement contre les asticots



A00173

Maggots (B+FR) *

Le granulé hydrosoluble Maggots est un régulateur de croissance pour la lutte contre les larves de mouches. Il peut être saupoudré directement sur le fumier, dilué avec de l'eau ou pulvérisé.

Conditionnement : 20 kg



A00224

IF Micro-Zyme

IF Micro-Zyme est une combinaison d'enzymes, de bactéries soigneusement sélectionnées et d'extrait de Yucca shidigera qui optimise la gestion du fumier pour une agriculture plus sûre et durable. Pour une réduction de l'encroûtement, une meilleure pompabilité du fumier, une réduction des gaz dangereux et une diminution des nuisibles.

Conditionnement: 5 kg



B00005

IF Asticots de l'applicateur

Pour que les asticots fonctionnent correctement, ils doivent être dissous dans l'eau. L'IF Applicator Maggots a été développé à cette fin. L'IF Applicator Maggots se compose d'un réservoir IBC sur lequel est montée une pompe haute performance. Cette pompe assure à la fois le mélange et le dosage des asticots.



A01877

Aquabac 200G **

Insecticide biologique à base de bacilles, spécialement conçu pour lutter contre les larves de moustiques. Prêt à l'emploi, il est dosé à 15 kg/ha. Appliquer directement sur le plan d'eau à traiter où la présence de larves de moustiques a été détectée.

Conditionnement: 18,2 kg

Insecticides – produits à badigeonner et à saupoudrer



F0151

Alphi 10 WG **

Alphi est un insecticide à usage professionnel destiné à lutter contre les mouches et les coléoptères isolants dans les poulaillers, les porcheries et les élevages bovins. Les mouches sont attirées par les surfaces traitées et meurent rapidement par contact et ingestion.

Ingrédient actif :

- Azamethiphos 10%

Article no.	Descrip.
A00171	1 kg
A01192	3 kg



F0152

Sheila **

Sheila est un insecticide (PT18), destiné à un usage professionnel uniquement, sous forme de granulés. Les granulés sont prêts à l'emploi et peuvent être déployés dans le distributeur de granulés, les soucoupes ou sur des surfaces planes telles que les rebords de fenêtres, les murs, les couloirs d'écurie, ...

Ingrédient actif :

- Azamethiphos 1%

Accessoires:



A00863
Distributeur de granulés pour insecticides



Choix d'Indufarms



A02611

Sojet **

Sojet est un insecticide à usage professionnel pour la lutte contre les mouches (*Muscae*). Sojet est une formule WP (poudre dispersable dans l'eau) qui convient à la lutte contre les mouches adultes dans les zones industrielles, les ménages, les zones privées et à l'intérieur des étables. Ne pas appliquer l'insecticide directement sur les surfaces.

Mode d'emploi :

Pour traiter une pièce d'une surface de 100 m², il faut dissoudre 250 grammes de produit dans 250 ml d'eau.

Pour traiter une pièce d'une superficie de 100 m², il faut dissoudre 250 grammes de produit dans 250 ml d'eau, puis appliquer de petites taches sur une plaque de présentation (no. d'art. A02696). Ces plaques doivent ensuite être réparties dans la zone à traiter. Maximum 6 applications par an.

Substances actives

- Imidaclopride : 9,7
- Cis-Tricos-9-one : 0,0801 %
- Numéro d'homologation : BE2022-0011

Durée de conservation :

- Durée de conservation : 36 mois après la production
- A conserver à l'abri de la lumière

Conditionnement : 2 kg

Insecticides – à pulvériser

Bio



A00174

Nébulisateur d'insecticide avec télécommande + 1 X Mouch'Clac recharge*

Le kit Fly free est un ensemble complet de distributeurs qui peut être utilisé à la fois pour les insecticides et les sprays parfumés d'un volume de 250 ml, générant jusqu'à 2 500 diffusions de 100 microlitres.

Contenu :

- Distributeur de produits anti-mouches
- Télécommande
- Piles du distributeur et de la télécommande
- Un insecticide Mouch'Clac* 250 mL (numéro d'agrément : BE-REG-00350)



A02683

Mouch'Clac, 250 ml *

Aérosol pour la pulvérisation automatique d'un insecticide à base de pyrèthre naturel. Il s'agit d'un insecticide destiné à lutter contre les insectes volants dans les habitations, l'industrie alimentaire, la restauration et les étables.

Ingrédient actif :

- Pyrèthrine naturelle 3,6
- Butoxyde de pipéronyle 7,0 %.

B00022

A02978

Nebulous Turbo, 1 litre*

Nebulous Turbo est un insecticide concentré à utiliser contre les insectes rampants et volants. Nebulous Turbo

convient à la lutte contre les insectes volants et rampants dans des zones telles que les maisons, les appartements, les centres commerciaux, les cinémas, les hôtels, les restaurants, les bars, les cantines, les hôpitaux et les entrepôts industriels.

Conditionnement : 1 litre



A01912

Flyspray * 750 mL



Flyspray est un biocide en circuit ouvert pour la lutte contre :

- Insectes volants
- Insectes rampants

Ingrédient actif :

- Chrysanthemum cinerariaefolium : 0,4%
- Butoxyde de pipéronyle : 3,0 %.

Accessoires:

A02743
One Shot
ventral



A02122

Spray pour guêpes 500 mL *



Puissant exterminateur de nids avec valve turbo contre les guêpes.


Numéro d'admission :

BE-REG-00300

Ingrédient actif :

- 0,075 % de pralléthrine
- 0,15% Cyphénothrine

Insecticides – à pulvériser et à nébuliser



F0129

Bugster EC (B-FR) **

Article no. Descrip.

A01432	1 l
A01433	5 l

Bugster EC est un biocide à usage professionnel en circuit fermé reconnu pour la lutte contre les insectes volants et rampants. Il est efficace grâce à son effet choc et à son action durable. Bugster EC est un biocide homologué pour le traitement des surfaces. Il peut être utilisé dans les bâtiments domestiques, les usines, les entrepôts, les hôtels, les jardins, les bâtiments d'élevage, etc. Toutefois, il ne doit pas être mis en contact avec des denrées alimentaires non protégées.

Composition :

- Cyperméthrine : 10,0 %
- Pralléthrine : 2,0 %

Numéro de reconnaissance :

- BE-REG-00191

A01838

Deltasect *



Insecticide à circuit ouvert pour la lutte contre les insectes rampants. Peut être utilisé dans les fissures et les joints. Ce remède agit contre les insectes rampants tels que les cafards, les fourmis et les insectes rampants à l'intérieur.

les fourmis et les insectes rampants à l'intérieur. Convient contre les insectes rampants dans

les maisons, les appartements, les centres commerciaux, les cinémas, les hôtels, les restaurants, les bars, les cantines, les hôpitaux et les entrepôts industriels.

Composition :

Suspension concentrée, à base de 2,394 % de deltaméthrine.

Numéro d'agrément :

BE2018-0017

Conditionnement : 500 ml



Le meilleur matériel : Bugster et Deltasect donnent les meilleurs résultats s'ils sont appliqués correctement. Utilisez à cet effet des pulvérisateurs à pression professionnels !



A00370
Matabi IK Multi 9 Drukspuit

A02703
Pulvérisateur sous pression à batterie avec chariot



F0391

Permas 250 Combi EC**

Insecticide professionnel à triple action contre les insectes rampants dans les bâtiments et contre les mouches dans les écuries. Concentré très efficace, à diluer dans l'eau. Préviend la résistance. Effet d'abattement élevé. Pour un usage professionnel et agricole.

Composition :

- Perméthrine : 25
- Pralléthrine : 10 %
- Pipéronylbutoxyde : 15 %



Numéro de reconnaissance :

- BE-REG-00848
- G.D. Lux. : 231/22/L.

Article no. Descrip.

A02962	1 l
A02966	5 l

A02963

Pyretrex Fogger **



Le Pyretrex fogger est un insecticide à pulvériser contre les guêpes et autres insectes volants. Il a un grand effet d'extinction et d'abattement. Il s'agit d'un insecticide prêt à l'emploi avec des effets à court terme.

Composition :

- Extrait de chrysanthème (Chrysanthemum cinerariaefolium) 0,39 %
- Butoxyde de pipéronyle 3,32 %

Numéros de reconnaissance :

- BE-REG-00801
- NL : 11516N
- G.D.Lux. : 290/21/L.



Conditionnement : 25 litres

Insecticides – Divers



A01066

K-Obiol ULV6

K-Obiol ULV 6 est un insecticide pour la protection des céréales stockées. K-Obiol 6 ULV protège préventivement et curativement contre

- Calandres
- Charançon des grains dentelés
- Charançon des noix
- Coléoptères de la farine de riz
- Cucujide de la farine de riz
- ...

Composition :

- Deltaméthrine : 6 g/litre
- Butoxyde de pipéronyle : 54 g/litre

Numéro de reconnaissance :

- 9637B

Conditionnement : 20 litres



A01824

Vespa *, 5 kg

Vespa est un biocide (PT18), à usage professionnel, sous forme de poudre de contact pour la lutte contre les blattes et les guêpes dans et autour des bâtiments.

Actieve stof:

- 1% cypermethrine

Erkenningsnummer:

- 402B

Accessoires



A01825

Pulvérisateur de poudre Birchmeier DR5



A02660

Pulvérisateur de poudre alimenté par batterie, 7 kg



A01108

Maxforce Platine *

Maxforce Platin est un insecticide, un acaricide pour le contrôle d'autres arthropodes. Il s'agit d'un appât à base de gel prêt à l'emploi avec des granulés bleus pour la lutte contre :

- Poisson d'argent
- Blattes aux différents stades de développement (nymphe et adultes)

Composition :

Chlotianidine : 1%

Numéro d'autorisation :

- BE2019-0037



Conditionnement : 4 X 30 gr

A02827

Woodcare Combi Aqua **



Composition :

- IPBC : 2,994 %.
- Permethrine : 3,155 %.
- Propiconazole : 9,075 %.

Woodcare Combi Aqua est un insecticide et fongicide autorisé pour un usage intérieur uniquement pour le traitement préventif et curatif du bois. L'insecticide se présente sous la forme de micro capsules qui assurent une libération progressive.

Numéro d'agrément : BE2019-0011-02-01

Conditionnement : 5 l

A02964

Permas-D, 5 kg *



surfaces à l'aide d'une pulvérisation de poudre.

Pour la lutte contre les guêpes dans les nids situés dans les murs creux ou sous les toits. Ne pas appliquer dans les endroits où un contact direct avec aliments. Respecter le dosage et les instructions indiqués dans le mode d'emploi. Le produit est destiné au traitement localisé des joints, des fissures et des

Numéro de reconnaissance :

- NL : 9093 N.
- BE : 2683B. G.-D
- Lux. : 168/14/L-000

Substance active

- 0,75 % Permethrine



“L'élevage : là où
l'avenir commence
chaque jour.”

Approche biologique



A00182

Ecogrill électrique piège à insectes, 30 Watt

L'Ecogrill est une lampe anti-moustiques et anti-mouches pour l'intérieur et l'extérieur. La lumière UV attire les insectes qui sont électrocutés par la grille chargée électriquement.

Disponible séparément :

A00183
Lampe pour IF
Ecogrill



A01538

Piège à mouches

Ce sac anti-mouches est la solution aux nuisances causées par les mouches autour de la maison, de la terrasse, du jardin et de la piscine. Egalement autour des écuries et des centres équestres, des niches pour chiens, Tous les types de mouches tels que les mouches domestiques, les mouches domestiques et les mouches de la chair (pas les mouches piquantes comme la daze) sont irrésistiblement attirés !



A01539

Piège à mouches professionnel *

Piège unique très efficace pour la plupart des types de mouches. Combat les mouches à l'extérieur et réduit ainsi considérablement le nombre de mouches qui entrent. Économique à l'usage : attrape et décompose jusqu'à 20 000 mouches à la fois ! Réutilisable à l'infini. Contient un attractif naturel pour la première utilisation.



A01540

Appât à mouche

Leurre très efficace, en combinaison avec le piège à mouches. Ce piège à mouches convient à une utilisation en extérieur et est indéfiniment réutilisable. Cet emballage permet de renouveler l'appât dans le piège à mouches en quelques secondes et suffit à remplir le piège plus de 10 fois.

Conditionnement : 600gr

Approche biologique

A00180

Kit Fly Tape avec re-charge Fly Tape

Le kit de ruban adhésif contre les mouches est une solution biologique pour attraper les insectes volants dans les écuries, les bâtiments d'élevage, les cantines, etc. Le ruban adhésif double face attrape les mouches très rapidement.

Longueur du rouleau : 400 mètres



A00867

Attrape-mouches en spirale

La spirale attrape-mouches est le "vieux" ruban adhésif pour les mouches et autres insectes.

Propriétés techniques :

Bande adhésive d'origine végétale et donc non toxique.

Conditionnement : 4 rouleaux par paquet



A00181

Recharge de ruban adhésif

Recharge pour le kit Fly Tape (référence : A00180). Le ruban anti-mouches est une solution biologique pour attraper les insectes volants. Le ruban adhésif double face permet d'attraper très rapidement les mouches dans les écuries.

Longueur du rouleau : 400 mètres



A00867

Tapette à mouches

Cette tapette à mouches aux coins carrés est facile à utiliser.



A02742

Colle à insectes en spray 500 ml

Cet adhésif non durcissant peut être appliqué directement sur les murs, les présentoirs, ...



Accessories:



A02696
Présentoir 30 X
40 cm, 4 stuks



Approche biologique – guêpes



A01907

Wasp Guard



Wasp Guard est un désodorisant unique à base d'huile essentielle et à double action qui garde votre environnement frais et exempt de guêpes. Wasp Guard est un désodorisant biologique unique en son genre, présenté dans une boîte en fer blanc facile à utiliser, portable et réutilisable, facile à accrocher sur les tables ou les comptoirs, ou simplement à transporter dans votre poche ou votre sac, prêt à être réutilisé.

Conditionnement : 20 gr

A00869

Piège à guêpes pour escalier Vespa



Un piège à guêpes robuste de grande capacité, à utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sa forme et sa couleur typique attirent et piègent les guêpes et les mouches des fruits. Le piège Vespa n'attrape pas les abeilles. La combinaison du piège Vespa et de l'appât Vespa n'est pas nocive pour l'environnement.

A00662

Piège à guêpes avec Wasp Attract incl. 200 grammes d'appât



- Peut être rafraîchi en un instant
- Appât inclus
- Facile à suspendre ou à poser
- Contrôle biologique efficace

N° d'autorisation:
BE-REG-00570

A00870

Piège à dôme piège à guêpes



Piège à guêpes professionnel sans poison, robuste et à grande capacité de capture pour les guêpes, les frelons et les drosophiles.

Propriétés techniques :

- Plastique
- Couleur : jaune et transparent
- Équipé d'un œillet pour le suspendre

A00871

Vespa lok-liquide*



Le liquide leurre Vespa est un liquide prêt à l'emploi à base de produits 100 % naturels destiné à attirer les animaux. attirer les guêpes.

Toelatingsnr :
BE-REG-00570

Conditionnement :
500 ml

A02119

Sac d'attrape-guêpes avec attrape-guêpes



Contient un appât écologique dans une bouteille. Il suffit d'ajouter de l'eau et de le suspendre autour de la maison, de la terrasse, de la piscine, ... Excellent rapport qualité/prix

• **N° d'autorisation:**
BE-REG-00570

A02121

Attraction pour les pièges à guêpes



Le meilleur appât pour TOUS les pièges à guêpes ! Contrairement aux attractifs sucrés, BSI Wasp Attract n'attire que les guêpes et non les abeilles utiles ! Utilisation économique.

N° d'autorisation:
BE-REG-00570

Rodenticides – 2e génération



A01191

Contrôle (B-FR-NL) **



Control 3G est un rodenticide, à usage professionnel uniquement, pour lutter contre les souris et les rats. La formulation spéciale à base de trois céréales (malt, soja et avoine) assure une bonne absorption. Control 3G est uniquement autorisé pour la lutte à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, dans les zones ouvertes et les décharges.

Propriétés techniques :

- Rodenticide à base de 3 grains : malt, soja grillé et avoine.

Ingrédient actif :

- 50 ppm Bromodialone

N° d'autorisation:

- BE2013-0026.

Conditionnement : 10 kg



Qu'est-ce que le soja toasté ? Le toastage consiste à chauffer le soja, ce qui détruit les facteurs antinutritionnels, conserve la teneur en protéines et réduit l'humidité, améliorant ainsi la durée de conservation du produit.

Qu'est-ce que l'avoine décortiquée ? L'épluchage de l'avoine permet d'enlever l'enveloppe du grain d'avoine. Cela empêche les rongeurs de quitter l'enveloppe et de manger le "grain" d'avoine.

A01604

Protect Sensation (B) **



Protect Sensation est un biocide (PT14) à usage professionnel uniquement, de type circuit fermé, pour la lutte contre la souris domestique (*Mus musculus*), le rat noir (*Rattus rattus*) et le rat brun (*Rattus norvegicus*). Le biocide est approuvé pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Formule unique combinée 2 en 1 d'appâts frais dans un bloc de cire extrudée. L'appât frais à l'intérieur est très attractif, tandis que la cire à l'extérieur empêche l'étalement de l'appât et offre une excellente protection contre les intempéries.

La pâte fraîche incorporée rend le produit unique. Il peut également être utilisé comme fromage en vrac permanent (sous surveillance). Le trou au milieu permet d'attacher le bloc.

Ingrédient actif :

- Bromodialine 50 ppm

Numéro d'autorisation : BE2018-0035.

Conditionnement : 8 kg

A00165

Super vlokken D **



- Super flakes D est un rodenticide (PT14) pour une utilisation professionnelle en circuit fermé. Il s'agit d'un mélange attrayant de

blé concassé. Les rongeurs apprécient particulièrement cet appât car il est croquant et facile à grignoter. Idéal pour les rats (noirs) et les souris.

- Ingrédient actif :
- Diphénacoum 50 ppm.
- Numéro d'homologation :
- BE2012-0010

Conditionnement :
10 kg

Rodenticides – 2e génération



A01191

Control (B-FR-NL) **



Control 3G est un rodenticide, à usage professionnel uniquement, pour lutter contre les souris et les rats. La formulation spéciale à base de trois céréales (malt, soja et avoine) assure une bonne absorption. Control 3G est uniquement autorisé pour la lutte à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, dans les zones ouvertes et les décharges.

Propriétés techniques :

- Rodenticide à base de 3 grains : malt, soja grillé et avoine.

Ingrédient actif :

- 50 ppm Bromodialone

Numéro de reconnaissance :

- BE2013-0026.

Conditionnement : 10 kg



Qu'est-ce que le soja toasté ? Le toastage consiste à chauffer le soja, ce qui détruit les facteurs antinutritionnels, conserve la teneur en protéines et réduit l'humidité, améliorant ainsi la durée de conservation du produit.

Qu'est-ce que l'avoine décortiquée ? L'épluchage de l'avoine permet d'enlever l'enveloppe du grain d'avoine. Cela empêche les rongeurs de quitter l'enveloppe et de manger le "grain" d'avoine.

A01604

Protect Sensation (B) **



Protect Sensation est un biocide (PT14) à usage professionnel uniquement, de type circuit fermé, pour la lutte contre la souris domestique (*Mus musculus*), le rat noir (*Rattus rattus*) et le rat brun (*Rattus norvegicus*). Le biocide est approuvé pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Formule unique combinée 2 en 1 d'appâts frais dans un bloc de cire extrudée. L'appât frais à l'intérieur est très attractif, tandis que la cire à l'extérieur empêche l'étalement de l'appât et offre une excellente protection contre les intempéries.

La pâte fraîche incorporée rend le produit unique. Il peut également être utilisé comme fromage en vrac permanent (sous surveillance). Le trou au milieu permet d'attacher le bloc.

Ingrédient actif :

- Bromodialine 50 ppm

Numéro de reconnaissance : BE2018-0035.

Conditionnement : 8 kg

A00165



Super vlokken D **



Super flakes D est un rodenticide (PT14) pour une utilisation professionnelle en circuit fermé. Il s'agit d'un mélange attractif de blé

concassé. Les rongeurs apprécient particulièrement cet appât car il est croquant et facile à grignoter. Idéal pour les rats (noirs) et les souris.

Ingrédient actif :

- Diphenacoum 50 ppm.

Numéro de reconnaissance : Conditionnement :

- BE2012-0010 10 kg

Rodenticides – 3e génération



A00167

Viryl * 

Viryl est un rodenticide à usage exclusivement professionnel, destiné à la lutte contre les rats et les souris. La formulation a été spécialement développée pour la lutte contre les rats noirs (Black Rat Formulation). A utiliser à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments (autour des bâtiments, dans les zones ouvertes et dans les décharges).

Appât pour souris (*mus musculus*), rats noirs (*rattus rattus*) et rats bruns (*rattus norvegicus*) à base d'un mélange spécial de céréales.

- Agent polyvalent
- Résultat très rapide

Ingrédient actif :

- Brodifacoum 0,005 %. De petites quantités suffisent à tuer les rongeurs.

Numéro de reconnaissance :

BE2013-0034

Conditionnement : 10 kg

A01602

Generation Grain'Tech (BE-NL) *

Génération Grain'Tech est un biocide (PT14) à usage professionnel du circuit ouvert pour la lutte contre les rats et les souris à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Generation Grain'Tech est homologué pour la lutte contre la souris domestique (*mus musculus*), le rat brun (*rattus norvegicus*) et le rat noir (*rattus rattus*). Le rodenticide est approuvé pour les bâtiments intérieurs et extérieurs.

Ces céréales fraîches ont un fort pouvoir d'attraction. Grains en vrac dans un emballage professionnel pratique.

Ingrédient actif :

- Diféthialone 25 ppm.

Numéro de reconnaissance :

- BE2011-0004.

Conditionnement : 12 kg.



Rodenticides – 3e génération



A02329

Propasta crème (B-NL) *



Pâte crémeuse prête à l'emploi, attrayante pour les rongeurs même avec d'autres options alimentaires. Convient à la lutte contre les rongeurs à l'intérieur et autour des bâtiments, idéal pour les zones difficiles d'accès.

Ingrédient actif :

- Brodifacoum 40 ppm.

Numéro de reconnaissance :

- BE: BE2013-0035.
- NL: NL-0005220-0000

Conditionnement : 5 kg

A02967



Secuvia Secure *

Rodenticide exceptionnellement attractif et qui reste efficace dans diverses conditions grâce à un liant spécial sans paraffine. Une pilule de 25 grammes s'avère efficace après une seule ingestion contre les souris domestiques, les souris brunes et les souris noires. ingestion contre les souris domestiques, les souris brunes et les souris noires. rats bruns et noirs.



Numéro de reconnaissance :

- BE2018-0034.



Actieve stof:

- Flocumafen 25 ppm.

Conditionnement : 9 kg



A00166

Propasta (B-FR-NL) *



Pro Pasta est un rodenticide, à usage professionnel uniquement, sous forme de pâte crémeuse. Cet appât est un véritable régal pour les rats bruns et surtout les rats noirs. Le produit est destiné à lutter contre les rats et les souris à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

- Prêt à l'emploi
- Spécial rat noir

- Riche en graisses, en extraits de pomme et en attractants distincts

Ingrédient actif :

- Brodifacoum 0,004 %. De petites quantités suffisent à tuer les rongeurs.

Numéro de reconnaissance :

- BE2013-0035

Conditionnement : 10 kg



Qu'est-ce que le malt ? Le malt est une céréale qui est d'abord germée puis séchée selon un procédé spécial. Grâce à la transformation de l'amidon en sucres, ce produit est très savoureux et particulièrement apprécié des rats noirs.

Boîtes d'appâtage et pièges



A00168

Boîte à rats, modèle professionnel

Cette boîte à appâts pour rats présente les caractéristiques suivantes

- Léger mais robuste.
- Sécurité supplémentaire grâce à la double serrure.
- Équipé d'un plateau amovible pour les céréales ou les pâtes d'appât.
- Cette boîte à appâts a été conçue de manière à ce qu'un piège à rats IF puisse être placé à l'intérieur.
- Un support mural est fourni en standard avec chaque boîte à appâts.



A00816

Ristorat boîte à appâts



La boîte à appâts Ristorat est une boîte à appâts très solide à fixer sur un poteau ou une clôture. Grâce à un système original breveté, la boîte à appâts Ristorat peut être facilement et solidement fixée à n'importe quel mur, poteau ou support vertical.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en polyéthylène.
- Dimensions : 18 cm * 16 cm * 19,5 cm de hauteur.
- Équipé d'une clé.

A02972

Boîte à appâts pour rats Easy-check



Découvrez notre boîte à appâts innovante pour rats avec couvercle transparent pour un contrôle facile de l'absorption. Fabriquée en PP de haute qualité avec un revêtement antireflet et une "technologie de l'obscurité profonde" unique, cette boîte à appâts futuriste offre sécurité, facilité d'utilisation et efficacité dans la lutte contre les nuisibles.

A01067

Boîte à appâts pour souris



La boîte à appâts pour souris est une boîte à appâts professionnelle en polyéthylène pour les souris. La boîte à appâts s'ouvre facilement à l'aide d'une clé.

Dimensions :

13 cm * 7,5 cm * 3,5 cm.

Emballage :

Par pièce. 20 boîtes d'appâts pour souris par overbox.

Disponible séparément :



A01067-KEY
Clé pour la boîte à souris

Cette clé permet d'ouvrir la boîte à appâts de la souris.



A00721

Pot d'appât au plafond avec couvercle



Il est bien connu que les rats noirs sont de bons grimpeurs. En outre, ils font souvent leur nid au-dessus de l'isolation. Il est souvent conseillé de faire de la prévention en empêchant les rats de pénétrer à l'intérieur et en plaçant des boîtes à appâts autour des écuries.

Contenu : 375 ml

Boîtes d'appâtage et pièges



A02976

Camro Safetrap Mécatrix



Le safetrap de Camro est un piège à rats et à souris automatique qui permet de lutter contre les rongeurs sans utiliser de poison. Les rats et les souris sont attirés vers le piège où ils activent une gâchette. Celui-ci déclenche une goupille d'acier qui provoque la mort immédiate du rongeur. Les animaux morts sont (généralement) emportés par d'autres prédateurs, ce qui permet d'économiser de l'entretien.

- Contrôle écologique et humain sans rodenticide.
- Scannable avec un smartphone
- Simplicité et convivialité.
- Solution durable avec de faibles coûts d'exploitation.
- Montage fixe simple et sûr
- Cartouche de CO² 16 gr incl.



- Application mobile pour la lecture. Le compteur NFC (Near Field Communication) est lu par l'application sur le smartphone (iOS ou Android).
- Le compteur NFC est lu par l'application (iOS/Android), enregistre les prises, la date et l'heure.
- Le piège Camro fonctionne sans internet, il utilise un scanner NFC.
- L'application affiche les détails des prises, les changements d'appâts et le moment où il faut remplacer la coupelle.

Accessories:



A00863

Cartouche de CO2 pour Camro Safetrap Mécatrix

Cartouche de recharge CO2
Capacité de 25 coups
Facile à changer



A00169

Piège à rats

Piège à rats professionnel très efficace. Doté d'un support en acier inoxydable très puissant.

Propriétés techniques :

- Très puissant
- Matériau durable
- Peut être utilisé à plusieurs reprises
- Très sensible



A00868

Piège à souris

Ce piège à souris en plastique est très facile et rapide à installer, un simple mouvement et vous pouvez contrôler vous-même les souris.

Dimensions :

5 X 10.5 X 6 cm hoog

Boîtes d'appâtage et pièges

A02181

Cage à rat avec piège basculant entrée simple



Cette cage professionnelle pour attraper les rats est spécialement conçue pour l'élevage et constitue une solution efficace et sûre pour attraper les rats vivants. La cage est entièrement fabriquée en métal galvanisé, ce qui garantit un assemblage robuste et par conséquent une durée de vie plus longue, idéale pour un usage professionnel intensif.

- Métal très résistant
- Pour attraper les rats vivants
- Entièrement en métal galvanisé = longue durée de vie

Dimensions :

37,5 x 12 x 13,5 cm

A02178

Cage d'attrape-souris à entrée unique



- Résultats garantis !
- Pour attraper des souris vivantes
- Entièrement en métal galvanisé = longue durée de vie

Dimensions : 14,5 x 7 x 9 cm



F0176

Fix

Article no.	Descrip.
A01674	50 cm
A01675	100 cm

Une solution rapide et à usage unique pour fixer les bacs à appâts pour rats à un autre objet (par exemple un tuyau d'évacuation des eaux pluviales). Chacun (par 10 dans un sachet refermable).

A02180

Cage à rat à double entrée



Spécialement conçue pour l'élevage, cette cage à rat professionnelle constitue une solution efficace et sûre pour attraper les rats vivants. Avec deux entrées, les chances de capture sont accrues, ce qui améliore l'efficacité de la cage. La cage est entièrement fabriquée en métal galvanisé, ce qui garantit un assemblage robuste et par conséquent une durée de vie plus longue, idéale pour un usage professionnel intensif.

- Pour attraper les rats vivants
- Avec 2 entrées pour élargir les possibilités de capture
- Entièrement en métal galvanisé = longue durée de vie

Dimensions :

37,5 x 11 x 11 cm

A02179

Cage d'attrape-souris à double entrée



- Avec 2 entrées pour augmenter les chances de capture
- Entièrement en métal galvanisé = longue durée de vie

Dimensions : 26,5 x 7 x 9 cm



F0224

Kabelbinders nylon

Article no.	Descrip.
A01058-3,6X140	3.6 x 140 mm
A01058-3,6X200	3.6 x 200 mm
A01058-4,8X300	4.8 X 300 mm
A01058-7,6X370	7.6 X 370 mm
A01058-9,0X430	9.0 X 430 mm

Colliers de câblage en nylon pour relier différents matériaux ou produits entre eux. Par 100 pièces.

Matériel de protection contre les nuisibles



A02971

Distributeur Xcluder



Xcluder est conçu pour prévenir de manière responsable et sûre les dommages causés par les rongeurs et les creuseurs aux bâtiments, aux espaces intérieurs et à l'intrusion des nuisibles.

Matériau :

Xcluder est en acier inoxydable et mieux que la laine d'acier, il résiste à la rouille et à la corrosion.

Contenu de l'emballage : Rouleau de 101,6 x 3048 mm

F0172

Maille en acier inoxydable, 5 cm



Ce filet empêche les oiseaux et les rongeurs indésirables d'entrer. Il n'a jamais été aussi facile de combler les coutures, les interstices et les joints d'about grâce à ce filet. Grâce à la composition de ce filet, les coutures conservent leur effet de ventilation sans donner accès à divers oiseaux et rongeurs.

Article no.	Descrip.
A01661	5 m
A01662	20 m



A01665

Gel fluorescent de suivi



Gel de pistage non toxique permettant d'identifier facilement et rapidement les itinéraires, les pistes et les cachettes.
Conditionnement : 300 ml



A02970

Bande de porte résistante aux rongeurs



Bande de porte résistante aux rongeurs pour usage commercial et domestique selon la fabrication brevetée Xcluder à haute densité. Matériel de fixation inclus

Dimensions :

H 50.8mm, L 1.2m

Qualité :

Joint en caoutchouc résistant

F0173

Maille en acier inoxydable, 15 cm



Ce filet empêche les oiseaux et les rongeurs indésirables d'entrer. Il n'a jamais été aussi facile de combler les coutures, les interstices et les joints d'about grâce à ce filet. Grâce à la composition de ce filet, les coutures conservent leur effet de ventilation sans donner accès à divers oiseaux et rongeurs.

Article no.	Descrip.
A01663	5 m
A01664	20 m



A01666

Lampe UV pour suivi du gel



La torche UV à 9 LED est spécialement conçue pour rendre visible le gel de traçage Fluo. La lampe est livrée sans piles (3 x AAA).

Appât



F0174

Boules de maître

Dans un contexte réglementaire où l'utilisation des rodenticides est de plus en plus restreinte, les boules maîtresses sont utilisées pour obtenir un contrôle efficace.

Masterballs est un leurre liquide encapsulé dans un polymère absorbant qui libère lentement l'arôme qu'il contient. Il est particulièrement efficace contre le rat noir, surtout lorsqu'il est utilisé dans des pièges à rats en plastique.

Les Masterballs rendent vos pièges, nasses, cages d'attrape et pièges collants irrésistibles pour les souris et les rats. Cette nouvelle recette italienne est un véritable régal.

Les boules translucides à base d'eau, à l'odeur forte, s'insèrent dans n'importe quel piège ou pince et sont prêtes à être utilisées immédiatement. La substance et l'odeur en font l'un des meilleurs appâts du marché. Dans les endroits où les rongeurs ont peu d'humidité à leur disposition, c'est un très bon choix.

Les Masterballs restent actives pendant plusieurs jours, attention à la lumière directe du soleil, qui peut les faire sécher.

Propriétés techniques :

- Leurre très odorant.
- Facile à utiliser.
- Irrésistible.

Contenu : 400 grammes, environ 75 pièces.

Article no.	Descrip.
A01667	Anis
A01668	Noisette



F0175

Spray pour rats

Dans un contexte réglementaire où l'utilisation des rodenticides est de plus en plus restreinte, les raticides sont utilisés pour réaliser un contrôle ciblé.

La recette italienne de ce spray garantit une prise rapide. Le spray peut être utilisé sur les pinces, les pièges et les nasses, mais aussi sur les pièges collants.

L'aérosol est très économique à utiliser.

Propriétés techniques :

- Leurre très odorant
- Facile à utiliser
- Irrésistible

Contenu : 500 mL.

Article no.	Descrip.
A01669	Anis
A01670	Noisette

Dispositifs anti-oiseaux et anti-gibier



A01671

Duivenpins 3-pins



Les piquets à pigeons sur base en plastique polycarbonate sont placés sur les toits pour prévenir les nuisances causées par les pigeons. Les pigeons veulent rester sur un toit pendant la journée et la nuit. Ils causent non seulement des nuisances sonores, mais salissent également le toit.

Propriétés techniques :

- Les bandes ont une longueur de 50 cm.
- Par bande de 50 cm, environ 30 pointes en acier inoxydable d'une longueur d'environ 10 cm, épaisseur de la pointe 1,3 mm.
- Bande de base en plastique polycarbonate résistant aux UV.
- Largeur de la bande en plastique : 24 mm.
- Montage au choix : kit de fixation, clous, vis, ...

Conditionnement:

Par pièce. Boîte : 100 pièces (= 50 mètres courants).



F0172

Maille en acier inoxydable, 5 cm

Article no. Descrip.

A01661	5 m
A01662	20 m

Ce filet empêche les oiseaux et les rongeurs indésirables d'entrer. Il n'a jamais été aussi facile de combler les coutures, les espaces et les joints d'about avec ce filet. Grâce à la composition de ce filet, les coutures conservent leur effet de ventilation sans donner accès à divers oiseaux et rongeurs.



F0173

Maille en acier inoxydable, 15 cm

Ce filet empêche les oiseaux et les rongeurs indésirables d'entrer. Il n'a jamais été aussi facile de combler les coutures, les interstices et les joints d'about grâce à ce filet. Grâce à la composition de ce filet, les coutures conservent leur effet de ventilation sans donner accès à divers oiseaux et rongeurs.



Article no. Descrip.

A01663	5 m
A01664	20 m

Dispositifs anti-oiseaux et anti-gibier



A02969

Épouvantail




Empêche les oiseaux de se poser.

Le Reflect-A-Bird de Bird B Gone est un dispositif de dissuasion rotatif silencieux, actionné par le vent, conçu pour éloigner les oiseaux nuisibles tels que les pigeons, les moineaux et les pics.

Grâce à un design réfléchissant, à la lumière du soleil et au vent, il génère une zone de déviation, rendant les zones environnantes peu attrayantes pour les oiseaux qui s'en approchent, s'y perchent ou y font leur nid.

Il peut être monté de différentes manières.



A02968

Bandes de protection panneaux solaires, 10 panneaux



Solarguard® Pro Panel Protection est une protection contre les oiseaux pour les panneaux solaires afin de prévenir les dommages, les risques d'incendie et la perte d'efficacité.

Ce système universel de protection contre les oiseaux s'adapte à toutes les tuiles grâce à son ré-pulsif extra-long de 15 cm. Les oiseaux ne peuvent pas faire leur nid, ce qui maintient l'efficacité des panneaux solaires à un niveau optimal et évite les dommages.

Matériau :

Les pinces sont fabriquées à partir de matériaux recyclés

Contenu de l'emballage :

- 10 bandes de 100 cm avec une hauteur de peigne de 15 cm
- 4 pièces d'angle
- 108 clips de montage



Une protection efficace contre les oiseaux ? Lisez tout sur le sujet ! Dans l'élevage, les oiseaux et les animaux sauvages nuisibles constituent une menace sérieuse pour la santé des animaux et l'infrastructure de l'exploitation. Ces animaux peuvent propager des maladies, contaminer les denrées alimentaires et endommager les étables et les installations. Un plan de lutte bien conçu est donc essentiel. Dans ce blog, nous vous donnons des conseils pratiques pour lutter contre les oiseaux et le gibier de manière efficace et durable.



DIVISION 5





Fertilité

COLLECTE DE SPERME	pg. 138
ANALYSE DU SPERME	pg. 140
DILUER LE SPERME	pg. 143
CONDITIONNER LE SPERME	pg. 148
CONSERVER ET	
TRANSPORTER LE SPERME	pg. 151
INSÉMINATION	pg. 153
CONTRÔLE DE GESTATION	pg. 155
LOGICIEL DE GESTION DES VERRATS	pg. 156

Collecte de sperme



A01697

Chaise longue Ergos en acier inoxydable

La chaise longue ergos est une chaise longue spécialement conçue pour être utilisée en combinaison avec le système auto-collect (art. no. A01698) pour recueillir le sperme. Ce système permet d'augmenter la quantité d'éjaculat produite jusqu'à 40 % ! Il réduit également la variabilité des résultats entre les opérateurs. En d'autres termes, grâce à la chaise longue Ergos, le processus de collecte du sperme est standardisé.

Propriétés techniques :

- Acier inoxydable. Facile et rapide à nettoyer, il réduit le risque de contamination bactérienne de l'éjaculat.
- Convient à la collecte manuelle et automatique du sperme en combinaison avec le système autocollect.
- Ergonomique et fixe : sûr et confortable
- Pour toutes les races et tous les âges

Poids : 100 kg
Dimensions : 90 cm x 38 cm x 55 cm.

A02903

Chaise longue Ergos RCA acier inoxydable



Une extension de la gamme de chaises longues avec un système de levage hydraulique. Il s'agit de la même chaise longue en acier inoxydable dont la base a été remplacée par une colonne munie d'un vérin hydraulique actionné manuellement. Levez et abaissez l'ours plus facilement et maintenez-le dans la position souhaitée.



La chaise longue en action : regardez la vidéo d'accompagnement de la chaise longue Ergos et découvrez comment elle est utilisée !



A01698

Système de collecte des voitures



Le système de collecte automatique est un système automatique de collecte du sperme des verrats. Il se compose d'un système mobile à installer sous la chaise longue Ergos et d'une structure mobile pour fixer le Cervix autocollect et la bouteille thermique.

Le système a 2 positions : fixe ou libre. L'ours sort du système après avoir éjaculé.

A01702

Chaise longue mobile Ergos, acier inoxydable



La chaise longue mobile Ergos est en acier inoxydable, pour les ours qui s'égoûtent.

Recommandé pour :

- Formation des ours en quarantaine
- Collecte de sperme dans l'enclos des verrats

poids :
20 kg

Accessories



A01699
Protection Ergos



A01700
Extension de l'ergos



A01704
Tapis de confort antidérapant



Collecte de sperme

A01701

Col de l'utérus pour Autocollect



Le col de l'utérus du système autocollect est un col jetable composé d'un matériau moussant qui protège le pénis de l'ours, prévient tout dommage et s'adapte à lui, améliorant ainsi la stimulation. Le col améliore l'hygiène lors de la vidange et évite la contamination. Compatible avec le système Autocollect.

Propriétés techniques :

- Fabriqué à partir d'un matériau moussant non spermicide.
- Emballé par 600 pièces.

A01703

Thermos



Ce thermos est spécialement conçu pour recueillir les éjaculats. Il conserve l'éjaculat à température. Ce thermos est parfaitement adapté pour être utilisé en combinaison avec le collecteur automatique de sperme "autocollect".

A01711

Filtres à sperme, 200 pièces



Une très bonne filtration du sperme porcine est essentielle pour une détermination correcte de la concentration et pour filtrer les contaminants.

Propriétés techniques :

- Filtrage très puissant
- Diamètre : 24 cm

A01710

Gobelet en plastique 400 ml, 50 stuks



Ce gobelet résistant, transparent et muni d'une échelle graduée est spécialement conçu pour le prélèvement de sperme. L'échelle est graduée en incréments de 50 ml.

Propriétés techniques :

- Polypropylène résistant et transparent
- Division de l'échelle par 50 ml

A01750

Spermazak 100 litres, par boîte



La prévention de la contamination croisée et le nettoyage rapide et aisé de la chaudière de dilution sont des éléments importants pour le bon fonctionnement d'une station KI. Ce sac en plastique pour la bouilloire de dilution Easydil permet d'y parvenir.

Conditionnement : par 25

A01787

Sac de collecte de sperme de 3 litres avec filtre



Un 2 en 1 pratique, à savoir un sac de collecte imperméable, non toxique pour le sperme et équipé d'un filtre qui peut être retiré après la capture du sperme.

Propriétés techniques : Capacité : 3 litres

Conditionnement: 50 sacs

A01965

Purificateur d'air AeraMax Pro III



L'AeraMax III protège et désinfecte l'environnement de la station KI, sans ozone, sans UV, sans produits chimiques et cela 24 heures par jour. Le concept combine la déionisation et les filtres Hepa pour éliminer les virus, les bactéries, les odeurs et les allergènes.

Analyse du sperme

Gesipor



A01715

Magavision ML

Magavision est le seul système CASA spécialement conçu pour les verrats qui évalue la qualité du sperme de manière rapide et précise.

Le système CASA d'évaluation de la qualité du sperme, spécifique à la semence de verroat, qui simplifie et automatise le travail au centre d'IA.

Analyse objective et standard des paramètres clés de la qualité du sperme :

- Test de motilité individuel (total et progressif)
- Concentration.
- Cellules anormales

Facile à utiliser, le système de détection artificielle Magavision effectue une analyse précise et objective en moins de deux minutes, en éliminant du processus d'analyse les anomalies et les évaluations subjectives de l'intervention humaine.

- Estimation simple des doses à obtenir.
- Évaluation paramétrée de l'intensité du mouvement.
- Les données peuvent être stockées dans la base de données de Gesipor.
- Rapide, simple et précis !

Magavision contient tout le matériel nécessaire à l'étude :

- Microscope trinoculaire avec plaque chauffante et contraste de phase avec ses objectifs.
- Micropipette et embouts.
- Chambres cellulaires. Deux boîtes incluses.
- ...

A01719

Microscope binoculaire Master 3



Binocular microscope for routine examinations in clinics and laboratories.

Propriétés techniques :

- Stable, ergonomique, grande stabilité
- Inclinaison du tube oculaire de 30° et rotation de 360
- Échelle pupillaire symétrique de 55-75 mm

A01720

Microscop trinoculaire Master 5



Microscope trinoculaire pour les examens de routine dans les cliniques et les laboratoires.

Propriétés techniques :

- Stable, ergonomique, haute stabilité,
- Avec contrôle macro et micro coaxial à l'échelle 0,002,
- Inclinaison du tube oculaire 30°.

A01720-HEATED

Microscope trinoculaire Master 7 avec table de préparation chauffée



Microscope trinoculaire avancé avec table d'échantillonnage chauffée.

Apart verkr.



A01720-CAMERA
Appareil photo numérique



A01965

Purificateur d'air AeraMax Pro III



L'AeraMax III protège et désinfecte l'environnement de la station KI, sans ozone, sans UV, sans produits chimiques et cela 24 heures par jour. Le concept combine la déionisation et les filtres Hepa pour éliminer les virus, les bactéries, les odeurs et les allergènes.

Analyse du sperme

A01723

Magaslide

Dispositif permettant de maintenir le matériel de laboratoire à une température constante. Pour une interprétation correcte de la qualité du sperme.

Propriétés techniques :

- Régulation de la température par PID
- Contrôleur précis



A01725

Huile d'immersion

Lors de l'utilisation d'un microscope optique (voir microscope) avec les objectifs les plus puissants, une distorsion de l'image peut se produire en raison de la réfraction inégale de la lumière entre l'air et l'objectif.

Contenu : 30 ml



A01717

Micropipette 1-10 microliter

Micropipette pour aspirer le sperme en vue d'un examen.

Propriétés techniques :

- Réglable : 0,5 - 10 microlitres



Accessoires :



A01718

Embouts pour micropipettes bleus

Conditionnement: 1000 pièces



A01721

Coloriometer Megacell

Le colorimètre Magacell est un appareil de mesure qui permet de déterminer le nombre de doses de spermatozoïdes provenant d'un éjaculat.

Propriétés techniques :

- Lecteur numérique à fort contraste avec écran LCD à cristaux liquides
- Estimation rapide et précise



A01726

Vitale kleurstof - Ni-grosine-Eosine

Avant de procéder à un examen morphologique du sperme, les cellules sont fixées à l'aide d'un colorant vital composé de nigrosine et d'éosine.

Contenu : 25 mL



A01991

Microtubes 1,5 ml

Le contrôle de la qualité tout au long du processus, de la collecte du sperme à l'insémination, est indispensable. En conservant une petite quantité de sperme dans des microtubes, le sperme peut être évalué à différents moments.

Conditionnement : 500 microtubes



A01724

Bürker kamer

La chambre de Bürker permet de compter les "cellules". La chambre Bürker comporte 9 grands carrés (1 mm² chacun) divisés par des doubles lignes (espacées de 0,05 mm) en 16 groupes de carrés. Les doubles lignes forment des petits carrés de 0,0025 mm². La profondeur de la chambre est de 0,1 mm.



Analyser du sperme

A01716

Lames de chambre de comptage, 25 lames avec 5 chambres



Chambre de comptage pour l'analyse du sperme par Magavision. Il s'agit d'une lame de verre en borsilicate avec des lamelles de verre pour le comptage des spermatozoïdes. Contenu solide.

Conditionnement :
125 verres par boîte.

A01729

Diapositives de couverture 18x18



Diapositive de couverture pour les diapositives

Propriétés techniques :
18 x 18 mm

Conditionnement :
100 pièces

A01731

Couverture des diapositives 24x24



Diapositive de couverture pour les diapositives

Propriétés techniques :
24 x 24 mm

Conditionnement:
100 pièces

A01728

Glissières de porteuse



De draagglasjes worden in de microscopie gebruikt om uw preparaat op te leggen. Het preparaat mag met een dekglasje worden afgedekt. Het dekglasje zorgt er dan voor dat het vloeibare preparaat op zijn plaats blijft.

Conditionnement : 50 pièces

A01730

Diapositives de couverture 22x22



Diapositive de couverture pour les diapositives

Propriétés techniques :
22 x 22 mm

Conditionnement:
200 stuks

A01727

Pipettes Pasteur, 250 pièces



L'outil de transfert des fluides qui ne vise pas à les quantifier. Cette pipette est utilisée dans le laboratoire KI pour appliquer du sperme de porc sur un support ou une lame.

Propriétés techniques :
Polyéthylène

Contenu : 1 ml

A01722

Cuvettes t.b.v. colorimètre



La cuvette est un petit tube permettant de mesurer la concentration du sperme à l'aide du Colorimètre Megacell. (Art. A01722). Pour une utilisation correcte, suivre le manuel du Colorimètre.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en plastique de haute qualité.

Conditionnement:
100 pièces

Diluer le sperme



F0184

Vitasem diluant de sperme

Les diluants haute performance sont le résultat d'années de recherche, de développement et d'amélioration continue pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Vitasem a été développé pour protéger la semence avec une sécurité maximale et offre les meilleurs résultats en termes de productivité, de fertilité et de porcelets viables :

- Des précurseurs énergétiques spécifiques incorporés dans les mitochondries améliorent la respiration et la motilité des spermatozoïdes.
- Une combinaison spécifique de tampons biologiques régule et atténue les variations de pH, préservant ainsi la fonctionnalité des spermatozoïdes.
- Les protecteurs de membrane contenus dans leur formule et leur capacité antioxydante élevée protègent la membrane des spermatozoïdes de la lipoperoxydation.
- Des stabilisateurs de membrane uniques empêchent la capacitation précoce des spermatozoïdes.
- Combinaison efficace d'antibiotiques à large spectre conforme à la directive européenne 90/429/CEE.
- Exempt de protéines animales.

Propriétés techniques :

- pH optimal : 6,9-7,5.
- Temps de stabilisation : 15 - 20 minutes.
- Osmolarité optimale : 290 - 320 mOsm/kg.
- Conductivité : 8,5 - 11.
- °Brix : 3,8- 4,5.

Conditionnement:

Pour la fabrication de 1,5 et 100 litres de diluant.

i Plus de 25 ans d'évolution et d'amélioration : Magapor dispose d'un plan de contrôle et de suivi de la qualité des spermatozoïdes (PSCCS) couvrant plus de 9 000 ours par an. Le département R&D de Magapor tire des informations et des connaissances substantielles des résultats des analyses microbiologiques et biochimiques effectuées dans le cadre de ce plan et les applique pour améliorer et évaluer en permanence les diluants.

En outre, leur département R&D réalise également des travaux périodiques :

- Tests in vitro et essais sur le terrain.
- Tests avec contamination contrôlée et antibiogrammes.
- Tests de résistance bactérienne.
- Tests de stabilité.

Plus d'informations sur Magapor, pourquoi c'est est un partenaire solide ? Scannez le code QR !



Article no.	Omschrijving
A01737	1 l
A01738	5 l
A01739	100 l



Diluer le sperme



F0183

Duragen diluant du sperme

Duragen a été développé pour protéger la semence avec un maximum de sécurité et offre les meilleurs résultats en termes de productivité, de fertilité et de porcelets viables :

Propriétés techniques :

- pH optimal : 6,9-7,5.
- Temps de stabilisation : 15 - 20 minutes.
- Osmolarité optimale : 290 - 320 mOsm/kg.
- Conductivité : 8,5 - 11.
- °Brix : 3,8- 4,5.

Conditionnement : pour la préparation de 1,5 et 100 litres de diluant



Article no.	Descrip.
A01734	1 l
A01735	5 l
A01736	100 l



F0182

Spermax diluant de sperme

Spermax contains exclusive antioxidants and energy precursors that keep spermatozoa at peak vitality during fertilisation and protect them during storage.

Propriétés techniques :

- pH optimal : 6,9-7,5.
- Temps de stabilisation : 15 - 20 minutes.
- Osmolarité optimale : 290 - 320 mOsm/kg.
- Conductivité : 8,5 - 11.
- °Brix : 3,8- 4,5.

Conditionnement : pour la fabrication de 1, 5 et 100 litres de diluant.



Article no.	Descrip.
A01732	1 l
A01917	5 l
A01733	100 l



A01792

Dicol diluant du sperme



Dicol est conçu pour résoudre et prévenir les problèmes de contamination graves. Dicol n'est pas un substitut aux mesures sanitaires à prendre lors de la préparation des doses de sperme, mais un outil de prévention ou de résolution des problèmes de contamination qui permet de maintenir la qualité du sperme du verrat à l'insémination.

Conditionnement : 1l

F0185

Optim I.A. diluant de sperme

Solution biologique avec la formule exclusive de Magapor pour la conservation du sperme.



Article no.	Descrip.
A01740	1 l
A01741	5 l
A01742	100 l

F0186

Bio-Pig diluant du sperme

Bio Pig est un diluant BTS amélioré contenant des antibiotiques à large spectre. Ce diluant est produit selon les normes de qualité de Magapor.



Article no.	Descrip.
A01740	1 l
A01741	5 l
A01742	100 l



“Animés par **la tradition,**
motivés par **le progrès**”.

Diluer le sperme

Gesipor



A01746



Extenderbox 2.0

La boîte de dilution est un dispositif permettant de préparer les diluants. La boîte d'extension comporte deux réservoirs distincts, pour l'eau distillée et le diluant concentré. L'eau distillée provient d'une source externe et est chauffée immédiatement, ce qui réduit les temps d'attente grâce à un échangeur de chaleur immergé dans un bain thermostatique.



A01748



Easydil

Easydil est un réservoir pour la préparation de diluants. Le réservoir est conçu pour chauffer et mélanger jusqu'à 100 litres de diluant.

Propriétés techniques :

- 100% acier inoxydable
- Agitateur magnétique
- Régulateur de température PID
- ...

Accessoires:



A01750

Sac de sperme de 100 litres, par pièce

Gesipor



A01747



E-Dispenser

Le distributeur E distribue un volume défini de diluant avec une vitesse et une précision élevées grâce à sa pompe péristaltique à haut débit et à sa grande précision. Il peut alimenter jusqu'à 4 machines Bagmatic en diluant.



A01749



Bain à remous BM-20

Le bain d'eau chaude est un appareil de laboratoire conçu pour maintenir les matériaux et les échantillons d'éjaculat à une température constante.

Propriétés techniques :

- Capacité : 20 litres
- Matériaux
- réservoir intérieur : acier inoxydable
- réservoir extérieur : époxy
- Chauffage par résistance électrique.

Diluer le sperme



A01965

AeraMax Pro III purification de l'air



L'AeraMax III protège et désinfecte l'environnement de la station KI, sans ozone, sans UV, sans produits chimiques et cela 24 heures par jour. Le concept combine la déionisation et les filtres Hepa pour éliminer les virus, les bactéries, les odeurs et les allergènes.



F0188

Erlenmeyer



Erlenmeyer en verre borosilicaté Erlemeyer.

Propriétés techniques :

- Résistant à la chaleur.
- Contenu : 2, 3 et 5 litres.

Article no.	Descrip.
A01058-3,6X140	2 l
A01058-3,6X200	3 l
A01058-4,8X300	5 l



F0189

Sac plastique

Article no.	Descrip.
A01785	3 l
A01786	5 l



Avant de diluer le sperme porcine, il est recommandé d'insérer un sac étanche et non toxique dans le gobelet gradué.



F0187

Colorant pour spermatozoïdes



Le colorant du sperme permet d'identifier correctement certains oursons. En effet, une mauvaise insémination peut avoir des conséquences importantes. Ce colorant spermatique n'est PAS spermicide. Disponible en jaune, vert, bleu et rouge.



A01896

Osmo 6 Type II purificateur d'eau



Osmo6 produit de l'eau pure de type II (ASTM) à partir de l'eau du robinet.

Avantages :

- Il est équipé d'une membrane d'osmose inverse d'une capacité de 10 litres/heure (membrane de 20 litres/heure en option).
- Assemblage facile du boîtier



A01830

Eau déminéralisée, 24 litres



Eau dont tous les sels (minéraux) habituellement présents dans l'eau ont été retirés.

Conditionner le sperme



A01756

Simplymatic



Le Simplybag est une machine automatique de remplissage de doses de sperme. La capacité est de 650 sachets de sperme/heure. Cet équipement unique est idéal pour l'emballage de doses de sperme ne nécessitant pas d'identification (=étiquetage). Cette machine est très facile à utiliser.

Avantages :

- Rapide, simple et résistant.
- Vitesse d'emballage : 600-650 poches de sperme/heure.
- Fonctionnement simple, adapté à tout type d'utilisateur.
- Conception compacte pour toute installation de production.
- Robuste, construite en aluminium et en acier inoxydable, facile à nettoyer.
- Écran tactile couleur pour un fonctionnement interactif et des informations sur l'état de l'équipement.
- Dispositif garantissant une grande fiabilité de travail.

Propriétés techniques :

- 110/230 volts - 50/60 Hz - 180 watts.
- Pression de travail : 6-8 bar.
- Support pour 1250 sacs de sperme.
- Dimensions : 110 cm x 55 cm x 56 cm.
- Poids : 50 kg

Gesipor



A01752

Bagmatic N40



La Bagmatic N40 est une machine de remplissage automatique pour l'emballage et l'étiquetage des doses de sperme pour les stations KI, qui exigent une étiquette sur les doses. Le Bagmatic fonctionne avec Semenbag et Smallbag en fonction du volume souhaité dans le sac de sperme.

Vitesse :

- Vitesse d'emballage : 900-950 sacs de semence/heure
- Disponible en option : porte-rouleaux multiples pour 3-4 rouleaux et peut supporter

Précision :

Pompe péristaltique pour doser le liquide dans le blister avec une vitesse et une précision élevées

Hygiène :

- Construit en acier inoxydable et en aluminium anodisé pour un nettoyage facile.
- Imprimante d'étiquettes installée sur un plateau amovible à l'intérieur de la machine pour éviter les éclaboussures.

Logiciel et connectivité :

- Logiciel avec fonction d'autocontrôle pour un diagnostic rapide des alarmes.
- Connectivité
- Fonctionne indépendamment d'un PC

Conditionner le sperme



A01757

Simplybag

Le Simplybag permet de conditionner manuellement les doses de sperme. Cet équipement manuel d'emballage de doses de sperme de conception compacte est applicable dans toute installation de site ou d'équipement supplémentaire.



A01761

Semenbag manuel, 1 rouleau 500 pièces

Semenbag est fabriqué dans les usines Magapor avec des matières premières produites en Europe, où Magapor exerce un contrôle total sur le processus de production, le contrôle de la qualité et la gestion des stocks du produit.



A01759

Sachet de semence pour machine de remplissage automatique, 1 rouleau de 1250 pièces.

Le Semenbag est fabriqué dans les usines Magapor avec des matières premières produites en Europe, où Magapor exerce un contrôle total sur le processus de production, le contrôle de la qualité et la gestion des stocks du produit. Spécialement conçu pour le Bagmatic N40, le Simplymatic et d'autres machines de remplissage automatique.



A01760

Semi-cuve pour machine de remplissage automatique, 1 rouleau 1250 pièces

Les Semenbag sont des blisters destinés au conditionnement de doses de sperme produites dans le cadre de contrôles stricts de la toxicité pour la reproduction (RTC) afin de garantir une qualité optimale. Idéal pour une utilisation efficace et fiable sans interruption. Ces blisters sont compatibles avec les machines de remplissage d'autres fabricants que Magapor.

Conditionner le sperme



A01755



Imprimante Zebra GK420D avec support

Imprimante thermique adaptée à l'impression d'étiquettes ne nécessitant pas une longue durée de vie. L'imprimante GK420t peut imprimer à la fois des étiquettes purement thermiques et des étiquettes durables utilisant un ruban d'impression.



A01753

Étiquettes pour Bagmatic N40, 1250 pièces



Les étiquettes thermiques sont compatibles avec l'imprimante Bagmatic LC-100. Ces étiquettes sont fabriquées à partir d'un matériau thermique blanc. Le matériau thermique signifie que ces étiquettes peuvent être imprimées avec une imprimante thermique et qu'elles ont un pouvoir adhésif permanent et fort. Les étiquettes thermiques se décolorent à la chaleur, de sorte qu'aucune encre n'est nécessaire dans l'imprimante.

Emballage : 1250 pièces



A01758



Hygitube, pour un stuk

Le Hygitube est un tube de remplissage jetable pour Bagmatic, Simplymatic et Simplybag. Il est conçu pour assurer une hygiène optimale et éviter la contamination croisée lors du remplissage des doses de sperme. Ce tube en PVC et silicone alimentaire est emballé individuellement, facile à insérer et livré avec une aiguille de remplissage.



A01754

Étiquettes pour Bagmatic N40, 2500 pcs.



Les étiquettes thermiques sont compatibles avec l'imprimante Bagmatic LC-100. Ces étiquettes sont fabriquées à partir d'un matériau thermique blanc. Le matériau thermique signifie que ces étiquettes peuvent être imprimées avec une imprimante thermique et qu'elles ont un pouvoir adhésif permanent et fort. Les étiquettes thermiques se décolorent à la chaleur, de sorte qu'aucune encre n'est nécessaire dans l'imprimante.

Emballage : 2500 pièces

Conserver et transporter le sperme



A01762

Armoire de stockage de sperme Z100

Cette armoire de stockage de sperme Z100 est une armoire permettant de conserver les doses de sperme et d'éviter les chocs thermiques.

Propriétés techniques :

- Unité de base classée A+ qui consomme 25 % d'énergie en moins.
- Contrôle de la température avec zone neutre qui réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie du compresseur.
- Recirculation de l'air dans l'armoire de stockage.
- Thermostat avec écran tactile et alarme.
- Résolution de la température de 0,1 °C. Plage de température intérieure : 15-40 °C.
- Volume nominal : 130 litres. Volume net : 100 litres.
- Contient trois étagères en verre en standard.
- Capacité : 220 doses.
- Puissance normale : 125 W.

Dimensions : 84 cm x 55 cm x 62 cm.



Nos recommandations pour une utilisation correcte :

- Vérifier si l'armoire de stockage maintient une température intérieure homogène. Pour ce faire, nous recommandons une recirculation constante du flux d'air à l'intérieur de l'armoire.
- Répartir uniformément les doses de semences dans l'armoire.
- Placez l'armoire dans un endroit non fermé pour faciliter la circulation de l'air autour du moteur.

Plus d'informations ici :



A01763

Armoire de stockage de sperme Z300

Cette armoire de stockage de sperme Z300 est une armoire permettant de conserver les doses de sperme et d'éviter les chocs thermiques.

Propriétés techniques :

- Recirculation de l'air dans l'armoire de rangement
- Livré avec 5 tiroirs en standard
- Volume nominal : 250 litres
- Capacité : 520 doses
- Puissance normale : 225 watts

Dimensions : 54 cm x 59 cm x 144 cm.



A01764

Armoire de stockage de sperme Z-450

L'armoire de conservation du sperme Z450 est une armoire permettant de conserver les huiles de sperme et de prévenir les chocs thermiques.

Propriétés techniques :

- Unité de base classée A+ qui consomme 25 % d'énergie en moins
- Contrôle de la température avec zone neutre qui réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie du compresseur.
- Recirculation de l'air dans l'armoire de stockage.
- Thermostat avec écran tactile et alarme
- Résolution de la température de 0,1°C. Plage de température intérieure : 15-40°C.
- Volume nominal : 250 litres.
- Capacité : 450 doses.
- Puissance normale : 270 W.

Dimensions :

60 cm x 74 cm x 185 cm.



Conserver et transporter le sperme



A02520

Armoire à pharmacie, 200 litres

Notre armoire à pharmacie réfrigérée offre un contrôle précis de la température, essentiel pour maintenir l'efficacité des médicaments dans la production animale. Avec son intérieur spacieux et ses étagères réglables, elle offre un vaste espace de stockage pour divers médicaments et vaccins.



F0205

Boîte de stockage de sperme NT

Boîtes de stockage de sperme NT sont des boîtes de transport et de stockage de doses de sperme. La boîte maintient la température et évite les chocs thermiques.

Article no.	Descrip.
A01766	14 l
A01767	34 l
A01768	95 l



A01769

Enregistreur de données Easy USB- LCD

L'enregistreur de données enregistre les températures dans un processus de production et de logistique. Il s'agit d'un enregistreur de données autonome, que vous programmez d'abord via votre PC et que vous placez ensuite dans la pièce, le réfrigérateur ou la glacière où vous souhaitez enregistrer la température. Grâce à la batterie, l'enregistreur mesure la température, qui est stockée dans la mémoire interne.



A02747

T-Sem contrôle de la température en temps réel

T-Sem est le dispositif qui mesure, enregistre et traite la température de vos glacières et réfrigérateurs et vous alerte en cas de problème. Depuis l'application Magapor, vous pouvez configurer T-Sem et accéder aux journaux de température. Vous pouvez également consulter et gérer les alarmes.

Insémination



A01869

Foampipet XXL (/1)

La foampipette XXL est une foampipette dotée d'un long tube emballé individuellement. La poche de sperme peut ainsi être insérée directement dans la pipette après l'insertion, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un autre tube de rallonge. La pipette est équipée d'un bouchon de fermeture. Après l'insémination, la pipette peut être fermée, ce qui empêche le reflux et/ou la contamination de l'extérieur.

Conditionnement : 250 pièces par boîte



A01776

Pipette en mousse avec bouchon (/5)

Les foampipettes avec bouchon de fermeture pour l'insémination artificielle des truies sont conçues de manière à ce que le bouchon de fermeture puisse être scellé après l'insémination. Si l'on laisse la pipette en place, le col de l'utérus est scellé comme lors d'un accouplement naturel. Par conséquent, le sperme est bien absorbé par la contraction utérine et il n'y a pas de reflux.

Conditionnement : 800 pièces par boîte, emballées par 5



A01870

Pipette en mousse avec extension (/1)

La foampipette avec extension flexible est une pipette utilisée pour l'insémination des truies. La pipette est munie d'une rallonge flexible conditionnée en un seul set.

Propriétés techniques :

- Tube solide
- Mousse dense

Conditionnement : 600 pièces par boîte



A01773

Pipette à gel avec bouchon (/5)

La pipette à cochettes avec bouchon d'étanchéité est une pipette (souvent) utilisée pour l'insémination des cochettes. La pipette est munie d'un bouchon d'étanchéité. Après l'insémination, la pipette peut être fermée, ce qui empêche le reflux et/ou la contamination de l'extérieur.

Conditionnement : 500 par boîte, emballé par 5

Insémination



A01771

Pipette spirale orange avec bouchon (/10)

La pipette spirale jaune avec bouchon d'étanchéité est une pipette (souvent) utilisée pour l'insémination des cochettes. La pipette est munie d'un bouchon d'étanchéité. Après l'insémination, la pipette peut être fermée, ce qui évite le reflux et/ou la contamination du tube.

Conditionnement : 1000 pièces par boîte, emballées par 10



A01782

Extension flexible (/5)

Cette connexion flexible permet d'utiliser une pipette avec adaptateur pour suspendre la poche à sperme pendant l'insémination. Cette extension flexible est dotée d'un raccord orange.

Conditionnement : 1000 pièces par boîte, emballées par 5



A01783

AI Gel

AI Gel est un gel à base d'eau qui est médicalement recommandé pendant les examens vaginaux et rectaux ou pour l'insémination artificielle. KI Gel est généralement clair et inodore, avec une consistance légèrement plus épaisse que l'eau pour un confort maximal. Dans le domaine médical, il est souvent utilisé pour les examens vaginaux et les échographies transvaginales.

Conditionnement : 5 litres, y compris le flacon compressible



A02750

PheroBoar

PheroBoar est une combinaison de phéromones synthétiques permettant de détecter et d'améliorer l'œstrus chez les truies.

- Aide à la synchronisation pour détecter et améliorer l'œstrus chez les truies.
- Améliore la fertilité en réduisant les jours de perte.

Conditionnement : 3 X 100 mL. 100 ml = 300 truies

Contrôle de gestation



A01784

Scangel

Cet appareil libère des ondes ultrasoniques entre la sonde d'un scanner et la peau. De cette manière, il y a une connexion entre la sonde et la peau et une image échographique optimale est obtenue.

Conditionnement : 5 l



F0354

Glijmiddel

Convient pour lisser les mains, les bras, les gants et les instruments pendant les explorations vaginales ou rectales et les procédures obstétriques. Facile à enlever avec de l'eau et du savon.

Propriétés techniques :

- Haute pureté
- Hydratant
- Respectueux de la peau : n'irrite pas la peau
- Appliquer généreusement pour un glissement optimal
- Pas d'effet aseptique ou désinfectant

Article no.	Descrip.
A02605	1 l
A02606	5 l



A01902

Échographe Magascan

Scanner sans fil avec sonde à ultrasons pour les porcs. Facile à utiliser via une application gratuite pour smartphone et avec une connexion facile à la sonde via wifi (donc pas de câble).

- Diagnostic précis de la grossesse
- Résistant à l'eau
- Excellente qualité d'image
- Avec lecteur de marque auriculaire



A02904

Appareil pour mesurer l'épaisseur de lard Fat Scan

La jauge d'épaisseur de graisse Fat scan est un appareil à ultrasons conçu pour mesurer rapidement et précisément l'épaisseur de graisse de la truie.

Propriétés techniques :

- Possibilité de suivi électronique des marques auriculaires pour une analyse intelligente
- Longue durée de fonctionnement, jusqu'à 22 heures
- Conception compacte et légère, facile à nettoyer
- Écran LCD et boutons clairs
- Livré avec une colonne d'étalonnage.

Logiciel de gestion pour verrats

Gesipor



A01791

Gesipor 360

Gesipor est un logiciel de gestion technique des ours permettant d'améliorer les résultats des centres d'IA.

Il s'agit d'un logiciel de gestion technique permettant de contrôler tous les paramètres de production des ours. Entièrement personnalisable en fonction des besoins de l'utilisateur, Gesipor standardise pas à pas tous les paramètres de l'analyse de l'éjaculat et de la préparation des doses de sperme, de la traçabilité et de l'analyse des résultats dans le processus de production des doses de sperme.

Quelques paramètres :

- Gestion des verrats : ajout de la localisation, de la race, de l'âge, de la marque auriculaire, du statut, des collectes, des actions sanitaires, des valeurs génétiques, de la croissance et de la nutrition, de l'historique du statut et de la localisation.
- Collecte de semence : planification de la collecte avec des informations supplémentaires, toutes les informations techniques de l'analyse de l'éjaculat, planification des prochaines collectes, travail avec la concentration utile ou totale, fonction multi-station simultanée dans l'emballage d'analyse-dilution.
- Plan sanitaire : traitements ou vaccinations avec traçabilité par lot, date, travailleur, verrats suspendus et traités.
- Santé et biosécurité : contrôle des nettoyages, des silos, des analyses d'eau, du livre d'or ?
- Informations complémentaires en ligne sur les commandes, le stock et les rapports ...

Gesipor



A01705

GSP Reader

Le lecteur GSP lit avec précision les informations pendant le processus, ce qui permet de collecter des données essentielles. Grâce à la communication sans fil, il se connecte de manière transparente au logiciel de gestion Gesipor 360, ce qui permet un contrôle et une analyse en temps réel pour des résultats optimaux.

Gesipor



A01706

GSP Printer

Imprimante d'étiquettes compacte avec intégration transparente entre Gesipor 360, le logiciel de gestion des ours, et l'imprimante.



"Être éleveur, c'est plus qu'un métier, c'est **un mode de vie".**

DIVISION 6

NONISSIONI





REVÊTEMENT



Revêtement dans la **PORCHERIE**

Réduisez les bactéries, optimisez la facilité d'utilisation

Revêtements de sol pour **éleveurs de porcs**

Un éleveur de porcs ne peut obtenir les meilleurs résultats qu'en prévenant les maladies et en créant un environnement exempt de germes. C'est pourquoi un environnement sain pour les truies et les porcelets commence par un sol à revêtement non poreux. Nos sols à revêtement non poreux sont fabriqués à partir de matériaux durables et résistants à l'usure et sont également disponibles en différentes couleurs.

Revêtement pour le **couloir central**


Le **couloir central** joue un rôle important dans l'accès à la porcherie. Une situation dangereuse survient lorsque des germes pathogènes peuvent se nicher dans les pores de la surface en béton. Ces germes sont responsables de la propagation de divers virus, bactéries et autres agents pathogènes.

Mieux vaut prévenir que guérir ?

Avec un revêtement de sol Indufarm, vous égalisez la surface du sol et empêchez la propagation des germes.

Nous proposons différents types de revêtements :

- Revêtements à saupoudrer
- Revêtements mortier
- Revêtements antidérapants à appliquer au rouleau

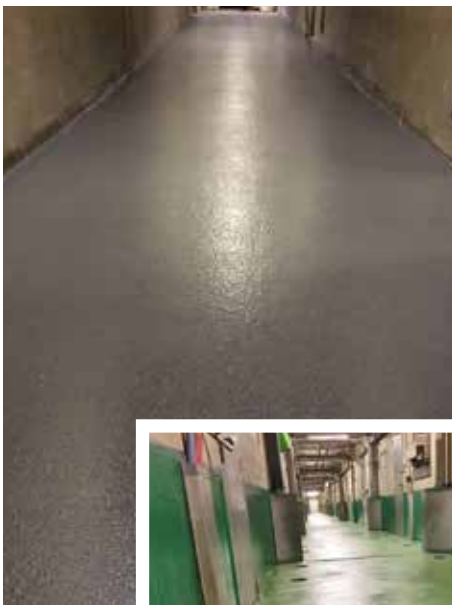



Revêtement pour porcherie :

Le sol d'une **porcherie** est soumis à rude épreuve. Si la surface en béton commence à s'effriter, des germes peuvent se nicher dans les fissures et les creux. Une surface robuste permet d'éviter ce genre de situations désagréables.

Nous proposons des revêtements sous forme de :

- Sols époxy transparents
- Sols époxy colorés
- Sols époxy antidérapants à 3 couches



i Chaque revêtement a son application : Saviez-vous qu'Indufarm dispose non seulement de produits destinés à améliorer l'hygiène et les installations d'eau, mais aussi d'une équipe spécialisée dans les revêtements ?

Outre le secteur bovin, nous sommes également actifs dans les secteurs porcin et avicole. Nos revêtements de sol sont même posés dans les salons privés. Vous êtes curieux ?

Découvrez nos solutions sur notre site web.

[Bovin/chèvres](#) [Volaille](#) [Plus d'applications](#)








Revêtement pour le sas d'hygiène :

Le sas hygiénique constitue le lien entre le monde extérieur et le cœur battant d'une entreprise agricole. Pour empêcher les maladies d'entrer dans l'entreprise, il est important de se concentrer fortement sur la prévention. Une mesure préventive importante consiste à installer un sol et des murs enduits qui sont également durables à l'usage.

Nous proposons des revêtements pour ces zones sous forme de :

- Sols coulés
- Flocons déco
- Artiflakes
- Gels muraux
- Revêtements muraux



Revêtement des cases de mise bas et stalles

Il est extrêmement important que les truies et les porcelets nouveau-nés grandissent dans un environnement hygiénique de haut niveau. Ici aussi, le revêtement des cages et des box de mise bas peut jouer un rôle important. Cette mesure préventive garantit une pression infectieuse réduite et protège la résistance des nouveau-nés.

Nous proposons des revêtements spécialement pour ces zones sous forme de :

- Revêtement de mortier
- Gels muraux
- Revêtements muraux



Revêtement pour les **batteries de porcelets**

Il est important que les jeunes animaux grandissent dans un environnement où les maladies n'ont aucune chance. Un sol revêtu peut assurer la sécurité du développement ultérieur des porcelets.

Nous proposons des revêtements pour ces zones sous forme de :

- Sols en mortier
- Gels muraux
- Revêtements muraux
- Revêtements de rouleaux antidérapants



Revêtement de sols pour **camions de transport de bétail** :

Votre sol est endommagé ? Vous souhaitez le protéger ou votre camion de transport de bétail a besoin d'un nouveau plancher ?

Grâce à nos systèmes de revêtement, nous avons la solution adaptée à chaque problème. Découvrez ici tous les types de sols :

Nous proposons spécialement pour ces espaces des revêtements sous forme de :

- Revêtement en caoutchouc
- Revêtement en carbure de silicium



DIVISION 7





Équipement *étable* a c c e s s o i r e s

CHAUFFAGE D'ÉTABLE	pg. 166
MANGEOIRES ET ABREUVOIRS	
Porcelets maternité	pg. 169
Porcelets batterie	pg. 168
Truies maternité	pg. 169
Porcs à l'engrais	pg. 170

Chauffage d'étable



F0352

Plaque chauffante avec capteur



La plaque chauffante est composée de PVC et d'une feuille chauffante, spécialement fabriquée à cet effet, qui assure une distribution uniforme de la chaleur. La largeur de la plaque chauffante est toujours de 50 cm et les longueurs sont disponibles en 90 cm, 120 cm et 146 cm.

En modifiant la conception de cette plaque chauffante, nous avons pu non seulement augmenter la taille de la zone chauffée, mais aussi réduire considérablement la consommation d'énergie. Les économies réalisées sont de l'ordre de 30 %. Le fil électrique est toujours protégé par un tube flexible en acier inoxydable, ce qui empêche les animaux de l'endommager.

Cette plaque chauffante avec capteur informe le régulateur qui, à son tour, assure le contrôle de la température. Elle est disponible avec une connexion à gauche ou à droite.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC avec feuille chauffante
- Dimensions : 50 cm X 90 cm ou 120 cm ou 146 cm
- Raccordement du câble : à gauche ou à droite
- Consommation électrique : 50 W, 70 W ou 90 W

Article no.	Descrip.	Article no.	Descrip.
A02359	90 X 50 cm - gauche	A02358	90 X 50 cm - droite
A02361	120 X 50 cm - gauche	A02360	120 X 50 cm - droite
A02363	146 X 50 cm - gauche	A02362	146 X 50 cm - droite

Gesipor



F0353

Plaque chauffante sans capteur



La plaque chauffante est composée de PVC et d'une feuille chauffante, spécialement fabriquée à cet effet, qui assure une distribution uniforme de la chaleur. La largeur de la plaque chauffante est toujours de 50 cm et les longueurs sont disponibles en 90 cm, 120 cm et 146 cm.

En modifiant la conception de cette plaque chauffante, nous avons pu non seulement augmenter la taille de la zone chauffée, mais aussi réduire considérablement la consommation d'énergie. Les économies réalisées sont de l'ordre de 30 %. Le fil électrique est toujours protégé par un tube flexible en acier inoxydable, ce qui empêche les animaux de l'endommager.

Cette plaque chauffante sans capteur est réglable via la plaque chauffante avec capteur et le régulateur. Les plaques chauffantes sont disponibles avec un raccordement à gauche ou à droite.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en PVC avec feuille chauffante
- Dimensions : 50 cm X 90 cm ou 120 cm ou 146 cm
- Raccordement du câble : à gauche ou à droite
- Consommation électrique : 50 W, 70 W ou 90 W

Article no.	Descrip.	Article no.	Descrip.
A02365	90 X 50 cm - gauche	A02364	90 X 50 cm - droite
A02367	120 X 50 cm - gauche	A02366	120 X 50 cm - droite
A02369	146 X 50 cm - gauche	A02368	146 X 50 cm - droite

Salle de maternité



A00653

Abreuvoir pour porcelets en acier inoxydable intérieur, 1/2"

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2
- Convient pour les porcelets dans le parc de mise bas



A00880

Easy Drinker mini

- Dans le parc de mise bas pour les porcelets nouveau-nés
- Absorption rapide et facile
- Récipient en plastique avec petit collecteur d'eau
- Tétine en acier inoxydable avec "longue tige"
- Raccordement 1/2" filetage extérieur



A02383

Abreuvoir pour porcelets, 8mm PP click system

Données techniques :

- Pour les porcelets dans le parc de mise bas
- Pression recommandée : 0,5 bar
- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'une tétine spéciale
- Raccord : 8 mm avec raccord enfichable



F0320

Véhicules utilitaires légers à deux places

Facilitez l'approvisionnement en eau de votre truie et de votre porcelet dans les cases de mise bas. Donnez à la truie une occasion supplémentaire de boire de l'eau à côté de la tétine dans la mangeoire avec le duo-drinker.

Article no.	Descrip.
A02385	Standard
A02386	Fixation
A02387	Connection



A00664

Trémie pour nourrisseur de porcelets avec crochet en J

En utilisant cette trémie pour le nourrisseur de porcelets avec crochet en J de 8 litres, l'alimentation peut être augmentée à 20 litres.

Caractéristiques :

- Fabriqué en plastique
- Fourni avec le matériel de fixation pour le montage sur la mangeoire pour porcelets avec crochet en J 8 litres
- Capacité : 20 litres

Batterie de post-sevrage



A00657 Abreuvoir IF Batterie d'eau douce à l'intérieur, 1/2"

L'IF Freshdrinker piglet est un abreuvoir en acier inoxydable pour les porcelets sevrés. Sa forme de coquille et sa tétine latérale permettent d'accéder facilement à l'eau. Le faible niveau d'eau minimise le gaspillage.

Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2 Pour un raccordement direct au circuit d'eau potable
- Montage encastré du tube de la tétine pour une fixation murale parfaite
- Convient aux porcelets sevrés
- Profondeur : 160 mm
- Débit d'eau jusqu'à 5 litres/minute



Conseil : prévoyez un robinet à l'extrémité du tuyau d'eau. Il est ainsi facile de rincer régulièrement l'ensemble du circuit.

A00664 Trémie pour nourrisseur de porcelets avec crochet en J



En utilisant cette trémie pour le nourrisseur de porcelets avec crochet en J de 8 litres, l'alimentation peut être augmentée à 20 litres.

Caractéristiques :

- Fabriqué en plastique
- Livré avec matériel de fixation pour montage sur la mangeoire à porcelets avec crochet en J 8 litres
- Volume : 20 litres

F0351

Abreuvoir pour porcelets acier inoxydable



Entièrement conçu pour fournir de la nourriture ou de la bouillie en batterie aux porcelets sevrés. 8 ou 12 postes d'alimentation séparés par des barres centrales et une barre horizontale. Equipé de 2 crochets en "T" pour un montage rapide.

Article no. Descrip.

A00665	100 cm
A00666	150 cm

A00654

Bol à boire IF Batterie Ecodrinker à l'intérieur, 1/2"



- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2 Permet un raccordement direct au circuit d'eau potable
- Raccordement affleurant du tube de l'embout
- Convient aux porcelets jusqu'à 35 kg

F0321

Duo-drinker complet avec niveau Aqua



Facilitez l'approvisionnement en eau de votre truie dans les cas de mise bas. Le lait est composé en grande partie d'eau. C'est pourquoi la qualité et la quantité sont si importantes. Comme la truie est paresseuse dans le parc de mise bas, l'eau doit être aussi facilement accessible que possible.

Article no. Descrip.

A02388	Vast
A02389	Kantelbaar

A00882

Easy drinker midi



- Conçu pour la batterie de porcelets pour porcelets
- Absorption rapide et facile
- Récipient en plastique avec petit collecteur d'eau
- Tétine en acier inoxydable avec "long pin"
- Raccordement 1/2" filetage extérieur

Salle de maternité pour truies



A00659

IF Couleuvre d'eau douce Filet femelle 1/2



- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2
- Montage du tube de la tétine encastré
- Convient aux truies
- Profondeur : 160 mm
- Débit d'eau jusqu'à 5 litres/minute



A00656

Abreuvoir IF Ecodrinker pour truies à l'intérieur, 1/2"

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2
- Montage du tube de la tétine encastré
- Convient aux truies
- Profondeur : 160 mm
- Débit d'eau jusqu'à 5 litres/minute



F0320

Véhicules utilitaires légers à deux places



Facilitez l'approvisionnement en eau de votre truie et de votre porcelet dans les cases de mise bas. Donnez à la truie une occasion supplémentaire de boire de l'eau à côté de la tétine dans la mangeoire avec le duo-drinker.

Article no.	Descrip.
A02385	Standaard
A02386	Fixatie
A02387	Aansluiting



F0321

Duo-drinker complet avec niveau Aqua



Facilitez l'approvisionnement en eau de votre truie dans les cases de mise bas. Le lait est composé en grande partie d'eau. La qualité et la quantité sont donc très importantes. Comme la truie est paresseuse dans le parc de mise bas, l'eau doit être aussi facilement accessible que possible. L'idéal est d'utiliser l'abreuvoir duo avec le système de flotteur Aqua-level.

Article no.	Descrip.
A02388	Vast
A02389	Kantelbaar

Porcs à l'engrais



A00655

Abreuvier IF Ecodrinker pour l'engraissement des porcs à l'intérieur, 1/2\"



Le finisseur IF Ecodrinker est un abreuvier en acier inoxydable spécialement conçu pour l'engraissement des porcs. L'abreuvier en forme de coquille permet d'alimenter facilement les porcs en eau potable. Le tube équipé d'une tétine est placé verticalement. La petite quantité d'eau se trouve à un niveau légèrement inférieur dans la coquille. Grâce à la forme spéciale du récipient, la disponibilité de l'eau est idéale et les fuites sont réduites au minimum.

Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccord : filetage femelle 1/2 Permet un raccordement direct au circuit d'eau potable
- Montage encastré du tube du mamelon. Cela permet un montage parfait contre le mur
- Convient aux porcs d'engraissement jusqu'à 110 kg



Conseil : prévoyez un robinet à l'extrémité du tuyau d'eau. Il est ainsi facile de rincer régulièrement l'ensemble du circuit.



A00658

Abreuvier IF Porcs d'engraissement en eau douce, 1/2\"



Le finisseur IF Freshdrinker est un abreuvier en acier inoxydable spécialement conçu pour l'engraissement des porcs. L'abreuvier en forme de coquille permet d'alimenter facilement les porcs en eau potable. La tétine est placée sur le côté. La petite quantité d'eau se trouve à un niveau légèrement inférieur dans la coquille. Grâce à la forme spéciale de la coquille, la disponibilité de l'eau est idéale et les débordements sont réduits au minimum.

Le raccordement de la conduite d'eau est horizontal et aussi proche que possible du mamelon. Le raccordement de la conduite d'eau de cette manière permet d'éviter la stagnation de l'eau. L'eau stagnante est un terrain propice à la prolifération des germes. De cette manière, l'eau stagnante est évitée.

Propriétés techniques :

- Entièrement en acier inoxydable
- Équipé d'un mamelon spécial
- Raccordement : filetage femelle 1/2 Raccordement direct au circuit d'eau potable
- Montage encastré du tube du mamelon. Cela permet un montage parfait contre le mur.
- Convient aux porcs d'engraissement
- Profondeur : 160 mm
- Débit d'eau jusqu'à 5 litres/minute



"Fort par **le travail,**
fier **du rendement**".

DIVISION 8





Généralités

PROTECTION

Protection de la tête et des oreilles	pg. 174
Protection des yeux et des voies respiratoires	pg. 176
Premiers secours	pg. 179
Protection des mains (Gants)	pg. 180

IDENTIFICATION ANIMALE

Seringues	pg. 182
Accessoires pour seringues	pg. 183
Aiguilles pour injection	pg. 184
Marquage et identification	pg. 185

MATÉRIEL DE MISE BAS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Salopette	pg. 189
Vêtements des visiteurs	pg. 189
Bottes et chaussures	pg. 190

TECHNIQUE DE MESURE, PESAGE ET DOSAGE

Technique de mesure	pg. 191
Technique de pesage	pg. 196
Technique de dosage	pg. 197
MESURES COERCITIVES	pg. 204
MATÉRIEL DE COURSE FERME	pg. 205

Protection de la tête et des oreilles



A02553

Casque de sécurité

Protégez-vous lorsque vous travaillez dans la cour ou dans l'étable grâce à ce casque de sécurité robuste. Fabriqué dans un matériau robuste et léger, il offre un confort et une sécurité optimaux. Le casque offre une protection fiable contre les chocs et les chutes d'objets et est réglable pour un ajustement parfait. Indispensable pour un environnement de travail sûr à la ferme.

Caractéristiques :

- Casque de sécurité répondant aux normes suivantes :
- CAT 2
- EN 397 : 2012 -20 °C
- Matériau de la coque : HDPE
- Forme du casque : Modèle droit
- Ventilation : Ventilation verrouillable
- Bordure : Oui
- Taille du rabat : Rabat normal
- Type de harnais : 6 points
- Matériau interne : Plastique
- Tour de tête en cm : 53-61 cm
- Connexion écran/casquette : Oui, verrou de 30 mm
- Couleur : jaune
- Poids : 340 grammes



A02638

Casque d'écoute avec fonction radio AM-FM

Ce casque antibruit est équipé d'un récepteur stéréo AM/FM intégré. Atténuation du bruit ambiant contrôlée électroniquement. La syntonisation sur la fréquence souhaitée peut être manuelle ou automatique. Les coussinets d'étanchéité avec le système Smart Snap-In sont faciles à remplacer.

Propriétés techniques :

- Le bandeau réglable assure un confort optimal.
- Comprend 2 piles AA de 1,5 V pour une autonomie de 130 heures.
- Poids : 382 g
- Entrée audio externe 3,5 mm
- Système actif : radio AM et FM, suppression active des bruits ambiants.

Normes :

- EN 352-1
- EN 352-3
- EN 352-4
- EN 352-6
- EN 352-8

A00423

Bouchons d'oreille 3M E-A-R classic



Bouchons d'oreille en mousse polymère souple, absorbant l'énergie, assurant une protection auditive optimale et un confort tout au long de la journée. Idéal pour les environnements bruyants.

Propriétés techniques :

- Atténuation SNR 28 dB
- Matériau : mousse

Conditionnement : 250 paires

Protection des yeux



A00746

Lunettes de sécurité

Lunettes de sécurité de qualité présentant les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques :

- Ventilation indirecte.
- Vue panoramique.
- La doublure en PVC très confortable assure un ajustement parfait.
- Peut être porté avec une protection respiratoire et auditive.

Poids : 97g. EN166 BT

A01513

Écran facial en polycarbonate avec bandeau

Un écran pour la protection primaire des yeux. Il doit être porté en permanence en cas d'exposition à des risques. Cet écran facial avec capuchon en polycarbonate est léger et très confortable, avec un bandeau et une protection frontale réglables individuellement. La visière est en polycarbonate, qui présente une bonne résistance aux chocs.

Avantages :

- Revêtement anti-rayures et anti-vapeur
- Léger pour un confort tout au long de la journée
- Visière panoramique
- Compatible avec les lunettes de protection et les lunettes à large champ de vision ;

Normalisation :

- EN 166:2001
- Classe 1B

Stockage ; Stocker dans un sac en PE propre et sec pour éviter d'endommager l'objectif.



A02698

Lunettes de sécurité adaptables, 2K

Les lunettes de sécurité Adapt 2K offrent une protection contre la poussière et les particules volantes. Les lunettes offrent également une protection contre les UV (EN 170).

Le revêtement de haute qualité sur les lunettes offre à la fois une protection antibuée et une protection de haute qualité contre les rayures.

Caractéristiques :

- Adaptation optimale aux masques de protection respiratoire.
- Conception ajustée.
- Lentille flexible.
- Conception de lentilles de haute technologie
- Branches des lunettes recouvertes de caoutchouc pour un ajustement confortable et antidérapant.

Poids : 21 grammes

Protection respiratoire



A00352

Compact air set

Compact Air Set est un kit complet de protection contre les poussières et les vapeurs organiques. Le système le plus confortable et le plus fiable.



L'ensemble comprend:

- Masque complet
- Ceinture avec moteur pneumatique
- Batterie interchangeable
- 3 filtres A2P3
- Débitmètre de filtre
- Filtre à poussière
- Bandes de transpiration
- Moniteurs

Avantages de l'ensemble Compact Air :

- Pas de résistance respiratoire
- Degré de protection plus élevé
- Convient aux porteurs de barbe et de lunettes
- Visière transparente sur l'ensemble du visage
- Large répartition de l'air sur la tête
- Suppression du masque
- Joint textile interchangeable pour le visage et le menton

Données techniques :

- Débit d'air : 150 l/min
- Batterie : rechargeable NiMh
- Durée de fonctionnement : 8 heures * Temps de charge : 10 heures
- Poids : 1350 grammes
- Filtre : classe 2. Normes : EN12941 pour les cagoules : EN12941 pour les cagoules. EN12942 pour les masques

* En fonction du choix de la hotte, du masque, du type de filtre et de l'application.

Accessoires

A00390

Filtre à gaz A2P3



Filtre A2P3 t.b.v. compact air system.

Protège contre :

- A2
- P3

A00728

Support de pré-filtre 3M 501, par jeu



Ce support permet de placer un filtre à poussière sur n'importe quel filtre à gaz.

Protection respiratoire



F0368

**Masques en tissu
Moldex Classic**

Le masque anti-poussière Moldex Classic allie commodité et confort. La conception ActivForm® 3D s'ajuste automatiquement sans clip nasal, tandis que la structure DuraMesh® maintient le masque fermement. La couche intérieure souple offre un confort de port supplémentaire.

Propriétés techniques :

- Conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009
- Duramesh : structure robuste et durable
- Activform : s'adapte au visage du porteur
- Valve Ventex

Conditionnement : 20 pièces dans une boîte

A01458

**c Demi-masque 3M
6200, moyen**

Le masque de la série 6000 de 3M est un demi-masque léger et réutilisable qui ne nécessite qu'un minimum d'entretien.

Grâce au raccord à baïonnette, vous pouvez facilement changer les filtres de protection contre les gaz, les vapeurs et les poussières.

A01624

**Casque de protection
respiratoire**

La cagoule, le moteur à piles et les filtres approuvés assurent une protection respiratoire efficace. Le tuyau de la cagoule est relié au moteur. Une pression est générée dans la hotte.

Conçu pour un flux d'air continu protégeant la peau, les yeux, le nez, la bouche et le cou.

Article no.	Descrip.
A02678	FFP1
A02679	FFP2
A02680	FFP3

A01848

**Masque de protection
Bioprotect, 50 pièces**

Le masque de protection Bioprotect est un masque buccal composé de trois couches de polypropylène non tissé : deux couches extérieures en spunbond et une couche intérieure en matériau filtrant soufflé par fusion. Les deux côtés sont équipés d'un élastique qui assure une fixation optimale au visage. Avec pince-nez métallique intégré

A01622

**Moteur pour protection
respiratoire
SR500**

Ventilateur alimenté par batterie qui, avec un filtre et une tête homologuée, fait partie de la gamme des systèmes de protection respiratoire. Il peut éventuellement remplacer les masques filtrants dans les situations où ceux-ci sont recommandés.



F0053

Masque complet 3M

Les masques complets de la série 6000 de 3M sont faciles à manipuler et confortables à utiliser. Le nouvel orifice d'expiration garantit la durabilité et est facile à nettoyer. Tous les masques sont équipés de la fameuse connexion à baïonnette, qui permet de les connecter à une large gamme de filtres doubles pour protéger contre les gaz, les vapeurs ou les poussières, en fonction des besoins individuels.

Article no.	Descrip.
A00722	M
A00723	L

Disponible séparément :A01507
Bandeau 3M

Protection respiratoire – Filtres

A00724



Filtre à gaz 3M 6054 K1, par set



Filtre spécifique pour l'ammoniac et les dérivés organiques de l'ammoniac

Par set de 2 pièces. Convient à tous les masques complets de la série 6000 de 3M.

A01623



Filtre de cuisson combinaison Sundstrom A1BE2K1



Pour utilisation dans le ventilateur SR 500/SR 500 EX. Avec vis.

Protège contre :

- Type A > +65 °C
- Type B
- Type E
- Type K

A00727



Filtre en tissu 3M 5935 P3, par set



Ce filtre à poussière filtre les poussières fines nocives (P3). Le support de pré-filtre permet de

le placer sur n'importe quel filtre à gaz. Emballé par 2 pièces.

A00725



Filtre à gaz 3M 6057 ABE1, par set



Filtre combiné pour les vapeurs organiques (kpt. >65 °C), les gaz inorganiques et acides.

Par jeu de 2 pièces. S'adapte au masque complet de la série 6000 de 3M.

A02651



Filtre à vis Sundstrom, A2



Pour utilisation dans le ventilateur SR 500/SR 500 EX. Sans vis.

Protège contre :

- Type A > +65 °C

À ne pas manquer :

A00728

Support de pré-filtre 3M 501 par jeu



Ce support permet de placer un filtre à poussière sur n'importe quel filtre à gaz.

A00729



Filtre à gaz 3M 6055 A2, par set



Ce filtre à gaz 3M A2 est un filtre à gaz qui filtre les vapeurs organiques (kpt. >65 °C).

Par set de 2 pièces. Convient aux masques complets de la série 6000 de 3M.

A02652



Filtre à vis combinaison Sundstrom A1BE2K1



A utiliser en combinaison avec les demi-masques et les masques complets Sundström.

Sans vis.

Protège contre :

- Type A > +65 °C.
- Type B
- Type E
- Type K

A00390



Filtre à gaz A2P3



A2P3 filter t.b.v. compact air systeem.

Protège contre :

- A2
- P3

i ABEK ? Quels sont les filtres utilisés aujourd'hui et quand ? Voici un aperçu pratique qui vous aidera à trouver le bon filtre pour chaque situation.

Code couleur	Type de filtre	Polluants présents
	AX	Gassen en dampen van organische samenstelling met een kookpunt <65°C
	A	Gassen en dampen van organische samenstelling met een kookpunt >65°C
	B	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide
	E	Zwavedioxide, waterstofchloride (zoutzuur)
	K	Ammonia en organische derivaten van ammonia
	CO	Koolstofmonoxide
	Hg	Kwikdamp
	NO	Nitreuze gassen, waaronder stikstofmonoxide
	Reactor	Radioactief jodium, incl. radioactief methyljodide
	P	Deeltjes (partikels)

Premiers Secours



A00712

Boîte à langer avec support mural

Cette trousse de premiers secours est une trousse de premiers secours remplie d'outils permettant de prodiguer les premiers soins. Ce coffre est livré avec un support mural.

Contenu :

- 1 x assortiment de pansements (20 longs + 10 bouts de doigts)
- 1 x pansement pour plaie 6cmx1m
- 1 x petits ciseaux pour la boîte de premiers secours
- 1 x pince de Feilchenfeld
- 1 x spray pour plaie 50ml
- 2 x bandage élastique 5cmx4m
- 2 x bandage élastique 8cmx4m
- 1 x bandage 7cm
- 2 paires de gants
- 1 x couverture de sauvetage
- 1 x lave-œil 100ml
- 1 x champ respiratoire
- 1 x écouvillons (10pcs)
- 1 x pack de froid instantané
- 1 x note de premiers secours

Propriétés techniques :

- Fourni avec une fixation murale
- Dimensions de la boîte : 27 * 19 * 9,5 cm



A00845

Flacon lave-œil, 500 ml

Lorsqu'une personne reçoit des acides ou des bases dans l'œil, il est important de rincer l'œil dès que possible. Le rinçage permet non seulement d'éliminer les produits chimiques, mais aussi d'éviter toute détérioration ou brûlure de la rétine.

Le rinçage peut être effectué soigneusement et intensément grâce à l'ocillère incluse. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser ce rince-œil pour rincer la saleté, la poussière, les échardes et autres éléments similaires dans l'œil.

Il est important de rincer longuement et durablement.

Propriétés techniques :

- Équipé d'un oculaire ergonomique et d'un filtre anti-poussière
- Contenu : 500 ml de solution de NaCl à 0,9%.
- Facile à transporter dans une trousse de premiers secours
- Durée d'utilisation : 3 ans
- Support mural non compris

Accessoires:



A00846

Support mural pour flacon de douche oculaire



Ce support mural permet de fixer le flacon de douche oculaire contre un mur. La bouteille est facilement détachable, ce qui permet une intervention rapide.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en plastique
- Facile à attacher
- S'accroche et se décroche rapidement

Protection des mains (gants)



F0003

Gants Vinyle poudrés - 100 pièces

Article no.	Descrip.
A00405	Small
A00406	Medium
A00407	Large
A00408	Extra Large

Les gants en vinyle sont des gants jetables en polychlorure de vinyle. Ces gants à usage unique peuvent être utilisés pour diverses applications.

- Bon sens tactile
- Présence d'amidon de maïs neutre
- Doté d'un bord roulant
- Allongement à la rupture : 300%.



F0005

Gants Nitrile Sans poudre - 100 pièces

Les gants en nitrile sont des gants jetables en nitrile. Ces gants sont plus lourds et plus élastiques que les gants en latex et en vinyle. Ils conviennent donc parfaitement à des activités telles que la manipulation de porcelets, la traite ou la protection générale.

Article no.	Descrip.
A00409	Small
A00410	Medium
A00411	Large
A00412	Extra Large



F0004

Gants en latex poudrés - 100 pièces



Les gants en latex sont des gants jetables en caoutchouc naturel à 100 %. Ils conviennent parfaitement à un usage général.

Caractéristiques :

- Ils ont une bonne sensation tactile
- L'intérieur est recouvert d'amidon de maïs neutre, ce qui améliore le confort.
- Les gants ont un bord roulé qui facilite l'enfilage.
- Force de rupture : 6,0 N
- Les gants sont fournis dans un distributeur de 100. Une boîte contient 10 distributeurs.

Article no.	Descrip.
A00397	Small
A00398	Medium
A00399	Large
A00400	Extra Large

F0234

Gants jetables Nitrile à poignée en T

Gants en nitrile de première qualité pour un maximum de confort et de protection pendant le travail. Motif Diamond Grip breveté pour une adhérence maximale.



50 par distributeur

Article no.	Descrip.
A01986	Small
A01987	Medium
A01988	Large
A01989	Extra Large
A01990	XX-Large

Protection des mains (gants)

F0002

Gants Touch N Tuff



Résistance plus longue à une plus large gamme de produits chimiques industriels. Quatre fois plus résistant à la perforation

100 par distributeur

Article no. Descrip.

A00413	Small
A00414	Medium
A00415	Large
A00416	Extra Large



A00556

Gants Polyéthylène



Les gants en polyéthylène sont des gants à pli unique qui sont faciles à utiliser.

100 par distributeur



F0006

Gants résistants aux produits chimiques



Particulièrement souple et offrant une grande liberté de mouvement grâce au néoprène et à la doublure en coton floqué. Bonne adhérence grâce à la texture profilée.

Article no. Descrip.

A00718	Medium
A00719	Large
A00720	Extra Large
A01378	XX-Large



A00418

Couverture de la manche



Ces housses de manchon sont un outil idéal pour protéger le manchon inférieur lors d'activités telles que la traite.

Caractéristiques :

- Fabriqué en polyéthylène.
- Longueur +/- 45 cm

100 par distributeur



F0127

Gants en nylon avec revêtement PU au bout des doigts



Gant en nylon tricoté avec une fine couche de PU dans la paume et sur les doigts. La manchette élastique assure un ajustement parfait.

Article no. Descrip.

A01413	Extra Small
A01414	Small
A01415	Medium
A01416	Large
A01417	Extra Large



A00417

Gants de secours vétérinaires 92 cm



Ces gants vétérinaires en PEBD sont spécialement conçus pour les utilisations nécessitant une bonne hygiène, telles que la collecte de porcelets ou l'insemination artificielle chez les bovins. Ils offrent une protection de catégorie 1 : risque minimal. 100 par distributeur.

Lengte: 92 cm



A02552

Gants PVC, XL



De PVC handschoen is een volledig gecoat rode PVC werkhandschoen met een interlock liner. De handschoen is olie- en vetbestendig en heeft een lengte van 35 cm.

Maat: 10,5

Normering:

CE, EN388:2016-4121X



A00088

Support mural pour gants jetables, acier inoxydable



Le support mural pour gants jetables vous permet d'avoir le distributeur de gants jetables à portée de main et au bon endroit. Le support mural est conçu de manière à ce que le distributeur soit sous tension dans le support mural et ne puisse pas glisser.



Seringues d'injection



A02714

Seringue à répétition ideal prima, 50 mL

La manière la plus efficace d'administrer plusieurs vaccins ou médicaments aux animaux. Cette seringue à tourelle de la gamme Ideal de Neogen permet de gagner du temps et de réduire le niveau de stress des animaux en diminuant le nombre d'injections.

Le contrôleur de dose pratique permet de régler les doses de 0,5 ml à 5 ml, par incréments de 0,5 ml. Avec ces 10 réglages fixes, la seringue à tourelle Ideal Prima est conçue pour une précision maximale dans le secteur vétérinaire.

Caractéristiques :

- Avec 4 inserts colorés pour distinguer facilement les différents médicaments
- Le cylindre de la seringue à tourelle est en plastique Tritan. Sans BPA et résistant aux produits chimiques et aux rayures.
- Poignées ergonomiques

Disponible séparément :



A02716

Cylindre avec
joint torique



A02717

Ideal Prima o-ring



A02718

Connecteur
d'aiguille LL



A02715

Insérer la seringue
du revolver



A02734

Seringue d'injection Pro- Shot II aluminium, 50 mL

Cette seringue Pro-Shot II offre une solution à la fois extrêmement précise et économique pour administrer des injections. Cette seringue est fabriquée en aluminium de haute qualité, ce qui la rend non seulement très robuste et solide, mais aussi très légère.



F0374

BMV Seringue d'injection

Pièces détachées disponibles

La seringue BMV est spécialement conçue pour administrer facilement et efficacement des injections aux animaux. Grâce au principe du Bottle Mount Vaccinator, les flacons de médicaments peuvent être placés sur la seringue, ce qui permet à la seringue de se remplir elle-même. De plus, il est très facile de changer les flacons de médicaments. Cette seringue BMV fait partie de la gamme Ideal Premium Line BMV du partenaire agricole fiable Neogen.

Propriétés techniques :

- Résistant aux chocs
- Système autonome

Article no. Descrip.

A02719	0,5 ml
A02720	2 ml
A02721	6 ml

Accessoires pour seringues d'injection

A02716

Cylindre Ideal Prima avec joint torique, 50 mL



Le cylindre Ideal Prima avec joint torique est un élément indispensable de la seringue revolver Ideal Prima. Ce cylindre est fabriqué en plastique Tritan. Le plastique Tritan est sans BPA et très résistant aux produits chimiques et aux rayures. Ce cylindre peut être acheté comme pièce de rechange.

A02717

Joint torique Ideal Prima, 50 ml, 12 bâtonnets



Les joints toriques Ideal Prima sont des éléments indispensables de la seringue revolver Ideal Prima. Ces joints toriques doivent être fixés au cylindre Ideal Prima. Ces joints toriques peuvent être achetés comme pièces de rechange. La seringue revolver Ideal Prima n'est pas incluse.

A02718

Connecteur d'aiguille LL



Le connecteur d'aiguille LL est un élément indispensable de plusieurs produits de la gamme Ideal de Neogen. Ce connecteur d'aiguille luer lock doit être fixé à une seringue. Le connecteur d'aiguille est compatible avec la seringue Pro-Shot II et les différentes seringues BMV (0.5 mL, 2 mL et 6 mL) de notre gamme. Ce produit est vendu comme pièce de rechange.

A02715

Ideal Prima insert revolver syringe 50 mL, 4 pièces



Ces 4 inserts sont des accessoires indispensables pour le pulvérisateur à tourelle Ideal Prima. Ces inserts permettent de distinguer facilement les différents médicaments dans la seringue revolver.

F0375

Cylindre de remplacement avec joint torique BMV



Le cylindre de remplacement avec joint torique est un élément indispensable de la seringue BMV. Ce cylindre de remplacement contient également un joint torique.

Article no.	Descrip.
A02722	0,5 ml
A02723	2 ml
A02724	6 ml

F0367

Piston à joint torique pour BMV



Ce joint torique est un élément indispensable de la seringue BMV. Ce joint torique doit être fixé au cylindre de la seringue BMV.

Article no.	Descrip.
A02725	0,5 ml
A02726	2 ml
A02727	6 ml

F0377

Fast-Fit BMV



Ce Fast-Fit est un porte-bouteille et un élément indispensable de la seringue BMV.

Article no.	Inhoud fles	Breedte kraag
A02728	100 / 250 ml	20 mm
A02729	250 ml	30 mm
A02730	250 ml	33 mm

F0378

Collier de bouteille BMV



Ce collier de bouteille est un élément indispensable de la seringue BMV et se fixe au système de seringue.

Article no.	Descrip.
A02731	20 mm
A02732	30 mm
A02733	33 mm

Aiguilles d'injection



F0381

Aiguilles jetables Poly

Article no.	Inhoud fles
A02728	0,5 x 16 mm
A02729	0,9 x 13 mm

Aiguille en acier inoxydable avec un raccord en polypropylène. Cette aiguille appartient à la gamme Ideal du partenaire agricole de confiance Neogen, connu pour sa gamme d'aiguilles de haute qualité. L'aiguille en acier inoxydable robuste offre une protection contre la rupture de l'aiguille. Ces aiguilles jetables sont idéales pour les jeunes animaux, tels que les porcelets, les veaux et les agneaux.



F0382

Aiguilles jetables aluminium

Article no.	Inhoud fles
A02737-1,3x16	1,3 x 16 mm
A02737-1,6x25	1,6 x 25 mm
A02737-1,6x35	1,6 x 35 mm
A02737-2,0x38	2,0 x 38 mm

Cette aiguille jetable est une aiguille en acier inoxydable avec un raccord en aluminium. Cette aiguille appartient à la gamme Ideal du partenaire agricole de confiance Neogen, connu pour sa gamme d'aiguilles de haute qualité. L'aiguille en acier inoxydable robuste offre une protection contre la rupture de l'aiguille. En outre, les raccords en aluminium sont plus résistants que les raccords en polypropylène, ce qui rend ces aiguilles adaptées aux animaux de grande taille.



F0379

Aiguilles magnétiques D3 laiton

Article no.	Inhoud fles
A02735-1,3x16	1,3 x 16 mm
A02735-1,6x19	1,6 x 19 mm
A02735-1,6x25	1,6 x 25 mm
A02735-1,6x38	1,6 x 38 mm

L'aiguille magnétique D3 est une aiguille détectable en acier inoxydable avec un raccord en laiton. Cette aiguille fait partie de la gamme Ideal du partenaire agricole de confiance Neogen et est à la pointe de la sécurité pour les animaux et les consommateurs. En cas de rupture de l'aiguille, l'aiguille magnétique D3 est détectable à 100 %, alors que les autres aiguilles ne le sont qu'à 15 %.



F0380

Aiguilles magnétiques D3 aluminium

Article no.	Inhoud fles
A02735-2,0x25-AL	2,0 x 25 mm
A02735-2,0x38-AL	2,0 x 38 mm

L'aiguille magnétique D3 est une aiguille détectable en acier inoxydable avec un raccord en aluminium. En cas de rupture de l'aiguille, l'aiguille magnétique D3 est détectable à 100 %, alors que les autres aiguilles ne le sont qu'à 15 %. Grâce à cette technologie brevetée, il n'est plus nécessaire de laisser des aiguilles dans l'animal. Par conséquent, vous n'avez plus à vous soucier des résidus d'aiguilles qui se retrouvent dans l'assiette du consommateur.

Marquage et identification



F0324

Spray de marquage



Prima Spray-On II est le spray de marquage le plus durable et le plus pérenne. Ses couleurs sont stables et fiables à toutes les températures. Spray-On II peut être pulvérisé en sens inverse. Disponible en bleu, vert et rouge.

Propriétés techniques :

- Ne coule pas dans la boîte et se vaporise de façon homogène sur l'animal
- Sèche rapidement
- Reste visible très longtemps
- Vaporise à 100 % à vide

Conditionnement : 500 ml

Article no.	Descrip.
A02448	Rouge
A02446	Bleu
A02447	Vert



F0373

Stylo de marquage



Marqueur de haute qualité, spécialement conçu pour l'étiquetage des animaux dans les élevages professionnels.

Emballé dans un distributeur en plastique, avec un capuchon protecteur qui empêche le marquage par inadvertance. Pour que vos mains et vos vêtements restent toujours propres.

La couleur ressort clairement, présente une durabilité considérable et reste lisible même dans des conditions humides.

Sans toxines qui pourraient nuire à l'animal. Ce marqueur facilite donc l'identification des animaux.

Article no.	Descrip.
A02450-RED	Rouge
A02450-BLU	Bleu
A02450-GRE	Vert
A02450-ORA	Oranje
A02450-ZWA	Zwart
A02450-PUR	Paars

Matériel de mise bas



A00417

Gants de secours vétérinaires 92cm

Ces gants vétérinaires en PEBD sont spécialement conçus pour être utilisés dans diverses conditions nécessitant une bonne hygiène, telles que la collecte de porcelets ou des applications telles que l'insemination artificielle chez les bovins. Ce gant offre une protection selon la catégorie 1 : risque minimal.

Caractéristiques :

- Très lisse
- Longueur 92 cm, épaisseur 25 microns
- Le gant a une longueur de 90 cm, de sorte que vous êtes protégé jusqu'à l'aisselle.

Exigences en matière de stockage et durée de conservation :

Durée de conservation de 3 ans à partir de la date de production si les instructions de stockage suivantes sont respectées :

- Température : entre -5°C et 40°C.
- Humidité : inférieure à 80%.
- Lumière du soleil : Hors de portée de la lumière directe du soleil.
- Haute fréquence : hors de portée des équipements à haute fréquence.

Conditionnement : Distributeur de 100 pièces

F0354

Lubrifiant

Le lubrifiant convient pour lisser les mains, les bras, les gants et les instruments pendant les explorations vaginales ou rectales et les procédures obstétriques. Le lubrifiant s'élimine facilement à l'eau et au savon.

Propriétés techniques :

- Haute pureté
- Hydratant
- Respectueux de la peau : n'irrite pas la peau
- Appliquer généreusement pour un glissement optimal
- Pas d'effet aseptique ou désinfectant

Article no.	Descrip.
A02605	1 l
A02606	5 l



Combinaison de travail



F0012

IF Hydrowear combinaison élastique

Cette combinaison élastique de qualité est spécialement conçue pour offrir une bonne protection lors du nettoyage de l'étable. Ces combinaisons sont de qualité supérieure et présentent les caractéristiques suivantes :

- Capuche fixe
- Fermeture à glissière avec double rabat anti-tempête et boutons-pression
- Taille élastiquée
- Poignets coupe-vent dans les manches
- Pattes de pantalon réglables avec boutons-pression
- Coloris : jaune, vert, bleu et orange

Propriétés techniques :

- 170 grammes/m² (+/- 10gr)
- 53% PU/47% PA

Article no.	Maat	Kleur	Article no.	Maat	Kleur
A00533	Small	Bleu	A00536	Extra Large	Bleu
A00534	Medium	Bleu	A00568	Extra Large	Vert
A00566	Medium	Vert	A00563	Extra Large	Jaune
A00561	Medium	Jaune	A00573	Extra Large	Oranje
A00571	Medium	Oranje	A00537	XX-Large	Bleu
A00535	Large	Bleu	A00569	XX-Large	Vert
A00567	Large	Vert	A00564	XX-Large	Jaune
A00562	Large	Jaune	A00574	XX-Large	Oranje
A00572	Large	Oranje			



*Salopettes FWF : ces salopettes sont fabriquées conformément aux normes de la Fair Wear Foundation (FWF). Il s'agit d'une organisation indépendante à but non lucratif qui vise à améliorer les conditions de travail dans l'industrie de l'habillement.

Depuis plus de 10 ans, le FWF investit dans le développement de solutions efficaces aux problèmes rencontrés par les travailleurs de l'industrie de l'habillement. La FWF compte plus de 90 membres dans 7 pays européens, représentant ensemble quelque 120 marques de vêtements. Celles-ci sont vendues dans 20 000 magasins de vêtements dans plus de 80 pays à travers le monde. La FWF est présente dans 15 pays producteurs en Asie, en Europe et en Afrique.



F0207

Combinaison jetable bleu non-woven



Cette combinaison jetable bleue est fabriquée en non-tissé et munie d'une fermeture à glissière. La combinaison offre une protection conforme à la catégorie 1 : risque minimal et couvre l'ensemble du corps. Par pièce.

Article no.	Descrip.
A01842	Medium
A01843	Large
A01844	Extra Large
A01845	XX-Large

F0009

Combinaison jetable bleu avec résine



Cette combinaison jetable bleue avec revêtement PE a été spécialement sélectionnée pour les visites ponctuelles dans les écuries. La combinaison est recouverte d'une couche de PE qui la protège contre la contamination et les odeurs extérieures. Par pièce.

Article no.	Descrip.
A02339	Extra Large
A00421	XX-Large

F0010

IF Combinaison gris*



L'ensemble IF gris est un ensemble qui a été développé avec beaucoup de réflexion.

Article no.	Descrip.
A00589	Small
A00590	Medium
A00591	Large
A00592	Extra Large
A00593	XX-Large

F0011

IF Combinaison d'enfant rally rouge



Le rallye IF Kinderoverall rouge est amusant à offrir et certainement à recevoir, car vous êtes alors probablement devenu papa ou maman !

Article no.	Descrip.
A00619	2 jaar
A00620	4 jaar
A00621	6 jaar
A00622	8 jaar
A00623	10 jaar
A00624	12 jaar

Combinaison de travail



F0387

IF salopette bleue

- Manches encastrées et dos élastiqué
- Fermeture pratique par boutons-pression
- 2 poches plaquées renforcées
- 2 poches poitrine
- ...

Article no.	Descrip.
A02944-44	44
A02944-46	46
A02944-48	48
A02944-50	50
A02944-52	52
A02944-54	54
A02944-56	56
A02944-58	58
A02944-60	60
A02944-62	62
A02944-64	64



F0390

IF salopette rouge

- Manches encastrées et dos élastiqué
- Fermeture pratique par boutons-pression
- 2 poches plaquées renforcées
- 2 poches poitrine
- ...

Article no.	Descrip.
A02946-44	44
A02946-46	46
A02946-48	48
A02946-50	50
A02946-52	52
A02946-54	54
A02946-56	56
A02946-58	58
A02946-60	60
A02946-62	62
A02946-64	64



F0389

IF salopette jaune

- Manches encastrées et dos élastiqué
- Fermeture pratique par boutons-pression
- 2 poches plaquées renforcées
- 2 poches poitrine
- ...

Article no.	Descrip.
A02945-44	44
A02945-46	46
A02945-48	48
A02945-50	50
A02945-52	52
A02945-54	54
A02945-56	56
A02945-58	58
A02945-60	60
A02945-62	62
A02945-64	64



F0388

IF salopette verte

- Manches encastrées et dos élastiqué
- Fermeture pratique par boutons-pression
- 2 poches plaquées renforcées
- 2 poches poitrine
- ...

Article no.	Descrip.
A02947-44	44
A02947-46	46
A02947-48	48
A02947-50	50
A02947-52	52
A02947-54	54
A02947-56	56
A02947-58	58
A02947-60	60
A02947-62	62
A02947-64	64

Vêtements de visite



F0207

Combinaison jetable bleu non-woven

Article no.	Descrip.
A01842	Medium
A01843	Large
A01844	Extra Large
A00845	XX-Large

Cette combinaison jetable bleue est fabriquée en non-tissé et munie d'une fermeture à glissière. La combinaison offre une protection conforme à la catégorie 1 : risque minimal et couvre l'ensemble du corps. Elle peut être utilisée dans toutes les conditions d'hygiène. Par pièce.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en matériau non tissé
- Équipé d'une fermeture à glissière et d'une capuche de haute qualité
- Élastiques sur les manches et les jambes pour un ajustement parfait
- Poids 40 grammes/total



F0009

Bande d'arrêt d'urgence bleue - revêtement PE

Article no.	Descrip.
A02339	Extra Large
A00421	XX-Large

Cette combinaison jetable bleue avec revêtement PE a été spécialement sélectionnée pour les visites ponctuelles dans les écuries. La combinaison est recouverte d'une couche de PE qui la protège contre la contamination et les odeurs extérieures. Par pièce.



F0157

Chaussures jetables



Ce couvre-botte en polyéthylène brossé muni d'un élastique permet un accès hygiénique aux bâtiments. Ces couvre-chaussures conviennent à une utilisation dans diverses conditions nécessitant une bonne hygiène.

Article no.	Descrip.
A01617	40 µ - 100 stuks
A01471	75 µ - 50 stuks



A00419

Couvre-bottes, 50 pièces

Ces couvre-bottes LPDE transparents à usage unique protègent les chaussures et les bottes des salissures.

Caractéristiques :

- Équipé d'une bande élastique
- Épaisseur 70 microns
- Dimensions 53 cm de hauteur, 43 cm de longueur de semelle

Bottes et chaussures



F0330

Bottes de sécurité vert S4

Article no.	Descrip.
A02506-36	36
A02506-37	37
A02506-38	38
A02506-39	39
A02506-40	40
A02506-41	41
A02506-42	42
A02506-43	43
A02506-44	44
A02506-45	45
A02506-46	46
A02506-47	47
A02506-48	48



F0331

Bottes de sécurité bleu S4

Article no.	Descrip.
A02507-36	36
A02507-37	37
A02507-38	38
A02507-39	39
A02507-40	40
A02507-41	41
A02507-42	42
A02507-43	43
A02507-44	44
A02507-45	45
A02507-46	46
A02507-47	47
A02507-48	48



F0332

Bottes de sécurité rouge S4

Article no.	Descrip.
A02508-36	36
A02508-37	37
A02508-38	38
A02508-39	39
A02508-40	40
A02508-41	41
A02508-42	42
A02508-43	43
A02508-44	44
A02508-45	45
A02508-46	46
A02508-47	47
A02508-48	48



F0333

Bottes de sécurité jaune S4

Article no.	Descrip.
A02509-36	36
A02509-37	37
A02509-38	38
A02509-39	39
A02509-40	40
A02509-41	41
A02509-42	42
A02509-43	43
A02509-44	44
A02509-45	45
A02509-46	46
A02509-47	47
A02509-48	48

Ces bottes de sécurité pour femmes et hommes avec embout renforcé sont antidérapantes, légères, résistantes aux huiles, aux graisses, au sang et aux détergents chimiques, isolantes jusqu'à -20 degrés.

Les endroits glissants sur votre lieu de travail sont-ils la règle plutôt que l'exception ? Ce n'est pas le cas avec ces chaussures de travail antidérapantes et confortables de "Indufarm by Bekina". La semelle extérieure certifiée SRC garantit que vous ne glisserez pas et que vous ne trébucherez pas. Les incapacités de travail dues à des chutes sont ainsi évitées. La Steplite EasyGrip S4 est une botte à embout d'acier (S4) qui protège les travailleurs contre les chutes d'objets lourds et les objets tranchants.

Toutes nos bottes de sécurité sont fabriquées en Neotane, un polyuréthane de haute qualité. Nos bottes sont donc légères et résistantes, ont une valeur d'isolation thermique élevée et durent trois fois plus longtemps que les bottes en caoutchouc ou en PVC.

Propriétés techniques :

- Flexibel materiaal, zelfs bij lage temperaturen
- Standaardpasvorm
- Uitstekende grip, zelfs op een natte en vette ondergrond – SRC gecertificeerde zool
- Bestand tegen oliën, vetten, mest en chemicaliën
- PVC-vrij
- Incl. RFID

Accessoires:



F0338
Indicateurs ergonomiques
Différentes tailles disponibles



A01811
Porte-bottes en acier inoxydable pour 4 bottes



F0310

Cuissardes avec chaussures de sécurité



Protégez vos jambes avec une combinaison de wading imperméable à l'eau et au vent. La combinaison est équipée de bottes de sécurité en caoutchouc avec embout en acier, protection des tibias et semelle impénétrable. Équipée de bretelles avec boucle, d'une poche intérieure et de genoux renforcés, elle convient à divers environnements.

Article no.	Descrip.
A02340-40	40
A02340-41	41
A02340-42	42
A02340-43	43
A02340-44	44
A02340-45	45
A02340-46	46
A02340-47	47

Technique de mesure



A00538

pH-mètre et thermomètre numérique de poche

Le testeur combiné de poche résistant à l'eau est un testeur pratique pour mesurer à la fois le pH et la température. Le boîtier de ces testeurs est complètement étanche à l'humidité et est conçu pour flotter. Ces testeurs sont conçus pour déterminer le pH et la température de l'eau potable.

Caractéristiques techniques :

- Écran LCD en deux parties
- Boîtier résistant à l'eau
- Arrêt automatique
- Etalonnage automatique
- Électrode de pH remplaçable
- État de la batterie (%) au démarrage et indicateur de stabilité

La portée

- pH : 0,00 à +14,00
- Température : -5,0 à 60,0 °C
- Résolution :
- pH : 0,1 pH
- Température : 0,5 °C
- Précision à 20°C : pH : +/- 0,1 pH
- Température : +/- 0,5 °C
- Etalonnage : Automatique, 1 ou 2 points avec 2 jeux de tampons mémorisés (pH 4,01 et 7)
- Poids : 100 g
- Type de pile : 1,5 V (4 pièces). Durée de vie : environ 250 heures d'utilisation continue, arrêt automatique après 8 minutes.
- Compensation de température : automatique pour les mesures de pH.

A00831

pH-mètre et thermomètre numériques

Le pH-mètre numérique est portable et mesure le pH et la température. Les électrodes Les électrodes sont dotées d'un capteur de température et d'un amplificateur contre le bruit. Idéal pour l'eau potable et les aliments liquides.



A00209

Testeur de pH, ORP et température de poche résistant à l'eau

Le testeur combiné de poche Waterbestensige est un testeur pratique pour mesurer à la fois le pH et la température. Le boîtier de ces testeurs est complètement étanche à l'humidité et est conçu pour flotter.

Les sondes de température en acier inoxydable de ces modèles permettent des mesures de température plus rapides et plus précises.

Bereik

- pH : 0,00 à +14,00
- ORP : +/- 1000 mVolt
- Température : -5,0 à 60,0 °C

Résolution :

- pH : -
- ORP : 1 mVolt
- Température : 0,1 °C

Précision à 20°C :

- pH : +/- 0,05 pH
- ORP : +/- 2 mVolt
- Température : +/- 0,5 °C

Étalonnage :

- ORP : calibré à la production
- Automatique, 1 ou 2 points avec 2 jeux de tampons mémorisés (pH 4,01 et 7)

Poids: 100 g

Type de batterie : 1,5 V (4 pièces). Durée de vie : environ 250 heures d'utilisation continue, arrêt automatique après 8 minutes.

Compensation de température : automatique pour les mesures de pH.

A02583

Compteur numérique de pH, - mV, ORP et température

Ce compteur durable et résistant à l'eau fournit des mesures précises pour diverses applications telles que les eaux usées, l'eau potable et les piscines. Doté d'un boîtier robuste IP67, d'un panneau de commande simple et d'une électrode à connexion rapide, il est parfait pour une utilisation quotidienne.



Technique de mesure



A01126

Photomètre SPI

Le photomètre SPI portable est spécialement conçu pour prendre des mesures sur le terrain. Grâce aux fournitures incluses dans la mallette, vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin pour mesurer le chlore, le pH et le peroxyde.

Livré avec

- Mallette de transport
- 2 bouchons d'étanchéité
- 4 cuvettes de mesure (deux rouges, une bleue et une jaune/verte)
- Réactifs fournis - 50ml Start - 50ml DPD 1 - 50ml Total 2 - 50ml Réactif peroxyde - 100ml Rouge de phénol avec pipette
- Gobelet de mesure
- 3 piles AA. Ces piles permettent +/- 300 heures de mesure en continu.

A00424

Photomètre Dulcotest



Le photomètre Dulcotest est utilisé comme appareil de mesure pour ajuster le dosage du dioxyde de chlore, du H₂O₂ et de l'ozone. L'appareil de mesure est adapté aux exigences techniques actuelles et peut être utilisé dans presque tous les secteurs de l'analyse de l'eau.

Gamme de mesure

- 0,05 ... 6,0 mg/l chlore libre + chlore total
- 5 ... 200 mg/l de chlore libre (haut de gamme)
- 0,1 ... 13,0 mg/l brome
- 0,05 ... 11 mg/l dioxyde de chlore
- 0,03 ... 4,0 mg/l ozone
- 6,5 ... 8,4 pH (rouge de phénol)
- 1 ... 80 mg/l acide cyanurique



A01957

Photomètre pour l'analyse de l'eau



Le photomètre pour analyses d'eau est un photomètre compact et multiparamétrique conçu pour les analyses en laboratoire ou sur le terrain.

Ce compteur propose 60 méthodes différentes préprogrammées et mesure les 37 paramètres les plus importants de la qualité de l'eau.

Accessoires:



A02716

Mallette de transport pour photomètres



A00836

PMB 202 compteur de matière sèche



Ce compteur offre des tests rapides et une excellente connectivité. L'ajustement automatique permet d'effectuer facilement des analyses répétées sans programmation supplémentaire. Les résultats et les programmes de test peuvent être sauvegardés via le port USB ou la mémoire interne, et l'interface avec un ordinateur ou une imprimante est possible.

Accessoires:



A00836-GLASVEZEL

Filtre en fibre de verre pour compteur de matière sèche PMB 202 200 pièces



A02473

Kit de test de dureté totale



La dureté ou TH indique la concentration totale en sels de calcium et de magnésium : 1 °fH/0,562 °dH de dureté correspond à 10 mg/l (ppm) de carbonate de calcium. Plus l'eau est dure, plus le risque de dépôts de sels de calcium et de magnésium sur les parois est important. A l'inverse, une eau trop douce est agressive et corrosive.

Technique de mesure

A01492

Bandelettes de test pour l'acide peracétique



L'acide peracétique est un désinfectant couramment utilisé. En raison de sa plage de mesure, le test est particulièrement adapté pour vérifier la présence de niveaux efficaces de désinfectants à base d'acide peracétique.

Propriétés techniques :

- Plage de mesure : 0 - 50 ppm d'acide peracétique
- Stockage : 2 - 8 °C
- Livré dans de la glace humide

Conditionnement: 100 unités/boîte

A00702

Bandelettes de test pour le peroxyde Huwa-san



Les bandelettes de test au peroxyde permettent de mesurer facilement la concentration de Huwa-San TR-50 dans l'eau potable et les solutions aqueuses. La concentration peut être lue à partir de la couleur du réactif.

Conditionnement : 100 pièces

F0327

Réactif SPI Photo-mètre



Réactif pour la détermination de la concentration de peroxyde d'hydrogène par photomètre SPI.

Article no.	Descrip.
A02464	50 ml
A02465	500 ml

Appartient à :



A01126

Fotometer SPI



A01959

Réactifs pour magnésium



Réactifs pour la détermination du magnésium par photomètre. (No. d'art. A01957)

Méthode :

Calmagite-méthode

Conditionnement: 50 pièces

A01960

Réactifs pour le calcium



Réactifs pour la détermination du calcium par photomètre. (No. d'art. A01957)

Méthode :

Méthode de l'oxalate

Conditionnement: 50 pièces

A01958

Réactifs pour le fer HR



Réactifs pour la détermination du fer par photomètre. (No. d'art. A01957)

Concentration :

0.00 - 5.00 mg/liter

Conditionnement : 100 pièces

A01961

Réactifs pour le manganèse HR



Réactifs pour la détermination du manganèse par photomètre. (No. d'art. A01957)

Concentration :

0,00 - 20,0 mg/litre

Conditionnement : 100 pièces

Technique de mesure

A01607

Sondes pH (6 bar)



Capteur de pH optimisé pour les eaux contaminées par des solides et pour une faible conductivité > 50 µS/cm jusqu'à 80 °C/6 bar.

Accessoires:

A02484



Solution de nettoyage pour la sonde de pH, 20 mL

A02473

Kit de test de dureté totale



La dureté (TH) indique la concentration en sels de calcium et de magnésium ; 1 °fH/0,562 °dH équivaut à 10 mg/l de carbonate de calcium. Une eau dure augmente le risque d'entartrage, tandis qu'une eau trop douce peut être agressive.

A00212

Liquide de stockage pour pH-mètre, 500 ml



Ce liquide de stockage est le plus approprié pour stocker l'électrode de pH. Ce liquide contient du chlorure de potassium (KCl) qui empêche le dessalement de l'électrode de référence et des potentiels de jonction, ainsi qu'un acide qui empêche le dépôt de saletés (entartrage).

A utiliser avec :



A00538
pH-mètre et thermomètre numérique de poche



A00209
Testeur de poche résistant à l'eau, combinant pH, ORP et température



A00831
pH-mètre et thermomètre numériques



A02583
Compteur numérique de pH, - mV, ORP et température



F0061

Compteur d'eau IF Pompe de dosage



Article no. Descrip.

A01635	1/2"
A00153	3/4"
A00154	4/4"
A00155	5/4"
A00156	6/4"

Des compteurs d'eau à impulsions de très bonne qualité pour informer votre pompe IF Dose de la quantité d'eau bue par vos animaux et adapter ainsi parfaitement le dosage au débit.

Caractéristiques :

- 4 impulsions/litre
- Équipé de raccords à câble et d'un câble d'impulsion

F0192

Compteur d'eau à impulsion Maddalena MVM



Un compteur d'eau magnétique à piston rotatif. Ce compteur d'eau à impulsion a une grande sensibilité pour les débits très faibles, par exemple lors du démarrage des poussins d'un an (moins de 1 litre/heure).

Article no. Descrip.

A01796	1/2"
A01797	3/4"
A01798	4/4"

F0285

Manomètre



Manomètre basse pression, entièrement en acier inoxydable, avec raccord fileté externe de 1/4". Ces manomètres sont remplis de glycéline.

Propriétés techniques :

- Fabriqué en acier inoxydable, tant pour le boîtier que pour le raccord
- Diamètre du manomètre : 63 mm
- Raccord : filetage extérieur 1/4"

Article no. Aansluiting Druk

A02384-6-O	Onder	6 bar
A02384-6-A	Achter	6 bar
A02384-12-O	Onder	12 bar
A02384-12-A	Achter	12 bar

Technique de mesure

F0158

Buffer solution

Solution tampon de qualité. A utiliser en combinaison avec le photomètre Dulcotest (art. no. A00424).



Article no. Descrip.

A01619	pH 4
A01620	pH 7

A utiliser avec :



A00424

**Photomètre
Dulcotest**



A01127

Coolbox 22 litres, 12 V-230 V



Cette glacière électrique a une capacité de 22 litres et est presque silencieuse ! Elle convient également aux bouteilles de 1,5 litre.

Propriétés techniques :

- Connexion 12 volts
- Capacité 22 litres

F0097

Cruche becher en polypropylène



Les bidons doseurs sont conçus pour mesurer la quantité exacte de liquides et de poudres. Grâce à l'utilisation de polyéthylène de haute qualité, ces bidons sont adaptés au dosage de produits chimiques, d'acides organiques, de biocides, etc. Le polyéthylène étant homologué pour les denrées alimentaires, ces pichets doseurs peuvent également être utilisés pour mesurer des denrées alimentaires.

Propriétés techniques :


- Fabriqué en polyéthylène de haute qualité et homologué pour les denrées alimentaires
- Couleur : transparent
- Indication claire de la mesure en litres et en millilitres, couleur de l'indication de la mesure : noir
- Poignée ouverte

Article no. Descrip.

A00951	0,5 l
A00952	1 l
A00953	2 l
A00954	3 l
A00955	5 l



Technique de pesage

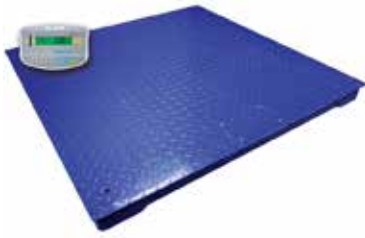

A01007

Poutres de la plate-forme
1500 mm * 1500 mm

Cette balance est durable et robuste, avec une base en acier, une surface en tôle larmée, des pieds de mise à niveau réglables et

un câble.

Propriétés techniques :

- Capacité de pesage : 3000 kg
- Précision : 0,5 kg
- Dimensions : 150 cm x 150 cm x 11 cm
- Poids net : 111 kg
- Alimentation électrique externe avec batteries rechargeables internes
- Température de fonctionnement : -10 - 40 °C
- Temps de stabilisation : 2 secondes

Accessoires



A00978

Afficher t.b.v. balans

Cet écran abordable est doté d'un clavier complet, d'une interface simple, d'un boîtier en ABS et d'un écran LCD rétroéclairé à grands chiffres. Inclut un support mural et convient pour le pesage, le pesage en pourcentage, le pesage de contrôle, le comptage et le pesage d'animaux.



A01008

Rampe en acier, largeur 1500 mm

Cette rampe en acier permet d'amener des objets lourds sur la balance à l'aide d'un transpalette.

Propriétés techniques :

- En acier
- Largeur : 1500 mm
- Hauteur : 11 cm

F0105

Système de pesée, 133 cm



Article no.	Weegcapaciteit
A01118	1000 kg
A01119	2000 kg
A01120	3000 kg

Propriétés techniques :

- Barres à profil bas et roues intégrées
- Câble blindé de 5 mètres
- Dimensions : 133 x 12 x 8,5 cm (longueur x largeur x hauteur)
- Capacité de charge : 1000-3000 kg
- Précision : 0,2-1 kg

F0110

Crochet peseur



Le crochet peseur suspendue offre une solution solide et sûre pour le pesage de charges lourdes suspendues telles que les aliments pour animaux, l'ensilage, les emballages, etc.

Article no.	Weegcapaciteit
A01196	50 kg
A01197	150 kg
A01198	300 kg

A01688

Balance, capacité 75 kg



Cette balance est facile à utiliser et polyvalente. De construction durable, elle est équipée d'un plateau en acier inoxydable.

Capacité de pesée : 75 kg

Précision : 0,02 kg

F0099

Balance



Conçu pour répondre à des exigences strictes dans de nombreuses applications. Avec son plateau en acier inoxydable et son design compact, cette balance s'intègre parfaitement sur une table ou un chariot.

Précision : 0,5 gramme (16 kg) et 2 grammes (60 kg)

Article no.	Weegcapaciteit
A00976	16 kg
A00977	60 kg

F0098

Compacte balans



Une balance compacte et facilement transportable. Elle fonctionne sur batterie pour une utilisation mobile et s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Précision : 0,1 g et 1 g

Article no.	Weegcapaciteit
A00974	1000 gr
A00975	3000 gr

Gamma-X



A01035

IF Pompe doseuse Gamma-X 1604 PVN (Clorius2+acide sulfurique)

- Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne. Elle se positionne clairement comme un leader en matière d'innovation et de technologie de dosage.
- Développée pour le dosage de Clorius2
- Sans faille jusqu'à une contre-pression de 16 bars
- Dosage de 4 litres par heure



A00145

IF Pompe doseuse Gamma-X 0708 PVB2 (Maxid acids)

Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne, ce qui lui confère une position de leader en matière d'innovation et de technologie de dosage.

- Développé pour le dosage des acides organiques
- Sûr jusqu'à une contre-pression de 7 bars
- Dosage de 8 litres par heure



A00677

IF Pompe doseuse Gamma-X NPB9 1604 (Huwa-San/peroxyde)

Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne, ce qui lui confère une position de leader en matière d'innovation et de technologie de dosage.

- Développé pour le dosage du Huwa-San et du Peroxyde
- Sans faille jusqu'à une contre-pression de 16 bar
- Distribue 4 litres par heure



A00677

IF Pompe doseuse Gamma-X 1604 (acide sulfurique)

Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne, ce qui lui confère une position de leader en matière d'innovation et de technologie de dosage.

- Développé pour le dosage de l'acide sulfurique
- Sans faille jusqu'à une contre-pression de 16 bar
- Distribue 4 litres par heure



A00350

IF Pompe doseuse Gamma-X 0424

Gamma-X est actuellement la pompe doseuse la plus moderne, ce qui lui confère une position de leader en matière d'innovation et de technologie de dosage.

- Développé pour le dosage d'additifs
- Sans faille jusqu'à une contre-pression de 4 bars
- Dosage de 24 litres par heure

Bêta

A00144-0708

IF Pompe doseuse Beta4 0708 PVB



Pompe doseuse magnétique universelle pour le dosage de produits dans le traitement de l'eau.

Propriétés techniques :

- Pression maximale : 7 bar
- Dosage maximal : 8 l/h
- Nombre maximal de coups/min : 180
- Quantité de dosage : 0,4 ml/course.
- Tête de pompe en PVDF

A00144-0420

IF Pompe doseuse Beta5 0420 PVB2 (Médicaments)



Pompe doseuse magnétique universelle pour le dosage de produits dans le traitement de l'eau.

Propriétés techniques :

- Pression maximale : 4 bar
- Dosage maximal : 20 l/h
- Nombre maximal de coups/min : 180
- Quantité de dosage : 1,85 ml/course.
- Tête de pompe en PVDF

A00144-1604

IF Pompe doseuse Beta4 1604 PVN2 (Clorious + acide sulfurique)



Pompe doseuse magnétique universelle pour le dosage de produits dans le traitement de l'eau.

Propriétés techniques :

- Pression maximale : 16 bar
- Dosage maximal : 4 l/h
- Nombre maximal de coups/min : 180
- Quantité de dosage : 0,4 ml/course.
- Tête de pompe en PVDF

A00144-NPB9-1604

IF Doseerpomp Beta4 1604 PVB9



Pompe doseuse magnétique universelle pour le dosage de produits dans le traitement de l'eau.

Propriétés techniques :

- Pression maximale : 16 bar
- Dosage maximal : 4 l/h
- Nombre maximal de coups/min : 180
- Quantité de dosage : 0,4 ml/course.
- Tête de pompe PVB9

Gamma-XL

A01621

IF Doseerpomp Gamma-XL 0450



La nouvelle pompe doseuse à membrane magnétique gamma-XL est une pompe doseuse à membrane magnétique intelligente pouvant être mise en réseau, qui établit de nouvelles normes en termes de productivité, de fiabilité et de rentabilité.

Propriétés techniques :

- Bus CAN et connexion WiFi
- Détecte les défauts hydrauliques
- Détecte et compense les variations de pression
- Pression maximale : 4 bar
- Débit max. : 50 l/h
- Courses maximales/min : 200
- Volume de course : 4,5 ml/course



Pompes doseuses pour tuyaux

A02599

Pompe doseuse à tuyau DF4A 0415



Une simple pompe à produits chimiques pour un traitement précis de l'eau.

Propriétés techniques

- Hauteur d'aspiration : 3mwk
- Consommation électrique : 24 W environ
- Hauteur d'aspiration : 4 mwk

A02516

Pompe doseuse à tuyau DFXA 0530



Une pompe doseuse péristaltique intelligente qui dose de manière fiable et est facile à utiliser.

Propriétés techniques

- Contre-pression maximale : 5 bar
- Capacité de la pompe : 10 ml/h - 30 l/h
- Vitesse maximale : 100/min
- Hauteur d'aspiration : 0,5 mwk

Technique de dosage – Sigma et autres



A00917

Sigma 1 Contrôle 07042

La pompe doseuse IF Sigma 1 est une pompe doseuse à membrane entraînée par un moteur. Elle est dotée de fonctions intelligentes qui garantissent un haut niveau de commodité, de sécurité et d'efficacité.

Propriétés techniques :

- Capacité de la pompe : 42 l/h
- Pression de la pompe : 7 bar



A01382

Sigma 1 Contrôle 07065

La pompe doseuse IF Sigma 1 Control 07065 est une pompe doseuse à membrane motorisée. L'unité de commande par téléphone portable offre un confort d'utilisation supplémentaire en garantissant que la pompe peut être réglée rapidement et facilement pour toute application spécifique.

Propriétés techniques :

- Capacité de la pompe : 65 l/h
- Pression de la pompe : 7 bar



A00703

Sigma 2 Control 07220

La pompe doseuse IF Sigma 2 Control 07220 est une pompe doseuse à membrane motorisée.

L'unité de commande par téléphone portable offre un confort d'utilisation supplémentaire en permettant de régler rapidement et facilement la pompe pour toute application spécifique.

Propriétés techniques

- Capacité de la pompe : 220 l/h
- Pression de la pompe : 7 bar



A01370

DULCOneX pour Gamma-X, XL, Delta et BelloZon

Le DULCOconnect avec carte SIM est une solution de gestion numérique intelligente.



En tant qu'utilisateur, vous bénéficiez d'un accès direct à toutes les informations relatives aux appareils et systèmes installés sur votre site.

Également disponible :

A01438



**DULCOneX
pour DACb**

A01439



**DULCOneX
pour UVcb**

Technique de dosage – Lances d'aspiration



F0399

Canne d'aspiration PVC IF pompe doseuse pour bidon de 25 litres

Lance d'aspiration variable avec interrupteur de niveau à deux niveaux de niveau à deux niveaux pour le raccordement de bidons de 5 à 60 litres.



Article no.	Descrip.	Geschikt voor:	Type product:
A00772	4/6 MM	Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00215	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0400

Canne d'aspiration PVC pour fût de 200 litres

Lance d'aspiration variable avec détecteur de niveau à deux niveaux pour raccordement à une cuve de 200 litres.



Article no.	Descrip.	Geschikt voor:	Type product:
A00770	4/6 MM	Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00596	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0401

Canne d'aspiration PVC IF pompe doseuse pour IBC 1000 litres

Lance d'aspiration variable avec interrupteur de niveau à deux niveaux de niveau à deux niveaux pour le raccordement à un conteneur IBC.



Article no.	Descrip.	Geschikt voor:	Type product:
A02538	4/6 MM	Gamma-X 1602	Clorius2
		Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00216	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0398

Canne d'aspiration PVC pour cuve de mélange IF 60 litres

Lance d'aspiration variable avec interrupteur de niveau à deux niveaux de niveau à deux niveaux raccordement au réservoir de stockage en polyéthylène IF avec mélangeur.



Article no.	Descrip.	Geschikt voor:	Type product:
A00595	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.
A00771	9/12 MM	Gamma-X 0424	Suppl. & medicijn



A02427

Barre d'aspiration PVC pour IF Réservoir de mélange 60-500 litres

Lance d'aspiration variable avec détecteur de niveau à deux niveaux pour raccordement à un conteneur IBC, composée d'une tige, d'un clapet de pied, d'un détecteur de niveau avec raccord rond et d'une conduite d'aspiration de 5 mètres de long.



Convient pour :

	Gamma-X 0420
	Beta 0420

Technique de dosage



B00004

Chariot à médicaments avec pompe doseuse Beta 0420

Ce chariot pratique, équipé d'un récipient de mélange et d'une pompe doseuse, permet d'agir rapidement et localement - au niveau du service - si certains produits doivent être dosés. Le chariot est livré entièrement assemblé et prêt à l'emploi !



A00675

Réservoir de mélange, 60 litres

Le réservoir de mélange permet de mélanger facilement les médicaments et les compléments nutritionnels avec de l'eau avant l'aspiration et le dosage dans l'eau potable. Le réservoir de mélange est équipé d'un agitateur en acier inoxydable, d'un moteur de 12 volts, d'une minuterie et de tuyaux pour faciliter le remplissage du réservoir.

i Conseil : demandez à Indufarm de vous conseiller sur le choix de la pompe doseuse, le rapport de mélange et l'approche pratique à adopter dans votre exploitation.



A02458

Doseur de poudre 20-200 mL/min, 12 litres



Dosage dans l'alimentation du bétail avec le doseur de poudre. Tous les types de poudres et de granulés, tels que les médicaments, les vermifuges, les compléments, les minéraux, les acides, les probiotiques, etc., peuvent être dosés directement dans tous les types de systèmes d'alimentation à l'aide du doseur de poudres. Le doseur de poudre est fabriqué en acier inoxydable et en d'autres matériaux solides et a une construction solide.



A02459

Doseur de poudre 20-200 mL/min, 24 litres



Le doseur de poudre 24 litres est la version étendue du doseur de poudre 12 litres. Il double le volume de stockage pour le porter à 24 litres. Tous les types de poudres et de granulés, tels que les médicaments, les vermifuges, les compléments, les minéraux, les acides, les probiotiques, etc., peuvent être dosés directement dans tous les types de systèmes d'alimentation à l'aide du doseur de poudres.

Disponible séparément :



A02461

Capteur pour applicateur de poudre RVS-12L et RVS-24L



Technique de dosage



A00343

Dispositif de passage - module de contrôle du débit

Le luminaire à flux continu est placé parallèlement à l'écoulement de l'eau. Une petite quantité d'eau s'écoule continuellement à travers le luminaire et remplit une double fonction de vidange :

- S'il n'y a plus de débit, un signal de données peut être donné à la pompe pour arrêter le dosage.
- Les différentes chambres de mesure peuvent être reliées à un capteur qui mesure un paramètre particulier et le transmet au contrôleur.

Disponible séparément :



A01607

pH sonde (6 bar)
200 stuks



A01034

Bouchon pour bidon naturel 5 litres DIN42



Bouchon de haute qualité adapté aux bidons de 5 litres avec raccord DIN42. Il assure une fermeture ferme et étanche et préserve la qualité du contenu. Parfait pour diverses applications !



A02712

Seringue de trempage, 250 ml



Cette seringue d'arrosage est une seringue de dosage fabriquée à partir de matériaux plastiques solides. Elle est facilement et précisément réglable par l'intermédiaire de l'écrou arrière. Elle est livrée avec un embout dans un sachet en polyéthylène, un mode d'emploi, un joint torique supplémentaire et un flacon de 10 ml d'huile de silicone.

Propriétés techniques :

- Entièrement démontable.
- Cylindres transparents résistants à l'eau bouillante, avec échelle gravée inamovible.
- Buses en acier inoxydable avec paroi renforcée et raccord d'huile à une extrémité, et écrou en acier inoxydable pour un montage facile et précis.
- Livré avec un embout dans un sac en polyéthylène, un mode d'emploi, une rondelle supplémentaire et un flacon d'huile de silicone de 10 ml.

F0372

Robinet



Le robinet de vidange est un outil idéal pour verser des liquides et sert également de bouchon. La poignée à mouvement doux rend l'utilisation ergonomique et conviviale. Les excellentes caractéristiques d'écoulement des liquides sont basées sur un canal d'aération.



Article no. Weegcapaciteit

A02711	DIN 51
A00237	DIN 61

A01481

Pompe à eau Major, fût de 60/200 litres



La pompe Major est une pompe manuelle d'une capacité de 100 ml par course. Le tube d'aspiration (1 mètre) doit être raccourci en fonction de la hauteur du récipient. La pompe est auto-ventilée et peut être utilisée pour des fûts de 60 et 200 litres.

Ook beschikbaar:

A00236

Vatpomp DIN 61, bus 20-30 litres



F0358


Pompe résistante aux produits chimiques





"Une vie à la ferme,
une vie **pleine de satisfaction**".

Mesures coercitives

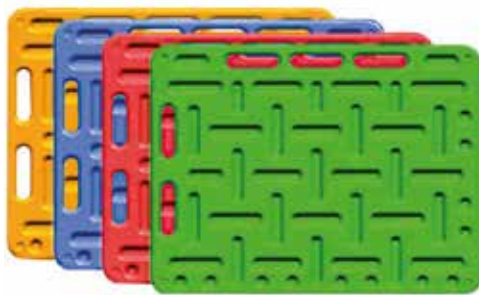

F0104

Panneau de guidage avec coins renforcés

Ces déflecteurs avec renfort d'angle sont résistants aux chocs et fabriqués en PEHD (polyéthylène haute densité). Leur forme nervurée les rend à la fois solides et légers. Leur finition lisse les rend faciles à nettoyer. Toutes les tailles sont disponibles en 4 couleurs, ce qui permet d'éviter la contamination croisée.

Article no.	Grootte	Kleur	Article no.	Grootte	Kleur
A01160	45 X 74 cm	Rouge	A01165	93 X 74 cm	Vert
A01163	45 X 74 cm	Bleu	A01166	93 X 74 cm	Jaune
A01161	45 X 74 cm	Vert	A01168	120 X 74 cm	Rouge
A01162	45 X 74 cm	Jaune	A01172	120 X 74 cm	Bleu
A01164	93 X 74 cm	Rouge	A01169	120 X 74 cm	Vert
A01167	93 X 74 cm	Bleu	A01170	120 X 74 cm	Jaune

Accessoires:

A02057



Charnière pour cloisons battantes en acier inoxydable, y compris le kit de fixation



F0063



Hochet de conduite, 105 cm

La palette push-up permet de guider les animaux d'une manière respectueuse des animaux. La palette comporte des particules métalliques qui créent un effet de cliquetis. Le hochet push-up est disponible en plusieurs couleurs afin d'éviter toute contamination croisée.

Article no.	Kleur
A00669	Rouge
A00672	Bleu
A00670	Vert
A00671	Jaune



F0355

Lasso



Attrape-pêche solide et fiable pour une capture sûre et efficace. Disponible en deux tailles, idéale pour diverses applications. Qualité et facilité d'utilisation garanties !

Article no.	Descrip.
A02608-40	40 cm
A02608-60	60 cm



A02589

Traceur de bétail KAWÉ à l'exclusion des batteries



Le traqueur de bétail Kawe est la solution fiable pour guider le bétail de manière sûre et efficace. Avec une impulsion puissante mais respectueuse des animaux, ce traceur de bétail offre un contrôle optimal dans toutes les situations. Léger, durable et facile à utiliser. Parfait pour l'éleveur moderne !


A02713



Traceur de bétail KAWÉ-21 Électronique sans les piles

Puissant, convivial et conçu pour un guidage efficace du bétail. Grâce à une impulsion électronique puissante mais respectueuse des animaux, ce traceur de bétail assure un déplacement contrôlé de votre bétail.

Matériel de cour de ferme

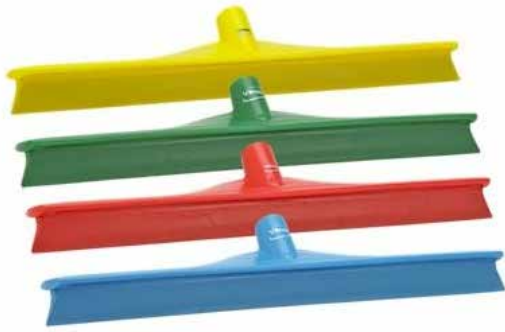

F0112

Raclette monolame ultra hygiénique Vikan



Combinez une hygiène optimale avec une élimination efficace de l'eau. La protection contre les éclaboussures garantit qu'aucun liquide ne pénètre sur la surface séchée. Cet essuie-pieds est moulé en une seule pièce (fixation et caoutchouc).

Dimensions :

- Hauteur : 95 mm
- Profondeur : 40 mm
- Largeur : 50 ou 70 cm

Article no.	Descrip.	Article no.	Descrip.
A01220	Rouge - 50 cm	A01224	Rouge - 70 cm
A01219	Bleu - 50 cm	A01223	Bleu - 70 cm
A01218	Vert - 50 cm	A01222	Vert - 70 cm
A01221	Jaune - 50 cm	A01225	Jaune - 70 cm

F0035

Raclette de sol avec tête pivotante - 40 cm



Cette raclette avec double éponge en caoutchouc et tête pivotante assure un nettoyage efficace. Elle se détache facilement pour être nettoyée ou remplacée grâce à un système de clips.

Propriétés techniques :

Fabriqué en polypropylène renforcé

Dimensions :

- 40 x 4,5 x 10,5 cm

Article no.	Descrip.
A00463	Rouge
A00462	Bleu
A00461	Vert
A00464	Jaune

F0033

Raclette de sol - 40 cm



Cette raclette avec double éponge en caoutchouc et col fixe assure un nettoyage efficace. Casette remplaçable.

Article no. Descrip.

A00459	Rouge
A00458	Bleu
A00457	Vert
A00460	Jaune

F0032

Raclette de sol - 70 cm



Cette raclette avec double éponge en caoutchouc et col fixe assure un nettoyage efficace. La cassette est facilement détachable pour le nettoyage ou le remplacement grâce à un système de clips.

Technique propriétés :

- Longue durée de vie
- Fabriqué en polypropylène renforcé
- Double caoutchouc spongieux noir (cassette)
- Équipé d'un système de cassettes encliquetables

Dimensions :

- 70 x 4,5 x 10,5 cm

Article no. Descrip.

A00467	Rouge
A00466	Bleu
A00465	Vert
A00468	Jaune

F0089

Cassette de remplacement Tracteur



Cassette de remplacement pour les extracteurs Vikan standard.

Article no. Descrip.

A00860	40 cm
A00861	70 cm

Matériel de cour de ferme

A00456

Brosse à poncer dure blanche - 47 cm

Idéal pour récurer tous les types de sols : époxy, carrelage, ...
Fabriqué en fibres de polypropylène et de polyester.

Dimensions :

- Largeur : 47 cm
- Epaisseur : 11 cm
- Hauteur : 7,0 cm



A00437

Brosse blanche Vikan, 61 cm fibres douces

Les poils de cette brosse sont très doux. Ils conviennent donc au balayage des particules fines dans les environnements secs. Fabriquée en fibres de polyester

Dimensions :

- Largeur : 61 cm
- Hauteur : 13,0 cm
- Epaisseur : 4,5 cm



F0037

Brosse, fibres douces et dures - 41 cm

Cette brosse est composée de fibres dures et douces et est fabriquée en polyester.

Dimensions :

- Largeur : 41 cm
- Hauteur : 13 cm
- Epaisseur : 4 cm



Article no.	Descrip.
A00435	Rouge
A00434	Bleu
A00433	Vert
A00436	Jaune

F0044

Manche hygiénique Vikan - 130 cm

- Entièrement en plastique
- Poignée en matériaux conformes aux normes alimentaires
- Résistant aux produits agressifs
- Bonne prise en main, sommet arrondi et sans soudure
- Epaisseur 3,4 cm

Article no.	Descrip.
A00471	Rouge
A00470	Bleu
A00469	Vert
A00473	Jaune
A00472	Wit



A02432

Raclette de sol avec manche, 200 cm

Extra brede trekker om blijvende plassen water weg te trekken in de stal ter preventie van het achterblijven van organisch materiaal en ziekteverwekkers.

Propriétés techniques :

- Largeur : 200 cm
- acier inoxydable



F0313

Brosse, fibres douces et dures - 61 cm

Ce balai est conçu pour nettoyer efficacement les surfaces sèches et humides. Poils fermes à l'avant pour les saletés plus lourdes, et poils plus doux à l'arrière pour les particules fines.



Article no.	Descrip.
A02356	Rouge
A02355	Bleu
A02354	Vert
A02357	Jaune

F0036

Brosse Vikan en fibres dures, 53 cm

Cette brosse solide et robuste est dotée de longs poils épais. Elle est idéale pour balayer les particules lourdes.

Dimensions :

- Largeur : 53 cm
- Hauteur : 17,7 cm
- Epaisseur : 6,9 cm



Article no.	Descrip.
A00431	Rouge
A00430	Bleu
A00429	Vert
A00432	Jaune

F0113

Manche hygiénique Vikan - 150 cm

- Entièrement en plastique
- Poignée en matériaux conformes aux normes alimentaires
- Résistant aux produits agressifs
- Bonne prise en main, sommet arrondi et sans soudure
- Epaisseur 3,4 cm

Article no.	Descrip.
A01245	Rouge
A001244	Bleu
A01243	Vert
A01246	Jaune
A01247	Wit



Matériel de cour de ferme

F0042

Brosse à poncer manuelle, fibres dures - 13 cm



- Polyprop
- Fibres de polyester

Article no.	Descrip.
A00444	Rouge
A00443	Bleu
A00442	Vert
A00445	Jaune

Dimensions :

- 13 x 5 x 4 cm
- Fibres : dures



F0039

Brosse à poncer manuelle, Fibres moyennes - 16.5 cm



- Polyprop
- Fibres de polyester

Article no.	Descrip.
A00440	Rouge
A00439	Bleu
A00438	Vert
A00441	Jaune

Dimensions :

- 16,5 x 5 x 4,5 cm
- Fibres : moyennes



F0048

Brosse à main ergonomique avec fibres dures



- Polyprop
- Fibres de polyester

Article no.	Descrip.
A00449	Rouge
A00448	Bleu
A00447	Vert
A00450	Jaune

Dimensions :

- 23 x 6 x 7 cm
- Les fibres sont douces et fendues.



F0041

Pelle à main Polyprop - 0,5 litre



- Polypropylène

Article no.	Descrip.
A00488	Rouge
A00487	Bleu
A00486	Vert
A00489	Jaune

Dimensions :

- 9,7 x 30 x 9 cm



F0046

Pelle à main Polyprop - 1,0 litre



- Polypropylène

Article no.	Descrip.
A00492	Rouge
A00491	Bleu
A00490	Vert
A00493	Jaune

Dimensions :

- 12 x 33 x 7,5 cm



F0051

Pelle à main Polyprop - 2,0 litres



- Polypropylène

Article no.	Descrip.
A00496	Rouge
A00495	Bleu
A00494	Vert
A00497	Jaune

Dimensions :

- 16 x 36 x 9,5 cm



A00446

Brosse à poncer manuelle ronde bleue



- Fabriqué en polyprop avec des fibres de polyester
- Fibres dures
- Diamètre : 12,5 cm
- Hauteur : 9 cm



F0326

Extracteur ultra-hygiénique avec poignée - 24.5 cm



Ce tracteur à une seule lame est conçu pour éliminer l'excès d'eau et les résidus alimentaires.

Article no.	Descrip.
A02454	Rouge
A02453	Bleu
A02452	Vert
A02455	Jaune



F0050

Poubelle Polyprop



Brosser facilement les salissures. L'articulation du manche est très robuste et peut résister à une forte pression vers le bas.

Article no.	Descrip.
A00484	Rouge
A00483	Bleu
A00482	Vert
A00485	Jaune



Matériel de cour de ferme

A00957

IF Seau Orange, 12 litres



Les fonds renforcés et les poignées robustes rendent nos seaux adaptés à un usage intensif.



F0038

Seau polypropylène Vikan, 6 litres



Article no.	Descrip.
A00500	Rouge
A00499	Bleu
A00498	Vert
A00501	Jaune

Ce seau est vraiment très spécial !

- Large bec verseur anti-goutte
- Canal d'écoulement étroit prévu
- Capacité : 6 l



F0043

Seau polypropylène Vikan, 12 litres



Article no.	Descrip.
A00504	Rouge
A00503	Bleu
A00502	Vert
A00505	Jaune

Ce seau est vraiment très spécial !

- Large bec verseur anti-goutte
- Canal d'écoulement étroit prévu
- Capacité : 12 l



A00506

Seau support mural Vikan inox



Propriétés techniques :

- Convient aux seaux Vikan
- 6 ou 12 litres
- En acier inoxydable



F0045

Petite pelle verte Vikan



- Polypropylène
- Intérieur : aluminium

Dimensions :

- Acier : 115 cm
- Lame : 33 x 27 x 5 cm

Article no.	Descrip.
A00476	Rouge
A00475	Bleu
A00474	Vert
A00477	Jaune



F0040

Grande pelle Polyprop



- Polypropylène
- Intérieur : aluminium

Dimensions :

- Acier : 115 cm
- Lame : 38 x 34 x 9 cm

Article no.	Descrip.
A00480	Rouge
A00479	Bleu
A00478	Vert
A00481	Jaune



A00455

Grattoir blanc en nylon - 27 cm



- Fabriqué en nylon
- Réduit le risque de rayures
- En combinaison avec la poignée hygiénique (A00472)

Dimensions :

- 27 x 23,5 x 3,3 cm
- Couleur blanc



F0049

Grattoir Vikan lame inox, 26 cm



- Polypropylène et acier inoxydable

Dimensions :

- 26 x 17,5 x 2,6 cm

Article no.	Descrip.
A00453	Rouge
A00452	Bleu
A00451	Vert
A00454	Jaune



F0047

Support mural Vikan polypropylène et caoutchouc 6 produits



- Polypropylène et caoutchouc
- 3 pinces flexibles
- 2 crochets

Dimensions :

- 42 x 4,8 x 8,7 cm

Article no.	Descrip.
A00509	Rouge
A00508	Bleu
A00507	Vert
A00510	Jaune



F0034

Support mural Polyprop & fibre de verre



- Coulée en une seule pièce
- Sans trous ni fentes
- Renforcé par de la fibre de verre
- Bord en caoutchouc

Article no.	Descrip.
A00513	Rouge
A00512	Bleu
A00511	Vert
A00514	Jaune



Matériel de cour de ferme

A02441

Chariot à fûts avec 2 roues porteuses et pneumatiques, 300 kg



Fabriqué à partir d'un tube d'acier soudé, recouvert d'un revêtement en poudre bleu RAL 5007 et d'une couche de protection supérieure robuste. Roues à pneus, moyeu à roulement à rouleaux.

Convient à tous les fûts de 200 litres avec jante. Avec roues de support en caoutchouc solide non marquant.

A00676

Chariot en acier inoxydable pour cuve de mélange



Chariot pour le transport de la cuve de mélange. Ce chariot est fabriqué en acier inoxydable et muni de roues en caoutchouc solide. Possibilité de fixer une pompe doseuse.

Propriétés techniques :

- Ø de l'anneau : 42,5 cm
- Roues en caoutchouc robustes
- Poids : 4,5 kg

A01862

Armoire chimique 1.0



Propriétés techniques :

- Polyéthylène
- Capacité : 180 litres
- 2 étagères en aluminium capacité de charge 40 kg
- Réservoir de liquide : 16 l
- Fermeture à clé

Dimensions

- Hauteur : 91 cm
- Largeur : 54 cm
- Profondeur : 43,5 cm

A01863

Armoire chimique 2.0



Propriétés techniques :

- Polyéthylène
- Capacité : 380 litres
- 2 étagères en aluminium capacité de charge 60 kg
- Réservoir de liquide : 60 l
- Fermeture à clé

Dimensions

- Hauteur : 131 cm
- Largeur : 68,5 cm
- Profondeur : 52 cm

A02008

Compresseur 400 Volt, 25 litres



Ce compresseur de 400 volts avec un réservoir d'une capacité de 25 litres offre des performances puissantes et est idéal pour une utilisation professionnelle. Parfait pour les outils pneumatiques, la pulvérisation ou le gonflage des pneus. Compact, robuste et efficace.

A02009

Compresseur 400 Volt, 50 litres



Ce compresseur de 400 volts avec un réservoir de 50 litres offre de puissantes performances et est idéal pour un usage professionnel. Parfait pour les outils pneumatiques, la pulvérisation ou le gonflage des pneus. Compact, robuste et efficace.

A01864

Armoire chimique 3.0



Propriétés techniques :

- Polyéthylène.
- Capacité : 700 litres
- 2 étagères en aluminium d'une capacité de charge de 250 kg
- Réservoir de liquide : 125 l
- Fermeture à clé

Dimensions :

- Hauteur : 131 cm
- Largeur : 122 cm
- Profondeur : 52 cm

A01865

Armoire à pharmacie



Propriétés techniques :

- Polyéthylène
- Capacité : 180 litres
- Réservoir de liquide : 16 l
- Verrouillable par clé

Dimensions

- Hauteur : 91 cm
- Largeur : 54 cm
- Profondeur : 43,5 cm

Matériel de cour de ferme

A01600

**Produits chimiques
conteneur de collecte,
1100 l**



Propriétés techniques :

- Polyéthylène
- Résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV
- Conforme aux normes Vlare
- Poids : 90 kg
- Charge maximale : 2000 kg

Dimensions :
135 X 125 X 95 cm



F0361

Bac de récupération des produits chimiques, différentes tailles



Le bac de collecte des produits chimiques est un bac en polyéthylène qui permet de collecter les produits chimiques de manière professionnelle, conformément aux réglementations environnementales. Ce bac est résistant aux acides, aux bases, aux produits de nettoyage et aux désinfectants.

Article no.	Descrip.
A01050	125 X 68 X 30 cm
A01051	250 X 68 X 30 cm

A00559

Wagon d'alimentation IF, 250 litres



Propriétés techniques :

- Polyéthylène
- Equipé de 2 pneus et d'une roue pivotante
- Capacité : 250 litres

Dimensions :

- Longueur : 120 cm
- Hauteur : 80 cm
- Largeur : 63 cm

A02865

Lavabo hygiénique avec commande au genou



Lave-mains avec commandes pratiques au niveau des genoux ou des cuisses pour une utilisation mains libres.

F0369

Boîte à outils IF



La boîte à outils fait partie de l'équipement standard de tout bricoleur. Elle permet de ranger les outils les plus indispensables.

Article no.	Descrip.
A02682-ROOD	Rouge
A02682-BLAUW	Bleu
A02682-GROEN	Vert
A02682-GEEL	Jaune

A01087

Pelle à grains, 480 mm



Cette pelle à grains en plastique solide permet de pelleter le fourrage grossier dans l'étable. Avec une hauteur de 133 centimètres, un manche épais, une poignée solide et une largeur de 48 cm, cette pelle à grains tient bien dans la main et il n'est pas nécessaire de se pencher.

F0323

Arbre de pulvérisation



Rampe d'arrosage pour une distribution efficace de l'eau.

- Avec connecteur pour bouteilles d'eau
- Convient à tous les arrosoirs

Article no.	Descrip.
A02392-NORMAAL	Normal debiet
A02392-LAAG	Laag debiet

A01086

Grattoir à fumier sans manche, en plastique



Ce racloir à fumier est utilisé pour nettoyer les logettes dans une étable. Cela permet d'assurer une meilleure hygiène.

Propriétés techniques :

- Polyéthylène renforcé
- Largeur : 38 cm

Matériel de cour de ferme

A01395

Granulés absorbants, 20 kg



Ces granulés absorbants sont des matériaux 100 % naturels, des granulés de sépiolite brun clair à fort pouvoir absorbant. Ils sont faciles à manipuler et à transporter, sont inflammables et peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

A01093

Boîte double à montage vertical



Ce boîtier vertical double pour montage en saillie avec une double entrée M20 est adapté à deux fonctions. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend particulièrement adapté aux locaux humides et aux environnements exigeants.

A02457

Prise 5 plis, câble de 5 m



Prise avec connecteur à 5 voies.

Propriétés techniques :

- Tension 5 X 10/16 A - 250 Volt
- Puissance maximale : 3500 W
- Avec câble 3 X 1,5 mm²
- Avec sécurité enfant

A02303

Clé à tambour, 3/4" et 2" BSP et clé à douille, DIN 51 et DIN 61



Cette clé à barillet en plastique est une clé permettant de desserrer ou de serrer divers types de fermetures de barils et de bidons. La clé est munie d'un anneau denté d'un côté, adapté aux bouchons de jerrycan DIN51 et DIN61. L'autre côté comporte des découpes pour les bouchons à vis des fûts ; BSP 2" et 3/4".

A01094


Boîte double horizontale montée en saillie



Ce double boîtier horizontal pour montage en saillie avec une double entrée M20 convient pour deux fonctions. L'unité est résistante aux éclaboussures, ce qui la rend extrêmement convi-ent parfaitement pour dans les pièces humides et les environnements exigeants.

A02456

Boîte triple en saillie horizontale



Ce boîtier triple horizontal en saillie avec une double entrée M20 est adapté à trois fonctions. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend particulièrement adapté aux locaux humides et aux environnements exigeants.

A02527

Fiche E12 avec câble de 2 mètres



Cette prise avec un câble de 2 mètres facilite le raccordement des composants électriques au réseau électrique.

Propriétés techniques :

- Prise E12
- 3G 1,5 mm
- Longueur du câble 2 mètres

A02405

Witte allroundpaste Ardeca, 200 ml



La pâte Ardeca est une pâte céramique blanche, sans métal, approuvée par la NSF et résistante aux hautes températures.

- Prévi-ent le grippage, le grippage, la soudure à froid et la rouille.
- De faibles couples de desserrage aux assemblages vissés sont garantis même après une longue période.

Matériel de cour de ferme



A02918

Tunnel de désinfection Professionnel

Un niveau élevé de biosécurité dans votre élevage est essentiel pour protéger la santé et le bien-être de vos animaux, ainsi que pour prévenir les pertes économiques dues à l'apparition de maladies (par exemple, la grippe aviaire).

Dans ce contexte, nous présentons notre tunnel de désinfection professionnel.



A02029

Tuyau d'incendie Sintec 10 bar - 2", 25 mètres

Fiabilité dans toutes les situations ! Le tuyau d'incendie Sintec est fabriqué dans un matériau de haute qualité et peut supporter des pressions de travail allant jusqu'à 10 bars. Avec un diamètre de 2 pouces et une longueur de 25 mètres, ce tuyau est parfait pour la lutte contre l'incendie, l'irrigation ou les applications industrielles. Durable, flexible et prêt pour un usage intensif !



A01102

Papier thermique pour imprimante Compteur de matière sèche, par 10 pièces

Imprimez vos résultats et vos lectures à l'aide de l'imprimante au lieu de les noter. Il s'agit de papier pour l'imprimante thermique.

Propriétés techniques :

- Papier d'impression thermique (aucune cartouche d'encre n'est nécessaire)
- Emballé par 10 pièces



A01101

Imprimante thermique pour compteur de matière sèche

Cette imprimante thermique à usage général est idéale pour la plupart des balances et des compteurs de matière sèche. Elle est conçue pour être efficace et compacte. Cette imprimante occupe un espace minimal sur un banc ou une table. Son fonctionnement est simple, avec un interrupteur marche/arrêt, un bouton d'alimentation du papier et trois indicateurs LED.




"Chaque journée
commence avec **soin**
et se termine
avec **satisfaction**".



INDUFARM

Ensemble pour une *meilleure* agriculture

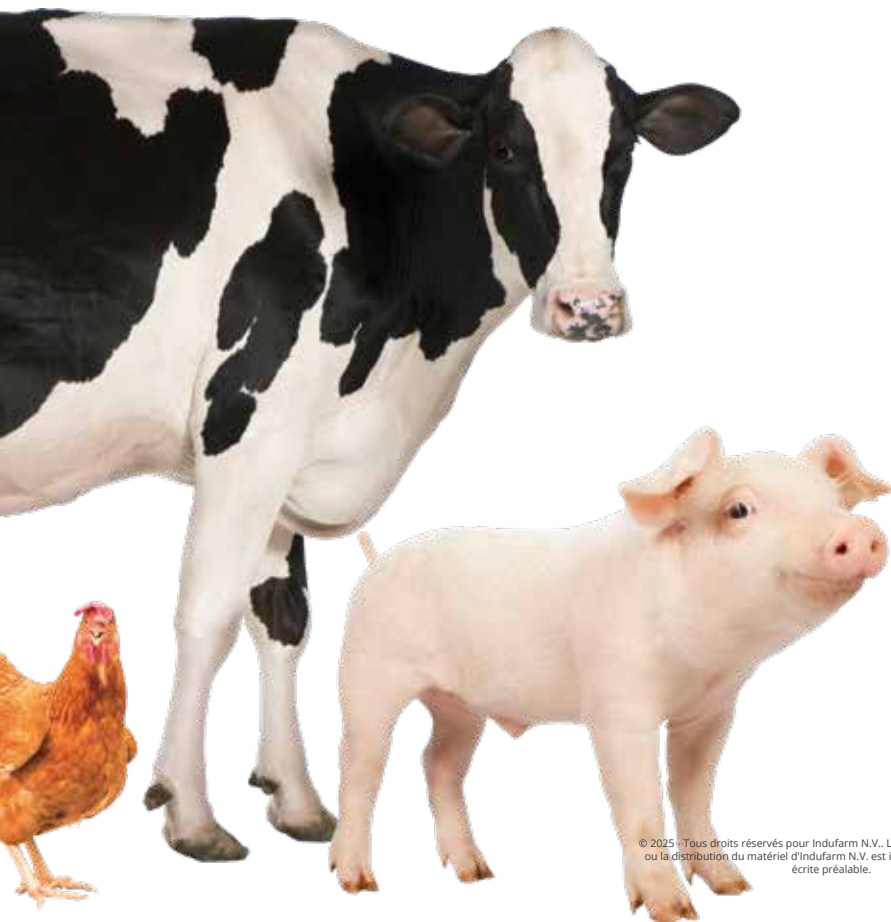

Contactez nous :

Leon Bekaertstraat 5

B-8770 - Ingelmunster

+32(0)51 62 42 45

contact@indufarm.com

www.indufarm.com



facebook.com/indufarmnv



instagram.com/indufarm



@indufarmnv5930



linkedin.com/company/indufarm-n.v.



Indufarm 2025

Scannez-moi

