



INDUFARM

Together for *better* farming

R
U
N
D
V
E
E

2025




De

Veeteelt

index

Complete gids voor de moderne rundveehouderij

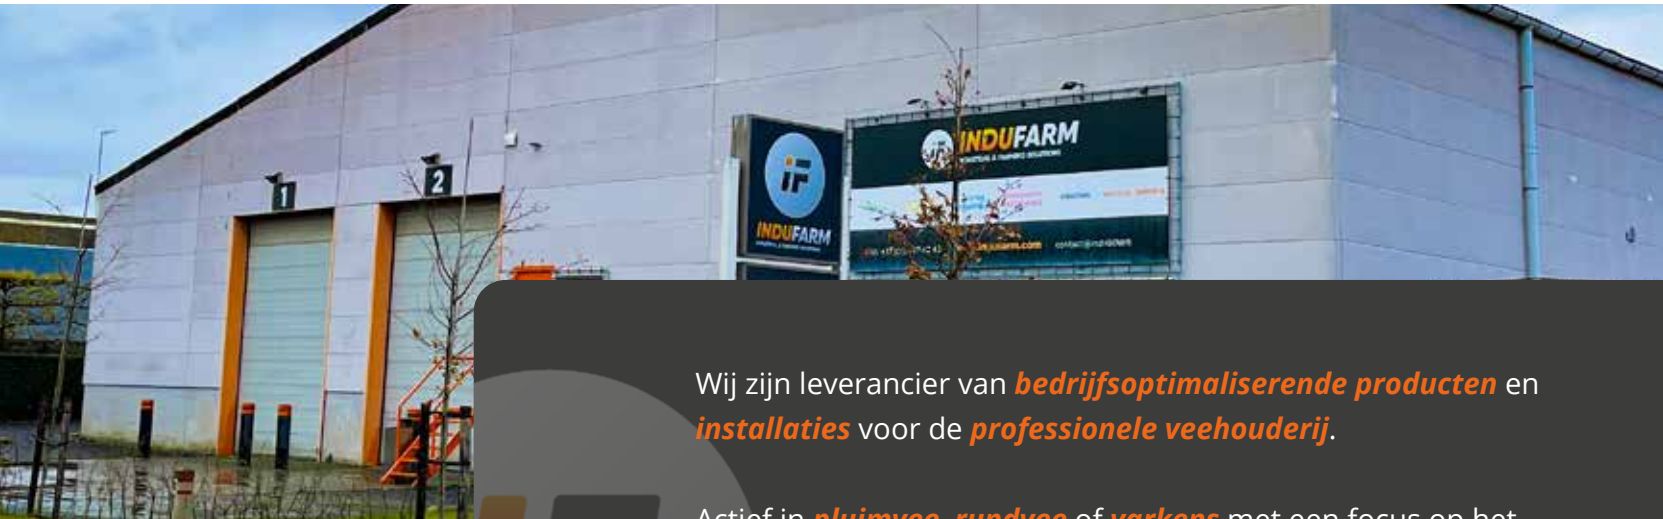

Wij zijn leverancier van **bedrijfs optimaliserende producten** en **installaties** voor de **professionele veehouderij**.

Actief in **pluimvee**, **rundvee** of **varkens** met een focus op het bevorderen van de **hygiënestatus** van het bedrijf.

Together for *better* farming

Indufarm is dé partner voor de landbouwsector, gedreven om veehouders op maat gemaakte oplossingen te bieden die bijdragen aan een efficiënte en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Met onze producten, diensten en ondersteuning streven we ernaar om onze klanten te helpen hun bedrijf te laten groeien en duurzaam succes te bereiken.

Onze belofte “**Together for *better* farming**” weerspiegelt onze inzet om samen met onze klanten te bouwen aan toekomstgerichte, duurzame veehouderijen. Door continu in te zetten op innovatie en vooruitgang, helpen we veehouders niet alleen hun bedrijf te optimaliseren, maar bereiden we hen ook voor op de uitdagingen van morgen.

Veel plezier met het doorbladeren van onze productcatalogoog!






V.l.n.r.:

Henk Callens, Gerdi Planquette, Alain Vanneste, Guido Coppens en Bert Mertens

Indufarm N.V.
Leon Bekaertstraat 5,
8770 Ingelmunster
Tel: +32(0)51 62 42 45
contact@indufarm.com
www.**indufarm**.com

Scan mij



-  facebook.com/indufarmnv
-  instagram.com/indufarm
-  @indufarmnv5930
-  linkedin.com/company/indufarm-n.v.
-  Indufarm 2025





De **gezondheidsketting**:

De basis van een robuuste bedrijfsvoering

De gezondheidsketting omvat zes essentiële schakels: **hygiëne**, **voedings-supplementen**, **waterbehandeling**, **ongediertebestrijding**, **vruchtbaarheid** en **coating**.

Bij Indufarm werken we binnen elke van deze divisies aan oplossingen op maat, zodat veehouders verzekerd zijn van een gezonde en goed presterende veestapel.

Wij bieden niet enkel producten, maar zetten samen met onze klanten in op doeltreffende, geïntegreerde oplossingen. Een ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel.

Onze divisies vormen elk een deel van de gezondheidsketting.

Hygiëne

Deze schakel bestrijkt alle aspecten van hygiëne op het bedrijf, van stal- en voertuighygiëne tot luchtwas-seronderhoud. Indufarm biedt een compleet gamma aan reinigings- en desinfectiemiddelen om ziekten en besmettingen te voorkomen.

Voedingssupplementen

Voor specifieke situaties waarin dieren extra ondersteuning nodig hebben, zoals bij verlaagde weerstand of ziekte, biedt Indufarm een gamma aan voedingssupplementen. Deze zorgen voor veerkracht en versterken de gezondheid van de dieren op cruciale momenten.

Waterbehandeling

Gezond drinkwater is essentieel voor de dieren. Met onze producten zorgen we voor waterbehandeling die zowel chemisch als bacteriologisch in orde is, waarbij we drinkwater indien nodig ook aanzuren om de opname te verbeteren.

Ongediertebestrijding

Ziektepreventie begint met een gedegen aanpak van ongedierte. Wij voorzien een volledig assortiment voor de professionele bestrijding van knaagdieren die een risico vormen voor de veestapel en bedrijfsvoering.

Coating

De oppervlaktebehandeling van betonvloeren maakt een effectieve bescherming en reiniging mogelijk. Door beton porievrij te maken, minimaliseren we de risico's op schadelijke organismen en dragen we bij aan een hygiënische bedrijfsvoering.

Vruchtbaarheid

Indufarm biedt oplossingen aan op het gebied van vruchtbaarheid, in samenwerking met Magapor, marktleider in kunstmatige inseminatie bij varkens. Dit innovatieve aanbod verstrekt de voorplantingsresultaten en verhoogt het succes in de fokkerij

RUNDVEE



Inhoudstabel rundvee

Pg. 6

Hygiëne



- Stalhygiëne.....8
- Persoonlijke hygiëne.....15
- Dierhygiëne.....23
- Uierhygiëne.....25
- Klauwhygiëne.....33
- Voertuighygiëne.....38
- Kadaverhygiëne.....43
- Reinigings- en desinfectie-toebehoren.....47
- Mestverwerkingshygiëne.....59

Pg. 74

Voedingssupplementen



- Kalveren.....76
- Koeien.....80
- Conservering.....64

Pg. 86

Huisvesting



- Kalveren.....88

Pg. 90


Waterbehandeling



- Behandeling van bron- en oppervlaktewater.....92
- Waterfilters.....93
- Waterpompen en drukvaten.....95
- Watertanks.....99
- Waterleidingen en toebehoren.....100
- Chemische drinkwaterbehandeling.....114
- Reiniging van drinkwatersystemen.....116
- Doseerpompen en toebehoren.....118
- Waterdesinfectie.....122
- Drinkbakken.....127

Pg. 128

Ongedierte

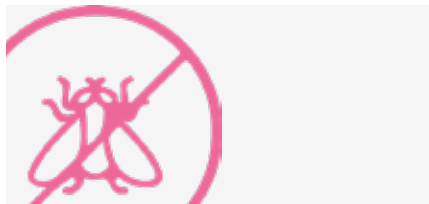

- Insecten.....130
- Ratten en muizen.....139
- Vogel- en wildafweer.....148

Pg. 150

Coating



Pg. 154

Algemeen



- Bescherming
 - Hoofd- en oorbescherming.....156
 - Oog- en adembescherming.....157
 - EHBO.....161
 - Handbescherming (handschoenen).....162
- Dierherkenning
 - Injectiespuiten.....164
 - Toebeh. injectiespuiten..165
 - Injectienaalden.....166
 - Markering en identificatie.....167
- Verlosbenodigdheden.....168
- Bedrijfskledij
 - Overall.....169
 - Bezoekerskledij.....171
 - Laarzen en schoenen.....172
- Meet-, weeg- en doseer-techniek
 - Meettechniek.....173
 - Weegtechniek.....178
 - Doseertechniek.....179
- Dwangmiddelen.....185
- Erfbenodigdheden.....186

DIVISIE 1



Hygiëne

STALHYGIËNE			
Reinigingsmiddelen	pg. 8		
Ontsmettingsmiddelen	pg. 11		
Nestpoeders	pg. 14		
PERSOONLIJKE HYGIËNE			
Hygiënepapier	pg. 15		
Handhygiëne	pg. 17		
Handschoen	pg. 19		
Wegwerplaaizen en -overalls	pg. 21		
DIERHYGIËNE	pg. 23		
UIERHYGIËNE			
Vóór melken	pg. 25		
Tijdens melken	pg. 27		
Na melken	pg. 28		
Tussen melken in	pg. 29		
Toebehoren uierhygiëne	pg. 31		
KLAUWHYGIËNE	pg. 33		
VOERTUIGHYGIËNE			
Reinigings- en ontsmettingsmiddelen voertuigen	pg. 38		
Reinigingsmiddelen ruiten	pg. 39		
Toebeh. voertuighygiëne	pg. 40		
		KADAVERHYGIËNE	pg. 43
		REINIGINGS- & DESINFECTIETOEBEH.	
		Desinfectie van schoeisel	pg. 47
		Reinigingsgereedschap	pg. 48
		IF applicator	pg. 53
		Drukspuiten en verstuivers	pg. 58
		Foamunit	pg. 60
		Hogedrukpistolen	pg. 64
		Schuimpistolen	pg. 64
		Nozzle	pg. 65
		Freeskoppen	pg. 65
		Koppelingen	pg. 66
		Slangen en haspels	pg. 69
		Lansen	pg. 71
		Hogedrukleiding	pg. 72
		MESTVERWERKINGSHYGIËNE	pg. 73

Reinigingsmiddelen

Bio



F0214

IF Fullclean Foam Strong

IF Fullclean Foam Strong is een sterk alkalisch actief reinigingsmiddel met zeer lange hechtijd en bijzonder goede reinigingscapaciteit.

Het reinigingsmiddel bij uitstek voor uw stallen en infrastructuur.

Het schuim kenmerkt zich door:

- Zéér lange hechtijd, tot 2 uur na aanbrengen, ook op kunststof wanden! Hierdoor kunnen de actieve componenten langer inwerken op de vervuiling en tegelijkertijd het oppervlak vochtig houden.
- Hoog gehalte aan complexvormer.
- De combinatie van hoge alkaliteit en hoge chelingskracht geeft een verbeterde ontvetting in gebieden met hard water.
- Het biedt een uitstekende eiwit en vet verwijdering.
- Het actieve schuim is een dynamisch schuim! Dringt zéér goed in het vuil in én houdt het vuil in oplossing door de emulgatoren en dispergentia.
- Zuinig in gebruik.
- Enorme besparing op reinigingstijd en hierdoor ook minder reinigingswater.

Bevat: NaOH, KOH, complexvormers (chelaatvorming van enkelvoudige verbindingen), bevochtigers, schuimvormers, emulgatoren (helpt mengen wat niet mengbaar is) en dispergentia.

Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen door middel van IF Applicator aan 1-2%. Schuim 1-2 uur laten inwerken en afspoelen.

i **Waarom schuim?** Door middel van schuimtechnologie hecht het detergent aan het te reinigen oppervlak. Loog zonder schuimvormer loopt direct van het oppervlak, hierdoor is er geen effectieve reiniging. Door schuim langer te doen hechten werken de schuimbellen in op het vuil. Na een tijdje spatten de schuimbellen uiteen en nemen ze het opgeloste vuil mee naar beneden. Daarna gaan er opnieuw schuimbellen zich vast zetten op het nog niet losgeweekt vuil, na enige tijd spatten ook deze schuimbellen uiteen en nemen ze opnieuw het opgeloste vuil mee naar beneden. Door een herhaling van het voorgaande wordt er een zéér effectieve reiniging verkregen.

Dynamisch schuim: Een goede reiniging en ontvetting wordt verkregen door: een langere hechtijd van het dynamische schuimmiddel voldoende actieve stoffen (NaOH, complexvormers, emulgatoren en dispergentia) een goede toepassingstechniek (IF Applicator: juiste dosering, perfecte schuimvormer,...) gebruiken op droge wanden en oppervlakken overal aanbrengen.

Artikel Nr.	Omschrijving
A01457	Fullclean Foam Strong, 25 kg
A01900	Fullclean Foam Strong, 220 kg



Reinigingsmiddelen

F0137

IF Caustic Foam

Bio



IF Caustic Foam is een schuimend alkalisch reinigingsmiddel om stallen en infrastructuur te reinigen.

Artikel Nr. Omsch.

A01495	30 kg
A01496	240 kg
A01497	1200 kg

F0349

DT Foam



Via dierenarts

DT Foam is een milieuvriendelijk, krachtig reinigingsmiddel met een zeer actief schuim op vervuilde oppervlakken om een optimaal bevochtigend en ontvetvend vermogen te verkrijgen.

Artikel Nr. Omsch.

A02571	20 l
A02572	200 l

F0350

DT Max



Via dierenarts

DT Max is een extra krachtig reinigingsmiddel met zeer actief schuim om vette en met mest vervuilde oppervlakken te reinigen.

Artikel Nr. Omsch.

A02573	5 l
A02574	20 l
A02575	200 l

A01057

IF Mineral Remover

Bio



Mineralremover is een niet schuimend, zuur reinigingsmiddel voor het verwijderen van ijzer, kalk en mangaanaanslag op kunststof, tegels en metalen oppervlakten.

Verpakking: 25 l

Bio



F0013

IF Fullclean Foam

IF Fullclean Foam is een alkalisch actief reinigingsmiddel met lange hechtijd.

Het schuim kenmerkt zich door:

- Zéér lange hechtijd, tot 2 uur na aanbrengen, ook op kunststof wanden! Hierdoor kunnen de actieve componenten langer inwerken op de bevulling en tegelijkertijd het oppervlak vochtig houden.
- Hoog gehalte aan complexvormer.
- De combinatie van hoge alkaliteit en hoge cheleringskracht geeft een verbeterde ontvetting in gebieden met hard water.
- Het biedt een uitstekende eiwit en vet verwijdering.
- Het actieve schuim is een dynamisch schuim! Dringt zéér goed in het vuil in én houdt het vuil in oplossing door de emulgatoren en dispersgentia.
- Zuinig in gebruik.

Bevat: NaOH, KOH, complexvormers, bevochtigers, schuimvormers, emulgatoren en dispersgentia.

Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen door middel van IF Applicator aan 2%. Schuim 1-2 uur laten inwerken en afspoelen.

Artikel Nr.	Omschrijving
A00524	IF Fullclean Foam, 24 kg
A00525	IF Fullclean Foam, 60 kg
A00526	IF Fullclean Foam, 224 kg
A001375	IF Fullclean Foam, 1000 kg

Reinigingsmiddelen



A00258

Natriumhydroxide parrels 98% Food-grade (E524)



Natriumhydroxide macroparrels, ook wel bijtende soda genoemd.

Verpakking: 25 kg

Accessoires



F0006

Chemisch bestendige handschoenen



A00109

Natriumhydroxide 29%



Natriumhydroxide 29% (NaOH) ook wel bijtende soda of natronloog is een krachtig kleurloos, visceus, niet schuimend alkalisch product. Het is een visceuze oplossing van natriumhydroxide in water. Dit product wordt gebruikt voor de verwijdering van:

- Vet
- Organisch materiaal
- wormen, dysenterie, coccidiose, ...

Verpakking: 29 kg

A00556

Ammoniak 18%



Ammoniak 18% is een waterige oplossing van ammoniak. Het is een kleurloze oplossing met een penetrante geur van ammoniak.

Verpakking: 878 kg



F0066

Ammoniak 24.5%



Ammoniak 24.5% is een waterige oplossing van ammoniak. Het is een kleurloze oplossing met een penetrante geur van ammoniak.

Artikel Nr.	Omsch.
A00554	23 kg
A00555	190 kg



A00775

Natrium EDTA 40%



Als kalkrijk water wordt verwarmd dan slaan mineralen (kalk, mangaan, ijzer en magnesium) neer op het verwarmingselement. Natrium-EDTA bindt deze mineralen zodat ze niet op het verwarmingselement slaan.

Verpakking: 266 kg



A02915

Fosforzuur 75%



Fosforzuur verwijdert lichte cementsluiser, eiwit en vetten van vloeren en wanden. Het maakt de ondergrond droog en vetvrij.

Technisch product, niet bedoeld als feed, food of farmaceutisch ingrediënt.

Verpakking: 25 kg



Ontsmettingsmiddelen

VLIF Steun Bio


F0007

HUWA-SAN TR-50 *

Artikel Nr. Omsch.

A00233	25 kg
A00234	240 kg
A00235	1200 kg

- Verwijdert biofilm en voorkomt heraan groei
- Voorkomt verstoppingen in uw drinkwatersysteem
- Zorgt voor een optimale drinkwatervoorziening
- Zorgt voor een optimale toevoer van voedingssupplementen via het water
- Voorkomt verspreiding van ziekten
- Verbeterd de voederconversie, verlaagd het sterftecijfer


F0370

Force 7 *

Artikel Nr. Omsch.

A02685	10 kg
A02686	23 kg
A02687	210 kg

Force 7 is een niet-oxidatieve ont-smetting, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik op basis van: glutaaraldehyde, quaternaire ammoniumverbindingen en chloriden. Sterke ont-smettende werking: bacterie-, schimmel-, gist- en virusdodend. Biocide toelating voor PT3 en PT4. Zonder formol. Het blinkt uit voor de ont-smetting van stallen, transport en veehouderijmateriaal.

Bio


F0363

DES-F 37% *

Artikel Nr. Omsch.

A02425	20 kg
A02667	1025 kg

DES-F is een biocide, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, voor de ont-smetting van:

- Lege ruimtes voor de teelt van siergewassen en paddenstoelen
- Lege ruimtes/oppervlakken van dierverblijfplaatsen
- Hoefontsmetting bij schapen en rundvee
- PT2 en PT3 erkenning
- Bactericide, fungicide, levuricide en virucide werking

A00730

Chriox 5 *

Oxidatieve ont-smetting op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur (PAA).

- Zéér lage gebruiksconcentratie vanaf 0.2% gedurende 5 - 15 minuten.
- PT2 en PT4 erkenning
- Bactericide, fungicide, levuricide en virucide werking
- Afdoding van sporen


Verpakking: 22 kg

i Maak het jezelf makkelijk. Met de DIN61 vatsleutel wordt het openen en sluiten van vaten kinderspel! Deze robuuste sleutel is speciaal ontworpen om moeiteloos verschillende soorten vaten te openen, zonder de schroefdooppen te beschadigen. Ideaal voor professioneel gebruik, biedt de DIN61 extra grip en gemak, waardoor u veilig en efficiënt kunt werken. Bespaar tijd en moeite – kies voor de DIN61 vatsleutel en ervaar het verschil!



Ontsmettingsmiddelen

F0339

Halamid **



Ontsmettingsmiddel met bactericide, fungicide en virucide werking. Toegelaten voor het ontsmetten van stallen, transportvoertuigen en in voetbaden.

Artikel Nr.	Omsch.
A02530	2 kg
A02532	25 kg

Bio



F0329

Chloorstabil **

Chloorstabil is een ontsmettingsmiddel met bactericide, fungicide en virucide werking voor de ontsmetting van proceswater, zwembadwater, afvalwater, drinkwater en de ontsmetting van oppervlakken.

Dosering:

- Ontsmetting drinkwater: 7 tot 70 ml/m³, hetzij 1 tot 10 ppm actief chloor
- Ontsmetting zwembadwater: 8 ml/m³, hetzij 1 ppm actief chloor
- Ontsmetting koelwater: - gesloten systeem: 5 tot 30 ml/m³, hetzij 0,5 tot 3 ppm actief chloor
- open systeem: 15 tot 40 ml/m³, hetzij 2 tot 5 ppm actief chloor
- Ontsmetting afvalwater: 200 ml/m³, hetzij 30 ppm actief chloor
- Ontsmetting van oppervlakken: 30 ml/m³, hetzij 4 ppm actief chloor

Buiten bereik van zonlicht bewaren.
Kristalliseert bij temperaturen lager dan -20°C.

Bevat:

Vloeibare oplossing van "eau de javel" van minimum 150 g per L NaOCl.

Erkenningsnummer: BE-REG-00257

Artikel Nr.	Omschrijving
A00108	Chloorstabil, 30 kg
A02485	Chloorstabil, 250 kg
A01910	Chloorstabil, 1220 kg



F0345

Prophyl S **



Prophyl S is een ontsmettingsmiddel met werking tegen bacteriën, cryptosporidium, gisten- en schimmels, mycobacteriën en virussen.

- PT3 erkenning

Artikel Nr.	Omsch.
A02559	20 l
A02560	200 l

Via dierenarts



F0346

Vulkan Max **



Vulkan Max is een niet-oxidatieve ontsmetting, op basis van glutaraldehyde en quaternaire ammoniumverbindingen.

Artikel Nr.	Omsch.
A02563	20 l
A02564	200 l

Via dierenarts



F0347

Vulkan Air **



Biocide van gesloten circuit voor professioneel gebruik. Niet-oxidatief desinfectiemiddel o.b.v van glutaraldehyde en quaternaire ammoniumverbindingen. Desinfectie van veevoerraden, stallen, oppervlakken en transportvoertuigen. PT3.

Artikel Nr.	Omsch.
A02566	20 l
A02567	200 l

Via dierenarts



Ontsmettingsmiddelen

Bio



A00734

Chriox F2 **

Oxidatieve ontsmetting op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur (PAA). Z  r lage gebruiksconcentratie (vanaf 0.2% gedurende 5 - 15 minuten). Sterk schuimende werking, hierdoor wordt er een goede hechting verkregen en is goed zichtbaar wat is gedesinfecteerd.

- Levuricide, bactericide (met uitzondering van myco- en sporenvormende bacteri  n) werking
- Bacteriofaag
- PT2 en PT4 erkenning

Gevalideerde doelorganismen:

- Enterococcus hirae
- E.coli
- Candida albicans
- Pseudomonas aeruginosa
- bacteriofaag
- Staphylococcus aureus

Erkenningsnummer: 8817B

F0384

Saniblanq QM** (ongeblaste kalk)



Ontsmettingsmiddel welke toegelaten is voor desinfectie van niet-poreuze vloeren in dierenverblijven en vloeren in voertuigen voor diertransport. Registratie voor ovicide, bactericide, fungicide, levuricide en viricide werking.

Artikel Nr.	Omsch.
A02623	25 kg
A02834	1000 kg

F0348

DT Move **



Via dierenarts

DT Move is een reinigings- en desinfectiemiddel voor algemene ontsmetting in stallen, voor opslagmateriaal, voor transportvoertuigen van dieren   n voor transportvoertuigen van voeders.

Artikel Nr. Omsch.

A02568	5 l
A02569	20 l

F0383

Fumagri HA **



Fumagri HA is een biocide met een bacterie-, schimmel-, gist- en virusdodende werking van niet poreuze oppervlaktes in lege stallen (PT3) tussen 2 rondes en in ruimtes voor verwerking en opslag van diervoeders (PT4).

Artikel Nr. Omsch.

A02835-20	20 gr
A02835-1000	1 kg

A00981

Huwa-San Multi-Purpose *



Huwa-San Multipurpose is een gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide dat geschikt is als ontsmettingsmiddel voor oppervlakken die in contact kunnen komen met (dier)voeding en overige harde niet-poreuze oppervlakken die vooraf gereinigd werden.

Verpakking: 500 ml

F0216

Huwa-San TR-5 *



Biocide uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik op basis van waterstofperoxide. Toegelaten als ontsmettingsmiddel voor oppervlakken, vloeren en muren en materiaal in de voedingssector, voor priv  -gebruik en in de openbare gezondheidssector.

Artikel Nr. Omsch.

A01861	5 kg
A00982	25 kg

Ligboxpoeders

i **Opticomfort** is Indufarms lijn van ligboxpoeders die vervaardigd worden uit geselecteerde gemalen kleisoorten, poreuze kalksoorten, zee-algen, mineralen, plantenextracten en -vezels en krachtige drogende en vochtabsorberende componenten. De uitgewerkte combinatie van Opticomfort zorgt voor een maximaal comfort

Bio

IF OPTICOMFORT DRY PROTECTION



F0144

IF Opticomfort Dry Protection

- 3 X vochtopnemend vermogen
- Actieve geurbestrijding (bindt ammoniak)
- Luchtig, zacht en stuift niet

Opticomfort Dry Protection is dé oplossing voor een comfortabele en hygiënische leefomgeving met een speciale focus op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Dit innovatieve nestpoeder biedt een scala aan eigenschappen die het een uniek nestpoeder maken.

Opticomfort Dry Protection heeft een sterk vocht-opnemend vermogen dat maar liefst 3 keer zijn eigen gewicht kan absorberen.

Naast de essentiële oliën zoals: eucalyptus, limoen-gras, munt, enz.. om geuren te binden, heeft Opticomfort Dry Protection dankzij de toevoeging van Yucca, ook de eigenschap om ammoniak (NH₃) te binden.

Stuifvrij en makkelijk te hanteren.

Artikel Nr.	Omschrijving
A00135	IF Opticomfort Dry Protection, 25 kg
A00163	IF Opticomfort Dry Protection, 1000 kg

Bio

IF OPTICOMFORT BEDDING



F0143

IF Opticomfort Bedding

Artikel Nr. Omsch.

A02697	20 kg
A00162	1000 kg

De uitgewerkte combinatie van Opticomfort Bedding zorgt voor een maximaal comfort voor de ligbedden van rundveeboxen, zeugen in de dekstal en vleesvarkens.

Het is een uniek product dat op meerdere aspecten hoog scoort en verschilt met gelijkaardige producten op de markt.



F0166

IF Promax

Artikel Nr. Omsch.

A01654	10 l
A01655	25 l

Een probiotisch middel dat zorgt voor droger strooisel door de afbraak van zetmeel, cellulose, eiwitten en vetten, waardoor het strooisel luchtiger en droger blijft. Daarnaast reduceert het ammoniak door omzetting naar nitraat, vermindert het onaangename geuren door de vorming van toxische stoffen te verhinderen, en biedt het competitieve exclusie van ongewenste micro-organismen zoals E. coli, Salmonella en andere pathogenen.

Hygiënepapier

A00139

Hygiënepapier groen - 3 laags



Een onmisbaar element in elke sanitaire ruimte. Hygiënepapier, groen met maximale vochtopname 3-laags biedt een uitstekende oplossing voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik.

Verpakking: 2 maxi rollen per colli

A00142

Hygiënepapier wit - 2 laags, midi



De midi-rollen zijn ideaal voor ruimtes met een gemiddeld verbruik, waardoor ze perfect zijn voor gebruik in diverse omgevingen.

Verpakking: 6 midi rollen per colli

A00140

Hygiënepapier wit - 2 laags



Bijzonder geschikt voor ruimtes met een hoog verbruik, waardoor ze ideaal zijn voor drukke omgevingen waar constant hygiënepapier nodig is. Met een handige colli van twee rollen bent u altijd verzekerd van voldoende voorraad en kunt u tijd besparen bij het bijvullen van dispensers.

Verpakking: 2 maxi rollen per colli

A00143

Toiletpapier soft - 2 laags



Toiletpapier is een onmisbaar item in elke sanitaire ruimte, en het 2-laags Soft Toiletpapier van Indufarm biedt een hoogwaardige oplossing voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik.

Speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van comfort en gebruiksgemak, waardoor het ideaal is voor dagelijks gebruik.

Verpakking: 48 rollen per colli



A00141

Hygiënepapier blauw 3 laags

Met zijn kenmerkende blauwe kleur biedt dit hygiënepapier niet alleen functionaliteit, maar ook een vleugje stijl aan elke omgeving. Het 3-laagse ontwerp zorgt voor een optimale absorptie en stevigheid, wat resulteert in een betrouwbare en efficiënte reinigingservaring. Of het nu gaat om het afvegen van oppervlakken of het drogen van handen, dit papier biedt consistente prestaties.

De Maxi-rollen zijn ideaal voor ruimtes met een hoog verbruik, zoals openbare toiletten, restaurants, kantoren en meer. Met een handige colli van twee rollen kunt u ervoor zorgen dat u altijd voldoende voorraad heeft en dat u tijd bespaart op het bijvullen van dispensers.

Niet alleen praktisch, maar ook milieuvriendelijk. Gemaakt van hoogwaardige materialen en vervaardigd volgens strikte normen, draagt dit product bij aan duurzame praktijken en minimaliseert het impact op het milieu.

Of het nu gaat om het handhaven van hygiëne in uw huis, bedrijf of openbare ruimte, het Hygiëne Papier Blauw 3-laags van Indufarm biedt de perfecte combinatie van prestaties, kwaliteit en stijl. Vertrouw op dit betrouwbare product voor al uw schoonmaakbehoeften en geniet van een schone en gezonde omgeving voor iedereen.

Technische gegevens:

Lengte per rol: 352 meter, 980 vellen.

Afmetingen per vel:

36 cm x 24 cm 3 lagen/vel gelijmd. Hierdoor komen de lagen onderling niet los van elkaar.

Verpakking: 2 maxi rollen per colli

Hygiënapapier



A00330

Dispenser t.b.v. Maxi Rol



Dispenser ten behoeve van maxi rol kunststof is speciaal ontworpen voor hygiënapapier met een S koker. Op deze manier kan de rol van binnenuit ontrolt worden. Door de fijne haaietanden kan het papier op de gewenste lengte afgescheurd worden.

Technische eigenschappen:

- Gemaakt in hoogwaardige kunststof.
- De maximale diameter van de rol papier die erin kan is 320 mm.
- De maximale hoogte van de rol papier die erin kan is 310 mm.

A00329

Muurhouder t.b.v. Maxi Rol



Deze muurhouder ten behoeve van maxi rol is speciaal ontworpen voor IF Hygiënapapier maxi rollen. Deze houder is geheel vervaardigd uit inox. Door de fijne haaietanden kan het papier op de gewenste lengte afgescheurd worden.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox.
- De maximale rolbreedte is 380 mm.

A00331

Dispenser t.b.v. Midi Rol



Dispenser ten behoeve van midi rol kunststof is speciaal ontworpen voor IF hygiënapapier midi (art. nummer: A00142). Door de fijne haaietanden kan het papier op de gewenste lengte afgescheurd worden.

Technische eigenschappen:

Gemaakt uit hoogwaardige kunststof.

A00332

Dispenser t.b.v. Toiletpapier



Dispenser in kunststof ten behoeve van toiletpapier. Deze dispenser is voorzien van een houder van een reserverol.

Handhygiëne



F0070

IF Orange Fresh

Deze vloeibare handzeep heeft niet enkel onze kenmerkende oranje kleur maar ook het aangenaam fris aroma van citroengras en gember. Daardoor elimineert Orange Fresh handzeep alle onaangename geurtjes (zoals in de keuken, stallen,...).

Artikel Nr.	Omsch.
A00256	300 g
A00257	1000 kg

Nieuw



A02865

Hygiënische wastafel met kniebediening

Handwastafeltje met handige knie- of dijbediening voor handenvrije bediening.

- RVS handwasbakje met rond spoelbakje
- Handenvrije bediening: knie of dij
- Volledig uitgerust, klaar voor montage
- Zwenkkraan, pre-mix warm/koud, met terugslagklep
- RVS 18/10 AISI 304
- Debiet : 6 l/min.



A01868

IF Microclean



Microclean is een romige, vloeibare handzeep met unieke reinigende en verzachtende eigenschappen. De reinigende basis is samengesteld uit een combinatie van componenten die vrij zijn van oplosmiddelen en andere agressieve componenten voor de huid, maar effectief zijn voor alle soorten vuil. Microclean bevat ook zeer fijne microbolletjes van plantaardige oorsprong die de reinigende werking versterken. De epidermale pH maakt het gebruik mogelijk wanneer dat nodig wordt geacht, zonder problemen met ruwheid van de handen te veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing: Breng de gewenste hoeveelheid crème aan op droge handen, wrijf tot het vuil volledig is geëmulgeerd en spoel daarna af met stromend water.

Type zeep: Dichte crème van hazelnootkleur, fruitige bloemengeur.

Verpakking: 5 kg.
Wordt geleverd met pomp.

i Ook apart verkrijgbaar.
De houder en muursteun van Microclean. Innovatief, sterk, praktisch, hygiënisch en compact, geschikt voor elke werkomgeving. Deze houder is héél praktisch dankzij de mogelijkheid om de pomp te bedienen met de onderarm.



Handhygiëne



A01816

IF Handspray +70% - RTU



Indufarm Handspray +70% is een handontsmettingsmiddel met bactericide en virucide werking. Binnen enkele seconden zijn uw handen droog en zijn bacteriën en virussen onschadelijk gemaakt.

Verpakking: 500 ml

F0204

Handspray 70%



Indufarm Handspray +70% is een handontsmettingsmiddel met bactericide en virucide werking. Binnen enkele seconden zijn uw handen droog en zijn bacteriën en virussen onschadelijk gemaakt.

Artikel Nr. Omsch.

A01818 25 l

A01835 1000 l



A00327

IF 2 in 1 Shower Shampoo



Deze economische 2-in-1 reinigingsgel beoogt de reiniging van zowel haar als lichaam. De kruidige geur geeft een gevoel van welbehagen. De 2in1 Shower Shampoo zorgt daarbij voor een doeltreffende en milde reiniging.

Verpakking: 1000 ml



A00326

IF Purclean



Hygiënische handzeep dat benzalkonium chloride bevat, een gekend en veelvuldig gebruikt antibacterieel bestanddeel. Hierdoor heeft Purclean een bijkomend zuiverend effect met een frisse sinaasappelgeur.

Verpakking: 1000 ml

F0087

IF Dettofresh



Dettofresh is een actief reinigingsmiddel. Reinigend, ontgeurend, ontvettend.

Dagelijks gebruik voor actieve reiniging en verzorging van het lichaam en materialen.

Artikel Nr. Omsch.

A00014 5 kg

A00015 25 kg



A01468

IF Fullwash Ultra



IF Fullwash ultra is een fosfaatvrij hoofdwasmiddel in poedervorm. Hoofdwasmiddel met enzymen voor vervuild professioneel wasgoed. Voor katoen, poly-katoen, gekleurd en White linnen. Kan gebruikt worden voor alle was- en machine systemen

Voor het wassen van gekleurd en White linnen vanaf 30 °C. Bevat actieve alkali-resistente enzyme voor het verwijderen van vlekken op eiwit basis. Goede verwijdering van bleekbare vlekken op lage temperaturen. Bevat natuurlijke zeep voor makkelijker strijken.

Verpakking: 20 kg

Handschoenen



F0003

Handschoenen Vinyl gepoederd - 100 stuks

Wegwerphandschoenen gemaakt uit polyvinylchloride. Deze handschoenen, voor éénmalig gebruik, kunnen voor diverse toepassingen ingezet worden.

- Goed tastgevoel
- Neutraal maïszetmeel aanwezig
- Voorzien van een rolrand
- Rek tot breuk: 300%.

Artikel Nr.	Omsch.
A00405	Small
A00406	Medium
A00407	Large
A00408	Extra Large



F0005

Handschoenen Nitril ongepoederd - 100 stuks

Wegwerphandschoenen gemaakt uit nitril. Deze handschoenen zijn zwaarder én elastischer dan latex en vinyl handschoenen. Hierdoor zijn deze handschoenen uitstekend geschikt voor werkzaamheden zoals biggen behandelen, melken of algemene bescherming.

Artikel Nr.	Omsch.
A00409	Small
A00410	Medium
A00411	Large
A00412	Extra Large



F0004

Handschoenen Latex gepoederd - 100 stuks



Wegwerphandschoenen gemaakt uit 100% natuurlijk rubber, ze zijn uitermate geschikt voor algemeen gebruik.

Kenmerken:

- Goed tastgevoel
- Langs de binnenkant is er neutraal maïszetmeel aanwezig wat zorgt voor meer draagcomfort
- De handschoenen zijn voorzien van een rolrand wat het aantrekken van de handschoen vergemakkelijkt
- Kracht tot breuk: 6.0 N
- De handschoenen worden geleverd in een dispenser van 100 stuks. Een overdoos bevat 10 dispensers

Artikel Nr.	Omschrijving
A00397	Size Small
A00398	Size Medium
A00399	Size Large
A00400	Size Extra Large

Handschoenen



F0234

Wegwerp-hand- schoenen T-grip Nitril



Wegwerphandschoenen T-Grip zijn premium nitrilhandschoenen voor maximaal comfort en bescherming tijdens het werk. Het gepatenteerde Diamond Grip-patroon biedt maximale grip in natte en droge omstandigheden, terwijl onze ultrazachte nitrilformule voor comfort zorgt tijdens langdurig dragen.

50 stuks per dispenser

Artikel Nr.	Omsch.
A01986	Small
A01987	Medium
A01988	Large
A01989	Extra Large
A01990	XX-Large



F0002

Handschoenen Touch N Tuff



Uitvoerige tests van TouchNTuff® hebben aangetoond dat deze langer bestand is tegen een groter aantal industriële chemicaliën dan elke andere nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik. De handschoen is daardoor vier keer beter bestand tegen perforatie en drie keer beter dan vergelijkbare neopreenhandschoenen.

100 stuks per dispenser

Artikel Nr.	Omsch.
A00413	Small
A00414	Medium
A00415	Large
A00416	Extra Large

A00396

Handschoenen poly- ethyleen, 100 stuks



Eenvoudige handschoenen die zich lenen voor eenvoudig gebruik.

100 stuks per dispenser

A00417

Veterinaire verlos- handschoenen



Deze veterinaire handschoenen in LDPE zijn speciaal gemaakt voor gebruik die een goede hygiëne vereisen zoals biggen afhalen of kunstmatige inseminatie bij rundvee. Deze biedt bescherming volgens categorie 1: minimaal risico.

Lengte: 92 cm

100 stuks per dispenser

F0006

Chemisch bestendige handschoenen



Bijzonder soepel met extra bewegingsvrijheid dankzij neopreen en katoenvlokken voering. Goede grijpvastheid dankzij geprofileerde textuur.

Artikel Nr.	Omsch.
A00718	Medium
A00719	Large
A00720	Extra Large
A01378	XX-Large

A01852

Wandhouder



De wandhouder t.b.v. wegwerphandschoenen maakt het mogelijk om de dispenser met wegwerphandschoenen binnen handbereik te hebben. De wandhouder is zo ontworpen dat de dispenser onder spanning staat in de wandhouder en niet kan schuiven.

Wegwerplaarzen en -overalls



A02342

Laarsovertrek

- Transparante laarsovertrek in LPDE
- Voorzien van elastiek
- 70 micron
- Geruwde zool



Deze laarsovertrekken voor éénmalig gebruik in LPDE bieden bescherming aan schoenen en laarzen tegen bevuilding.

50 stuks per dispenser



F0157

Wegwerp-overschoenen

Artikel Nr. Omsch.

A01617 40 µ - 100 stuks

A01471 75 µ - 50 stuks



Deze laarsovertrek vervaardigd uit geruwd poly-ethyleen voorzien van elastiek maakt het mogelijk om op een hygiënische manier gebouwen te betreden. Deze zijn geschikt voor gebruik in diverse omstandigheden.



F0207

Wegwerpoverall blauw non-woven

Artikel Nr. Omsch.

A01842 Medium

A01843 Large

A01844 Extra Large

A01845 XX-Large



Deze wegwerpoverall blauw is vervaardigd uit non-woven en voorzien van een rits. De overall biedt bescherming volgens categorie 1: minimaal risico en bedekt het gehele lichaam. Per stuk.



F0009

Wegwerpoverall blauw - PE coating

Artikel Nr. Omsch.

A02339 Extra Large

A00421 XX-Large



Deze wegwerpoverall blauw met PE coating werd speciaal uitgeselecteerd voor éénmalig bezoek in stallen. De overall is voorzien van een PE coating voor bescherming tegen vervuiling en geur van buitenaf. Per stuk.

Overalls



F0387

Overall blauw

- Ingezette mouwen en elastiek in de rug
- Handige druk-knoopsluiting
- 2 versterkte, opgestikte zakken
- 2 borstzakken
- ...

Artikel Nr.	Omsch.
A02944-44	44
A02944-46	46
A02944-48	48
A02944-50	50
A02944-52	52
A02944-54	54
A02944-56	56
A02944-58	58
A02944-60	60
A02944-62	62
A02944-64	64



F0390

Overall rood

- Ingezette mouwen en elastiek in de rug
- Handige druk-knoopsluiting
- 2 versterkte, opgestikte zakken
- 2 borstzakken
- ...

Artikel Nr.	Omsch.
A02946-44	44
A02946-46	46
A02946-48	48
A02946-50	50
A02946-52	52
A02946-54	54
A02946-56	56
A02946-58	58
A02946-60	60
A02946-62	62
A02946-64	64



F0389

Overall geel

- Ingezette mouwen en elastiek in de rug
- Handige druk-knoopsluiting
- 2 versterkte, opgestikte zakken
- 2 borstzakken
- ...

Artikel Nr.	Omsch.
A02945-44	44
A02945-46	46
A02945-48	48
A02945-50	50
A02945-52	52
A02945-54	54
A02945-56	56
A02945-58	58
A02945-60	60
A02945-62	62
A02945-64	64



F0388

Overall groen

- Ingezette mouwen en elastiek in de rug
- Handige druk-knoopsluiting
- 2 versterkte, opgestikte zakken
- 2 borstzakken
- ...

Artikel Nr.	Omsch.
A02947-44	44
A02947-46	46
A02947-48	48
A02947-50	50
A02947-52	52
A02947-54	54
A02947-56	56
A02947-58	58
A02947-60	60
A02947-62	62
A02947-64	64

Dierhygiëne



F0020

Hyprelva Derm



Hyprelva Derm is een zachte en verzorgende veeshampoo.

Hyprelva Derm kenmerkt zich door uitstekend reinigende eigenschappen, een neutrale pH en een aangename frisse dennengeur. De formulering van zachte anionische en niet ionische oppervlakte actieve stoffen verwijdert op een eenvoudige manier mestdeeltjes en andere vervuilingen (grasvlekken,..) van de huid en uit de vacht zonder de onderliggende huid te irriteren of de beharing aan te tasten. De verzachtende en invettende bestanddelen (glycerine,..) voeden de huid en voorkomen het uitdrogen ervan (vorming van huidschilfertjes). Hyprelva Derm behoudt al zijn eigenschappen zelfs bij hard water.

Hyprelva Derm is geschikt voor het wassen van zeugen (bv. voordat ze in de kraamafdeling worden geplaatst), runderen (o.a. de spenen voor het melken), paarden, landbouwhuisdieren voor deelname aan tentoonstellingen of veeprijskampen en kleine huisdieren.

Bevat:

- Zachte anionische oppervlakte actieve stoffen
- Niet ionische oppervlakte actieve stof
- Verzachtende (glycerine) en invettende bestanddelen
- Geur- en kleurmiddel
- Vrij van zepen

Artikel Nr.	Omsch.
A00527	Hyprelva Derm, 10 kg
A00528	Hyprelva Derm, 21 kg
A00529	Hyprelva Derm, 220 kg



F0087

IF Dettofresh



Dettofresh is een actief reinigingsmiddel. Reinigend - Ontgeurend - Ontvettend

Gebruiksaanwijzing:

Kan dagelijks gebruikt worden voor de actieve reiniging en verzorging van het lichaam en de materialen.

Artikel Nr.	Omsch.
A00014	5 kg
A00015	25 kg



F0018

Hyproderm



Hypoderma is een zachte, aangename shampoo zonder ontsmettende werking. Ideaal voor het reinigen van de spenen en de uierbasis. Ook als veeshampoo te gebruiken.

Artikel Nr.	Omsch.
A00058	10 kg
A00059	21 kg

Dierhygiëne



A02555

Veeborstel zonder réservoir

De veeborstel zonder réservoir is een huidverzorg-er zonder motor of elektronische componenten, hierdoor is er een probleemloze werking.

Dankzij de flexibele horizontale borstel is de veeborstel ook bestand tegen tochtige en op el-kaar bespringende koeien.

- Speciale nylon borstels
- Horizontale borstel in elke richting beweeg-baar
- Solide veerophanging
- De unieke constructie van deze borstel maakt afbreken onmogelijk
- Dankzij de flexibele horizontale borstel is de veeborstel ook bestand tegen tochtige en el-kaar bespringende dieren

De belangrijke voordelen:

- Horizontale borstel heeft een unieke veer-bevestiging
- Geen hinderlijke uitstekende klemmen
- De veer is vast om de buis geperst
- Alle veerwindingen worden benut



A01611

Demotec poeder



geschikt voor het lijmen van klauwblokjes en schoentjes onder koeien-klauwen. Meng het poeder met de Demotec 90 vloeist- of voor klauwlijm die bin- nen 4-5 minuten uithardt.

Verpakking: 1 kg



Sneller klaar met accelerator: versnel het uithardingsproces van klauwlijm met Demotec accelerator als katalysator. Deze is ges- chikt voor Demotec 90 en 95. Uitermate geschikt bij koud weer en is erg eenvoudig aan te brengen. Verkrijgbaar in verpakking van 500 ml.



A02493

Maagmagneet kooimodel 150 gr



Sterke maagmagneet met kunststof omhulsel. Kan worden toegediend om aanwezig magnetisch ma- teriaal (ijzer, kobalt, ..) in de maag van de koe aan te trekken. Koeien krijgen helaas zwerfvuil binnen. Door het gewicht van de magneet zakt ze naar beneden en komt terecht in de netmaag, hier komen de metalen voorwerpen aan de magneet vast te zitten.

Verpakking: 10 stuks

A02494

Maagmagneet ingever



De magneetinbrenger wordt gebruikt om de pens- magneet in de pens van de koe te brengen. Hierdoor ervaart de koe zo min mog- elijk ongemak. De mag- neet trekt voorwerpen aan zodat deze de penswand of de netmaag niet kunnen beschadigen. De pensmag- neten worden niet mee- geleverd.

Voor melken



F0021

Prefoam Plus *

Prefoam+ is een gebruiksklaar sterk schuimend middel, uitsluitend voor professioneel gebruik, voor de ontsmetting van de spenen door dippen voor het melken.



Artikel Nr. Omsch.

A00056 10 kg

A00057 20 kg

Voordelen:

- Prefoam+ koppelt de actieve stof LSA® (actief complex van hydroxyzuren) aan oppervlakte actieve stoffen. Het LSA® complex maakt dat Prefoam+ heel doeltreffend is als bacteriedodend en gistdodend middel.
- Prefoam+ bevat een unieke combinatie van oppervlakte actieve stoffen welke zorgt voor schuim die goed aan de speen blijft kleven en die ook gemakkelijk af te vegen is.
- Het melkzuur dat aanwezig is in het LSA® complex en het bevochtigend vermogen van de propyleenglycol zorgt voor een versoepeling van de huid.
- Snelle werking: afdoding van de bacteriën Escherichia coli, Staphylococcus aureus en Streptococcus uberis in 30 seconden en doodt de gist Candida albicans binnen 1 minuut.

Erkenningsnummer: BE-REG-01356

A00740

Dermisan+ **



Dermisan+ is een biocide, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Het is een ontsmetting voor de uierdoeken en de voorbereiding van de spenen voor het melken.

Verpakking: 22 kg

F0020

Hyprelva Derm



Een zachte en verzorgende veeshampoo met uitstekend reinigende eigenschappen, een neutrale pH en een aangename frisse dennengeur. Verwijdert mestdeeltjes en andere vervuilingen.

Artikel Nr. Omsch.

A00527 Hyprelva Derm, 10 kg

A00528 Hyprelva Derm, 21 kg

A00529 Hyprelva Derm, 220 kg

A00604

Hypred Quick Spray *



Hypred Quick Spray is een biocide voor professioneel gebruik voor het sprayen van de uiers voor en na het melken. Het is gebruiksklare spray die een actief complex bevat van hydroxyzuren en verrijkt is met hydraterende bestanddelen.

Verpakking: 22 kg

F0018

Hyproderm



Hypoderm is een zachte, aangename shampoo zonder ontsmettende werking. Ideaal voor het reinigen van de spenen en de uierbasis. Ook als veeshampoo te gebruiken.

Artikel Nr. Omsch.

A00058 Hyproderm, 10 kg

A00059 Hyproderm, 21 kg

Voor melken

A00139

Hygiënapapier groen - 3 laags



Een onmisbaar element in elke sanitaire ruimte. Hygiënapapier, groen met maximale vochtopname 3-laags biedt een uitstekende oplossing voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik. Ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van hygiëne en gebruiksgemak.

A00140

Hygiënapapier wit - 2 laags



Maxi-rollen, bijzonder geschikt voor ruimtes met hoog verbruik, waardoor ze ideaal zijn voor drukke omgevingen waar constant hygiënapapier nodig is. Handige colli van twee rollen, dus altijd verzekerd van voldoende voorraad en kunt u tijd besparen bij het bijvullen van dispensers.

A00141

Hygiënapapier blauw - 3 laags



Kenmerkende blauwe kleur voor niet alleen functionaliteit, maar ook een vleugje stijl. Het 3-laagse ontwerp zorgt voor een optimale absorptie en stevigheid, Betrouwbaar en efficiënt. Of het nu gaat om het afvegen van oppervlakken of het drogen van handen, dit papier biedt consistente prestaties.

A00142

Hygiënapapier wit - 2 laags, midi



Midi-rollen, ideaal voor ruimtes met een gemiddeld verbruik, waardoor ze perfect zijn voor gebruik in div. omgevingen. Gemaakt van hoogwaardige materialen en geproduceerd volgens strikte normen. Duurzaam en minimaliseert impact op het milieu.

6 rollen per colli



A01117

Dermisan doekjes



De blauwe Dermisandoek is uitermate geschikt voor de Dermisan-methode waarbij deze tussen de melkbeurten in een ontsmettende oplossing (Dermisan +) baadt. De unieke open doekstructuur zorgt ervoor dat bij het reinigen het vuil van de spenen wordt geschraapt, de uierdoek met één hand droog geknepen kan worden zonder te wringen, en het vuil gemakkelijk uit de doeken verwijderd wordt. Het is aangeraden deze doeken wekelijks eens een wasbeurt te geven voor een grondige reiniging.

Afmeting: 34 x 37 cm

Verpakking: per 25 stuks

Tijdens melken



A00053

Perfo Grif **

PERFO GRIF is een biocide, uitsluitend voor professioneel gebruik voor de ontsmetting van de melkklauwen, de borstels van de melkrobot en de melkdoekjes.

Eigenschappen:

- Snelle ontsmetting van het melkstel en de robotborstels op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur
- Vermindert sterk het risico op kruisbesmetting
- Aangeraden na het melken van een geïnfecteerde koe

Samenstelling:

- Waterstofperoxide: 14.5%
- Perazijnzuur: 5.0%

Toepassingen:

PERFO GRIF is een bacteriedodend, gisdodend en virusdodend ontsmettingsmiddel voor de:

- Ontsmetting van de melkklauwen.
- Ontsmetting van de borstels van de melkrobot door besproeiing met de melkrobot
- Ontsmetting van de doekjes door inweking

Erkenningsnummer: 6914B

Verpakking: 24 kg

i Ga efficiënt te werk: Maak gebruik van een Perfo Dose systeem om je ontsmettingsmiddelen gemakkelijk en goed aan te brengen. Ontdek de Perfo Dose voor automatische ontsmetting van de melkklauwen tijdens het melken.



Na melken - *Spraymiddelen*

A00604

Hypred Quick Spray **



Hypred Quick Spray is een biocide voor professioneel gebruik voor het sprayen van de uiers vóór en na het melken. Een gebruiksklare spray die een actief complex bevat van hydroxylzuren en verrijkt is met hydraterende bestanddelen.

Verpakking: 22 kg

F0019

Iodypro



Iodypro is een hygiënische verzorging voor de uier na het melken. Deze spray, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, is een ontsmetting voor de spenen door onderdompeling en verstuiving (waaronder ook de melkrobots).

Artikel Nr. Omsch.

A00064	Iodypro, 22 kg
A00065	Iodypro, 60 kg
A00066	Iodypro, 200 kg

F0022

HM Vir Spray *

Bio



HM Vir spray is een gebruiksklare ontsmetting voor de spenen door dippen of sprayen vóór en na het melken.

Artikel Nr. Omsch.

A00064	HM Vir Spray, 22 kg
A00065	HM Vir Spray, 60 kg
A00066	HM Vir Spray, 200 kg

F0023

G-Mix Spray *



Twee componenten spray, aangemaakt voor toepassing. Voor hygiënische verzorging van de uier na het melken. Ontsmetting van de spenen door verstuiving. Blijft langdurig aanwezig op de spenen zonder drupverliezen.

Artikel Nr. Omsch.

A00069	G-Mix Base, 22 kg
A00070	G-Mix Base, 58 kg
A00067	G-Mix Activ, 22 kg
A00068	G-Mix Activ, 60 kg

* Dit product is een biocide ingedeeld in het open circuit. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie!

** Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie!

Na melken - *Dipmiddelen*

A00071

Iophile *



Een dikvloeibare oplossing voor de ontsmetting van de spenen door dippen na het melken o.b.v. chloorhexidine verzachtende bestanddelen (glycerine) en filmvormende bestanddelen.

Verpakking: 22 kg

F0027

Virolac Film *



Virolac film is een ontsmetting voor de spenen door dippen na het melken. Virolac bevat een actief complex van hydroxyzuren. De formule is verrijkt met verzachtende, hydraterende, soepel makende stoffen en bevat een natuurlijke huidvoedend plantextract.

Artikel Nr.	Omsch.
A00075	Virolac Film, 22 kg
A00076	Virolac Film, 60 kg

F0028

Iodium TX **



Iodium TX, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, is een ontsmettingsmiddel voor de spenen door onderdompeling. Iodium TX is een dikke oplossing met 5000 ppm jodium, verrijkt met verzachtende, weekmakende en hydraterende stoffen.

Artikel Nr.	Omsch.
A00072	Iodium TX, 22 kg
A00073	Iodium TX, 60 kg

F0030

Golden Mix *



Golden Mix is een twee componenten dip, aangeemaakt klaar voor toepassing, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik voor de ontsmetting van de spenen door dippen na het melken.

Artikel Nr.	Omsch.
A00079	Golden Mix Base, 22 kg
A00080	Golden Mix Base, 58 kg
A00077	Golden Mix Activ, 23 kg
A00078	Golden Mix Activ, 62 kg



F0134

Power Blue Mix *

Artikel Nr. Omsch.

A001480	Power Blue Mix Base 19 kg
A001479	Power Blue Mix Activ, 21 kg

De Power Blue Mix is een krachtig ontsmettingsmiddel voor een uitstekende speenverzorging.

Na het mengen van de 2-componenten zorgt het vers aangemaakte chloordioxide voor een snelle en brede bacterie-, gist-, virus- en prototheca-dodende werking. Het sterk hydraterend en versoepelend vermogen van Power Blue Mix zorgt voor een superzacht effect op de speenhuid.

De temperatuuronafhankelijke consistentie en de goede hechting op de speen resulteert in een zeer zuinig verbruik. De uitgesproken blauwe kleur die langdurig aanwezig blijft, doch bij reiniging vlot te verwijderen is, zorgt voor een duidelijke weergave van het correct gebruik van het product.

Na melken - *Uierverzorging*

F0028

Uiercrème met 36% pure Japanse Pepermuntolie



Een uiercrème stimuleert de doorbloeding van het uierweefsel of spierweefsel, daarnaast vermindert het de zwelling van de uier.

Accessoires

A01915

Dispenser t.b.v. Uiercrème



Tussen melken in - Alkalische producten

Bio



A00054

Hypral RBT *

Hypral RBT is een alkalisch reinigingsmiddel voor hittereiniging van de melkrobot.

- Chloorvrij
- Ontvettende, ontkalkende en oxiderende eigenschappen
- Niet schuimend
- Niet corrosief
- Kan gebruikt worden in alle types melkrobots voorzien van hittereiniging

Verpakking: 25 kg

Bio



F0025

Alklor SB *

Alklor SB is een biocide, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik voor de alkalisch reiniging- en ontsmetting van de melkinstallatie o.b.v. natriumhydroxide en natriumhypochloriet. Goede reinigende, ontvettende en oxiderende eigenschappen.

Artikel Nr.	Omsch.
A00069	Alklor SB, 25 kg
A00070	Alklor SB, 70 kg
A00067	Alklor SB, 230 kg

i Wissel regelmatig af: Voor de beste resultaten wisselt u best af en toe met een zuur reinigingsmiddel zoals D10 Acide.



Bio



F0026

AL 131 **

Biocide geregistreerde alkalische reiniging en ontsmetting voor de melkinstallatie. Sterk ontvettende, ontkalkende en oxiderende eigenschappen. Voor dagdagelijks gebruik.

Artikel Nr.	Omsch.
A00044	AL 131, 23 kg
A00045	AL 131, 70 kg
A00046	AL 131, 240 kg

i Wissel regelmatig af: Voor de beste resultaten wisselt u best af en toe met een zuur reinigingsmiddel zoals D10 Acide.



F0052

Deptal B *

Deptal B is een biocide, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, voor het reinigen en ontsmetten van karnen, bovervormen, kuipen en materieel.

Artikel Nr.	Omsch.
A00780	Deptal B, 12 kg
A00781	Deptal B, 27 kg



Tussen melken in - Zure producten

Bio



A00055

Robocid

Robocid is een zure ontkalker speciaal geschikt voor het reinigen van melkrobots.

- Krachtige werking t.o.v. mineraalafzettingen in de leidingen.
- Niet schuimend
- Niet corrosief en kan in alle types melkrobots worden toegepast
- Ideaal voor gebruik bij hogere temperaturen (> 75°C)

Eigenschappen:

- Zuur potentieel: Bevat een hoog gehalte aan fosforzuur, verder geen enkel ander mineraal of organisch zuur. Fosforzuur verwijdert op een intensieve manier minerale afzetting afkomstig van melk, alsook de kalklaag
- Het dispersievermogen van fosforzuur samen met de sterk reinigende capaciteit van de oppervlakte bestanddelen, geven Robocid een enorm grote reinigingskracht.
- Niet schuimend. Zelfs bij intensieve reiniging.
- Niet agressief. Compatibel met alle materialen van de melkmachines.
- Stabiliteit: kan worden opgeslagen voor langere tijd onder normale omstandigheden zonder verlies van werking. Vermijd echter temperaturen boven de 30°C.
- Goede reiniging. Goed oplosbaar in water.

Gebruiksconcentratie: 0,5%

Verpakking: 25 kg

Bio



F0024

Artikel Nr. Omsch.

A00050	D10 acide, 25 kg
A00051	D10 acide, 70 kg
A00052	D10 acide, 240 kg

D10 Acide

D10 acide is een zuur reinigingsmiddel voor het reinigen en verwijderen van mineraalafzettingen (o.a. kalkresten) bij melkmachines en koeltanks. Uitzonderlijke werking door de reinigingskracht van salpeterzuur, gecombineerd met fosforzuur en zwavelzuur.

- Sterke verwijdering van mineraalafzettingen
- Best afwisselend gebruiken met een alkalisch product zoals bv. Alklor SB
- Minstens 1 keer per week gebruiken en meer in geval van hard water

Gebruiksconcentratie: 0,5%

Gebruiksaanwijzing:

- Standaard methode: niet mengen met een base of een chloorhoudende base.
- Automatisch gebruik: machines met of zonder automatische instelling.
 - Na het melken, het materiaal spoelen met koud water van drinkwaterkwaliteit.
 - Een oplossing laten circuleren : van 0,5% D10 Acide (5 ml D10 Acide voor 1 liter water) met een temperatuur van 50-70 °C; gedurende 10 minuten.
 - Spoelen met koud water van drinkwaterkwaliteit.
- Manueel gebruik:
 - Na het melken, het materiaal spoelen met koud water van drinkwaterkwaliteit.
 - Een D10 Acide oplossing bereiden van minimaal 0,5% (5 ml D10 Acide voor 1 liter water) met een temperatuur van 35-50 °C.
 - Na het afwassen nog tenminste 5 minuten laten inwerken.
 - Spoelen met koud water van drinkwaterkwaliteit.

Toebehoren uierhygiëne



A00242

Melkbeker dip non-return

De IF non-return dipbeker is een hoogwaardige dipbeker, speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van uierhygiëne dipmiddelen op de spenen na het melken.

Het knijpreservoir, met 2 afgevlakte zijden voor een betere grip, is gemaakt van zachte kunststof waardoor met een beperkte inspanning het product tot in de dipcup wordt gebracht.



A00243

Melkbeker dip twin-dipper

De IF Twin dipper is een alternatieve versie van de non-return dipbeker speciaal ontworpen voor dickere filmvormende dipmiddelen (type barrière) die gekenmerkt worden door een hogere viscositeit.



A00241

Melkbeker schuim

De IF schuimbeker is ontworpen voor een snelle, gemakkelijke en nauwkeurige toepassing van schuimende speenontsmettingsmiddelen vóór het melken. Met beschermingssysteem, ter voorkoming van verstoppingen van het luchtventiel, zorgt ervoor dat gefilterde lucht samen met het ontsmettingsproduct doorheen de schuimvormende mazen gestuwd wordt voor compact en samenhangend schuim.

A00244

Uiersprayer



Volledig uit kunststof vervaardigde uiersprayer voor het handmatig vernevelen van ontsmettingsmiddelen na het melken. De sproeinippel is opwaarts geplaatst zodat de uiersprayer rechtop gehouden kan worden tijdens het gebruik.

Inhoud: 600 ml

A00240

Melkbeker voormelk



Deze voormelkbeker wordt gebruikt bij het voorstralen om de eerste melk te controleren op aanwezigheid van vlokken. Betreft een eenvoudige controle van de uiergezondheid en kan vroegtijdige indicatie geven bij problemen. Door de beker schuin te houden naar de zijde van de zeefinzet, verplicht je de melk hierdoor te stromen.

Toebehoren uierhygiëne



A00815

Perfo Dose

De Perfo dose is een toestel voor automatische ontsmetting van de melkklauwen tijdens het melken.

Voordelen:

- Ter preventie van kruisbesmettingen
- Snelle en eenvoudige toepassing
- Eenvoudig in gebruik
- Minder verbruik van producten
- Automatische verdunning van de desinfecterende oplossing (nauwkeurige dosering, continue voorbereiding ...)
- Eenvoudig te installeren

Installatie:

- Wordt geleverd als complete set met de sprayers.
- Wij plaatsen deze installatie en verzorgen ook de opstart en de opleiding.

Accessoires



A01826

Pistool



A00815-SPIRAAL

Spiraal slang en T-koppeling



VLIF Steun



A00814

Quick Spray System

Het Quick Spray systeem is een automatische spraybehandeling voor een snelle ontsmetting van de spenen.

Voordelen:

- Automatische spray-installatie voor een snelle ontsmetting van de spenen
- Eén product voor voorbehandeling en nabehandeling van de spenen
- Eenvoudig in gebruik
- Minder verbruik van producten
- Maakt gebruik van het aanwezige vacuüm van de melkmachine
- Eenvoudig te installeren

A01687

Pistool



De pistool ten behoeve van het Quick Spray systeem is een verbeterde versie van het beproefde, met een hefboom bediende pistool, dat nu het extra voordeel heeft van een verlengde lans met massieve kegelopening. Dit nieuwe pistool is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en functionaliteit. Het combineert de beproefde en populaire ergonomie van het traditionele pistool met hefboomstijl met een verbeterde speenbedekking.

Klauwhygiëne



F0171

Zelfklevende bandage

Elastische bandage welke o.a. wordt gebruikt bij klauwverzorging. Na de pedicure worden hoef, wonden en huid verzorgd, verzorgende producten, watten of pleisters aangebracht. Om dit alles op hun plaats te houden is zelfklevende bandage een ideale tool. Zelfklevende bandage dient niet alleen als fixeermiddel maar ook als compressiemiddel. Het zorgt voor de nodige druk op het te behandelen oppervlak.

Technische eigenschappen:

- Zelfhechtend: héél goede hechting in zomer- en winteromstandigheden.
- Kan rechtstreeks op de wonde (geen open wonde) worden aangebracht. Tevens inzetbaar als drukverband of fixatie van een kompres.
- Eenvoudig af te scheuren of af te knippen.
- Luchtdoorlatend, bloedstelpend en hypoallergeen.
- Dankzij het flexibele karakter van het verband, wordt het dier niet belemmerd in zijn beweging
- Bevat latex.

Afmetingen: 10 cm hoog, 4,5 meter lang.

Leverbaar in: groen en blauw.

Verpakking: individueel verpakt.

Artikel Nr.	Omschrijving
A00990-BLUE	Blauw
A00990-GREEN	Groen

Accessoires

A01508

**Bandage verwijderaar
90 cm**

Met de klauwtapeverwijderaar verwijdert u veilig en eenvoudig klauwtape, bandages en verband. Het roestvrijstalen mes heeft een stompe punt om te schuiven tussen de hoef van de koeien en het dier niet te verwonden.

Voordelen:

- Kan in de melkplaats worden gebruikt
- Vermindert het risico op verwonding
- Bladvorm maakt het mogelijk van boven naar beneden te snijden
- Bladvorm zorgt ervoor dat deze tussen het been en het verband kan worden geschoven zonder de koe te verwonden



Klauwhygiëne



A00890

Blockit klauwlijm startpakket

Dit startpakket maakt het mogelijk om onmiddellijk van start te gaan met Blockit klauwlijm.

Bevat:

- 1 x Doseerpistool
- 2 x 200ml. Blockit-patroon
- 24 x Klauwblokjes
- 24 x Mengtips
- 1 paar werkhandschoenen

Apart verkrijgbaar:



A00891

Blockit navulset



A00886

Blockit doseerpistool klauwlijm



A00887

Blockit klauwlijm, 200 mL



A00889

Blockit mengtips



A00892

Klauwblokje 11 cm



De klauwblokjes hebben de vorm en grootte van rundveeklauwen.

De vorm van de blokjes zijn gemakkelijk aan te passen aan de klauw. U kunt blokjes met verschillende lijmsoorten vastlijmen zoals met Blockit klauwlijm.

Grootte: 11 cm

Verpakking: 10 stuks

Ook verkrijgbaar. Doe voordeel met hogere volumes. Het klauwblokje, 11 cm is ook beschikbaar per 100 stuks.



A00894

Klauwblokje 13 cm



De klauwblokjes hebben de vorm en grootte van rundveeklauwen. De vorm van de blokjes zijn gemakkelijk aan te passen aan de klauw. U kunt blokjes met verschillende lijmsoorten vastlijmen zoals met Blockit klauwlijm.

Grootte: 13 cm

Ook verkrijgbaar. Doe voordeel met hogere volumes. Het klauwblokje, 13 cm is ook beschikbaar per 50 stuks.



F0094

Klauwgel



Gel voor het verzorgen voor de klauwen van runderen en schapen. Hecht goed ook bij aanwezigheid van bloed, impregneert en verhardt de klauw, langdurige werking, ook in aanwezigheid van mestresten.

Artikel Nr. Omsch.

A00941	300 ml
A02841	500 ml

Klauwhygiëne



A00924

Demotec 95

Een compleet pakket voor de behandeling van kreupelheid bij runderen. De lijm wordt verkregen door poeder en vloeistof met mekaar te mengen met behulp van de bijgeleverde spatels. Wordt geleverd met houten schoentjes (linkse en rechtse). Het pakket bevat de benodigdheden voor 14 behandelingen, waardoor de behandeling per koe voordeliger is.

Apart verkrijgbaar:



A01612

Demotec 95
accelerator



A01611

Demotec
poeder



A00918

Technovit Easy

Technovit Easy is een compleet pakket voor de behandeling van kreupelheid bij runderen. In regel wordt slechts één van de twee klauwen aangetast en is medische behandeling nodig. Wanneer een zieke klauw wordt behandeld wordt vaak een houten blokje gelijmd aan de gezonde klauw met de speciale lijm. Door de gezonde klauw te verhogen, wordt de zieke klauw

ontlast. Deze drukvermindering leidt tot normale bewegingen van de koe en versnelt het herstel. De koeien wennen heel snel aan het klauwblokje en zelfs ernstig mankende dieren kunnen vrijwel zonder manken lopen nadat de behandeling is uitgevoerd.

Technovit Easy bevat een snel hardende kunststof, welke ontstaat na het vermengen van poeder en vloeistof in bijgeleverde mengbeker. Na 3 minuten goed roeren kunnen de blokjes aan de gezonde klauw worden gezet, waardoor het ontstoken gedeelte kan rusten en genezen. Totdat de massa na circa 5 minuten hard is kan deze nog gevormd worden. De versneller verkort de uithardingstijd. Na uitharden is het alleen nog met de tang of hamer te verwijderen. Technovit Easy is makkelijk in gebruik doordat de poeder is verdeeld in zakjes van 70 gram.

Apart verkrijgbaar:



A00921

Technovit
versneller, 70 ml



A00919

Technovit
poeder, 1 kg



A00920

Technovit
spatel, 10 stuks



A00922

Technovit
vloeistof, 500 mL



A01612

Technovit
mengbeker, 10 st.



Klauwhygiëne



A00905 Hoeflijpschijf dubbel fijn

Een dubbelzijdige schuurschijf, speciaal ontworpen voor de verzorging van vee. De schijf is vooral ontworpen voor zachtere klauwen. De schijf heeft een lange levensduur.

De hardmetalen deeltjes op de schijf zijn sterk verspreid. Dit heeft als voordeel dat de klauwdeeltjes niet zo gemakkelijk plakken tussen de harde metalen delen en daarom wordt de schijf niet zo snel vervuild. Er kunnen meer klauwen worden behandeld voordat de schuurschijf moet worden schoongemaakt.

Technische eigenschappen:

- Schijf vervaardigd uit teflon gecoat.
- Diameter: 115 mm

Verpakking: per stuk

A00907

Hoefrasp met kunststof handgreep



Professionele hoefrasp om de onderkant van de hoof ruw te zetten alvorens een klauwblokje te verwijderen. De rasp is niet grof waardoor beschadiging van de hoof wordt vermeden.

- Lengte rasp: 350 mm
- Breedte: 40 mm
- Dikte: 6 mm

A00904

Hoefschuur- schijf super



Deze hoefschijf zorgt voor een zachte en hygiënische behandeling en een schoon slijpvlak. Goede resultaten kunnen ook worden bereikt, zelfs zonder veel ervaring. De hoefschuur-schijf veroorzaakt geen verhitte en versmering van hoof. Voor standaard slijpmachines.

Diameter: 22 kg

A00909

Hoeflijpschijf profi



De stalen hoeflijpschijf profi is een slijpschijf om de klauw bij te werken zonder stofvorming en zonder opwarming van de klauw.

Diameter: 90 mm

F0022

Hoeflijpschijf alu- minium 3 mesjes



Innovatieve slijpschijf ontwikkeld voor professionele hoofverzorging! De geometrisch geoptimaliseerde en geplaatste messen garanderen een soepele loop en optimale snijprestaties.

- Eenvoudige bediening
- Lage trillingen.
- Open structuur
- Nauwelijks opwarming

Diameter: 120 mm

A00907

Hoeflijpschijf alu- minium 6 mesjes



Innovatieve slijpschijf ontwikkeld voor professionele hoofverzorging! De geometrisch geoptimaliseerde en geplaatste messen garanderen een soepele loop en optimale snijprestaties.

- Eenvoudige bediening
- Lage trillingen.
- Open structuur
- Nauwelijks opwarming

Diameter: 120 mm

Klauwhygiëne

VLIF-Steun



A00683

Desinfectiemat met opvanghoes

D.m.v. de IF desinfectiemat voorkomt men ziekteinsleep. De desinfectiemat is eenvoudig te reinigen en te verplaatsen wat maakt dat het desinfectiemiddel actief blijft. Met waterdichte opvanghoes.

Afmetingen: 180 x 90 x 4 cm



VLIF-Steun



A02681

Klauwbad koppelbaar

Voetbad met nieuw bodemprofiel voor meer veiligheid en rustiger doorlopen. Dit verlengt het contact met het middel en spreidt de klauwen voor betere verzorging.

Afmetingen: 205 x 80 x 18 cm



A00242

Demotec schoen

Demotec klauwschoen voor links en rechts, ideaal voor klauwverzorging. Biedt comfort en bescherming, bevordert herstel en vermindert druk op de aangedane klauw.



Links



Rechts



A00243

Demotec schoen XXL

Demotec klauwschoen voor links en rechts, ideaal voor klauwverzorging. Biedt comfort en bescherming, bevordert herstel en vermindert druk op de aangedane klauw.



Links



Rechts



F0091

Hoefmes Dick Bison



Professioneel kwaliteits-hoefmes met speciaal lemmet van hooggeleerd staal voor harde klauwen en hoeven. Recht lemmet en handvat uit Danta-hout.

Artikel Nr.	Omsch.
A00899	Links
A00897	Rechts

F0091

Hoefmes Dick expert



Mes gemaakt van hooggeleerd staal met gewrichtsontziende en hygiënische 2-componenten handgreep.

Artikel Nr. Omsch.

A00901	Links
A00900	Rechts

Accessoires:



A00902

Hoefvijl Dick diamant, 3,5 mm



Reinigings- en ontsmettingsmiddelen voertuigen

F0075

IF Truck Clean



Optimale reiniging van auto's, trekkers en vrachtwagens. Tast lak niet aan. Optimale bescherming van de lak. Zuinig in gebruik. IF Truck Clean verwijdert alle verkeersvuil zelfs met koud water zonder borstelen.

Artikel Nr. Omschrijving

A00365	IF Truck Clean, 25 kg
A00366	IF Truck Clean, 210 kg
A00367	IF Truck Clean, 1000 kg

F0116

IF Power Truck Clean



Verwijdert alle verkeersvuil, zelfs met koud water (zonder borstelen). Bijzonder efficiënt op alle lak, aluminium, zeil (baches), glas, enz. Speciaal ontwikkeld voor de verwijdering van "traffic film" zonder aantasting van het koetswerk, noch de gebruiker.

Artikel Nr. Omsch.

A00362	25 kg
A00363	210 kg
A00364	1000 kg

Tip:



A00380

Telescopische borstel



A00355

IF Floorwash



IF Floorwash is een laag schuimende speciale reiniger. Geschikt voor het reinigen van vloeren. Het gebruik van IF Floorwash is eveneens aangewezen voor het reinigen van de laadruimten van vrachtwagens.

Verpakking: 25 l

F0074

Wheelcleaner



IF Wheelcleaner verwijdert remstof, olie, vuil van lichtmetalen velgen, staalvelgen en kunststof siervelgen. Reinigt eveneens chroom, aluminium en nikkel. Verstuiven, enkele ogenblikken laten inwerken en afspoelen.

Artikel Nr. Omsch.

A00371	5 l
A00372	25 l

F0069

Alu-Fluo



Alu fluo is een krachtige velgenreiniger op basis van fluorwaterstofzuur en zwavelzuur met vele toepassingen waaronder car-, truck- en bulkreiniging, gevelreiniging, ...

Artikel Nr. Omsch.

A00368	10 kg
A00369	25 kg

F0348

DT Move *



DT Move is een reinigings- en desinfectiemiddel voor ontsmetten van stallen, voor opslagmateriaal, voor transportvoertuigen voor dieren én voor transportvoertuigen van voeders.

Artikel Nr. Omsch.

A02568	5 l
A02569	20 l

Via dierenarts

Reinigingsmiddelen ruiten



F0212

Clearglass

Artikel Nr. Omsch.

A00358	5 l
A00359	25 l



IF Clearglass verwijdert snel vuil, vetaanslag en insecten van de voorruit. Bevat anti-kalkmiddel. Tast polycarbonaatglas, lak en rubbers niet aan. Aangename geur. Methanolvrij en biologisch afbreekbaar.



F0213

Glasscleaner

Artikel Nr. Omsch.

A00353	5 l
A00354	25 l



IF Glasscleaner is een doeltreffend voor verwijdering van dode vliegjes, vetaanslag van gas en mazout aan de buitenkant van autoruiten, nicotine aanslag aan de binnenkant van autoruiten, vetaanslag op ruiten, email, spiegels, kristal enz.



A00361

IF Interieur Cleaner



Krachtig reinigingsmiddel, specifiek bedoeld voor het interieur van voertuigen. Schaadt lak niet en bijzonder effectief voor dashboard en matjes.

Verpakking: 5 l



F0076

Anti-Frost

Artikel Nr. Omsch.

A00356	5 l
A00357	25 l



Deze gebruiksklare ruitensproeiervloeistof is geschikt voor het beschermen van je ruitensproeier en reservoir tegen vorst. Het product tast verven of dichtingen niet aan en kan tot -40°C gebruikt worden.

Toebehoren voertuighygiëne



A00380

Telescopische borstel



Telescopische borstel voor de reiniging van voertuigen. Deze borstel is voorzien van een metalen aansluitingstip met draad voor de bi-level borstels. Deze zijn beschikbaar in rood of blauw. Het onderste gedeelte is in glasvezel, het bovenste gedeelte in aluminium. Hierdoor zijn ze extreem licht en handelbaar.

A00360

Ballbooster



Ballbooster reinigingspistool is een super krachtig en zeer efficiënt reinigingspistool voor het schoonmaken van o.a. auto interieur. Met deze Ballbooster reinigt u dashboard, opbergvakken, ventilatie-openingen, versnellingspook etc. Tevens verbluffende resultaten op autostoelen, velgen, cabriodaken en automatten.

Accessoires



F0069
Alu-fluo



A00370

Matabi IK Multi 9



De sproeier is speciaal ontworpen voor professioneel gebruik met de meest agressieve chemische middelen (schoonmaak- en ontsmetting, de bouw, garages en industriële werkplaatsen). Vooral bestand tegen zuren.

Technische gegevens:

- Totale capaciteit: 8 liter.
- Bruikbare capaciteit: 6 liter.
- Debiet bij 3 bar: 0.5 liter/minuut. Bij 3 bar opent de veiligheidsklep.
- Trechter ingebouwd in de tank.
- Voorzien van draagriem.
- Afstelbaar kegelvormig mondstuk en standaard waaierachtig mondstuk.
- Nettogewicht: 1.72 kg

Accessoires



A00370-LANS
Matabi lans met slang voor drukspuit



Toebehoren voertuighygiëne

A00373

Microvezeldoek Blauw



Blauwe microvezel-
doek voor het reinigen
en opruimen van op-
pervlakken. Zijn zachte
textuur verwijdert vuil
en vet grondig, terwijl
het kleurrijke design
een vleugje stijl toe-
voegt aan je schoon-
maakroutine.

A00374

Microvezeldoek Pro oranje



De professionele
oranje microvezel-
doek staat garant voor
hoogwaardige reinig-
ingsprestaties. Met zijn
duurzame materialen
en doordachte ont-
werp is schoonmaken
eenvoudig en efficiënt.
Een essentieel hulp-
middel.

A00375

Microvezeldoek Pro voor glas



De groene microvezel-
doek is ontworpen
voor het reinigen van
glazen oppervlakken.
Met zijn unieke textuur
en absorberend ver-
mogen zorgt deze doek
voor een vlekkeloze
glans, waardoor ramen
en spiegels moeiteloos
stralen. Een onmisbaar
hulpmiddel voor een
kristalhelder resultaat.

A00376

Microvezel Dweil per stuk



De microdweilen
oranje zijn zéér sterke
en slijtvaste doeken,
geschikt als algemene
werkdoek, dweil, auto
afdroogdoek. Extra dik
en super absorberend.

- 320 gram/m²
- 60 X 70 cm
- Per stuk



A00377

Autospons Jumbo



Autospons van groot formaat (jumbo) voor het wassen
en het verwijderen van bevulling zonder krassen van uw
auto, camper, caravan, vrachtauto, scooter, of motor(fi-
ets). De spons is handzaam (voorgevormd) zacht en du-
urzaam (slijtvast). Deze zachte spons ligt fijn in de hand
en is vervaardigd uit duurzaam materiaal.

Formaat: 230 x 120 x 65 mm

A00378

Zeemvel



Het standaard zeemvel is
ideaal voor het streeploos
drogen van glazen opper-
vlakken. Met zijn traditionele
ontwerp en absorberende
eigenschappen zorgt dit
zeemvel dat ramen en
spiegels glanzend schoon
zijn. Een klassiek en be-
trouwbaar hulpmiddel voor
een heldere afwerking.

A00379

Handspuit, 1/2 liter



De tricker met flacon biedt
een eenvoudige oplossing
voor het verstuiwen van
reinigingsproducten. Met zijn
handige ontwerp kun je
moeiteloos producten ver-
nevelen om oppervlakken
grondig en snel schoon te
maken. Een praktische en ge-
bruiksvriendelijke tool voor
een grondige reiniging.

Toebehoren voertuighygiëne

A02918

Desinfectietunnel Professional

Bioveiligheid op uw veebedrijf is essentieel voor het beschermen van de gezondheid en het welzijn van uw dieren, evenals het voorkomen van economisch verlies als gevolg van ziekte-uitbraken. In dit kader stellen wij onze desinfectietunnel Professional voor.



VLIF-Steun

De Desinfectietunnel Professional biedt een geautomatiseerd en efficiënt desinfectieproces voor voertuigen, met specifieke voordelen zoals:

- **Gelijkmatige verdeling van ontsmettingsmiddel:** Het systeem zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het ontsmettingsmiddel over het oppervlak van het volledige voertuig, inclusief het chassis en de wielen, wat essentieel is voor een grondige desinfectie. Voor een goede desinfectie moet de vrachtwagen immers compleet bevochtigd worden.
- **Voorkomt verspreiding van waternevel:** Door de plaatsing van de windtunnel wordt de kans op waternevel buiten het desinfectiegebied verminderd wat zorgt voor een effectieve desinfectie van de vrachtwagen.
- **Automatisering van het desinfectieproces voor voertuigen:** Het systeem biedt een geautomatiseerde desinfectieprocedure voor voertuigen. Deze procedure wordt geïnitieerd en gefinaliseerd door specifieke voertuigdetectors die enkel op metaal reageren. Hierdoor wordt verspilling van tijd en ontsmettingsproduct tegengegaan.
- **Effectieve desinfectie voor wielen en chassis:** Alle (22) nozzles aan de onderkant zijn in verschillende posities gericht zodat heel het chassis en de wielen ontsmet worden.
- **Verwarming t.b.v. desinfectietunnel (optie - A02920):** Verwarmingssysteem met ingebouwde thermostaat dat automatisch verwarmt wanneer de temperatuur onder 0 °C zakt.

Door gebruik te maken van de Desinfectietunnel Professional zorgt u voor een hoog niveau van bioveiligheid op uw bedrijf.

Technische eigenschappen:

- Desinfectietijd: 15 - 25 seconden per vrachtwagen, afhankelijk van de grootte.
- Dak: Polycarbonaat.
- Frame: gepoederlakte aluminium.
- Zijwanden: gespannen zeildoek.
- Leidingen: PVC of roestvrij staal (= optie A02921).
- Aantal sproeiers onderstel: 22
- Pomp: 230 Volt.
- Ontsmettingsmiddel wordt automatisch aangemaakt volgens vereiste verdunning. Bovendien is er een sirene die u op de hoogte houdt indien er geen ontsmettingsmiddel meer voorradig is.
- Aantal sproeikoppen: 22 onderaan, 12 aan iedere zijkant en 8 bovenaan.
- Kleur: geel, maar kan ook in andere kleuren worden besteld.
- Afmetingen: 5 m hoog X 4 m breed X 3 m diep

De Desinfectietunnel Professional biedt een grondige en efficiënte desinfectieoplossing voor voertuigen, met aandacht voor zowel praktische functionaliteit als duurzaamheid. Deze ontsmettingstunnel Professional wordt geleverd in een kit. Assemblage en montage zijn niet in de prijs inbegrepen.



Kadavertransport

VLIF-Steun



Technische eigenschappen:

- Maximaal draagvermogen: 350 kg
- Maximale snelheid vooruit: 5 km/uur
- Maximale snelheid achteruit: 4 km/uur
- Klim- daalhelling: tot 10%
- Zijhelling: tot 5%
- Afmetingen:
 - Hoogte: 185 cm
 - Breedte: 51,5 cm
 - Lengte: 127 cm
- Gewicht: 156 kg
- Accu's: 2 x 12 Volt/35Ah.
 - Spanning: 24 Volt.
 - Stroom: 35 Ah.
 - Lader: 4A



De Handy Caesar I in actie? Bekijk de video door de QR-code te scannen. Kris legt demonstreert de voordelen van de Handy Caesar I. Dé oplossing voor gemakkelijk kadavertransport in de varkensstal. Ontdek de voordelen voor uzelf!



A01566

Handy Caesar I Kadaverwagen

Elektrische kadaverwagens: ergonomie, voorkom fysieke belasting, handig, voor zeugen, robuust, ... Kortom onmisbaar.

Sterfte komt voor op het meest ongelukkig moment en u heeft steeds handen tekort om het gestorven dier makkelijk, met zo weinig mogelijk fysieke belasting naar de kadaveropslag te brengen. De Handy Caesar I is een handige kadaverwagen speciaal ontworpen voor zeugen.

Het plateau maakt het tevens mogelijk om nestpoeders, nageboortes, bouwmaterialen enz te vervoeren. Met de (optionele) lift brengt je de kadaveren zonder sleuren naar de kadaveropslag.

Eigenschappen:

- Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal
- Ontworpen voor zeugen
- Elektrisch lieren
- Max. draagvermogen 350 kg
- Elektrisch aangedreven
- Max. snelheid 5km/uur
- Zeer wendbaar in smalle gangen en scherpe bochten
- Eenvoudig ombouwbaar naar plateauwagen of kadaveren lift

Accessoires



A01568

Handy Caesar plateau



A01569

Handy Caesar lift



A01566-lier

Lier t.b.v. Handy Caesar



A01566-nood

Noodstop t.b.v. Handy Caesar



Kadavertransport



A00668

Kadaverwagen rvs 2.0

De kadaverwagen 2.0 is speciaal ontworpen om dode biggen, vleesvarkens, zeugen en kalveren op een arbeidsvriendelijke manier vanuit de stal naar de kadaveropslag af te voeren.

Door middel van de lier worden de kadavers naar boven getild tot ze met hun zwaartepunt boven de as van de kadaverwagen komen. Op deze manier is het makkelijk om in een stal met beperkte ruimte het dode dier af te voeren. Nadien kan door de kadaverwagen over te trekken het dier naar de opslag vervoerd worden.

Deze kadaverwagen is uitgerust met verstelbare steunwielen. Hierdoor kan de hoogte worden aangepast aan de lichaamsgrootte en worden rugletsels voorkomen. De steunwielen zijn verstelbaar in 3 verschillende standen.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit dikwandige inox
- Voorzien van katrol met een maximale trekkracht van 600 kg voorzien van een kabel van 5 meter
- Diameter wielen: 400 mm
- Afmetingen: 201,7 cm x 49 cm



A01159

Kadaverwagen rvs 3.0

De kadaverwagen rvs 3.0 is geheel vervaardigd uit inox om kadavers te transporteren. Deze wagen is héél wendbaar doordat de zwenkwielen net voor de gebruiker gemonteerd zijn.

Door middel van een katrol voorzien van een stevig lint en haak wordt het dode dier al over de rolletjes gehesen. Deze doordachte kadaverwagen maakt het mogelijk om zonder sleuren en trekken het dode dier diervriendelijk af te voeren.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit rvs
- Katrol met trekkracht van 600 kg
- Gelagerd rolletjes vervaardigd uit stevige kunststof
- Afmetingen: 150 cm x 190 cm x 51 cm



Kadaveropslag

A00558

IF Kadaverkoepel, medium

De IF Kadaverkoepel dient om kadavers tijdelijk te stockeren.

- Robuust door constructie in poly-ethyleen
- Gladde structuur

**Afmetingen:**

- Lengte: 236 cm
- Breedte: 80 cm
- Hoogte: 63 cm



A01672

IF Kadaverkoepel, Large

De IF Kadaverkoepel dient om kadavers tijdelijk te stockeren.

- Robuust door constructie in poly-ethyleen
- Gladde structuur

**Afmetingen:**

- Lengte: 280 cm
- Breedte: 180 cm
- Hoogte: 90 cm



A01673

IF Kadaverkoepel XL

De IF Kadaverkoepel dient om kadavers tijdelijk te stockeren.

- Robuust door constructie in poly-ethyleen
- Gladde structuur

Afmetingen:

- Lengte: 320 cm
- Breedte: 220 cm
- Hoogte: 110 cm



VLIF-Steun



F0082

IF Kadaverkoeling

Door middel van de IF kadaverkoeling kunnen kadavers en dierlijk afval los, in tonnen of in containers onder uiterst hygiënische omstandigheden opgeslagen worden. Probleemloos wordt een temperatuur van 2°C bereikt. Door een goede afdichting en koeling wordt de geur en insecten in zeer belangrijke mate beperkt. Hierdoor wordt bewaring op langere termijn ook mogelijk.

- Gemaakt uit polyurethaanisolatiepanelen dikte 6cm (K-waarde 0,36) die dampdicht en waterdicht ingepolyesterd zijn.
- De polyesterpanelen zijn vrij van roestvorming en gemakkelijk te reinigen
- Alle opengaande delen zijn voorzien van een degelijk afsluitende afdichting

De CFK vrije koelgroep met extra grote condenser, rotatieve compressor en elektronisch regelbare thermostaat zorgen voor een optimaal rendement en maken het mogelijk de temperatuur probleemloos in alle omstandigheden tot 2°C te garanderen. Een deurcontact schakelt de koelgroep uit bij opening van de deur. De RVS verdampers en PVC temperatuursondes verzekeren een langere levensduur van de koeling.

- Zeer lage uitvoering van uitrijwagens voor meer gebruiksgemak
- Voldoende lange rails voor meer uitrijafstand om schade tijdens het lossen te voorkomen



Oplossing op maat: Er zijn meerdere oplossingen, zowel standaard als op maat beschikbaar. Contacteer ons voor meer mogelijkheden:



Kadaveropslag

A00373

IF Opticooler Aanbouw 10m³



- Koelmiddel: 570 gram R410A (milieuvriendelijk)
- Koelvermogen: 1380 Watt
- Verdamer: inox
- Geluidsniveau: 49 dB(A)
- Plaatsing: bovenop de box

Afmetingen:

BxDxH: 720 mm x 630 mm x 880 mm

A00642

IF Opticooler Slim Aanbouw 10m³



- Koelmiddel: 570 gram R410A (milieuvriendelijk)
- Koelvermogen: 1380 Watt
- Verdamer: inox
- Geluidsniveau: 49 dB(A)
- Plaatsing: bovenop de box

Afmetingen:

BxDxH: 720 mm x 720 mm x 810 mm

A00637

IF Opticooler Opbouw 5m³



- Koelmiddel: 450 gram R410A (milieuvriendelijk)
- Koelvermogen: 1100 Watt
- Verdamer: inox
- Geluidsniveau: 49 dB(A)
- Plaatsing: bovenop de box

Afmetingen:

BxDxH: 630 mm x 460 mm x 790 mm

A00639

IF Opticooler Opbouw 10m³



- Koelmiddel: 570 gram R410A (milieuvriendelijk)
- Koelvermogen: 1380 Watt
- Verdamer: inox
- Geluidsniveau: 49 dB(A)
- Plaatsing: bovenop de box

Afmetingen:

BxDxH: 720 mm x 630 mm x 880 mm



A00643

IF Opticooler Aanbouw 20m³



- Koelmiddel: 1000 gram R410A (milieuvriendelijk)
- Koelvermogen: 2100 Watt
- Verdamer: inox
- Geluidsniveau: 52 dB(A)
- Plaatsing: bovenop de box

Afmetingen:

BxDxH: 780 mm x 960 mm x 810 mm

A00638

IF Opticooler Slim Opbouw 5m³



- Koelmiddel: 450 gram R410A (milieuvriendelijk)
- Koelvermogen: 1100 Watt
- Verdamer: inox
- Geluidsniveau: 49 dB(A)
- Plaatsing: bovenop de box

Afmetingen:

BxDxH: 630 mm x 460 mm x 790 mm

A00640

IF Opticooler Slim Opbouw 10m³



- Koelmiddel: 570 gram R410A (milieuvriendelijk)
- Koelvermogen: 1380 Watt
- Verdamer: inox
- Geluidsniveau: 49 dB(A)
- Plaatsing: bovenop de box

Afmetingen:

BxDxH: 720 mm x 630 mm x 880 mm

Desinfectie van schoeisel



A00673

Laarzenreiniger rvs



De IF laarzenreiniger bestaat uit een sterk frame in inox in combinatie met nylon borstelsvdie het mogelijk maakt om de laarzen grondig te reinigen en te ontsmetten.

A00674

Laarzenreiniger rvs met opvangbak



Een robuust apparaat om laarzen grondig te reinigen. Vervaardigd uit inox in combinatie met nylon borstels. Doordat er een opvangbak onder de laarzenreiniger gemonteerd is, wordt er na het reinigen en ontsmetten van de laarzen niet meer door de vervuiling gelopen.

A03013

IF Voetbad



Dit robuuste voetbad is speciaal ontworpen om schoenen en laarzen te ontsmetten voor men de stal betreedt. Voorkomt verspreiding van ziektekiemen en draagt bij aan de bioveiligheid. Gemaakt van duurzaam materiaal en eenvoudig te vullen.

A01494

Laarzenreiniger HD, rvs



De hogedruk laarzenreiniger is ontwikkeld om laarzen PERFECT te reinigen. De reiniger bevat speciale nozzle's waardoor een krachtige waterstraal de laarzen héél goed reinigt in alle richtingen.

A00683

Desinfectiemat met opvanghoes



Door middel van de IF desinfectiemat voorkomt men ziekteinsleep (bioveiligheid).

- Eenvoudig te reinigen en te verplaatsen
- De mat heeft een waterdichte opvanghoes
- Milieuvriendelijk en kostenbesparend
- 180 x 90 x 4 cm

A02959

Laarzenreiniger



Deze innovatieve laarzenreiniger is uitgerust met een roterende borstel die zelfs de meest hardnekkige vuilresten moeiteloos verwijdert en je zolen weer laat glanzen als nooit tevoren.

A02624

Desinfectiemat



Door middel van de desinfectiemat voorkomt men ziekteinsleep (bioveiligheid).

- Waterdichte opvanghoes
- Milieuvriendelijk en kostenbesparend.
- 60 x 50 x 4 cm

Reinigingsgereedschap

A00456

Harde Schuurborstel wit - 47 cm

Voor het schrobben van alle soorten vloeren: epoxy, tegels, ... Vervaardigd uit polypropyleen en polyester vezels.

Afmetingen:

- Breedte: 47 cm
- Dikte: 11 cm
- Hoogte: 7,0 cm



A00437

Borstel, Zachte Vezels - 61 cm

De haren van deze borstel zijn zeer zacht. Dit maakt het geschikt voor het vegen van fijne deeltjes in droge omgeving. Vervaardigd uit polyester vezels

Afmetingen:

- Breedte: 61 cm
- Hoogte: 13,0 cm
- Dikte: 4,5 cm



F0037

Borstel, Zachte en Harde Vezels - 41 cm

Deze borstel heeft harde en zachte soorten vezels en is vervaardigd uit polyester.

Afmetingen:

- Breedte: 41 cm
- Hoogte: 13 cm
- Dikte: 4 cm



Artikel Nr.	Omsch.
A00435	Rood
A00434	Blauw
A00433	Groen
A00436	Geel

F0044

Hygiënische steel Vikan - 130 cm

- Volledig in kunststof
- Handvat van food compliant materialen
- Bestendig tegen agressieve producten
- Goede grip, naadloos en afgeronde top
- Dikte 3,4 cm



Artikel Nr.	Omsch.
A00471	Rood
A00470	Blauw
A00469	Groen
A00473	Geel
A00472	Wit

A02432

Vloertrekker met steel, 200 cm

Extra brede trekker om blijvende plassen water weg te trekken in de stal ter preventie van het achterblijven van organisch materiaal en ziekteverwekkers.

Technische eigenschappen:

- Breedte: 200 cm
- inox



F0313

Borstel, Zachte en Harde Vezels - 61 cm

Deze bezem is ontworpen voor het efficiënt reinigen van zowel natte als droge oppervlakken. Vooraan stevige borstelharen voor zwaarder vuil en zachtere borstelharen aan de achterkant voor fijne deeltjes.



Artikel Nr.	Omsch.
A02356	Rood
A02355	Blauw
A02354	Groen
A02357	Geel

F0036

Borstel, Harde Vezels - 53 cm

Deze stevige, robuuste borstel heeft lange dikke haren. Ideaal voor vegen van zware deeltjes.

Afmetingen:

- Breedte: 53 cm
- Hoogte: 17,7 cm
- Dikte: 6,9 cm



Artikel Nr.	Omsch.
A00431	Rood
A00430	Blauw
A00429	Groen
A00432	Geel

F0113

Hygiënische steel Vikan - 150 cm

- Volledig in kunststof
- Handvat van food compliant materialen
- Bestand tegen agressieve producten
- Goede grip, naadloos en afgeronde top
- Dikte 3,4 cm



Artikel Nr.	Omsch.
A01245	Rood
A01244	Blauw
A01243	Groen
A01246	Geel
A01247	Wit

“De **kracht** van de
veehouder ligt in
de **details.**”



Reinigingsgereedschap



F0112

Ultra hygiënische Trekker



Combineer ultieme hygiëne met efficiënte waterverwijdering. De spatbescherming zorgt dat er geen vloeistof op het gedroogde oppervlak terecht komt. Deze vloertrekker is in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber).

Afmetingen:

- Hoogte: 95 mm
- Diepte: 40 mm
- Breedte: 50 of 70 cm

Artikel Nr.	Omsch.
A01220	Rood - 50 cm
A01219	Blauw - 50 cm
A01218	Groen - 50 cm
A01221	Geel - 50 cm

Artikel Nr.	Omsch.
A01224	Rood - 70 cm
A01223	Blauw - 70 cm
A01222	Groen - 70 cm
A01225	Geel - 70 cm

F0035

Vloertrekker met draaibare kop - 40 cm



Deze vloertrekker met dubbele sponsrubber en draaibare kop zorgt voor efficiënte reiniging. Gemakkelijk los te maken voor reiniging of vervanging door middel van een clip-systeem.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit versterkt polypropyleen

Afmetingen:

- 40 x 4,5 x 10,5 cm

Artikel Nr.	Omsch.
A00463	Rood
A00462	Blauw
A00461	Groen
A00464	Geel

F0033

Vloertrekker - 40 cm



Deze vloertrekker met dubbele sponsrubber en vaste hals zorgt voor efficiënte reiniging. Vervangbare cassette.

Artikel Nr.	Omsch.
A00459	Rood
A00458	Blauw
A00457	Groen
A00460	Geel

F0032

Vloertrekker - 70 cm



Deze vloertrekker met dubbele sponsrubber en vaste hals zorgt voor efficiënte reiniging. De cassette is gemakkelijk los te maken voor reiniging of vervanging door middel van een clipsysteem.

Afmetingen:

- 70 x 4,5 x 10,5 cm

Technische eigenschappen:

- Stevige vloertrekker met lange levensduur vervaardigd uit versterkt polypropyleen
- Zwarte sponzige dubbele rubber (cassette)
- Voorzien van inklikbaar cassette-systeem

Artikel Nr.	Omsch.
A00467	Rood
A00466	Blauw
A00465	Groen
A00468	Geel

F0089

Vervangcassette Trekker



Vervangcassette voor standaard Vikan trekkers.

Artikel Nr.	Omsch.
A00860	40 cm
A00861	70 cm

Reinigingsgereedschap

F0042

Handschoorborstel, Harde Vezels - 13 cm



- Polyprop
- Polyester vezels

Artikel Nr.	Omsch.
A00444	Rood
A00443	Blauw
A00442	Groen
A00445	Geel

Afmetingen:

- 13 x 5 x 4 cm
- Vezels: hard



F0039

Handschoorborstel, Medium Vezels - 16,5 cm



- Polyprop
- Polyester vezels

Artikel Nr.	Omsch.
A00440	Rood
A00439	Blauw
A00438	Groen
A00441	Geel

Afmetingen:

- 16,5 x 5 x 4,5 cm
- Vezels: medium



F0048

Ergonomische Handborstel Met Harde Vezels



- Polyprop
- Polyester vezels

Artikel Nr.	Omsch.
A00449	Rood
A00448	Blauw
A00447	Groen
A00450	Geel

Afmetingen:

- 23 x 6 x 7 cm
- Vezels zijn zacht en gespleten.



F0041

Handscheep Polyprop - 0,5 liter



- Polypropyleen

Artikel Nr.	Omsch.
A00488	Rood
A00487	Blauw
A00486	Groen
A00489	Geel

Afmetingen:

- 9,7 x 30 x 9 cm



F0046

Handscheep Polyprop - 1,0 liter



- Polypropyleen

Artikel Nr.	Omsch.
A00492	Rood
A00491	Blauw
A00490	Groen
A00493	Geel

Afmetingen:

- 12 x 33 x 7,5 cm



F0051

Handscheep Polyprop - 2,0 liter



- Polypropyleen

Artikel Nr.	Omsch.
A00496	Rood
A00495	Blauw
A00494	Groen
A00497	Geel

Afmetingen:

- 16 x 36 x 9,5 cm



A00446

Ronde Handschoorborstel blauw



- Vervaardigd uit polyprop met polyester vezels
- Harde vezels
- Diameter: 12,5 cm
- Hoogte: 9 cm



F0326

Ultrahygiënische Trekker Met Handvat - 24,5 cm



Deze trekker met één blad is ontwikkeld voor het verwijderen van overtollig water en voedselresten.

Artikel Nr.	Omsch.
A02454	Rood
A02453	Blauw
A02452	Groen
A02455	Geel



F0050

Vuilnisblik Polyprop



Borstel makkelijk vuilnis op. Het halsgewricht is zeer robuust en kan sterke neerwaartse druk weerstaan

Artikel Nr.	Omsch.
A00484	Rood
A00483	Blauw
A00482	Groen
A00485	Geel



Reinigingsgereedschap

A00957

IF Emmer oranje - 12 liter



De versterkte bodems en de stevige hengsels zorgen ervoor dat deze emmers geschikt zijn voor intensief gebruik.



F0038

Emmer Polyprop - 6 liter



Artikel Nr. Omsch.

A00500	Rood
A00499	Blauw
A00498	Groen
A00501	Geel

Speciale emmer:

- Brede drupvrije schenkruit
- Smal gietkanaal voorzien
- Inhoud: 6 l



F0043

Emmer Polyprop - 12 liter



Artikel Nr. Omsch.

A00504	Rood
A00503	Blauw
A00502	Groen
A00505	Geel

Speciale emmer:

- Brede drupvrije schenkruit
- Smal gietkanaal voorzien
- Inhoud: 12 l



A00506

Wandhouder emmer Vikan rvs



Technische eigenschappen:

- Geschikt voor Vikan emmers
- 6 of 12 liter
- Roestvrij staal



F0045

Kleine Schop Polyprop



- Polypropyleen
- Inwendig: aluminium

Afmetingen:

- Steel: 115 cm
- Blad: 33 x 27 x 5 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00476	Rood
A00475	Blauw
A00474	Groen
A00477	Geel



F0040

Grote Schop Polyprop



- Polypropyleen
- Inwendig: aluminium

Afmetingen:

- Steel: 115 cm
- Blad: 38 x 34 x 9 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00480	Rood
A00479	Blauw
A00478	Groen
A00481	Geel



A00455

Schraper Wit Nylon - 27 cm



- Vervaardigd uit nylon
- Vermindert kans op krassen
- i.c.m. hygiënische steel (A00472)

Afmetingen:

- 27 x 23,5 x 3,3 cm
- Kleur wit



F0049

Schraper Inox Blad - 26 cm



- Polypropyleen en roestvrij staal

Afmetingen:

- 26 x 17,5 x 2,6 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00453	Rood
A00452	Blauw
A00451	Groen
A00454	Geel



F0047

Ophangstelsysteem Polyprop & Rubber



- Polypropyleen en rubber
- 3 flexibele klemmen
- 2 haken

Afmetingen:

- 42 x 4,8 x 8,7 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00509	Rood
A00508	Blauw
A00507	Groen
A00510	Geel



F0034

Wandhouder Polyprop & glasvezel



- Uit één stuk gegoten
- Zonder gaatjes of spleten
- Glasvezel versterkt
- Rubberen rand

Artikel Nr. Omsch.

A00513	Rood
A00512	Blauw
A00511	Groen
A00514	Geel



IF Applicator 1.0



B00102

IF Applicator 1.0 met haspel (zonder slang)

De IF Applicator 1.0 met haspel is een kar die kan ingezet worden voor het schoonmaken met als doelstelling de hogedrukslang op te rollen.

De wagen is vervaardigd uit rvs, 2 grote gelbanden vooraan en 2 professionele zwenkwielen achteraan, daardoor is de IF Applicator zeer wendbaar.

Deze haspel is geheel gemaakt uit inox en is volledig ontbraamd. De hogedrukhaspel is dwars op de IF Applicator geplaatst, hierdoor is het mogelijk om de haspel zonder problemen tot op het einde af te rollen.

De IF Applicator biedt u groot comfort en werkplezier. U sluit de hogedrukreiniger aan op de IF Applicator en binnen de minuut bent u aan de slag. Na de werken rolt u de slang op en kunt u de applicator netjes opbergen.

Toepassing:

Op de IF Applicator 1.0 met haspel kan een hogedrukslang aangesloten worden van 70 meter.

Deze IF Applicator 1.0 met haspel wordt geleverd zonder hogedruk slang of andere toebehoren.



B00103

IF Applicator 1.0 met foamunit (zonder slang)

De IF Applicator 1.0 met foamunit is een kar die kan ingezet worden voor het schoonmaken. Deze Applicator biedt de mogelijkheid om op een makkelijke manier reinigings- en/of desinfectiemiddel te doseren.

De wagen is vervaardigd uit rvs, 2 grote gelbanden vooraan en 2 professionele zwenkwielen achteraan, daardoor is de IF Applicator zeer wendbaar.

Hendel met 3 posities

1. Reinigingsmiddel (blauwe aanzuigslang) aanzuigen onder verlaagde druk
2. Schoonmaken onder hoge druk waarbij er geen product wordt aangezogen
3. Aanzuigen van desinfectiemiddel (gele aanzuigslang)

Toepassing: 2 jerrycans

Uitgerust met:

- IF Foamunit dubbel
- Aanzuigslang chemicaliën blauw en geel
- Aanzuigstang chemicaliën rvs x2
- Lanshouder
- Wandbevestiging voor IF Foamunit
- Hogedrukslang 3 meter om de IF Applicator aan te sluiten aan de hogedrukreiniger of hogedruksysteem



IF Applicator 2.0



B00104

IF Applicator 2.0 met haspel en foam unit (zonder slang)

De IF Applicator 2.0 met haspel en foamunit is een multifunctionele kar die kan ingezet worden voor meerdere schoonmaakwerkzaamheden met als doelstelling het hygiëneniveau en gebruiksgemak te verhogen door zowel de hogedrukslang op te rollen als op een makkelijke manier reinigings- en/of desinfectiemiddel te doseren.

De wagen is vervaardigd uit rvs, 2 grote gelbanden vooraan en 2 professionele zwenkwielen achteraan, daardoor is de IF Applicator zeer wendbaar in gelijk welke omstandigheden.

Toepassingen:

Reinigen, inschuimen, dieren wassen en ontsmetten.

Uitgerust met:

- IF Foamunit dubbel
- Aanzuigslang chemicaliën blauw en geel
- Aanzuigstang chemicaliën rvs x2
- Lanshouder
- Wandbevestiging voor IF Foamunit
- Hogedrukslang 3 meter
- Hogedrukhaspel, 70 meter



B00105

IF Applicator 2.0 met foamunit, haspel en HD slang (40 m)

Een multifunctionele kar die kan ingezet worden voor meerdere schoonmaakwerkzaamheden met als doelstelling het hygiëneniveau en gebruiksgemak te verhogen door zowel de hogedrukslang op te rollen als op een makkelijke manier reinigings- en/of desinfectiemiddel te doseren.

Vervaardigd uit rvs, 2 grote gelbanden vooraan en 2 professionele zwenkwielen achteraan, daardoor is de IF Applicator zeer gebruiksvriendelijk en wendbaar in gelijk welke omstandigheden.

Toepassingen:

Reinigen, inschuimen, dieren wassen en ontsmetten.

Uitgerust met:

- IF Foamunit dubbel
- Aanzuigslang chemicaliën blauw en geel
- Aanzuigstang chemicaliën rvs x2
- Lanshouder
- Wandbevestiging voor IF Foamunit
- Hogedrukslang 3 meter
- Hogedrukhaspel, 70 meter
- Hogedrukslang, 40 meter
- Hogedrukpistool Alto met swivel, rvs
- Hogedruklans rvs 80 cm
- IF Foamer met foamnozzle 2,3 mm met straalvormer

IF Applicator 3.0



B00106

Applicator 3.0 met haspel en foamunit (zonder slang)

De IF Applicator 3.0 is een multifunctionele kar die hygiëne en gebruiksgemak verhoogt. Met een haspel voor de hogedrukslang en een foamunit doseert u eenvoudig reinigings- of desinfectiemiddelen. U kunt 4 jerrycans tegelijk aansluiten, bijvoorbeeld veeshampoo, inweekmiddel en ontsmettingsmiddelen. Gemaakt van rvs. Dankzij z'n grote gelbanden en zwenkwielen is de wagen wendbaar en gebruiksvriendelijk.

Toepassingen:

Reinigen, inschuimen, dieren wassen en ontsmetten.

Uitgerust met:

- IF Foamunit dubbel
- Aanzuigslang chemicaliën blauw (x2) en geel (x2)
- Aanzuigstang chemicaliën rvs x4
- Lanshouder
- Wandbevestiging voor IF Foamunit
- Hogedrukslang 3 meter
- Hogedrukhaspel, 70 meter

IF Applicator - medicijnkar

B00004

Medicijnkar incl. doseerpomp Beta 0420

Deze handige trolley met opgebouwd mengvat en doseerpomp maakt het makkelijk om snel, lokaal - op afdelingsniveau - te doseren. De trolley wordt volledig geassembleerd afgeleverd, klaar voor gebruik!

De trolley met dooseerunit omvat:

- Applicator 1.0 (trolley)
- Doseerpomp 0420. de pomp is geschikt voor het doseren van maximaal 20 liter/uur bij een tegendruk van 4 bar.
- Mixing tank met timer, aansluitingen en aanzuigstang.
- Impulswaterteller 3/4", terugslagklep 3/4" en injectiepunt. Langs beide zijden voorzien van Geka koppeling.



IF Applicator - toebeh.



A00205

IF Applicator 1.0 trolley

Afm.:

- B: 70 cm
- L: 75 cm
- H: 108 cm

De IF Applicator is een multifunctionele applicatiewagen die kan ingezet worden voor meerdere werkzaamheden met als doelstelling het hygiëneniveau en gebruiksgemak te verhogen.

- rvs
- 2 grote gelbanden vooraan
- 2 professionele zwenkwielen achteraan
- Zeer wendbaar



A00206

IF Applicator 2.0 trolley

Afm.:

- B: 55 cm
- L: 75 cm
- H: 93 cm

De IF Applicator is een multifunctionele applicatiewagen die kan ingezet worden voor meerdere werkzaamheden met als doelstelling het hygiëneniveau en gebruiksgemak te verhogen.

- rvs
- 2 grote gelbanden vooraan
- 2 professionele zwenkwielen achteraan
- Zeer wendbaar



A00207

IF Applicator 3.0 trolley

Afm.:

- B: 70 cm
- L: 135 cm
- H: 108 cm

De IF Applicator is een multifunctionele applicatiewagen die kan ingezet worden voor meerdere werkzaamheden met als doelstelling het hygiëneniveau en gebruiksgemak te verhogen.

De wagen is vervaardigd uit rvs, 2 grote gelbanden vooraan en 2 professionele zwenkwielen achteraan, daardoor is de IF Applicator zeer gebruiksvriendelijk en wendbaar in alle omstandigheden.

De wagen wordt geleverd zonder toebehoren. Daardoor kan deze applicator ook vrij gebruikt worden om andere producten te vervoeren zoals bv. emmer, hygiënepoeder, enz. In functie van toepassing worden dan de juiste toebehoren bijgeleverd.

Toepassingsmogelijkheden:

- Reinigen
- Inschuimen
- Dieren wassen
- Ontsmetten
- Medicatie
- Madenbehandeling
- ...



IF Applicator - toebeh.

A00605

Adapter 3-weg IF foamunit

De adapter 3-weg kan aan de foamunit dubbel op de IF applicator gemonteerd worden.

De IF Applicator 2.0 en 3.0 laten het toe om respectievelijk 2 en 4 producten op de wagen te plaatsen.



A00285

Haspel HD manueel tot 70 meter

Deze hogedrukhaspel is geheel gemaakt uit inox (304) en is volledig ontbraamd, dit garandeert een zéér goede stabiliteit.



Technische eigenschappen

- Ingang: 1/2" binnendraad
- Uitgang: 1/2" binnendraad. 300 bar - 90 °C
- Gewicht: 13,5 kg

F0069

Lanshouder voor IF Applicator

De lanshouder is één van de toebehoren voor de diverse applicators. Door het plaatsen van de lanshouder aan de IF Applicator heeft u alle lansen op een overzichtelijke manier opgeborgen.

Technische eigenschappen

- Houdt 10 lansen
- Inox



A00314

HD-slang PRO

Hogedrukslang voor montage op een applicator

Technische eigenschappen

- 1,6 m zwart
- Koppelingen: 1/2" buitendraad * 1/2" buitendraad
- Werkdruk: maximaal 400 bar
- Temperatuur maximaal 150 °C
- Dubbele staalinlage



B00005

IF Applicator Maggots

Voor een optimale werking van Maggots dient deze opgelost te worden in water. Hiervoor werd de IF Applicator Maggots ontwikkeld.

De IF Applicator Maggots bestaat uit een IBC tank waarop een performante pomp werd gemonteerd. Deze pomp zorgt zowel voor het mengen van de Maggots als ook voor het doseren van de Maggots. De slang van 50 meter zit opgerold op een haspel.



A02529

Mobiele Fogger Triple

Verhoog uw desinfectie efficiëntie met de Mobiele Fogger! Dé oplossing voor het vernevelen van water met (chemische) producten, dankzij geavanceerde luchtdruktechnologie. Met 3 nozzles van ca. 0,10 l/min voor een geschatte werkkruimte van 1000 m³.



Ook verkrijgbaar:



A00865

Airofog
vernevelaar,
800 Watt



Drukspuiten en verstuivers



A02703

Batterijdrukspuit met trolley en accessoirepakket,

Deze geavanceerde batterijdrukspuit is de perfecte oplossing als u op zoek bent naar eenvoudige en efficiënte manieren om vloeistoffen te sproeien. Deze drukspuit vormt een onmisbare schakel voor uw tuin of op uw bedrijf en biedt talloze voordelen die uw werkzaamheden optimaliseren.

Met een royale capaciteit van 16 liter wordt het besproeien van grotere oppervlakken op uw veehouderij een probleemloze taak. De meegeleverde trolley elimineert de moeite van het tillen en verplaatsen van het reservoir, waardoor u efficiënter kunt werken.

De drukspuit is ontworpen met het oog op uw gemak. De extra grote vulopening maakt het vullen van het reservoir gemakkelijker. Dankzij de comfortabele schouderriemen heeft u bovendien uw handen vrij tijdens het sproeien. Aangedreven door een krachtige lithium-ion batterij, oplaadbaar met de meegeleverde batterijlader, hoeft u niet meer handmatig te pompen. Op de display van de drukspuit ziet u het laadniveau van

de batterij, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Met één volledige batterijlading kunt u 6 tot 8 sproei-sessies uitvoeren, wat garant staat voor duurzame prestaties.

U kunt deze drukspuit gebruiken om vloeistoffen te vernevelen zoals water, groene aanslagreiniger, niet-zure onkruidverdelgers, pesticiden, diverse reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Deze drukspuit is dus zeer breed toepasbaar: van onkruid verdelgen en mosbehandeling tot het aanbrengen van biociden* en desinfectie. Let op: dit product is niet bestand tegen zuren en dus niet geschikt voor het gebruik met zure oplossingen.

Technische eigenschappen:

- Capaciteit: 16 liter
- Nettogewicht: 5,6 kg
- Lithium-ion batterij 12V / 8AH
- Laagste druk: 0,2 MPA (2 bar)
- Hoogste druk: 0,4 MPA (4 bar)
- Werktijd: tot 4 uur



Tip: Gebruik onderstaande producten in combinatie met de batterijdrukspuit met trolley voor de beste resultaten. Deze twee hoogvliegers behalen alvast erg goeie resultaten en worden uiteraard warm aanbevolen door Indufarm.



F0129
Bugster EC
(B-FR) *



F0391
Permas 250
Combi EC*



Accessoires



A00959
Windkap met kop-
pelstuk en spleetdop



A00961
Spuitleiding t.b.v.
batterijdrukspuit, 6
meter



A01568
Handvat



A02699
Spleetkop dubbel



A00962
Spuitlans



Drukspuiten en verstuivers



A02660

Poederverstuiver op accu, 7 kg



De poederverstuiver op accu dient voornamelijk voor het aanbrengen van insecticiden en fungiciden in droge toestand. De techniek is gebaseerd op een wolk poeder die lange tijd op het behandelde gebied moet blijven en ervoor moet zorgen dat de stofdeeltjes alle oppervlakte bedekken.

Technische eigenschappen:

- Krachtige centrifugaalventilator.
- Tijdsparing en gebruiksgemak.
- 3 snelheden voor poederapplicatie.
- Makkelijk in te schakelen.



A01825

Poederverstuiver Birchmeier DR5



De poederverstuiver Birchmeier DR5 is een handige verstuiver voor het aanbrengen van poeders (o.a. insecticiden, fungiciden).

Technische eigenschappen:

- Transparant drukreservoir
- Volume: 5 liter
- Werkdruk: 3 bar met overdrukventiel
- Krachtige handpomp voor het opwekken van druk
- Uitgerust met een persluchtaansluiting
- Versterkte slang met anti-kniksysteem vermijdt poederblokkages
- Draagriem voor werkcomfort

i **Tip:** Gebruik onderstaande producten in combinatie met de poederverstuiver op accu, 7 kg of de Birchmeier DR5, voor de beste resultaten. Deze twee hoogvliegers behalen alvast erg goede resultaten en worden uiteraard warm aanbevolen door Indufarm.



A01824

Vespa 5kg *



A02964

Permas-D, 5 kg *



Accessoires



A01825-lans

Telescopische lans



A01825-injectie

Gebogen injectienaald



A01825-tsstuk

Verbindingsstuk



A00865

Airofog vernevelaar, 800 Watt



Een draagbare vernevelaar, 240 Volt gevoed. Een betrouwbare en krachtige elektrische inductiemotor en -ventilator zorgt voor het creëren van zeer kleine spuitdruppels tussen 15 à 30 micrometer. De fijne aërosoldruppeltjes blijven een lange tijd in de lucht en worden verspreid door de krachtige luchtuitlaat aan het mondstuk.

Technische eigenschappen:

- Tank met een inhoud van 5 liter
- Luchtinlaatfilter voor lange levensduur
- Alle vochtsensitieve onderdelen in rvs en Viton

Foamunit

A00262

IF Foamunit Enkel



De IF Foamunit biedt de mogelijkheid om op een makkelijke manier reinigings- en/of desinfectiemiddel te doseren. De module is geheel vervaardigd uit rvs en hoogwaardige kunststof.

Technische eigenschappen:

- Minimaal 80 bar tot maximaal 350 bar
- Debiet tot 60 liter/min toegelaten met een minimum van drukverlies
- Ingang: 1/2" binnendraad.
- Uitgang: 1/2" binnendraad

i **Reparatiekit:** Voor onze foamunits kunt u, indien nodig, ook een reparatiekit verkrijgen.



A00263

IF Foamunit Dubbel



De IF Foamunit biedt de mogelijkheid om op een makkelijke manier reinigings- en/of desinfectiemiddel te doseren. De module is geheel vervaardigd uit rvs en hoogwaardige kunststof.

Technische eigenschappen:

- Minimaal 80 bar tot maximaal 350 bar
- Debiet tot 60 liter/min toegelaten met een minimum van drukverlies
- Ingang: 3/8" binnendraad.
- Uitgang: 1/2" binnendraad

i **Reparatiekit:** Voor onze foamunits kunt u, indien nodig, ook een reparatiekit verkrijgen.



A00293

IF Foamunit op HD-slang met doseerventiel



Technische eigenschappen:

- Ingang: snelkoppeling vrouwelijk
- Uitgang: snelkoppeling mannelijk
- Aanzuigslang: 2 m
- Aanzuigfilter kunststof
- Max 250 bar, wattertemperatuur van 90 °C
- Inox

A00271

IF Foamer rvs



Technische eigenschappen:

- Montage op einde van lans of rechtstreeks op hogedrukhandvat
- Ingang 1/4" binnendraad
- Maximaal 350 bar en 100 °C
- Exclusief foamnozzle

A00269

Doseerventiel IF Foamunit Blauw



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox en EPDM.
- Slangaansluiting: 9 mm.
- Schroefdraad: M14M
- Kleur: blauw.

i **Reparatiekit:** Voor onze doseerventielen kunt u, indien nodig, ook een reparatiekit verkrijgen.



A00270

Doseerventiel IF Foamunit grijs



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox en EPDM.
- Slangaansluiting: 9 mm.
- Schroefdraad: M14M
- Kleur: grijs.

i **Reparatiekit:** Voor onze doseerventielen kunt u, indien nodig, ook een reparatiekit verkrijgen.



Foamunit



F0107

Foamnozzle

Deze foamnozzle is bestemd om in functie van druk en debiet van de hogedrukreiniger de IF foamer (art. num. A00271) optimaal te laten werken.

Technische eigenschappen:

- Inox

Artikel Nr.	Omsch.
A02402	1.10 mm
2403	1.20 mm
A01630	1.35 mm
A00783	1.45 mm
A00784	1.55 mm
A00785	1.60 mm
A00272	1.70 mm
A00273	1.90 mm
A00274	2.10 mm
A00275	2.30 mm
A00276	2.65 mm



A001450

IF drukspuitfoamer, 1,5 liter

- Makkelijk te openen Foamkop met bayonet aansluiting
- Ergonomisch handvat
- Efficiënt pompmechanisme
- Automatisch drukbeveiliging
- Geïntegreerde schaalverdeling en mengverhoudingen



A00268

Aanzuigfilter kunststof

Deze aanzuigfilter is voorzien van weerhaakjes waardoor deze makkelijk kan gemonteerd worden op de aanzuigslangen voor chemicaliën (art. num. A00265 en A00266)



A00267

Aanzuigstang chemicaliën

De rvs stang, voorzien van een schuine kant, maakt het mogelijk om door het deksel van een bus reinigings- of ontsmettingsmiddel te prikken.

Technische eigenschappen:

- Diameter: 9 mm
- Lengte: 60 cm
- Inox

Foamunit

A00265

Aanzuigslang Chemicaliën Blauw

Deze slangen maken de verbinding tussen de IF foamunit en het voorraadvat met reinigings- of desinfectiemiddel. Per lopende meter.

Technische eigenschappen:

- Diameter slang: 9 mm
- Wanddikte: 3 mm
- Kleur: blauw



A00266

Aanzuigslang Chemicaliën Geel

Deze slangen maken de verbinding tussen de IF foamunit en het voorraadvat met reinigings- of desinfectiemiddel. Per lopende meter.

Technische eigenschappen:

- Diameter slang: 9 mm
- Wanddikte: 3 mm
- Kleur: geel



A00264

Wandbevestiging IF Foamunit

De wandbevestiging maakt het mogelijk om de IF foamunit stationair te monteren tegen een muur of op de IF applicator.



i **Essentieel voor optimale hygiëne:** Bij het reinigen en desinfecteren van uw omgeving is een foamunit een onmisbare tool. De verschillende onderdelen van een foamunit, zoals slangen, spuitlansen, koppelingen en doseerapparatuur, dragen samen bij aan een efficiënte en gelijkmatige schuimapplicatie. Deze hoogwaardige onderdelen zorgen ervoor dat u de juiste hoeveelheid reinigings- en desinfectiemiddel nauwkeurig kunt doseren en toepassen.

Deze onderdelen zijn tevens geïntegreerd in onze IF-applicators. Deze applicators zijn speciaal ontworpen om de dagelijkse reiniging en desinfectie in veehouderijen te optimaliseren. De combinatie van gebruiksvriendelijke bediening en duurzame materialen maakt ze ideaal voor intensief gebruik.

Alle producten, inclusief foamunits, applicators en de bijbehorende onderdelen, zijn afgewerkt en volledig terug te vinden in onze catalogus. Hiermee bieden we u alles wat nodig is voor een effectieve hygiëneaanpak.

Vind hier onze applicators terug:



“In **elke ronde**
schuilt de trots
van **hard werken.**”



Hogedrukpistolen



A00311

Hogedrukpistool eco met roterende ingang, rvs-messing



Dit hogedrukpistool is een professioneel en eenvoudige pistool gemaakt in rvs en messing. Dit pistool is geschikt voor alle taken.

Technische eigenschappen:

- Ingang: 3/8" binnendraad
- Uitgang: 1/4" binnendraad
- Ingang voorzien van een swivel
- Werkdruk: 310 bar
- Temperatuur tot 150 °C

A00312

Hogedrukpistool Alto met roterende ingang, rvs



Technische eigenschappen

- Ingang: 3/8" binnendraad
- Uitgang: Alto/KEW snelkoppeling
- Ingang voorzien van een swivel (roterende koppeling)
- Maximaal debiet: 35 liter/minuut
- Werkdruk 400 bar
- Temperatuur tot 150 °C

F0159

Schuimpistool met 2 liter tank



Technische eigenschappen:

- Aansluiting: 1/4" binnendraad
- Tank: 2 liter.
- Max. 300 bar - watertemperatuur 80 °C.

Artikel Nr.	Omsch.
A01626	<1200 l/uur
A02334	>1400 l/uur
A01627	1200-1440 l/uur

Schuimpistolen

A00271

IF Foamer rvs



Technische eigenschappen:

- Montage op einde van lans of rechtstreeks op hogedrukhandvat
- Ingang 1/4" binnendraad
- Maximaal 350 bar en 100 °C
- Exclusief foamnozzle

A01615

IF Foamblaster



De foamblander bevat 3 foamnozzle's welke gewisseld kunnen worden in functie van druk en debiet.

Technische eigenschappen:

- Materiaal: roestvrij staal /kunststof.
- Debiet 20 - 60 liter/min.
- Druk: 70 bar - 250 bar.
- Aansluiting: 1/2" binnendraad.

A001450

IF drukspuitfoamer, 1,5 liter



- Makkelijk te openen Foamkop met bayonet aansluiting
- Ergonomisch handvat
- Efficiënt pompmechanisme
- Automatisch drukbeveiliging
- Geïntegreerde schaalverdeling en mengverhoudingen

F0160

Schuimpistool met Alto koppeling, 2 liter tank



- Volledig in kunststof
- Handvat van food compliant materialen
- Bestendig tegen agressieve producten
- Goede grip, naadloos en afgeronde top

Artikel Nr.	Omsch.
A00304	<1200 l/uur
A02335	>1400 l/uur
A00305	1200-1440 l/uur

Freeskoppen



F0128

Vuilfrees 250 bar 1/4"



Indufarm heeft een assortiment vuilfreesen geselecteerd die passen in de visie van het bedrijf: kwaliteit!

Deze freeskoppen kunnen drukken aan tot 250 bar én water (of stoom) temperatuur van 100 °C!

Technische eigenschappen:

- Aansluiting: 1/4" binnendraad.
- Spuithoek: 20°.
- Werkdruk: tot 250 bar.
- Opening keramisch deel: 0.45 - 1.00 mm.

Artikel Nr.	Omsch.
A01423	0.45 mm
A01424	0.50 mm
A01425	0.55 mm
A01426	0.60 mm
A01427	0.65 mm
A01428	0.70 mm
A01429	0.80 mm
A01430	0.90 mm
A01431	1.00 mm

F0100

Vuilfrees 350 bar, 1/4" binnendraad



Artikel Nr.	Omsch.
A00306	0.45 mm
A00307	0.50 mm
A00308	0.55 mm
A00309	0.60 mm
A00310	0.65 mm
A01188	0.70 mm
A001189	0.80 mm

Technische eigenschappen

- Aansluiting: 1/4" binnendraad.
- Spuithoek: 20°.
- Werkdruk: tot 350 bar.
- Opening keramisch deel: 0.45 - 0.65 mm.
- Kies de juiste freeskop aan de hand van het schema in bijlage.

Nozzle

A00284

Lansbeschermer HD rvs



Monteren en beschermen van nozzle op de lans

Technische eigenschappen:

- Ingang: 1/4" binnendraad.
- Uitgang: 1/4" binnendraad.

Deze lansbeschermer wordt geleverd zonder lans, nozzle of andere toebehoren.

F0114

Vlakstraalnozzle - 0 graden

- Ingang: 1/4" buitendraad
- Uitgang: opening van: 0.45 - 2.00 mm
- Spuithoek: 0°



Artikel Nr.	Omsch.	Artikel Nr.	Omsch.
A01316	0.45 mm	A01325	0.90 mm
A01317	0.50 mm	A01326	1.00 mm
A01318	0.55 mm	A01327	1.10 mm
A01319	0.60 mm	A01328	1.20 mm
A01320	0.65 mm	A01329	1.30 mm
A01321	0.70 mm	A01330	1.40 mm
A01322	0.75 mm	A01331	1.50 mm
A01323	0.80 mm	A01332	2.00 mm
A01324	0.85 mm		

F0103

Vlakstraalnozzle - 25 graden

- Ingang: 1/4" buitendraad
- Uitgang: opening van: 0.45 - 1.00 mm
- Spuithoek: 25°



Artikel Nr.	Omsch.	Artikel Nr.	Omsch.
A00287	0.45 mm	A00759	0.90 mm
A00288	0.50 mm	A00760	1.00 mm
A00289	0.55 mm	A01203	1.10 mm
A00290	0.60 mm	A01204	1.20 mm
A00291	0.65 mm	A01205	1.30 mm
A00292	0.70 mm	A01206	1.40 mm
A00756	0.75 mm	A01207	1.50 mm
A00757	0.80 mm	A01208	2.00 mm
A00758	0.85 mm		

De juiste keuze van de vlakstraalnozzle: Deze bepaalt niet alleen het reinigingsrendement, het bepaalt ook in grote mate de werking van uw hogedrukreiniger: Als de vlakstraalnozzle te klein is ontstaat er overdruk met mogelijk schade aan hydraulische componenten aan de pomp en aan het elektrisch systeem. Als de vlakstraalnozzle te groot is vermindert het reinigingsrendement door een te lage druk.

Howe de juiste vlakstraalnozzle kiezen? Onze adviseurs beschikken over druk-debiet tabellen die u in staat stellen de juiste vlakstraalnozzle te kiezen.

Koppelingen

A00333

Elleboogkoppeling HD rvs IF foamunit



- Elleboogkoppeling
- 3/8" buitendraad
- 3/8" binnendraad

A00286

Nippel HD rvs



- Inox nippel
- 3/8" buitendraad
- 1/2" buitendraad
- HD-slangen monteren op IF haspel

A00383

Nippel HD rvs



- Inox nippel
- 1/4" binnendraad aan beide zijden

F0130

Snelkoppeling



- Vrouwelijk deel
- Inox
- Maximaal 250 bar - 150 °C

Artikel Nr.	Omsch.
A00298	Binnendr. 3/8"
A01313	Buitendr. 3/8"
A00334	Buitendr. 1/2"

F0131

Nippel 2 X buitendraad, inox



- Buitendraad (mannelijke draad)
- Max. 500 Bar
- 42 mm hoogte

Artikel Nr.	Omsch.
A01638	1/4"
A00531	3/8"
A01469	1/2"

A02342

Nippel Alto



- 1/4" binnendraad en buitendraad
- Geheel gemaakt uit inox

Artikel Nr.	Omsch.
A00302	Binnendr.
A00303	Buitendr.

A00530

Steekkoppeling HD rvs man alto



- Mannelijk deel
- 3/8" binnendraad
- Inox
- Maximale druk: 250 bar
- Maximale temp.: 250 °C

F0170

Draaikoppeling Kärcher



- Type Kärcher rvs
- 500 bar
- Hoogte: 45 mm

Artikel Nr.	Omsch.
A00602	Binnendr. 1/4"
A00299	Binnen dr. 3/8"
A02333	Buitendr. 1/4"
A01660	Buitendr. 3/8"

F0177

Nippel mannelijk deel, rvs



- Mannelijk deel
- Inox
- Lengte: 41 en 47 mm

Artikel Nr.	Omsch.
A00295	Binnendraad 3/8"
A00297	Binnendraad 1/2"
A00294	Buitendraad 3/8"
A00296	Buitendraad 1/2"

F0167

Tegenkoppeling



- Kärcher rvs
- Tot 500 bar
- Hoogte: 29 mm

Artikel Nr.	Omsch.
A01423	Binnendr.
A01424	Buitendr.

F0169

Draaikoppeling Dibo



Artikel Nr. Omsch.

A01124	Binnendr. 1/4"
A00300	Buitendr. 1/4"
A01659	Buitendr. 3/8"



Technische eigenschappen:

- Type Dibo
- Vervaardigd uit messing
- Drukbestendig tot 300 bar
- Hoogte: 52 mm.
- Aansluiting: binnen- en buitendraad
- Diameter: 1/4" en 3/8"

Koppelingen

F0193

3- Delige koppeling met vlakke dichting rvs - BIBI - PN16



Artikel Nr.	Omsch.
A01804-12	1/2"
A01804-34	3/4"
A01804-44	4/4"
A01804-54	5/4"
A01804-64	6/4"

Drie delige koppeling of raccord.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox 316
- Vlakke dichting om makkelijk zaken van tussen de waterleiding te halen
- Binnendraad x binnendraad
- Nominale druk: 16 bar



F0357

Koppeling teflon t.b.v. impulswater-teller



Artikel Nr.	Omsch.
A01635-RAC	1/2"
A00153-RAC	3/4"
A00154-RAC	4/4"
A00155-RAC	5/4"
A00156-RAC	6/4"

Verleng de levensduur van een impuls-watermeter met koppelingen die getefloneerd zijn. Hierdoor hebben corrosieve vloeistoffen geen contact met de messing.

Technische eigenschappen:

- In messing voorzien van bescherming in teflon



A00693

O-ring EPDM t.b.v. koppeling A00301, 18 * 2,5 mm



Vervang o-ring voor koppeling A00301.

Eigenschappen:

- Ø o-ring: 18 mm
- Dikte o-ring 2.5 mm
- EPDM

A00692

O-ring EPDM t.b.v. koppeling A00301, 20 x 2,5 mm



Vervang o-ring voor koppeling A00301.

Eigenschappen:

- Ø o-ring: 20 mm
- Dikte o-ring 2.5 mm
- EPDM

A00695

O-ring NBR t.b.v. koppeling A00298, 15 * 2,7 mm



Vervang o-ring voor koppeling A00298.

Eigenschappen:

- Ø o-ring: 15.1 mm
- Dikte o-ring 2.7 mm
- NBR

A00694

O-ring t.b.v. koppeling A00298



Vervang o-ring voor koppeling A00298.

Eigenschappen:

- Ø o-ring: 18 mm
- Dikte o-ring 2.0 mm

A02521

O-ring t.b.v. Kärcher koppeling



O-ring als slijtonderdeel van Kärcher draaikoppeling.

A02398

O-ring/M 10,50 - 1,50 EPDM/P voor stop UV-C Dulcodes



Eigenschappen:

- EPDM/P
- Voor stop UV-C Dulcodes 80 & 230 Watt

A02401

O-ring/M 31,75 - 3,53 EPDM/P t.b.v. UV-C Dulcodes 80 Watt



Eigenschappen:

- EPDM/P
- Voor UV-C Dulcodes 80

A02393

O-ring/M 33,05-1,78 EPDM/P voor UV-C Sensor



Eigenschappen:

- EPDM/P
- Voor UV-C Sensor

Koppelingen



F0161

Geka koppeling binnendraad

Een Geka-koppeling vrouwelijk is een snelle, solide en lekdichte methode om door middel van een Geka slangstuk (koppelstuk in slang geduwd) een waterslang aan te sluiten. De unieke "twist & lock" eigenschappen creëren een sterke verbinding.

Artikel Nr.	Omsch.
A01631-12	1/2"
A01631-34	3/4"
A01631-44	4/4"
A01631-54	5/4"



F0236

Geka koppeling buitendraad

Een Geka-koppeling vrouwelijk is een snelle, solide en lekdichte methode om door middel van een Geka slangtule (koppelstuk in slang geduwd) een waterslang aan te sluiten. De unieke "twist & lock" eigenschappen creëren een sterke verbinding.

Artikel Nr.	Omsch.
A02023-12	1/2"
A02023-34	3/4"
A02023-44	4/4"
A02023-54	5/4"
A02023-64	6/4"



F0162

Geka slangstuk

Een Geka-koppeling is een snelle, solide en lekdichte methode om twee slangen aan elkaar te bevestigen of voor de doorvoer van water. Geka koppelingen hebben twee klauwen: de metalen "klauwen" aan de ene slang haken achter de metalen klauwen van de andere slang. Ideaal om uw tuinslangen aan elkaar of aan de kraan te verbinden.

Artikel Nr.	Omsch.
A01632-12	1/2"
A01632-34	3/4"
A01632-44	4/4"

A00313

Adapter Kärcher nr Alto



- Adapter hogedrukpijstool
- 1/4" binnendraad nr KEW

A00522

Adapter Dibo - Alto



- Adapter hogedrukpijstool
- Dibo naar Alto
- Inox

Slangen en haspels

F0140

HD-slang zwart



Deze hogedrukslang is voorzien van één koppeling van 3/8" buitendraad en één koppeling van 3/8" binnendraad.

Artikel Nr.	Omsch.
A00316	15 m
A00317	20 m
A00318	25 m
A00319	30 m
A00320	40 m
A00321	50 m
A00322	60 m
A00323	70 m
A00324	80 m

A00314

HD-slang PRO 1/2" buiten x 1/2" buiten zwart 1,6m



Deze hogedrukslang is voorzien van 2 koppelingen van 1/2" buitendraad. Deze hogedrukslang vormt de verbinding tussen de IF foamunit en de IF hogedrukhaspel.

A00315

HD-slang PRO 3/8" buiten x 3/8" buiten zwart 3m



Deze hogedrukslang is voorzien van 2 koppelingen van 3/8" buitendraad. Deze hogedrukslang vormt de verbinding tussen de IF foamunit en uw hogedrukinstallatie.

A00636

HD-slang PRO 6 m, 3/8" buiten x 3/8" binnen zwart



- 3/8" buitendraad X 3/8" binnendraad
- Werkdruk: max. 400 bar
- Temp. max. 150 °C
- Dubbele staalinlage
- Knikbeschermers

Vormt de verbinding tussen de IF foamunit en uw hogedrukinstallatie.

F0139

HD-slang Agri



- Max 275 bar
- Max temp 120°C
- Binnen Ø: 10 mm
- Buiten Ø: 17,4 mm
- 3/8" binnen X 3/8" buiten
- Thermoplastisch elastomeer, messing vlechtwerk, tussenliggende toplaag en PES binnenmantel

Artikel Nr.	Omsch.
A01528	15 m
A01529	20 m
A01530	25 m
A01531	30 m
A01532	40 m
A01533	50 m
A01534	60 m
A01534	70 m
A01535	80 m
A01536	90 m
A01537	100 m

F0163

Alfaflex PVC slang geel 50 meter



Eigenschappen:

- Speciale ATH versterking
- Versteving in polyestervezel
- Buitenwand uit soepel PVC
- Bestand tegen UV
- Maximale druk: 25 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01633-12	1/2"
A01633-34	3/4"
A01633-44	4/4"

A01314

Spiraalslang 38 mm, per meter



- Flexibele spiraalslang
- Ø 38 mm
- Ideaal voor div. toepassingen
- Duurzaam en slijtvast materiaal voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten.

A02475

Riolslang flexy 1/4", 50 meter



- Lengte van 50 meter
- Ideaal voor professioneel gebruik
- Sterk en flexibel voor eenvoudig manoeuvreren en langdurige prestaties

A00961

Spuitleiding t.b.v. batterijdrukspuit, 6 meter



Met de spuitleiding bereikt u 115 m² zonder de batterijdrukspuit te verplaatsen, waardoor schouders ontlast worden en u rustig kunt werken.

Slangen en haspels



A01422

Haspel zelfprollend rvs, 60 meter



De hoge kwaliteit van deze automatisch zelfprollende haspel maakt het opbergen van de hogedruk slang van een hogedrukreiniger makkelijk.

De haspel is geheel vervaardigd uit inox 304. Deze haspel is geschikt voor hogedrukslangen tot 60 meter.

Technische eigenschappen:

- Ingang 1/2" binnendraad
- Uitgang 1/2" binnendraad
- Maximale druk: 300 bar
- Maximale temperatuur: 150 °C
- Gewicht: 30 kg
- Afmetingen: 580 X 510 X 490 mm

A02666

Rioolrat 500 bar, 21 liter/minuut



Voeder- en drinksystemen in een stal zijn vaak complexe opstellingen met allerlei bochten. Het systeem compleet uit mekaar halen om te reinigen is vaak een gans karwei. Om het voeren drinkstelsysteem in een stal te reinigen is een rioolrat met een kleine diameter en hoge druk nodig.

Technische eigenschappen

- Vervaardigd uit rvs
- Ø: 9,8 mm
- Openingen: 6 openingen naar achter en één opening naar voor welke kan gebruikt worden (standaard dicht met blind plug)
- Straalhoek: 20°
- Maximale druk: 500 bar.
- Nominaal debiet: 21 liter/minuut



A00285

Haspel HD manueel tot 70 m



Laat toe om de hogedrukleiding op gemakkelijke wijze af te rollen.

Technische eigenschappen:

- Max lengte slang: 70 m
- Ingang en uigang: 1/2" binnendraad
- 300 bar - 90 °C
- Gewicht: 13,5 kg



A01421

Haspel HD zelfprollend 21 meter, rvs



Technische eigenschappen:

- Ingang en uitgang 1/2" binnendraad
- Maximale druk: 300 bar
- Max. temp: 150 °C
- Gewicht: 14 kg
- Afm.: 460 X 420 X 186 mm
- Aantal wikkelingen: 25 - 26
- Veerkracht max: 8-9 kg
- Veerkracht min: 2-3 Kg

Lansen

F0168

Hogedruklans rvs



Technische eigenschappen:

- Rechte lans
- In- en uitgang: 1/4" buitendraad
- Voorzien van isolator

Artikel Nr.	Omsch.
A00277	50 cm
A00278	80 cm
A00279	100 cm
A00280	120 cm
A00281	150 cm
A00282	200 cm

F0334

Hogedruklans telescopisch



Zeer lichte hanteerbare lans. Traploze instelling.

Technische eigenschappen:

- Max. 275 bar - 100 °C
- Ingang: 3/8" binnendraad
- Uitgang: 1/4" binnendraad
- Voorzien van isolator

Artikel Nr.	Omsch.
A02523	max. 3.8 m
A00283	max. 5.5 m
A02524	max. 7.4 m

A01312

IF Feedercleaner



Een oplossing voor de moderne veehouder om op een eenvoudige manier voerbakken en -troggen grondig leeg te zuigen.

Technische eigenschappen:

- Volledig rvs
- Ingang: 1/4" buitendraad.
- Uitgang: 1/4" binnendraad

F0181

Brandweerlans



Deze lage drukweerlans is een lage druklans

Technische eigenschappen:

- Aansluiting: 1" (=25 mm)
- Enkel geschikt voor lage druk

Artikel Nr.	Omsch.
A01692	3/4"
A01693	4/4"

A01901

HD-Lans regelbaar met zijhandgreep rvs, 100 cm



Rvs hogedruklans. Naast vasthouden van de lans kan de greep ook de druk traploos regelen.

Technische eigenschappen:

- Ingang: 1/4" buitendraad
- Uitgang: 1/4" binnendraad
- Met lagedruknozzle
- Lengte: 100 cm

A00962

Spuitlans t.b.v. batterijdrukspuit



Handige spuitlans als accessoire voor uw batterij- drukspuit. Verhoogt het bereik en zorgt voor gelijkmatige verdeling, ideaal voor nauwkeurig en comfortabel spuitwerk.

A02582

Zwenkarm carwash wand- of plafondmontage, 250 cm



Uitstekende wasboom vervaardigd uit rvs voor professionele wasstraten

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit rvs
- Inlaat: 3/8"
- Uitlaat: 3/8"
- Lengte: 250 cm
- Max. druk: 275 bar
- Max. temp.: 120 °C
- Gewicht: 12 kg

A02522

Harnas t.b.v. Telescopische lans



Het werken met een telescopische lans werkt belastend op spieren en gewrichten. De ondersteuning door middel van een harnas maakt dat de lans enkel nog in de juiste richting gehouden dient te worden.

Dit harnas is één universele maat welke aan de pasvorm van iedereen aangepast kan worden.

Hogedrukleidingen

A01464

T-koppeling binnen- draad 18 mm , rvs



T-koppeling in roestvrij staal.

Technische eigenschappen:

- Max. 315 bar
- 18 mm
- rvs

A01465

Elleboogkoppeling 90° bin- nendraad 18 mm, rvs



Elleboog koppeling in roestvrij staal.

Technische eigenschappen:

- Max. 315 bar
- 18 mm
- rvs

A01467

Hogedrukbuisk inox 18 mm x 2 mm, per meter



Rvs buis voor hogedrukleidingen. Verkrijgbaar per meter.

Technische eigenschappen:

- 18 mm x 2 mm
- rvs

F0392

Elleboog 90° RVS - BIBI



Elleboog in roestvrij staal.

Technische eigenschappen:

- 90°
- rvs
- 2 x binnendr.

Artikel Nr.	Omsch.
A02518-12	1/2"
A02518-34	3/4"
A02518-44	4/4"
A02518-54	5/4"
A02518-64	6/4"
A02518-84	8/4"

F0132

Kogelkraan 2 x binnen- draad rvs, 500 bar



Technische eigenschappen:

- Roestvrij staal
- Max. 500 Bar
- Max. temp.: 80°C
- 1/2" of 3/8" (2 X binnendraad)

Artikel Nr.	Omsch.
A01460	3/8"
A01461	1/2"

A01463

Mannelijke stud kop- peling



Mannelijke stud koppeling in rvs.

Technische eigenschappen:

- 3/8" binnendraad x 18 mm buitendraad
- Max. 315 bar

F0117

Slangklem RVS



Wordt gebruikt voor het klemvast schroeven van waterslangen en flexibele lucht-afvoerkanalen.

Artikel Nr.	Omsch.
A01025	8-16 mm
A00969	10-16 mm
A01340	12-20 mm
A01341	16-25 mm
A01342	20-32 mm
A01343	A01341
A01344	35-50 mm
A01345	50-70 mm

A01462

Buisklem voor hogedruk- buis 15 - 19 mm, rvs



Slangklem in roestvrij staal voor leiding 15 mm-19 mm.

A01459

Wandconsole voor kogelkraan, rvs



Wandconsole voor kogelkraan in roestvrij staal.

Mestverwerkingshygiëne

F0215

IF Antischuim BA



Artikel Nr.	Omsch.
A01684	25 kg
A01685	200 kg
A01686	950 kg



IF Antischuim BA is samengesteld uit vetzuurderivaten in combinatie met specifieke vetalcoholen om schuim in mestverwerking of mestopslag te voorkomen én te behandelen.

Eigenschappen:

- Gele vloeistof
- Aromatische geur
- Soortelijk gewicht: +- 900 kg/m³ (bij 20°C)
- Houdbaarheid: minimaal 1 jaar bij opslag in originele verpakking in een vorstvrije opslagruimte

Verdun 1 liter in 10 liter water en verdeel over 10 m², waarbij herhaalde toepassing nodig is zodra het schuim terugkomt, afhankelijk van mest en stalomstandigheden.

i **SCHUIM OP MEST BESTRIJDEN ZO GA JE TE WERK**



Schuinvorming: op mest zien we het vaak terugkomen bij koud weer. En is koud weer niet vaak de periode dat de mestkelders vol geraken? Mestschuim kan ook kwalijke gevolgen met zich meebrengen, zelfs met dodelijke consequenties.

Meer info?
Lees alles op dit blogbericht: 



A00224

IF Micro-zyme *



IF Micro-Zyme bestaat uit een combinatie van enzymen, zorgvuldig geselecteerde bacteriën en Yucca shidigera extract voor optimalisatie van mestbeheer voor een veiligere en duurzame landbouw.

- Verminderde korstvorming: IF Micro-Zyme bevordert een homogener mestmengsel, wat korstvorming aanzienlijk reduceert.
- Betere verpompbaarheid: De mest wordt vloeibaarder en eenvoudiger te verpompen, wat de efficiëntie van mestbeheer verhoogt.
- Vermindering van gevaarlijke gassen: Door de activiteit van zorgvuldig geselecteerde bacteriën en enzymen, wordt de vorming van NH₃, H₂S en CH₄ significant gereduceerd.
- Veiligere omgeving: Een vermindering van schadelijke gassen draagt bij aan een gezondere en veiligere omgeving voor zowel mens als dier.
- Minder ongedierte: Door de verbeterde kwaliteit van de mest worden problemen met vliegen, muizen en ratten verminderd.

Verpakking: 5 kg

DIVERSITY 2





Voedings supplementen

KALVEREN	pg. 76
KOEIEN	
Na kalven	pg. 80
Vitamines, mineralen en oligo-elementen	pg. 82
CONSERVERING	pg. 85

Kalveren



F0078 Glucolac

Glucolac is een moderne rehydratatie drank.

- Ter stabilisatie van water en elektrolyten balans.
- Ondersteuning van de behandeling van diarree.
- Glucolac is gebruiksklaar.
- Dankzij de vloeibare vorm is het gemakkelijk mengbaar met water of melk.

Gebruiksaanwijzing:

Glucolac kan oraal, via drinkwater en/of in de melk worden toegediend.

Artikel Nr.	Omsch.
A00194	1 l
A00195	2,5 l
A01334	10 l

i Handige doseerpomp: maak het jezelf makkelijker en maak gebruik van de doseerpomp voor de Glucolac can van 2,5 l. Steeds beschikbaar!



A00196

IF ORS

GMP+/FCA



Elektrolytenmix ter stabilisatie van water en elektrolytenbalans.

Verpakking: 10 kg

A00018

Ascorbinezuur (vitamine C)



Vitamine C of Ascorbinezuur zorgt voor een optimale werking van het immuunsysteem. Tevens verhoogt het de weerstand.

Gebruiksaanwijzing: Oraal via het drinkwater

Verpakking: 25 kg

A00612

IF Vitaline

GMP+/FCA



IF Vitaline is een aanvullend diervoeder voor rundvee, varkens en pluimvee samengesteld uit Vit E (alfa tocoferol), Selenium en Carnitine.

Samenstelling:

- Vitamine E: 100.000 mg/l
- Selenium: 50 mg/l
- Carnitine: 10.000 mg/l

Verpakking: 5 l

A02664

Diar Tabs, 42 stuks

GMP+/FCA



Diar Tabs ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans bij kalf en big. Diar Tabs is een aanvullend diervoeder (dieetvoeder) voor kalveren en biggen ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans. Ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering. In geval van risico op, tijdens perioden van of herstel op spijsverteringsstoornissen (diarree).

Kalveren

GMP+/FCA



A01809

IF Vitulox

Vitulox is een vloeibaar aanvullend diervoeder voor tijdelijke supplementatie in de melk voor kalveren.

De stoffen in Vitulox hebben een beschermende werking op de darmwand. De ontwikkeling van ongunstige kiemen kan door bepaald plantenextracten gewijzigd worden. Specifiek vetzuren beschermen de barrièrefunctie van de darm-membraan.

Samenstelling: natriumchloride en gistproducten.

Toxinebinders: humuszuren

Verpakking: 10 l

GMP+/FCA



A00031

IF Glucopect

IF Glucopect is aanvullend diervoeder om maag- en darmstoornissen (anti-diarree) bij kalveren, lammeren en jonge biggen te voorkomen.

Diarree is één van de meest voorkomende aandoeningen bij jonge dieren. Veelal wordt diarree veroorzaakt door een virus, bacterie of parasiet, zoals bijvoorbeeld E-coli, Rota en Coronavirus, Cryptosporidiën, coccidiose en Salmonella.

IF Glucopect zorgt er voor dat het jonge dier niet onnodig verder vocht verliest. De glucose zorgt ervoor dat het verzwakt dier onmiddellijk beschikt over snel opneembare energie.

Verpakking: 10 kg

GMP+/FCA



A02661

Biopect

Biopect is een voedingssupplement wat aangewezen is bij spijsverteringsstoornissen (diarree). Biopect is een voedingssupplement voor

kalveren en andere jonge dieren (biggen, lammeren, geitenbokjes, veulens). Biopect kan worden gebruikt in perioden met risico op of met spijsverteringsstoornissen (diarree) en is een goede aanvulling bij een antibioticakuur.

Verpakking: 5 kg

F0362

Colodan

ColoDan is gemaakt van colostrum van Deense IBR-vrije melkveestapels van de eerste twee melkbeurten, waar het gehalte aan immunoglobulinen en voedingsstoffen het hoogst is. ColoDan Feed wordt geproduceerd met een zacht droogproces, zodat de bioactieve stoffen in de biest intact blijven. Er is geen vet verwijderd en er zijn geen immunoglobulinen toegevoegd en er zijn geen andere wijzigingen aangebracht.

Artikel Nr.	Omsch.
A02662-1,5	1,5 kg
A02662-4	4 kg



Kalveren

GMP+/FCA



- mines
- Ondersteunt de algemene groei (hogere dagelijkse groei) en de vruchtbaarheid
 - Dagelijkse afgifte gedurende 180 dagen

Gebruiksaanwijzing:

Toedienen met een geschikte bolusschieter aan grazend jongvee of vaarzen ter extra ondersteuning rond de 1e inseminatie.

Verpakking:

Een doos bevat 24 bolussen, goed voor 12 tot 24 dosissen.

A02952

Bolitrace Young

Bolitrace Young geeft langdurige ondersteuning voor een zorgeloze opfok van uw jongvee en vaarzen door dankzij het gebruik van levende gisten, stimulerende en pH-stabiliserende werking van de pensflora. Werkzaam gedurende 180 dagen!

Eigenschappen:

- Enige in de markt met levende gisten voor jongvee en vaarzen
- Stimuleert de pensflora, penswerking, pensontwikkeling en stabiliseert de pens pH
- Bevat alle noodzakelijke sporenelementen en vita-

i Tip: Gebruik een geschikte bolusschieter. Deze onderstaande schieter is alvast een match met Bolitrace Young.

- Totale lengte: 86 cm
- Bolusdiameter: 2,5 cm
- Boluslengte: 21 cm



A02056
Bolusschieter voor 2 bolussen



A02672

Melkverwarmer rvs, 3000 Watt

De melkverwarmer is een krachtig apparaat met een sterke weerstand van 3000 watt en de complete uitvoering in inox.

Hierdoor wordt het apparaat niet aangetast door (zure) melk of brij. De thermostaat maakt het mogelijk om de melk te verwarmen tot de gewenste temperatuur.



A02890

Speedy drencher, 4 liter

Drenchfles met maagsonde voor kalveren voor snelle toediening van biest in de maag van pasgeboren of zieke kalveren. Zo ontworpen dat er bij het voeren van het kalf slechts één hand hoeft gebruikt te worden en dat de andere hand dient om het kalf onder controle te houden.

Speciaal ontworpen top op de sonde maakt het gemakkelijk en veilig om de drench in de slokdarm van het kalf in te brengen.

A woman with her hair in a bun, wearing a red and blue plaid shirt, blue denim jeans, and white work gloves, is carrying a large, rectangular bale of hay. She is smiling and looking towards the camera. The background shows a farm setting with a wooden fence and green trees. The ground is covered in straw. A large orange diagonal graphic element is on the right side of the image.

“De veehouderij: waar
de toekomst elke
dag begint”.

Na kalven



F0412

IF Toprium Plus

Artikel Nr.	Omsch.
A00028	10 l
A02961	25 l



IF Toprium plus is het all-in-one aanvullend diervoeder voor rond het kalven:

- Smakelijke, vloeibare energie voorziening.
- Vermindering van het risico op melkziekte.
- Een evenwichtige energie balans.
- Stimulering van de pens werking
- Constante Calcium voorziening.
- Sterke, gezonde klauwen.
- Optimale vruchtbaarheid.
- Verhoogde melkproductie.
- Dagelijkse ondersteuning van de lichaamsfuncties

GMP+/FCA



A00030

IF Cowboost



De toepassing van cowboost als voedings-supplement vindt plaats net na het afkalven. Het is een voedings-supplement dat de koe een "boost" geeft aan het begin van de lactatie. Het product is niet alleen zeer energierijk, het is eveneens rijk aan calcium en magnesium, maar ook glucose om de gist te bevorderen, zouten en vitamines en mineralen. Cowboost is erg smakelijk door de zorgvuldige keuze van grondstoffen.

Verpakking: 10 l



F0079

Monopropyleen-glycol Feed 99,5 %

Artikel Nr.	Omsch.
A00022	25 kg
A00023	215 kg
A00828	1000 kg



Mono propyleenglycol feed is een grondstof op basis van 1,2-Propaandiol.

Samenstelling:

- Visceuze vloeistof
- Kleurloos
- Geurloos
- Concentratie: min 99.8%
- Soortelijk gewicht: 1.035-1.037 kg/liter
- Kleur: max. 10 Pt-Co

F0068

Viminol Energy

GMP+/FCA



Hoogproductieve koeien lopen risico op ketose door leververvetting en negatieve energiebalans na het kalven. Indufarm biedt smakelijke voedings-supplementen om dit te voorkomen en de leverfuncties te ondersteunen.

Artikel Nr.	Omsch.
A00580	25 kg
A00581	200 kg
A00582	1000 kg

F0080

Glycerine 99.5%

GMP+/FCA



Een grondstof o.b.v. 1,2-Propaantriol of Glycerol.

- Visceuze vloeistof
- Kleurloos
- Geurloos
- Conc.: min 99.5%
- Soortelijk gewicht: 1.26 kg/liter

Artikel Nr.	Omsch.
A00877	31 kg
A00021	215 kg
A00829	1000 kg

Na kalven

GMP+/FCA



A02431

Bolidays Control 12 bolussen



Bolidays control is dé oplossing tegen slepende melkziekte voor hoog productief melkvee.

Bolidays control bevatten:

Carnitine = draagt bij tot een verlaging van de productie van ketonlichamen
Choline = vermindert de vetopstapeling in de lever
Methionine = precursor van carnitine en choline die dagelijks, gelijkmatig vrijgesteld worden gedurende de 10 dagen dankzij de carnaubawax omhulling.

Waarom Carnitine, choline en methionine?

Rond het afkalven verkeert elke koe in een negatieve energiebalans (NEB), waarbij de energievraag groter is dan de energie-opname. Als reactie daarop worden vetten vrijgesteld uit het vetweefsel en via het bloed als NEFA's naar de lever getransporteerd. Deze NEFA's zijn een belangrijke energiebron bij de start van de lactatie en een graadmeter voor de NEB.

Dit proces kan echter leiden tot slepende melkziekte als de lever de energieproductie niet onder controle krijgt. Hier biedt het hoge gehalte aan carnitine, choline en methionine in Bolidays Control extra ondersteuning.

Verpakking: 6 dosissen (6 X 2 gecontroleerde slow release boli)

GMP+/FCA



A02620

Boliflash Phospho 6 X 2 bolussen



Boliflash Phospho brengt het fosforgehalte in het bloed ruim boven de subklinische drempel voor fosfortekort dankzij het bruisende effect van de 1^e bolus. De 2^e bolus ondersteunt het handhaven van dit bloedniveau gedurende enkele uren. Dit geeft de koe voldoende tijd om haar fosforbloedspiegel zelf te reguleren.

Aan het begin van de lactatie is de fosforbehoefte het grootst. Tegen het einde vult de koe haar fosforreserves weer aan. Een optimale droge - stofopname en goede herkauwactiviteit bevorderen de fosfor-recycling, aangezien speeksel veel fosfor bevat en dit terug de pens instroomt.

Ongeveer een derde van de fosforbehoefte gaat naar onderhoud, de rest naar melkproductie. Bij een tekort spreekt de koe haar botreserves aan. Daarom is het belangrijk om altijd aandacht te besteden aan het fosforgehalte.

Eigenschappen:

- Levert 34.6g hoog opneembare fosfor in 1 dosis
- Vermindert het risico op een fosfortekort
- Bevat ook calcium en magnesium voor melkvee met een hoog risico op melkziekte
- Extra vitamine D3 om absorptie te stimuleren
- Boost de speekselsecretie en de fermentatie

Verpakking: een doos bestaat uit 6 bruisende en 6 niet bruisende boli.

i Tip: Gebruik een geschikte bolusschieter. Deze onderstaande schieter is alvast voor gebruik bij Bolitrace Young.

- Totale lengte: 86 cm
- Bolusdiameter: 2,5 cm
- Boluslengte: 21 cm



A02056

Bolusschieter voor 2 bolussen



Vitamines, mineralen en oligo-elementen



Gamma IF Viminol: Rundvee dat moet presteren eist zéér een perfect samengesteld rantsoen. Een deel van dit rantsoen komt door het ruwvoer, dat uiteraard aangevuld moet worden met vitamines, mineralen en oligo-elementen.

Indufarm levert een compleet programma vitamines-, mineralen- en oligo-elementen mengsels voor melkvee onder de naam IF Viminol.

Dit gamma Viminol draagt in hoge mate bij aan de gezondheid van de koe en het productieniveau alsook de vruchtbaarheid van uw melkveestapel. Deze zijn samengesteld door een team van nutritionisten, dierenarts en melkveehouderijspecialisten die de noden kennen van de moderne melkveehouderij.

A01418

IF Viminol Cow Resistance

GMP+/FCA



Analytische bestanddelen:

- Magnesium 4,0%
- Natrium 4,0%
- Fosfor 5,0%
- Calcium 18,5%

Verpakking: 25 kg

Complete samenstelling vind u op onze website

A00837

IF Viminol Beef

GMP+/FCA



Bevat een hoog aandeel antioxidanten (vitamine E), en sporenelementen in organische vorm.

- Ondersteunt weerstand
- Bevordert vruchtbaarheid
- Voorkomt stofwisselingsstoornissen

Verpakking: 25 kg

Complete samenstelling vind u op onze website

A00844

IF Viminol Detox

GMP+/FCA



Mineralenmengsel voor het het lichaam te ontgiften.

Analytische bestanddelen:

- Magnesium 0,62%
- Natrium 0,6%
- Fosfor 0,0 %
- Calcium 2,5%.

Verpakking: 25 kg

Complete samenstelling vind u op onze website

F0126

IF Viminol DC

GMP+/FCA



Viminol DC is afgestemd op de behoeftes van droogstaande koeien. Draagt bij tot een probleemloze start van de lactatie.

Complete samenstelling vind u op onze website

Artikel Nr.	Omsch.
A00043	25 kg
A01405	1000 kg

GMP+/FCA



F0123

IF Viminol Cow

Artikel Nr.	Omsch.
A00040	25 kg
A01403	1000 kg

- Ondersteunt weerstand
- Bevordert vruchtbaarheid
- Voorkomt stofwisselingsstoornissen

Het bevat veel magnesium, essentieel voor calciummetabolisme, botopbouw en spierwerking. Een tekort verhoogt het risico op melkziekte, stijve gang, nerveus gedrag en kopziekte.

Complete samenstelling vind u op onze website

F0124

IF Viminol Cow Top

IF Viminol cow top bevat biotine dat de klauw versterkt, gluconeogenese ondersteunt en bevordert melkproductie en embryokansen.

Complete samenstelling vind u op onze website



GMP+/FCA



Artikel Nr.	Omsch.
A00041	25 kg
A00834	1000 kg

F0125

IF Viminol Cow Top Extra

Levende gisten in Viminol Cow Top Extra stabiliseren de pens, verminderen pensverzuuring en verbeteren vertering, DS-opname en voederefficiëntie.

Complete samenstelling vind u op onze website



GMP+/FCA



Artikel Nr.	Omsch.
A00042	25 kg
A01404	1000 kg

Vitamines, mineralen en oligo-elementen

GMP+/FCA



A00032

IF Opticow



IF Opticow, een mineralenmengsel met levende gisten. Het voeren van levende gisten helpt om de verteerbaarheid van het rantsoen bij melkveete verhogen en dus om efficiënter met het rantsoen om te springen.

Opticow bevat een hoog aandeel vitamine E en sporenelementen om het immuunsysteem tijdens stressomstandigheden te ondersteunen. Het hoge aandeel vitamine E en zink zal de darmbarrière beschermen onder stressomstandigheden, waardoor darmschade wordt gereduceerd.

Verpakking: 25 kg

Complete samenstelling vind u op onze website

GMP+/FCA



F0088

Voederkrijt



Voederkrijt is een voedermiddel. Over het algemeen heeft melkvee een vrij grote behoefte aan calcium. Aan het voer wordt vaak extra voederkrijt toegevoegd om de calciumbehoefte te dekken. Door middel van voederkrijt verhoogt U het aanbod calcium.

Fysische eigenschappen:

- Reële dichtheid: 2.77
- Bulkdichtheid: 1.47
- Gehalte water: <1%
- Calciumgehalte:

Artikel Nr. Omsch.

A00092	25 kg
A00680	1000 kg

F0054

Voederzout Feedgrade

GMP+/FCA



Voedselzout is een fijn gedroogd zout voor diervoeder, rijk aan sporenelementen en mineralen. Het is geschikt als toevoegingsmiddel.

Artikel Nr. Omsch.

A00606	25 kg
A00607	1000 kg

A00020

Natriumbicarbonaat Feedgrade

GMP+/FCA



Toevoeging van natriumbicarbonaat aan het rantsoen bevordert het evenwicht in de pens en helpt pensverzuring te voorkomen. Natriumbicarbonaat buffert namelijk de zuurgraad in de pens.

Verpakking: 25 kg

F0210

Monocalciumfosfaat

GMP+/FCA



Monocalciumfosfaat is een grondstof voor gebruik in voedermengsels en premixen voor dieren.


Artikel Nr. Omsch.

A01878	25 kg
A01879	1000 kg

F0211

Magnesiumoxide 85%

Bio
GMP+/FCA



Bio

GMP+/FCA

Magnesiumoxide is een grondstof voor het vervaardigen van voeders volgens FCA richtlijn.

Artikel Nr. Omsch.

A01880	25 kg
A01881	1000 kg



Vitamines, mineralen en oligo-elementen

GMP+/FCA



A02951

Boliflash Calcium + 6 X 2 bolussen



Boliflash Calcium + is een bolus dat een snelle inname van calcium toedient ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcemia.

Voordelen:

Vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcemia door calciumtoediening onmiddellijk na het afkalven

- Hoge inname = 52 g calcium bij 1 toepassing >> 1-shot
- Bevat vitamine D3, fosfor en magnesium voor een optimale calciumopname en -vrijstelling
- Opname met dubbele snelheid: een boostereffect dankzij de snelle oplossing van de bruisbolus (gepatenteerde technologie) en een progressievere inname dankzij de niet-bruisende bolus

Omvat:

Ondersteunend pakket in een 1-shot:

- 52g calcium
- 8 calciumbronnen
- Extra vitamine D3
- Extra fosfor & magnesium

Verpakking: een doos omvat 12 bolussen (goed voor 6 dieren)

GMP+/FCA



A02620

Boliflash Phospho 6 X 2 bolussen



Bolitrace Biotine+ is een aanvullende diervoeder in de vorm van bolussen die melkvee ondersteunen gedurende 4 maanden van de droogstand en opstart van de lactatie met de nodige sporenelementen, vitamines en biotine.

Vitamine A zorgt voor epitheelkwaliteit (huid, uterus, ...) voorplantingsorganen en zorgt voor ondersteuning van het groeiend kalf. Biotine is héél belangrijk voor de klauwkwaliteit. Zink zorgt voor herstel van uterus na kalven. Jodium zorgt voor de hormonale controle van tochtexpressie. Mangaan: ondersteuning van de ovariële cyclus en tochtexpressie. Kobalt is héél belangrijk voor het energiemetabolisme. Selenium is als antioxidant belangrijk voor de vruchtbaarheid en de foetale groei. Vitamine E werkt op het immuunsysteem en tevens als antioxydant. Vitamine D zorgt voor de calcium regeling.

Eigenschappen:

- Rijk aan alle belangrijke vitamines en sporenelementen.
- Dagelijkse vrijstelling van de componenten gedurende 4 maanden.
- Rijk aan biotine voor een gedegen ondersteuning van de klauwkwaliteit.
- Verhoogt de biestkwaliteit.
- Draagt bij tot vitalere en sterkere kalveren.
- Bevordert de vruchtbaarheid na het afkalven.

Verpakking: één doos bevat 20 boli = 10 behandelingen.

i Tip: Gebruik een geschikte bolusschieter. Deze onderstaande schieter is alvast geschikt voor gebruik bij Bolitrace Young.

- Totale lengte: 86 cm
- Bolusdiameter: 2,5 cm
- Boluslengte: 21 cm



A02056

**Bolusschieter
voor 2 bolussen**



Conservering

GMP+/FCA



F0062

IF Maxid Silage

IF Maxid Silage is een aanvullend diervoeder op basis van een combinatie van gebufferde organische zuren speciaal ontwikkeld om broei in het rundvee rantsoen te voorkomen. IF Maxid Silage is verkrijgbaar in vloeibare vorm en kan in de voermengwagen met het ruwvoer worden vermengd.

In de praktijk stellen we vandaag de dag veel problemen vast met broei- en/of schimmelontwikkeling in kuilen. Als de temperatuur van de kuilsnede b.v. 10 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur, dan gaat er wekelijks 15-20% droge stof van de kuilsnedelaag verloren.

In voederwaarde uitgedrukt zal dit verlies zelfs nog hoger zijn doordat gisten/bacteriën natuurlijk de best verteerbare componenten eerst gaan afbreken. Schimmelontwikkeling in de kuil kan het gevolg zijn van broei, maar kan ook andere oorzaken hebben.

Schimmels veroorzaken verliezen en kunnen mycotoxinen vormen die zeker niet ongevaarlijk zijn voor het vee. Voor deze problemen kunnen verschillende oorzaken aangehaald worden. Vaak worden de elementaire regels inzake in- en uitkuilen niet gerespecteerd. Komt er dan nog broei voor, dan kan men zijn toevlucht nemen tot kuiladditieven, tevens is zo'n kuiladditief van toepassing in de voermengwagen.

Door broei kunt u meer dan 5% van de VEM verliezen.

Hoge temperaturen, vocht en zuurstof zijn drie belangrijke variabelen die kunnen leiden tot broei in kuilvoer. Door het ontstaan van broei vermindert de kwaliteit en de smakelijkheid van het voer wat tot verminderde voeropname en tekorten in voedingsstoffen kan leiden. Daarnaast krijgen ongewenste bacteriën, gisten en schimmels de kans om sterk te vermeerderen en eventueel toxinen te produceren.

Voedingssupplementen en organische zuren worden al meer dan 50 jaar ingezet ter bestrijding van bacterie- en schimmelgroei in voer, waardoor de hygiënische status en daarmee de kwaliteit van (kuil)voer beter bewaard blijft. Door de bewarende werking blijft de voedingswaarde van het kuilvoer behouden wat leidt tot stabielere diergezondheid en betere prestaties.

IF Maxid Silage wordt succesvol ingezet ter voorkoming van broei wat resulteert in fris en smakelijk (kuil)voer, met behoud van voedingswaarde.

Artikel Nr.	Omschrijving
A00124	IF Maxid Silage L, 220 kg
A00190	IF Maxid Silage L, 1000 kg



DIVYASIE 3






H U I S vesting

KALVEREN

pg. 88



Kalveren

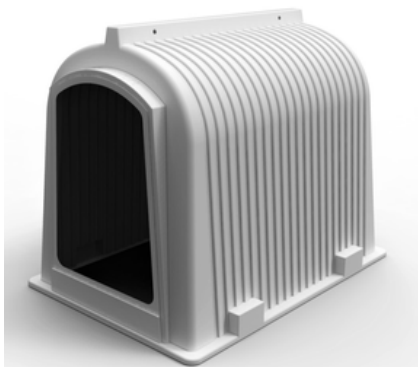


A00993

Kalverhut basic met deurtje

Deze kalverhut is gemaakt van stevige, weerbestendige materialen en biedt de nodige bescherming tegen weersomstandigheden. Eenvoudig in onderhoud en biedt voldoende ruimte voor uw kalveren om zich comfortabel te bewegen.

Oppervlakte: 1,6m²

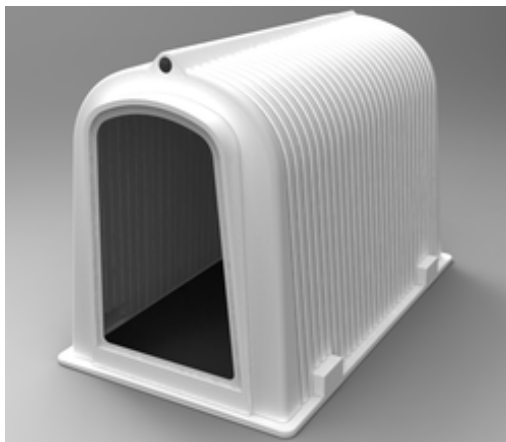

A01003

Kalverhut comfort voor één kalf

Voorzien van een handig deurtje voor eenvoudig toegang en gemaakt van robuuste, weerbestendige materialen.

Eigenschappen:

- Meer ruimte voor kalveren om zich vrij te bewegen
- Handig deurtje voor gemakkelijke toegang
- Weerbestendige en duurzame materialen
- Onderhoudsvriendelijk

Oppervlakte 2 m²



A02661

Kalverhut comfort voor vijf kalveren

Deze kalverhut zorgt voor extra ruimte en comfort. Dit model biedt meer bewegingsvrijheid voor uw kalveren.

Eigenschappen:

- Nog meer ruimte voor kalveren om zich vrij te bewegen
- Weerbestendige en duurzame materialen
- Onderhoudsvriendelijk

Oppervlakte 5 m²



A01353

Kalverhut comfort voor zes kalveren

Bied uw kalveren het meest ruimte en gemak met onze kalverhut. Dit model biedt nog meer bewegingsvrijheid voor uw kalveren.

Eigenschappen:

- Nog meer ruimte voor kalveren om zich vrij te bewegen
- Weerbestendige en duurzame materialen
- Onderhoudsvriendelijk

Oppervlakte 6,5 m²

Kalveren



A01351

Instrooivenster



Praktisch instrooivenster voor eenvoudig en efficiënt bijstrooien van stro in de kalverhut. Zorgt voor extra comfort en hygiëne zonder de hut te betreden. Eenvoudig te monteren en duurzaam in gebruik.



VLIF Steun

A00997

Hooiruif mini t.b.v. Kalverhut



Compacte en duurzame hooiruif, ideaal voor kalverhutten. Zorgt voor een schone en gemakkelijke verstrekking van hooi, bevordert een gezonde ruwvoeropname en voorkomt verspilling. Eenvoudig te monteren.



A00995

Emmerhouder t.b.v. kalverhut



Stevige en praktische emmerhouder voor kalverhutten. Zorgt voor een stabiele plaatsing van drink- of voederemmers, voorkomt morsen en is eenvoudig te monteren. Duurzaam en gebruiksvriendelijk.



A00996


Emmer t.b.v. kalverhut



Duurzame en praktische emmer, ideaal voor water of andere benodigdheden in kalverhutten. Stevig, gemakkelijk te reinigen en geschikt voor gebruik met een emmerhouder. Geschikt voor intensief gebruik.

DIYALISIE 4



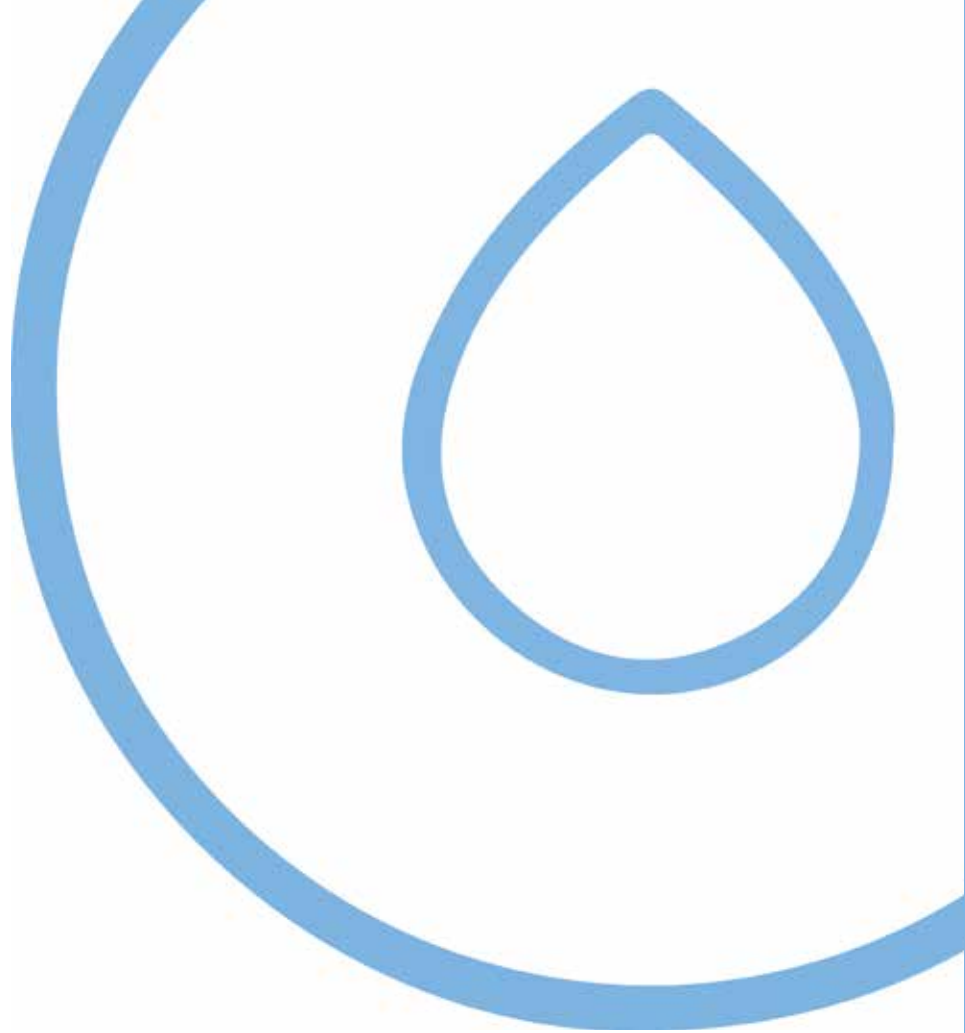

W a t e r behandeling

BEH. VAN BRON- EN OPPERVLAKTEWATER	pg. 92	CHEMISCHE DRINKWATERBEHANDELING	pg. 114
WATERFILTERS	pg. 93	REINIGING VAN DRINKWATERSYST.	pg. 116
WATERPOMPEN EN DRUKVATEN	pg. 95	DOSEERPOMPEN EN TOEBEHOREN	pg. 118
WATEROPSLAGTANKS	pg. 99	WATERDESFECTIE	pg. 122
WATERLEIDINGEN EN TOEBEH.		DRINKBAKKEN	pg. 127
Hulpstukken PVC met draad- verbinding	pg. 100		
Hulpstukken PVC met lijm- verbinding	pg. 102		
Hulpstukken PVC in duimse maten	pg. 104		
Hulpstukken PVC in metrische maten	pg. 106		
Poly-ethyleenbuizen en toebeh.	pg. 108		
Hulpstukken in inox	pg. 109		
Toebeh.	pg. 112		

Behandeling bron- en oppervlaktewater

VLIF Steun




A01606

Trommelfilter incl. UV-C



De trommelfilter is een behandeling van water welke gestockeerd wordt in een open put. Door middel van een draaiende trommel (vergelijkbaar met een wasmachine trommel) worden deeltjes gefilterd uit het water en door middel van een spoelsysteem en afvoergoot verwijderd uit de filter.

Apart verkrijgbaar:



A01606-SCREEN-70
Screen 70µ
70 x 45 cm



A01606-SCREEN-120
Screen 120µ
70 x 45 cm



F0165

IF Detox²



De IF Detox² is een ontgasser – zuurstof inbrenger. Het toestel dat waterschuim opwekt zorgt ervoor dat schadelijke gassen uit het water vrijkomen en dat zuurstof terug wordt opgenomen.

Het is een vlottend apparaat, monoblok dat makkelijk hanteerbaar is door de 2 handvaten. Er is een zuigkorf in inox wat plaatselijk zuigen verhindert en verstopping tegen gaat.

Artikel Nr.	Omsch.
A00686	Mini - 240v
A00685	Mini - 380v
A00688	Stand. - 240v
A00687	Stand. - 380v
A00689	Super - 380v

A00214

Natriumbisulfiet* 39%, 32 kg



Natriumsulfiet is een reductor. Het is in staat om snel chloordioxide te neutraliseren.

Tip! Om kristallisatie te voorkomen is het raadzaam het product op te slaan bij een temp. niet lager dan 5°C.

Verpakking:
32 kg

A00749

Hexa-Cover R90, per m²



Water-cover is een drijvende cover die bijna volledig vijvers, lagunes en tanks bedekt.

Technische eigenschappen:

- Diagonale afmetingen: 180 mm
- Gewicht: 120 g/stuk * 43 stuks/m²= 5.16 kg/m²
- Stuks per m²: 43

F0335

Coagulant Poly Aluminium Chloride



Het coagulant Poly Aluminium is een vlokmiddel dat ervoor zorgt dat te fijne stukjes vervuiling voor de filter, samenklonteren. Zo kan de filter alsnog het water voldoende filteren.

Artikel Nr.	Omsch.
A02525	30 kg
A02526	246 kg
A02981	1400 kg

A00750

Hexa-Cover R114



Water-cover is een drijvende cover die bijna volledig vijvers, lagunes en tanks bedekt.

Technische eigenschappen:

- Diagonale afmetingen: 228 mm
- Gewicht: 243g/stuk * 28stuks/m²= 6.8 kg/m²
- Aantal stuks per m²: 28stuks

Waterfilters

A01606

Trommelfilter incl. UV-C

VLIF Steun



De trommelfilter is een behandeling van water welke gestockeerd wordt in een open put. Door middel van een draaiende trommel worden deeltjes gefilterd uit het water en door middel van een spoelsysteem en afvoergoot verwijderd uit het filter.

A02064

Zelfreinigende schijffilter

VLIF Steun



Deze filter bestaat uit verschillende schijven met aanpasbare filtering tussen 5µ en 150µ. Zelfreinigend o.b.v. drukverschil.

Technische eigenschappen:

- Maximaal debiet: 21 m³/uur
- Aansluiting: 2"

F0077

Terugspoelfilter met dubbele spintechnologie



Artikel Nr.	Omsch.
A00853	4/4"
A00854	5/4"
A00832	6/4"

Waterfilter met rvs filter. Manuele of automatische reiniging zonder uitname van de filter m.b.v. intern draaisysteem dat alles weg spoelt.



A00883

Motor t.b.v.

terugspoelfilter



A01288

Waterfilter



Standaard waterfilter.

Technische eigenschappen

- 125 micrometer
- 1/2" binnendraad X 1/2" buitendraad

F0226

Cintropur Filter NW 18 - NW 32



Het merk CINTROPUR® omvat een ruim gamma mechanische filters bestemd voor het filteren van helder en weinig vervuild water.

Artikel Nr.	Omsch.
A01947	3/4"
A01948	4/4"
A01949	5/4"



F0227

Cintropur Filter NW - 25 µ - NW 500 - NW 800



De NW 500 - 800 serie is ontworpen voor industriële toepassing én voor hogere debieten.

Artikel Nr.	Omsch.
A01951	8/4"
A01952	10/4"
A01953	3"



A00343

Doorstroomarmatuur - module voor debietbewaking



De doorstroomarmatuur wordt in een installatie parralel geplaatst aan de waterstroom. Een kleine hoeveelheid water stroomt continu door de armatuur en vervult een 2 ledige functie.

A01153

Filterhuis 9" 3-delig



Dit 3-delige filterhuis voorkomt dat eventuele grove verontreiniging de hogedrukinstallatie binnendringt. Omdat de filter 9" hoog is, garandeert dit een zeer groot filteroppervlak, wat betekent dat het drukverlies door het filter minimaal is.

Accessoires



A01157
O-ring t.b.v. Filterhuis 3-delig



A01152
Sleutel t.b.v. waterfilter 3-delig



Waterfilters

A02881

Filter AG200 2"



Volautomatische filtratie voor talloze toepassingen. Het reinigingssysteem wordt geactiveerd door het meten van het drukverschil tussen stroomopwaarts en -afwaarts; de reinigingsfrequenties worden dus automatisch aangepast aan de waterbelasting.

A01158

Filterpatroon uitwasbaar, 9" 60 micrometer



Dit product is een herbruikbaar filterpatroon van 9 inch met een filtratieniveau van 60 micrometer, geschikt voor het verwijderen van kleine deeltjes uit vloeistoffen. Het kan worden uitgewassen en opnieuw gebruikt, wat het een duurzame keuze maakt voor filtratie-toepassingen.

F0096

Vervangfilter terugspoelfilter Honeywell



De vervangfilter voor de Honeywell terugspoelfilter biedt de mogelijkheid om de maasdiаметer te wijzigen en wordt geleverd met o-ring.

Artikel Nr.	Omsch.
A01625	50 Micron - 4/4" of 5/4"
A00856	100 Micron - 6/4"
A00855	100 Micron - 4/4" of 5/4"
A00949	200 Micron - 6/4"
A00947	200 Micron - 4/4" of 5/4"
A00950	500 Micron - 6/4"
A00948	500 Micron - 4/4" of 5/4"

A01061

Filtratie Silex 1,7-2,5 mm, 25 kg



Filtratie Silex is een filtermateriaal van 1,7-2,5 mm korrelgrootte in een zak van 25 kg.

Ideaal voor het verwijderen van onzuiverheden uit water.



F0283

Cintropur filtervlies - 18 mm 3/4"



Het gamma NW 18 filters zijn geschikt voor debietwaarden gaande van 0 tot 2.0 m³/u.

Verpakking: 5 stuks



Artikel Nr.	Omsch.
A02311	5 μ
A02312	10 μ
A02313	25 μ
A02314	50 μ
A02315	100 μ

F0284

Cintropur filtervlies - 25 mm 4/4"



Het gamma NW25 filters zijn geschikt voor debietwaarden gaande van 0 tot 5.0 m³/u.

Verpakking: 5 stuks



Artikel Nr.	Omsch.
A02316	5 μ
A02317	10 μ
A02318	25 μ
A02319	50 μ
A02320	100 μ
A02321	150 μ
A02322	300 μ

F0225

Cintropur filtervlies - 32 mm 5/4"



Debietwaarden: 0 tot 6,5 m³/u.

Verpakking: 5 stuks



Artikel Nr.	Omsch.
A01927	5 μ
A01928	10 μ
A01929	25 μ
A01930	50 μ
A01931	100 μ
A01932	150 μ
A01933	300 μ

F0282

Cintropur filtervlies NW 500 - NW 800



Het gamma NW 500 - NW 800 filters zijn geschikt voor debietwaarden gaande van 15 - 35 - 50 m³/u.

Verpakking: 5 stuks



Artikel Nr.	Omsch.
A02304	5 μ
A02305	10 μ
A02306	25 μ
A02308	100 μ
A02309	150 μ
A02310	300 μ

Waterpompen en drukvaten

A01076

Jetpomp inox



Zelfaanzuigende rvs jetpomp.

Werkingsgegevens:

- Max. zuighoogte : 8 m
- Temp. max.: 35°C
- Werkdruk PN 6
- Voor zuiver, niet-agressief water

Debiet: 3 m³/u

A01077

Jetpomp inox met pumpcontrol



Zelfaanzuigende rvs jetpomp met pumpcontrol.

Werkingsgegevens:

- Max. zuighoogte : 8 m
- Temp. max.: 35°C
- Werkdruk PN 6
- Voor zuiver, niet-agressief water

Debiet: 3 m³/u

A01689

Waaierpomp inox, 1,8 KW



Deze zelfaanzuigende meercellige pomp. Geruisloos, met automatische zuigklep, hoog rendement en laag verbruik.

Werkingsgegevens:

- Max. zuighoogte: 8m.
- Temp. max.: 40°C.
- Werkdruk PN 6
-

Debiet: 6 m³/u

F0393

Meertrapspomp LVS



Deze meertrapspomp is een bovengrondse waterpomp die druk opbouwt naar vb. een bovengronds voorraadvat. Werkt best met vloeistoffen met lage dichtheid.

Artikel Nr. Debiet

A02378	3 m ³ /u
A02471	5 m ³ /u

A02063

Leo pomp, MAC550



Intelligente pomp die automatisch zijn toerental aanpast naargelang de waterafname. Zuinig in energie met een permanent magneet motor.

Debiet: 4,8 m³/u



A01526

Dompelpomp met vlotter



Draagbare rvs dompelpomp voorzien voor het verpompen van proper of licht vervuild water. Geleverd met vlotter.

Toepassingen:

- Drainage.
- Ledigen van zwembaden, vijvers, kelders...

Debiet: 12 m³/u

A01872

Dompelpomp vuilwater



De dompelpomp vuilwater is een dompelpomp met een vrije doorlaat van 65 mm. Deze 2 polige modellen werken aan een toerental van 2900 toeren/min, door het hogere toerental bereiken deze pompen ook een grotere opvoerhoogte.

Debiet: 20 m³/u

A02028

Vuilwaterpomp Arven Regal met vlotter 1,5 kW



De vuilwaterpomp Arven Regal, 1,5 kW, met vlotter is ontworpen voor het efficiënt wegpompen van afval- en vuilwater. Dankzij de ingebouwde vlotter schakelt de pomp automatisch in en uit, wat handig is bij wisselende waterniveaus.

Debiet: 27,6 m³/u

A02419

Arven mizar 30 lower - vlakzuigpomp, 0,25 kW



Compacte dompelpomp, RVS 304 geschikt voor licht vervuild water. Gekoeld door gepompte water.

Debiet: 9 m³/u

A02856

APP Vlakzuiger dompelpomp, 0,2 kW



Ideaal voor het pompen van water tot vloerhoogte, perfect voor kelderruimtes en platte oppervlakken.

Debiet: 4,2m³/u

Waterpompen en drukvaten

A01336

Circulatiepomp 130 mm, 6/4"



Circulatiepomp met automatische regeling door proportionele druk of handmatig continu regeling. Één model met alle geïntegreerde functies, eenvoudige instelling met diode modus. Bolvormige rotor voor een geruisloze en betrouwbare werking, kan niet blokkeren.

Debiet: 2,5 m³/u

A01355-4000

Circulatiepomp Premium 4000



De Oase Aquamax Circulatiepomp Premium 4000 is een betrouwbare en krachtige pomp, speciaal ontworpen voor het circuleren van water in vijvers en waterpartijen, met een energiezuinige werking en een lange levensduur.

Debiet: 4 m³/u

A01355

Circulatiepomp UVC Premium 9000



Geschikt voor het laten rondcirculeren van water door een UV-C lamp. Het is een compacte pomp met een groot vermogen en met weinig stroomverbruik. Er wordt dankzij het robuuste RVS filterkorf gezorgd voor een lange levensduur van de pomp.

Debiet: 9 m³/u

A02533

Circulatiepomp 1,1 KW



Geschikt voor watercirculatie in kleine en middelgrote zwembaden. Licht vervuild water met zwevende deeltjes wordt perfect gefilterd.

Technische eigenschappen:

- Kunststof lichaams-pomp
- AISI 304 rvs as
- Max. temp.: +35 °C
- Max. hoogte: 3,5 m

Debiet: 22,5 m³/u

A01639

Circulatiepomp zwavelzuur PRO, 1/2"



Circulatiepomp voor (warm) water, voorzien van een bolvormige rotor voor een geruisloze en betrouwbare werking, kan niet blokkeren. Permanent magneet rotor, ECM technologie voor een hoger rendement en lager energieverbruik.

Debiet: 1 m³/u

A01355-6000

Circulatiepomp UVC Premium 6000



De Oase Aquamax Circulatiepomp UVC Premium 6000 is een veelzijdige pomp die water circuleert en tegelijkertijd een ingebouwde UVC-filter biedt, ideaal voor het helder houden van vijvers en waterpartijen.

Debiet: 6 m³/u

A01355-12000

Circulatiepomp Premium 12000



De Oase Aquamax Circulatiepomp Premium 12000 is een krachtige en energiezuinige pomp, perfect voor het efficiënt circuleren van water in grote vijvers en waterpartijen.

Debiet: 12 m³/u

A02533-FREQUENTIE

Circulatiepomp Fre- quentiegestuurd 1,05kW



De frequentiegestuurde circulatiepomp van 1,05 kW biedt een flexibele waterstroom tot 24 m³/u, waardoor deze ideaal is voor het efficiënt reguleren van watercirculatie in diverse toepassingen. Wordt voornamelijk toegepast voor spoeling van de UV-lamp.

Debiet: 24 m³/u

Waterpompen en drukvaten



F0093

Drukvat Wellmate Classic

Drukvaten van Wellmate zijn kunststof drukketels met uitwisselbare balg, geschikt voor zuiver en niet agressief water. In tegenstelling tot klassieke expansievaten bevindt de lucht zich in de balg, waardoor oxidatie in het expansievat vermeden wordt.

Maximale druk: 8 of 10 bar
Maximale watertemp.: 38 °C
Max Chloorgehalte: 5 ppm

Artikel Nr.	Omsch.
A00929	60 l
A00930	75 l
A00931	120 l
A00932	150 l
A00933	180 l
A00934	235 l
A00935	330 l
A00936	450 l

F0208

Drukvat Wellmate HP



Glasvezel versterkte kunststof drukketels zonder balg, geschikt voor zuiver, niet-agressief water. Wellmate drukvaten HP worden geleverd met ingebouwd automatisch luchtventiel. Het luchtoverschot wordt verwijderd om een optimale waterreserve te behouden

Artikel Nr.	Omsch.
A01857	150 l

A01231

IF Composiettank - 310 liter - zwavelzuur



Deze tank is ontwikkeld voor de opslag en behandeling van water in een agressieve omgeving. Het ontwerpen van betrouwbare technische oplossingen met behulp van hoogwaardige composieten zijn de kerncompetenties van de fabrikant.

F0138

Besturingskast Vigilec Zero - 18 A



Elektrische kasten voor beveiliging en besturing van pompen, vooral onderwaterpompen. Gemakkelijk te installeren en te regelen. Ook geschikt voor water-toevoer, drainage, irrigatie... met digitale display.

Toepassing van de besturingskast Vigilec Zero is bij hydrofoorgroepen, onderwaterpompen, beregeningsinstallaties, drainage, wassertoevoer.... Huishoudelijk gebruik, ondernemingen, landbouwbedrijven, industriële toepassingen.

Uitgevoerd met:

- Thermische beveiliging
- Onder- en overintensiteit beveiligingen
- Droogloopbeveiliging zonder sonde door onderbelasting van de motor.
- Fase-uitval, onder- en overspanning beveiliging
- LED's spanning, pomp in werking, onder- en overstroom, droogloop.
- Schakelaar 0-auto-manu
- Meer online

Artikel Nr.	Omsch.
A001524	240v
A01226	380v



F0155

Drukregelaar inox buiten-draad inclusief koppelingen



Deze geluidsarme drukregelaar is een van de meest populaire drukregelaars op de markt, met meer dan 15 miljoen eenheden geïnstalleerd in heel Europa. Hij beschermt tegen te hoge druk van de watertoevoer.

betekent dat de uitlaatwaterdruk niet zal toenemen als er geen stroming is.

De ingestelde uitlaatdruk kan worden gehandhaafd, zelfs bij grote schommelingen van de inlaatdruk. Een valdichte afdichting

Artikel Nr.	Omsch.
A01597	3/4"
A01598	4/4"

Aansluiting: 1".



Waterpompen en drukvaten

A02551

Wellpump WPS 015-07 W4



Roestvrijstaal onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken.

Technische eigenschappen:

- Franklin motor
- 0,37 kW
- 3 * 400 Volt

A01904

Wellpump WPS 4-9 (230v)



Roestvrijstaal onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken.

Technische eigenschappen:

- Franklin motor
- 0,75 kW
- 1 * 230 Volt

A01903

Wellpump SP1,5/31



Roestvrijstaal onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken.

Technische eigenschappen:

- 0,55 kW
- 230 Volt
- Inclusief 30 meter kabel

A01258

Wellpump WPS 4-13



Roestvrijstaal onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken (met koelmantel). Gamma van 1 tot 8 m³/uur.

Technische eigenschappen:

- Franklin motor
- 0,75 kW
- 3 * 400 Volt

A01523

Wellpump SP1,5/24



Roestvrijstaal onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken. Héél dun, speciaal ontwikkeld voor boorputten met een kleine diameter.

Technische eigenschappen:

- 0,55 kW
- 230 Volt
- Inclusief 30 meter kabel

A01016

Wellpump WPS 7-15



Roestvrijstaal onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken (met koelmantel). Gamma van 1 tot 8 m³/uur.

Technische eigenschappen:

- Franklin motor
- 2,2 kW
- 3 * 400 Volt

A01148

Wellpump WPS 4-9



Rvs onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken (met koelmantel). Gamma van 1 tot 8 m³/uur.

Technische eigenschappen:

- Franklin motor
- 0,75 kW
- 3 * 400 Volt

A01793

Wellpump WPS 13-13



Rvs onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken (met koelmantel).

Technische eigenschappen:

- Franklin motor
- 3 kW
- 3 * 400 Volt

A02899

Wellpump 4" WPS 8-15



Krachtige dompelomp, ideaal voor het oppompen van grondwater uit diepe putten.

Technische eigenschappen:

- WPS motor
- 2,2 kW
- 3 * 400 Volt

Wateropslagtanks



F0239

Vorraadtank verticaal

Deze lichte en makkelijk installeerbare verticale voorraadtanks kunnen eenvoudig gebruikt worden voor vele toepassingen. Dit maakt ze zeer aantrekkelijk en geschikt voor opslag van water of als breektank.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit LDPE
- Diameter opening: 30 - 60 cm
- Inhoud: 300 - 10000 l



Artikel Nr.	Omsch.
A02033	300 l
A02034	500 l
A02035	750 l
A02036	1000 l
A02037	1500 l
A02038	2000 l
A02039	3000 l
A02040	5000 l
A02041	10 m ³

F0238

Vorraadtank horizontaal



Lichte en makkelijk installeerbare horizontale voorraadtanks. Geschikt voor opslag van water of als breektank.

Artikel Nr.	Omsch.
A02043	300 l
A02044	500 l
A02045	750 l
A02046	1000 l
A02047	1500 l
A02048	2000 l
A02049	3000 l
A02050	5000 l

F0237

Vorraadtank Rechthoekig



Deze lichte en makkelijk installeerbare verticale rechthoekige voorraadtanks kunnen eenvoudig gebruikt worden voor vele toepassingen. Dit maakt ze zeer geschikt voor opslag van water of als breektank.

Artikel Nr.	Omsch.
A02051	500 l
A02052	1000 l
A02054	2000 l

A00248

IF Mengtank poly-ethyleen incl menger, 60 liter



Voedingssupplementen en/of medicijnen worden vaak gedoseerd in het drinkwater van dieren. Naast het toevoegen van stoffen om de oplosbaarheid te verbeteren is een degelijk mengsysteem onontbeerlijk.

Eigenschappen:

- Poly-ethyleen en chemisch bestendig
- Verzonken bodem
- Rvs 3 blad menger
- Mengen met timer

F0232

Watertank enkelwandig 2" aftappunt



De enkelwandige watertank is een wateropvang-, opslag- en distributietank die een eenvoudige oplossing is voor het opslaan van water. Verkrijgbaar in capaciteiten van 15.000 - 28.000 liter.

Eigenschappen:

- Enkelwandige tanks.
- Toegangsdeksel 24".
- 2" bodemuitlaat voorzien kogelkraan.

Artikel Nr. Omsch.

A02010	15 m ³
A02011	20 m ³
A02012	22 m ³
A02014	28 m ³

Technische eigenschappen:

- Diameter: 248 cm - 295 cm.
- Hoogte: 275 cm - 6190 cm.
- Inhoud: 15000 - 28000 liter.



F0315

Push-in doorvoer buitendraad



De Push-in is een tank-snelkoppeling die rechtstreeks, van buitenaf, op tankwanden kan worden gemonteerd. Geen laswerk, afdichtmiddel of borgmoer nodig.

Artikel Nr. Omsch.

A02371-12	1/2"
A02371-34	3/4"
A02371-44	4/4"
A02371-54	5/4"
A02371-64	6/4"
A02371-84	8/4"



Hulpstukken PVC met draadverbinding

F0119

Reductie inox



Rechthoekige reductie met volgende eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox
- Bestand tegen max. 500 bar druk

Artikel Nr.	Omsch.
A01374	1/4" : 1/2"
A01376	1/4" : 3/8"
A01377	3/8" : 1/2"

F0197

3- Delige PVC draadkoppeling - PN16 - BIDR



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01304-12	1/2"
A01304-34	3/4"
A01304-44	4/4"
A01304-54	5/4"
A01304-64	6/4"

F0200

Afsluitkap PVC, BIDR



Eindkap in PVC voor het afsluiten van een waterleiding. Beschikbaar in diverse diameters.

Artikel Nr.	Omsch.
A01832-12	1/2"
A01832-34	3/4"
A01832-44	4/4"
A01832-54	5/4"
A01832-64	6/4"

F0228

Verloopring PVC met inox ring - PN16 - BUBI



Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 16 bar
- Binnendraad x buitendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A01298-3412	3/4" X 1/2"
A01298-4412	4/4" X 1/2"
A01298-4434	4/4" X 3/4"
A01298-5412	5/4" X 1/2"
A01298-5444	5/4" X 4/4"
A01298-6454	6/4" X 5/4"
A01298-8454	8/4" X 5/4"

F0293

Lijmmof PVC - PN16



Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 16 bar
- Versterkt met inox ring

Artikel Nr.	Omsch.
A01259	32 X 1"
A01260	40 X 5/4"
A01261	50 X 6/4"
A01262	63 X 8/4"

F0294

Inlijmring spie PVC - PN16



Inlijmring PVC met overgang van DN maat naar duimse maat.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01262-32	32 X 3/4"
A01262-40	40 X 4/4"
A01262-50	50 X 5/4"

F0295

Mof PVC - PN16



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC.
- Nominale druk: 16 bar.
- Aansluiting: buitendraad.

Artikel Nr.	Omsch.
A01263	25 X 32 X 3/4"
A01264	32 X 40 X 1"
A01265	32 X 40 X 5/4"
A01267	40 X 50 X 1"
A01269	40 X 50 X 6/4"
A01270	50 X 63 X 1"
A01273	63 X 50 X 2"

F0297

T-stuk PVC - PN16, 32x1" BIDR



Verloop van DN naar duimse maat. Kant van duimse maat is binnendraad en versterkt met inox ring.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01284-32	32 X 1"
A01284-40	40 X 5/4"
A01284-50	50 X 6/4"

Hulpstukken PVC met draadverbinding

F0307

Draadkogelkraan PVC - PN16-2xBIDR



Kwalitatieve draadkogelkraan met dubbele wartel. Kan in beide richtingen gemonteerd worden. Nominale druk: 16 bar.

Artikel Nr.	Omsch.
A01299-12	1/2"
A01299-34	3/4"
A01299-44	4/4"
A01299-54	5/4"

A00344

Aftapwaterkraan PVC 1/2" - 8/5 mm



De PVC-aftapwaterkraan van 1/2" - 8/5 mm is ontworpen voor het eenvoudig aftappen van water uit leidingen.

A01860

Luchtinjector auto- matisch Micronizer, 1" max. 4m³/uur



De automatische luchtinjector Micronizer van 1" zorgt voor een optimale luchttoevoer in waterstromen tot maximaal 4 m³/uur. Dit apparaat is ideaal voor systemen waar beluchting noodzakelijk is, zoals bij waterbehandeling en -filtratie, en helpt effectief bij het verwijderen van ongewenste stoffen zoals ijzer en zwavel uit het water.

F0298

Bocht PVC 90° - PN16



Artikel Nr.	Omsch.
A01285-32	32 X 1"
A01285-40	40 X 5/4"
A01285-50	50 X 6/4"

DN naar duimse maat met inox ring, Nominale druk: 16 bar.

F0303

Bocht PVC 90° - PN16 - 2x BIDR



Artikel Nr.	Omsch.
A01294-12	1/2"
A01294-34	3/4"
A01294-44	4/4"
A01294-54	5/4"

Draadverbindingen met binnendraad en rvs ring. Nominale druk: 10 bar.

F0306

Nippel PVC - PN16 BUDR



Dubbele PVC nippel met buitendraad.

Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 10 bar
- Aansluiting: 2 X buitendraad

Artikel Nr.	Omsch.
-------------	--------

A01297-12	1/2"
A01297-34	3/4"
A01297-44	4/4"
A01297-54	5/4"

F0304

Draadmof PVC met inox ring - PN16 - 2x BIDR



Draadmof PVC met inox versterkingsring.

Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 10 bar
- Aansluiting: binnen-draad

Artikel Nr.	Omsch.
-------------	--------

A01295-12	1/2"
A01295-34	3/4"
A01295-44	4/4"
A01295-54	5/4"

F0305

Draad T-stuk met inox ring 90° PVC - PN16 - 3x BIDR



Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 10 bar.
- Aansluiting: 3 X binnendraad.
- Inox versterkingsring

Artikel Nr.	Omsch.
-------------	--------

A01296-12	1/2"
A01296-34	3/4"
A01296-44	4/4"
A01296-54	5/4"

F0302

Drukbuisc PVC - PN16



Artikel Nr.	Omsch.
-------------	--------

A01293-12	1/2"
A01293-34	3/4"
A01293-44	4/4"
A01293-63	63 mm

Drukbuisc in PVC zonder mof, prijs per meter. Nominale druk: 16 bar.

Hulpstukken PVC met lijmverbinding

F0198

3- Delige PVC lijm-koppeling - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01303-32	32 mm
A01303-40	40 mm
A01303-50	50 mm

F0201

Stop PVC BUDR



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 10 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01831-12	1/2"
A01831-34	3/4"
A01831-44	4/4"
A01831-54	5/4"
A01831-64	6/4"

F0287

Lijmbocht 90° PVC - PN16



- Bocht of knie: 90°
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01252-32	32 mm
A01252-40	40 mm
A01252-50	50 mm
A01252-63	63 mm

F0288

Drukbuisc PVC - PN16 (/ meter)



- PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Zonder mof

Artikel Nr.	Omsch.
A01251-25	25 mm
A01251-32	32 mm
A01251-40	40 mm
A01251-50	50 mm

F0289

Lijmbocht 45° PVC - PN16



- PVC lijmbocht 45°
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01254-32	32 mm
A01254-40	40 mm
A01254-50	50 mm
A01254-63	63 mm

F0290

Lijmmof PVC



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01255-32	32 mm
A01255-40	40 mm
A01255-50	50 mm
A01255-63	63 mm

F0291

PVC Lijm T-stuk 90° - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01256-32	32 mm
A01256-40	40 mm
A01256-50	50 mm
A01256-63	63 mm

F0292

Lijmbocht lang 90° PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 10 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01257-32	32 mm
A01257-40	40 mm
A01257-50	50 mm

F0395

PVC Kraagbus vlak 50 1LV PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A02514	50 mm
A01012	63 mm
A01452	75 mm
A01178	90 mm

F0294

Inlijmring spie PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01262-32	32 X 3/4"
A01262-40	40 X 4/4"
A01262-50	50 X 5/4"

F0295

Mof PVC - PN16



- PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Buitendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A01263	25 X 32 X 3/4"
A01264	32 X 40 X 1"
A01265	32 X 40 X 5/4"
A01267	40 X 50 X 1"
A01269	40 X 50 X 6/4"
A01270	50 X 63 X 1"
A01270	63 X 50 X 2"

F0296

Lijmverloop kort PVC



- PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01274	20-32 MM
A01278	20-40 MM
A01282	20-50 MM
A01275	25-32 MM
A01277	25-40 MM
A01281	25-50 MM
A01276	32-40 MM
A01280	32-50 MM
A01279	40-50 MM
A01451	63-40 MM
A02842	63-50 MM
A01454	75-63 MM
A01179	90-63 MM

Hulpstukken PVC met lijmverbinding

F0297

T-stuk PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Versterkt met een inox ring

Artikel Nr.	Omsch.
A01284-32	32 X 1"
A01284-40	40 X 5/4"
A01284-50	50 X 6/4"

F0298

Bocht PVC 90° - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Hoek: 90°
- Aansluiting: binnendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A01285-32	32 X 1"
A01285-40	40 X 5/4"
A01285-50	50 X 6/4"

F0336

S-Bocht PVC



- Materiaal: PVC
- Kleur: Grey
- Druk: 10 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A02535-32	32 MM
A02535-40	40 MM
A02535-50	50 MM



F0337

Kruisstuk PVC



- Maximale druk: 16 bar.
- Materiaal: PVC
- Volgens EN-ISO 1452-3 norm

Artikel Nr.	Omsch.
A02536-20	20 MM
A02536-25	25 MM
A02536-32	32 MM
A02536-40	40 MM
A02536-50	50 MM
A02536-63	63 MM



F0299

Lijm kogelkraan PVC - PN 16

Kwalitatieve lijm kogelkraan van Plimat met dubbele wartel. Deze kogelkraan kan in beide richtingen gemonteerd worden. De spanning op de kogel is af fabriek juist gesteld. Hierdoor opent de kraan met de juiste spanning. De spanning op de kogel kan handmatig aangepast worden.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Voorzien van dubbele wartel. Hierdoor kan de kraan altijd van tussen de installatie gehaald worden
- Aansluiting: lijmverbinding van DN 20, DN25, DN32, DN40 en DN50



Artikel Nr.	Omschrijving
A01286-20	20 MM
A01286-32	32 MM
A01286-40	40 MM
A01286-50	50 MM

F0293

Lijmmof PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Versterkt met een inox ring



Artikel Nr.	Omsch.
A01259	32 X 1"
A01260	40 X 5/4"
A01261	50 X 6/4"
A01262	63 X 8/4"

Hulpstukken PVC in duimse maten

F0119

Reductie inox



Rechthoekige reductie met volgende eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox
- Bestand tegen max. 500 bar druk

Artikel Nr.	Omsch.
A01374	1/4" : 1/2"
A01376	1/4" : 3/8"
A01377	3/8" : 1/2"

F0200

Afsluitkap PVC, BIDR



Eindkap in PVC voor het afsluiten van een waterleiding. Beschikbaar in diverse diameters.

Artikel Nr.	Omsch.
A01832-12	1/2"
A01832-34	3/4"
A01832-44	4/4"
A01832-54	5/4"
A01832-64	6/4"

F0197

3- Delige PVC draadkoppeling - PN16 - BIDR



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01304-12	1/2"
A01304-34	3/4"
A01304-44	4/4"
A01304-54	5/4"
A01304-64	6/4"

F0294

Inlijmring spie PVC - PN16



Inlijmring PVC met overgang van DN maat naar duimse maat.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01262-32	32 X 3/4"
A01262-40	40 X 4/4"
A01262-50	50 X 5/4"

F0201

Eindkap lijm PVC



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 10 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01831-12	1/2"
A01831-34	3/4"
A01831-44	4/4"
A01831-54	5/4"
A01831-64	6/4"

F0295

Mof PVC - PN16



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC.
- Nominale druk: 16 bar.
- Aansluiting: buiten-draad.

Artikel Nr.	Omsch.
A01263	25 X 32 X 3/4"
A01264	32 X 40 X 1"
A01265	32 X 40 X 5/4"
A01267	40 X 50 X 1"
A01269	40 X 50 X 6/4"
A01270	50 X 63 X 1"
A01273	63 X 50 X 2"

F0298

Verloopring PVC met inox ring - PN16 - BUBI



Artikel Nr.	Omsch.
A01298-3412	3/4" X 1/2"
A01298-4412	4/4" X 1/2"
A01298-4434	4/4" X 3/4"
A01298-5412	5/4" X 1/2"
A01298-5444	5/4" X 4/4"
A01298-6454	6/4" X 5/4"
A01298-8454	8/4" X 5/4"

Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 16 bar
- Binnendraad x buitendraad

F0304

Draadmof PVC met inox ring - PN16 - 2x BIDR



Artikel Nr.	Omsch.
A01295-12	1/2"
A01295-34	3/4"
A01295-44	4/4"
A01295-54	5/4"

Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 10 bar
- Binnendraad

F0293

Lijmmof PVC - PN16



Artikel Nr.	Omsch.
A01259	32 X 1"
A01260	40 x 5/4"
A01261	50 X 6/4"
A01262	63 X 8/4"

Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 16 bar
- Versterkt met inox ring

Hulpstukken PVC in duimse maten

F0306

Nippel PVC - PN16 BUDR



Dubbele PVC nippel met buitendraad.

Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 10 bar
- Aansluiting: 2 X buitendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A01297-12	1/2"
A01297-34	3/4"
A01297-44	4/4"
A01297-54	5/4"

F0298

Bocht PVC 90° - PN16



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Hoek: 90°
- Aansluiting: binnen-draad

Artikel Nr.	Omsch.
A01285-32	32 X 1"
A01285-40	40 X 5/4"
A01285-50	50 X 6/4"

F0302

Drukbuisc PVC - PN16 - Per 5 meter



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01293-12	1/2"
A01293-34	3/4"
A01293-44	4/4"
A01293-63	63 MM

F0303

Bocht PVC 90° - PN16 - 2x BIDR



Technische eigenschappen:

- Bocht of knie: 90°
- Nominale druk: 10 bar.
- Binnendraad
- RVS versterkingsring.

Artikel Nr.	Omsch.
A01294-12	1/2"
A01294-34	3/4"
A01294-44	4/4"
A01294-54	5/4"

F0297

T-stuk PVC - PN16



Van DN maat naar duimse maat. Kant van duimse maat is binnendraad en versterkt met inox ring.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01284-32	32 X 1"
A01284-40	40 X 5/4"
A01284-50	50 X 6/4"

F0305

Draad T-stuk met inox ring 90° PVC - PN16 - 3x BIDR



Technische eigenschappen:

- PVC
- Nominale druk: 10 bar
- 3 X binnendraad
- Hoek: 90°

Artikel Nr.	Omsch.
A01296-12	1/2"
A01296-34	3/4"
A01296-44	4/4"
A01296-54	5/4"

A00344

Aftapwaterkraan PVC 1/2" - 8/5 mm



Artikel Nr.	Omsch.
A01298-3412	3/4" X 1/2"
A01298-4412	4/4" X 1/2"
A01298-4434	4/4" X 3/4"
A01298-5412	5/4" X 1/2"
A01298-5444	5/4" X 4/4"
A01298-6454	6/4" X 5/4"
A01298-8454	8/4" X 5/4"

Technische eigenschappen:

- Eenvoudig aftappen
- Verloop 1/2" naar 8/5 mm

A01860

Luchtinjector automatisch Micronizer, 1" max. 4m³/uur



Technische eigenschappen:

- Optimaliseert luchttoevoer
- Maximum 4 m³ /uur

F0307

Draadkogelkraan PVC - PN16 - 2xBIDR



Artikel Nr. Omsch.

A01299-12	1/2"
A01299-34	3/4"
A01299-44	4/4"
A01299-54	5/4"

Technische eigenschappen:

- Nominale druk: 16 bar
- Dubbele wartel
- 2 X binnen-draad



Hulpstukken PVC in metrische maten

F0297

T-stuk PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Versterkt met een inox ring

Artikel Nr.	Omsch.
A01284-32	32 X 1"
A01284-40	40 X 5/4"
A01284-50	50 X 6/4"

F0298

Bocht PVC 90° - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Hoek: 90°
- Aansluiting: binnendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A01285-32	32 X 1"
A01285-40	40 X 5/4"
A01285-50	50 X 6/4"

F0336

S-Bocht PVC



- Materiaal: PVC
- Kleur: Grey
- Druk: 10 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A02535-32	32 MM
A02535-40	40 MM
A02535-50	50 MM



F0337

Kruisstuk PVC



- Maximale druk: 16 bar.
- Materiaal: PVC
- Volgens EN-ISO 1452-3 norm

Artikel Nr.	Omsch.
A02536-20	20 MM
A02536-25	25 MM
A02536-32	32 MM
A02536-40	40 MM
A02536-50	50 MM
A02536-63	63 MM



F0299

Lijm kogelkraan PVC - PN 16

Artikel Nr.	Omsch.
A01286-20	20 MM
A01286-32	32 MM
A01286-40	40 MM
A01286-50	50 MM

Kwalitatieve lijm kogelkraan dat in beide richtingen gemonteerd kan worden. De spanning op de kogel kan handmatig aangepast worden.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Voorzien van dubbele wartel.
- Aansluiting: lijmverbinding (div. maten)

F0296

Lijmverloop kort PVC



- PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01274	20-32 MM
A01278	20-40 MM
A01282	20-50 MM
A01275	25-32 MM
A01277	25-40 MM
A01281	25-50 MM
A01276	32-40 MM
A01280	32-50 MM
A01279	40-50 MM
A01451	63-40 MM
A02842	63-50 MM
A01454	75-63 MM
A01179	90-63 MM

F0396

EPDM Flenspakking voor PVC kraag

Hulpstuk voor de montage van UVC-lamp Dulcodes 230 LP.

Kijk online voor hoe te verwerken en verlijmen.



Artikel Nr.	Omsch.
A01453	75 mm
A01180	90 mm



Hulpstukken PVC in metrische maten

F0394

Overschuif Flens PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A02513	50 mm
A01011	63 mm
A01455	75 mm
A01177	90 mm

F0395

PVC Kraagbus Vlak- 1LV - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A02514	50 mm
A01012	63 mm
A01452	75 mm
A01178	90 mm

F0287

Lijmbocht 90° PVC - PN16



- Bocht of knie: 90°
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01252-32	32 mm
A01252-40	40 mm
A01252-50	50 mm
A01252-63	63 mm

F0198

3- Delige PVC lijm- koppeling - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01303-32	32 mm
A01303-40	40 mm
A01303-50	50 mm

F0289

Lijmbocht 45° PVC - PN16



- PVC lijmbocht 45°
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01254-32	32 mm
A01254-40	40 mm
A01254-50	50 mm
A01254-63	63 mm

F0290

Lijmmof PVC



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01255-32	32 mm
A01255-40	40 mm
A01255-50	50 mm
A01255-63	63 mm

F0291

PVC Lijm T-stuk 90° - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01256-32	32 mm
A01256-40	40 mm
A01256-50	50 mm
A01256-63	63 mm

F0292

Lijmbocht lang 90° PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 10 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01257-32	32 mm
A01257-40	40 mm
A01257-50	50 mm

F0293

Lijmmof PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Versterkt met een inox ring

Artikel Nr.	Omsch.
A01259	32 X 1"
A01260	40 X 5/4"
A01261	50 X 6/4"
A01262	63 X 8/4"

F0294

Inlijmring spie PVC - PN16



- Vervaardigd uit PVC
- Nominale druk: 16 bar

Artikel Nr.	Omsch.
A01262-32	32 X 3/4"
A01262-40	40 X 4/4"
A01262-50	50 X 5/4"

F0295

Mof PVC - PN16



- PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Buitendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A01263	25 X 32 X 3/4"
A01264	32 X 40 X 1"
A01265	32 X 40 X 5/4"
A01267	40 X 50 X 1"
A01269	40 X 50 X 6/4"
A01270	50 X 63 X 1"
A01270	63 X 50 X 2"

F0288

Drukbus PVC - PN16 (/ meter)



- PVC
- Nominale druk: 16 bar
- Zonder mof

Artikel Nr.	Omsch.
A01251-25	25 mm
A01251-32	32 mm
A01251-40	40 mm
A01251-50	50 mm

Poly-ethyleenbuizen en toebehoren



F0356

Aansluitkoppeling PE

De aansluitkoppeling is ontwikkeld voor transport van water onder druk, voor irrigatie en voor residentieel gebruik. Producten worden gebruikt in het sanitair, industrie en irrigatie voor de landbouw. Ze zijn bijzonder geschikt vanwege hun gemakkelijke en snelle montage.

Artikel Nr. Omsch.

A02612-2534	25 X 3/4"
A02612-3244	32 X 1"
A02612-4054	40 X 5/4"
A02612-5064	50 X 6/4"

Technische eigenschappen:

- Ontwikkeld voor 10 bar
- Max. 12,5 bar (afhankelijk: Ø32)

F0308

Poly-ethyleen buis - KIWA, per meter



Technische eigenschappen:

- Poly-ethyleen
- Nominale druk: 10 à 12 bar
- Lengte per rol: 100 meter
- KIWA gekeurd

Artikel Nr. Omsch.

A01036	25 MM
A01037	32 MM
A01038	40 MM
A01039	50 MM
A01040	60 MM

F0344

Socarex BSN per meter



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit LPDE
- KIWA gekeurd
- Geen versterkte binnenwand
- Niet lasbaar

Artikel Nr. Omsch.

A02556-12	1/2"
A02556-34	3/4"
A02556-44	4/4"
A02556-54	5/4"
A02556-64	6/4"

F0220

Huot koppeling - BSN - SR3 - BUDR



Technische eigenschappen:

- Bocht 90°
- Nominale druk: 10 bar
- Draadverbindingen met binnendraad
- RVS versterkingsring

Artikel Nr. Omsch.

A01308-34	3/4"
A01308-44	4/4"
A01308-54	5/4"
A01308-64	6/4"

F0221

Huot koppeling - BSN - SR4 - BIDR



Deze Huot koppeling is een overgangskoppeling SR4 met binnendraad. Model in messing met kegel voor polyethyleen buizen.

Conform aan de norm NBN 620/1964.

Artikel Nr. Omsch.

A01309-34	3/4"
A01309-44	4/4"
A01309-54	5/4"
A01309-64	6/4"

F0222

Huot koppeling - BSR - SR3 - BUDR - VERSTERKT



Deze Huot koppelingen is een versterkte overgangskoppeling SR4 met buitendraad. Model in messing met kegel voor polyethyleen buizen. Conform aan de norm NBN 620/1964.

Artikel Nr. Omsch.

A01310-34	3/4"
A01310-44	4/4"
A01310-54	5/4"
A01310-64	6/4"

F0223

Huot koppeling - BSR - SR4 - BIDR - VERSTERKT



Deze Huot koppelingen is een versterkte overgangskoppeling SR4 met binnendraad. Model in messing met kegel voor polyethyleen buizen. Conform aan de norm NBN 620/1964.

Artikel Nr. Omsch.

A01311-34	3/4"
A01311-44	4/4"
A01311-54	5/4"
A01311-64	6/4"

Hulpstukken in inox

A02344

Muursteen voor drinknippel rvs 30°



- Inox
- Hoek 30°
- 2 bevestigingsgaten
- Center/center: 95 mm
- Diameter gat: 9 mm
- Aansluiting: 3/4" binnendraad X 3/4" binnendraad

A02347

Draadmof RVS - BIBU



- Inox
- Bevestigd nippel in een drinkbak
- Aansluiting: 1/2" binnendraad X 1/2" buitendraad

A02346-12

Draadbocht RVS 90° - PN16 - BIBU



- 90° hoek
- PN16
- Binnendraad X buitendraad
- 1/2" diameter

A02349-12

3- Delige koppeling met vlakke dichting RVS - BIBU



- Inox 316
- Vlakke dichting
- Aansluiting: binnendraad X buitendraad
- Diameter: 1/2"

A02350-12

T-stuk 3 X binnendraad



- Inox 316
- Aansluiting: 3 X binnendraad
- Diameter: 1/2"

F0101

Terugslagklep inox, binnendraad



- Rvs 304
- Max. druk: 16 bar
- Afdichting: Viton
- Veerbelasting

Artikel Nr.	Omsch.
A00696	3/4"
A00698	4/4"
A00698	5/4"

A01992-124

Pijpbeugel



- Inlage inox
- M8
- 87-92 mm
- 12/4"

F0311

Montagesteun RVS - BIBI - 90°



- Inox
- Hoek: 90°
- 3 bevestigingsgaten

Artikel Nr.	Omsch.
A02345-12	1/2"
A02345-34	3/4"

F0312

Montagesteun RVS BIBI, 1/2"



- Inox
- Hoek: 15° of 45°
- 2 bevestigingsgaten

Artikel Nr.	Omsch.
A02341	15°
A02342	45°

F0316

Inox buis Buitendraad X Buitendraad 1/2"



- Inox
- Ø 1/2"
- Buitendraad X buitendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A02381-250	25 cm
A02381-500	50 cm
A02381-750	75 cm
A02381-1000	100 cm
A02381-1200	120 cm

F0317

Inox buis binnendraad X buitendraad 1/2"



- Inox
- Ø 1/2"
- Binnendraad X buitendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A02382-250	25 cm
A02382-500	50 cm
A02382-750	75 cm
A02382-1000	100 cm
A02382-1200	120 cm



Indufarm staat garant voor de installatie van waterleidingen:

We hebben niet alleen de producten, maar ook de mensen voor het ontwerpen, dimensioneren en het aanleggen van een waterinstallatie in de veehouderij.

Bovendien berekenen wij met plezier jouw project. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor design, eenvoud en overzichtelijkheid.

Er mogen immers geen fouten gemaakt worden zoals dode leidingen, te grote diameter van leidingen...

Hulpstukken in inox



F0121

Dubbeldienstkraan inox hendel

Technische eigenschappen:

- Inox
- Met hendel

Artikel Nr.	Omsch.
A01379	1/2"
A01380	3/4"
A01381	4/4"



A00911

Kogelkraan inox, 1/4" X 1/4" binnendraad

De kogelkraan maakt het mogelijk om in combinatie met het vaareind (art. num A00911) en de adapter 3-weg (art. num. A00605) ten behoeve van de IF Applicator IF Maggots op te zuigen en de te doseren.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox
- Aansluiting 2 * 1/4"
- Langs beide zijden binnendraad



F0229

Kogelkraan BIBI inox

Kogelkraan tweedelig met een nominale werkdruk van 63 bar.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit:
 - Behuizing: inox 316
 - Kogel: inox 316
 - Spindel: inox 316
 - Hendel: inox 304
 - Klemring en moer: inox 304
 - Kogelzitting: PTFE
 - Spindelafdichting: PTFE
 - Afdichting: PTFE
 - Hendelkap: PVC
- Aansluiting: 2 x binnendraad

Artikel Nr.	Omsch.
A01972	1/4"
A01974	1/2"
A01975	3/4"
A01976	4/4"
A01977	5/4"
A01978	6/4"
A01979	8/4"
A01980	10/4"
A01981	3"



*“In **elke ronde**
schuilt de trots
van **hard werken.**”*



Toebehoren

F0309

Wandsupport rvs



Om nutsvoorzieningen te monteren tegen een wand.

Artikel Nr.	Omsch.
A01546-100	10 cm
A01546-200	20 cm
A01546-300	30 cm
A01546-400	40 cm
A01546-500	50 cm
A01546-600	60 cm

F0300

Goemabeugel Black



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit PP
- Geschikt voor alle types buizen
- I.c.m. met een vulblokje

Artikel Nr.	Omsch.
A01291-32	32 MM
A01291-40	40 MM
A01291-50	50 MM
A01291-63	63 MM

F0301

Vulblokje voor Goemabeugel



- Vulblokje t.b.v. Goemabeugel

Artikel Nr.	Omsch.
A01292-32	32 MM
A01292-40	40 MM
A01292-50	50 MM
A01292-63	63 MM

F0231

Pijpbeugel met inlage inox M8



- Inox
- Geluiddempend

Artikel Nr.	Omsch.
A01992-34	3/4"
A01992-44	4/4"
A01992-54	5/4"
A01992-64	6/4"
A01992-84	8/4"



F0195

Stokeind 69R inox

Artikel Nr. Omsch.

A01806-08x060	08x060
A01806-08x080	08x080
A01806-08x100	08x100
A01806-08x120	08x120

- Inox
- Ø 8mm



A00912

Vaareind messing, 1/4"

buitendraad * 10 mm
De vaareind maakt een verbinding mogelijk tussen de kogelkraan 1/4 * 1/4 en de aanzuigslang om IF Maggots op te zuigen.

F0230

Vlotter

Artikel Nr. Omsch.

A01966	1/2"
A01967	3/4"
A01968	4/4"
A01969	5/4"
A01970	6/4"
A01971	8/4"

Vlotter met kunststof bal.



F0241

Inox beugels

Artikel Nr. Omsch.

A02293-12	1/2"
A02293-34	3/4"
A02293-44	4/4"
A02293-54	5/4"
A02293-64	6/4"

- Rvs
- Ø gat: 11 mm



A02337

U plaat t.b.v. wandsupport rvs, 30 mm

De U-plaat voorkomt dat de wandsupport open gaat.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox.
- Lengte: 30 mm.



Toebehoren



F0155

Drukregelaar inox buitendraad incl. koppelingen

Deze geluidsarme drukregelaar is een van de populairste op de markt, met meer dan 15 miljoen eenheden in Europa. Hij beschermt tegen te hoge watertoevoerdruk en beperkt schade door overdruk. Het vermindert waterverbruik en waterslaggeluid. De uitlaatdruk blijft stabiel, zelfs bij grote inlaatdruckschommelingen. Dankzij de valdichte afdichting neemt de uitlaatdruk niet toe zonder stroming.

Technische eigenschappen:

- Instelbare uitlaatdruk via draaiknop
- Gemaakt van inox; bestand tegen ammoniak en corrosie
- Stelveer raakt geen water
- Vervangbaar synthetisch ventielinzetstuk
- Incl. fijnfilter (160 micron)

Artikel Nr.	Omsch.
A01597	3/4"
A01598	4/4"

A01289

Drukreduceerventiel 2 X 1/2" binnendraad



Technische eigenschappen:

- Aansluiting: 2 * 1/2" binnendraad
- Behuizing van vernikkeld messing
- Minimale en maximale werktemperaturen: 0 °C - 80 °C
- Maximale inlaatdruk: 15bar
- De uitlaatdruk is instelbaar tussen 1 en 4 bar

A00585

Clorious2 koppeling



De adapter Clorious2, 4-6 is een adapter die gemonteerd wordt tussen het vat Clorious2* en de IF Doseerpomp. Deze adapter maakt het mogelijk een degelijke verbinding te maken tussen het Clorious2 vat en de doseerpomp. Hierdoor is de kans dat chloordioxide gas ontsnapt minimaal.

F0396

EPDM Flenspakking voor PVC kraag



Hulpstuk voor de montage van UVC-lamp Dulcodes 230 LP.

Kijk online voor hoe te verwerken en verlijmen.

Artikel Nr.	Omsch.
A01453	75 mm
A01180	90 mm



F0397

Dichtingsring HD, div. maten



Artikel Nr.	Omsch.
A00599	1/2"
A00600	3/8"
A00601	1/2"

Een dichtingsring voor hogedruktoepassingen is een afdichtingsonderdeel dat helpt om lekken te voorkomen onder hoge druk. Deze ringen zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen intensieve drukomstandigheden en worden vaak gebruikt in industriële en hydraulische systemen. Ze zijn beschikbaar in diverse maten om aan verschillende aansluitingen en toepassingen te voldoen.

Chemische drinkwaterbehandeling

VLIF Steun



A02002

Remotector 3000 NT

De REMOTECTOR 3000 NT verwijdert **ijzer** en **mangaan** uit het water. Ook methaan en waterstofsulfide worden uit uw bronwater verwijderd en **schadelijke gassen** verlaagd. Bij dit proces wordt het water zuur- stofrijk waardoor het water een optimale smaak krijgt. Het water uit uw waterbron verandert na waterbehandeling in schoon drinkwater van top- kwaliteit. De intelligente REMOTECTOR 3000 NT stuurt alle routineprocessen volledig zelfstandig, energiebesparend en milieuvriendelijk. Talrijke functies waarborgen de hoogste prestaties met eenvoudigste bediening.

Oxygenatie:

De REMOTECTOR 3000 NT kan optioneel uitgerust worden met oxygenatie systeem. De ontijzering haalt de lucht van buiten het gebouw. Deze buitenlucht heeft een hoger zuurstofgehalte dan stallucht waardoor de installatie nog beter presteert. Bovendien komt er daardoor geen st- allucht in aanraking met de behandeling van het water.

Alle voordelen op een rij:

- 45-50% minder energieverbruik
- Gepatenteerd spoelsysteem. Spoelen op basis van verzadiging van het filterpakket.
- Oxygenatie - aanzuiging verse buitenlucht
- Bediening via pc, smartphone of tablet met gratis Remon App mogelijk
- Onderhoud op afstand mogelijk
- Eenvoudige bediening d.m.v. kleuren touch screen scherm
- Variabele hoogte van de filterunit
- Lange levensduur
- Dubbelwandige constructie voorkomt condensvorming
- Weinig spoelwater
- Geen toegang voor kinderen en huisdieren
- Speciaal deksel dat voorkomt dat stof en voorwerpen in het water vallen wanneer het deksel geopend wordt.
- Beveiliging tegen te hoge of te lage waterstand
- Geen zout of chemische toevoegingen
- Grotere filterinhoud, nog grotere reinigingskracht
- Kunststof besturingskast met 24 Volt besturing
- Weinig ruimte nodig, slechts 1 m2
- etc.



Voorkom Biofilm:

Biofilm is een van de meest onderschatte bedreigingen voor de gezondheid van uw dieren. Gezond drinkwater is van primordiaal belang om topprestaties te behalen! Veehouders hebben vaak strikte protocollen als het gaat om hygiëne in en rond de stal, maar zien drinkwatermanagement soms over het hoofd.

Meer info?

Lees alles op dit blogbericht:



Chemische drinkwaterbehandeling

VLIF Steun



A02003



Remotector 3000 NT-XL

De REMOTECTOR 3000 NT-XL verwijdert **ijzer** en **mangaan** uit het water. Ook methaan en waterstofsulfide worden uit uw bronwater verwijderd en **schadelijke gassen** verlaagd. Bij dit proces wordt het water zuur- stofrijk waardoor het water een optimale smaak krijgt. De XL heeft t.o.v. de 3000 NT, een grotere capaciteit



Bronafsluiter:

Een feilloze werking van de Remotector is enkel maar mogelijk als het ijzer en mangaan in het water niet (deels) geoxideerd is. Daarom is het plaatsen van een bronafsluiter een essentieel onderdeel om een goede werking van het toestel te bekomen.



Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit een flens in rvs
- Tegenflens in PVC met pakking
- Schroeven worden meegeleverd
- Diameter: 12.5 cm



F0084



IF Ontharder

Kalk is na ijzer één van de grootste boosdoeners voor de vorming van een biofilm in de leiding. Niet alleen de absolute hoeveelheid **kalk**, ook de verhouding tot andere mineralen is belangrijk voor dieren. Een lagere melkproductie is vaak gerelateerd aan deze problematiek.

VLIF Steun



A02004



Remotector 4000 NT

De REMOTECTOR 4000 NT verwijdert **ijzer** en **mangaan** uit het water. Ook methaan en waterstofsulfide worden uit uw bronwater verwijderd en **schadelijke gassen** verlaagd. Bij dit proces wordt het water zuur- stofrijk waardoor het water een optimale smaak krijgt. De 4000 NT heeft de grootste capaciteit van het complete gamma.



A00532



Onthardingszout, 25 kg

Voor een optimale werking van een waterontharder zijn zoutpastilles noodzakelijk. De pastilles zijn veel zuiverder dan het groffere zout, wat resulteert in een aanzienlijke zoutbesparing. Het onthardingszout gaat nog net een stapje verder dan de klassieke pastilles.

Verpakking: 25 kg

Reinigen van drinkwatersystemen

Bio VLIF Steun



F0007

Huwa-San TR-50 *

Artikel Nr.	Omsch.
A00233	25 kg
A00234	240 kg
A00235	1200 kg

Huwa-San TR-50* is een hoogwaardig, biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel dat garant staat voor een grondige en veilige waterbehandeling. Door de gepatenteerde stabilisatietechnologie blijft Huwa-San actief in het volledige watersysteem en verwijdert en voorkomt efficiënt bio-film. Het helpt bij het onder controle houden van hardnekkige ziekteverwekkers zoals Legionella, Pseudomonas en E. Coli.

- Doeltreffend tegen bacteriën, schimmels en virussen
- Verwijdert en voorkomt de opbouw van bio-film
- Verbeterd voederconversie
- Bewezen effectief tegen Legionella
- Biologisch afbreekbaar
- Geen geur, kleur of smaak – verbetert de waterkwaliteit
- Door de stabilisator behoudt het lange tijd z'n desinfecterende kracht
- Stabiël en actief in het volledige waterleidingsysteem
- Compatibel met IF doseersystemen
- Direct inzicht in concentratie en werking

Met Huwa-San TR-50 zorg je voor de beste waterkwaliteit waardoor uw dieren optimaal presteren.



A00730

Chriox 5 *



Chriox 5 is een biocide, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik met een bactericide, fungicide, virucide, sporocide en levuricide werking.

Het ontsmettingsmiddel is erkend voor volgende toepassingen:

- PT2 - Wasserij desinfectie in gesloten wasmachines
- PT2 - Desinfectie van oppervlakken in industrie, openbare gebouwen en gezondheidszorg
- PT2 - CIP in de farmaceutische en cosmetische industrie
- PT4 - Desinfectie van oppervlakken en apparatuur door manueel lage druk spuiten
- PT4 - Desinfectie van oppervlakken door schuimvorming
- PT4 - Geautomatiseerd spuiten in een gesloten systeem (aseptisch afvullen van PET-flessen, sterilisatie van kroonkurken, kaasvormen en voedsel kratten in de drankenindustrie/voedselindustrie)

Verpakking: 22 kg

Reinigen van drinkwatersystemen

F0064

Waterstofperoxide 50%

Waterstofperoxide is een kleurloze, waterige oplossing van waterstofperoxide.

Concentratie:

49.1 - 49.9 % H₂O₂

Artikel Nr. Omsch.

A00025 29 kg

A00253 251 kg

A00254 1195 kg



A02576

DT Smart

Talrijke minerale en organische afzettingen kunnen zich ophopen in het drinkwatersysteem. Deze afzettingen bevorderen de ontwikkeling van micro-organismen in de vorm van biofilms. DT Smart® lost organische stof en biofilms op en verspreidt het in de leiding.

Via dierenarts



Verpakking: 5 l

A02845

Iodol *

Speciaal voor:

- Opstart en de eerste 10 dagen
- Reiniging (verwijdering aanslag) en desinfectie in leegstand
- Sterke bactericide
- Sterk ontkalkend
- Gistdodende activiteit.
- Oxidatieve werking

Via dierenarts



Erkenningen:

- PT3
- PT4

Verpakking: 20 l

F0275

Eur-O-Tabs chloortabletten

Technische eigenschappen:

- Traagoplossende 200 g chloortabletten
- Voor een regelmatig onderhoud van baden vanaf 20 m³
- Werkt ± 2 weken
- Algen- & bacteriëndodend middel



F0136

IF Peroxyclean

IF Peroxyclean is een technisch product op basis van waterstofperoxide. Het is een algemeen bleek- of reinigingsmiddel of boosteradditief.



Artikel Nr. Omsch.

A01476 20 kg

A01477 220 kg

A01478 1000 kg

Samenstelling overeenkomstig de EC-richtlijn:

49.5% gestabiliseerde waterstofperoxide oplossing.

A02415

Dioxonite *

Grondstof bedoelt voor het aanmaken van chloordioxide op locatie. O.b.v. zout. Maakt met Dioxonzuur chloordioxide aan.

Genotificeerd voor:

- PT2
- PT3
- PT4
- PT5
- PT11
- PT12

Verpakking: 200 kg



A02416

Dioxonzuur *

Grondstof bedoelt voor het aanmaken van chloordioxide op locatie. O.b.v. zuur. Maakt met Dioxonite chloordioxide aan.

Genotificeerd voor:

- PT2
- PT3
- PT4
- PT5
- PT11
- PT12

Verpakking: 200 kg



Gamma-X

VLIF Steun



A01035

IF Doseerpomp Gamma-X 1604 PVN (Clorius2+zwavelzuur)

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van Clorius2
- Feilloos tot tegendruk van 16 bar
- 4 liter op uur doseren.

VLIF Steun



A00145

IF Doseerpomp Gamma-X 0708 PVB2 (Maxid zuren)

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van organische zuren
- Feilloos tot tegendruk van 7 bar
- 8 liter op uur doseren.

VLIF Steun



A00677

IF Doseerpomp Gamma-X NPB9 1604 (Huwa-San/peroxide)

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van Huwa-San en Peroxide
- Feilloos tot tegendruk van 16 bar
- 4 liter op uur doseren.

VLIF Steun



A00677

IF Doseerpomp Gamma-X 1604 (Zwavelzuur)

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van zwavelzuur
- Feilloos tot tegendruk van 16 bar
- 4 liter op uur doseren.

VLIF Steun



A00350

IF Doseerpomp Gamma-X 0424

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van additieven
- Feilloos tot tegendruk van 4 bar
- 24 liter op uur doseren.

Beta

A00144-0708

IF Doseerpomp Beta4 0708 PVB

Universele magneet-doseerpomp voor het doseren van producten in waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Max. druk: 7 bar
- Max. dosering: 8 l/u
- Max. slagen/min: 180
- Doseerhoeveelheid: 0.4 mL/slag.
- Pompkop uit PVDF

VLIF Steun



A00144-0420

IF Doseerpomp Beta5 0420 PVB2 (Medicatie)

Universele magneet-doseerpomp voor het doseren van producten in waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Max. druk: 4 bar
- Max. dosering: 20 l/u
- Max. slagen/min: 180
- Doseerhoeveelheid: 1.85 mL/slag.
- Pompkop uit PVDF

VLIF Steun



A00144-1604

IF Doseerpomp Beta4 1604 PVN2 (Clorius + zwavelzuur)

Universele magneet-doseerpomp voor het doseren van producten in waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Max. druk: 16 bar
- Max. dosering: 4 l/u
- Max. slagen/min: 180
- Doseerhoeveelheid: 0.4 mL/slag.
- Pompkop uit PVDF

VLIF Steun



A00144-NPB9-1604

IF Doseerpomp Beta4 1604 PVB9

Universele magneet-doseerpomp voor het doseren van producten in waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Max. druk: 16 bar
- Max. dosering: 4 l/u
- Max. slagen/min: 180
- Doseerhoeveelheid: 0.4 mL/slag.
- PVB9 pompkop

VLIF Steun



Gamma-XL

VLIF Steun

A01621

IF Doseerpomp Gamma-XL 0450

De nieuwe magneet-membraandoseerpomp gamma-XL is een intelligente, in netwerken opneembare, magneet-membraandoseerpomp, die op het punt van productiviteit, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie nieuwe maatstaven zet.

Technische eigenschappen:

- CAN-bus en WiFi-aansluiting
- Detecteert hydraulische storingen
- Detectie en compensatie drukschommelingen
- Max. druk: 4 bar
- Max. debiet: 50 l/u
- Max. slagen/min: 200
- Slagvolume: 4.5 mL/slag



Slangendoseerpompen

A02599

Slangendoseerpomp DF4A 0415

Een eenvoudige pomp voor chemicaliën voor een nauwkeurige waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Aanzuighoogte: 3mwk
- Opgenomen vermogen ca.: 24 W
- Zuighoogte: 4 mwk



A02516

Slangendoseerpomp DFXA 0530

Een intelligente slangendoseerpomp; doseert betrouwbaar en is eenvoudig te bedienen.

Technische eigenschappen:

- Max. tegendruk: 5 bar
- Pompcapaciteit: 10 ml/u - 30 l/u
- Max. toerental: 100/min
- Zuighoogte: 9 mwk



Sigma & andere

VLIF Steun



A00917

Sigma 1 Control 07042

De IF Doseerpomp Sigma 1 control is een motor aangedreven diafragma meterpomp. Uitgerust met intelligente functies om een hoog niveau van operationeel gemak, veiligheid en efficiëntie te garanderen.

Technische eigenschappen:

- Pompcapaciteit: 42 l/u
- Pompdruk: 7 bar

VLIF Steun



A01382

Sigma 1 Control 07065

De IF Doseerpomp Sigma 1 Control 07065 is een motor aangedreven diafragma meterpomp. De mobiele telefoon bedieningseenheid biedt extra operationeel gemak door ervoor zorgen dat de pomp snel en gemakkelijk kan worden aangepast voor elke specifieke toepassing.

Technische eigenschappen:

- Pompcapaciteit: 65 l/u
- Pompdruk: 7 bar

VLIF Steun



A00703

Sigma 2 Control 07220

De IF Doseerpomp Sigma 2 Control 07220 is een motor aangedreven diafragma meterpomp.

De mobiele telefoon bedieningseenheid biedt extra operationeel gemak door ervoor zorgen dat de pomp snel en gemakkelijk kan worden aangepast voor elke specifieke toepassing..

Metering opties:

- Volume-proportionele
- Gemeten variabele afhankelijk
- Tijd- geregeld & puls-gestuurd



Technische eigenschappen

- Pompcapaciteit: 220 l/u
- Pompdruk: 7 bar

A01522

Mixtron mechanische doseerpomp MX.300.P022.2S

Een eenvoudige doseerpomp met volgende voordelen en eigenschappen.

Technische eigenschappen:

- Debiet: 10 l - 3000 l/u
- Dosering: 0.2 - 2%



Doseertechniek - Aanzuigstangen



F0399

Aanzuigstang PVC IF doseerpomp voor bus 25 liter

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op 5 - 60 liter cans.



Artikel Nr.	Omsch.	Geschikt voor:	Type product:
A00772	4/6 MM	Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00215	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0400

Aanzuigstang PVC voor 200 liter vat

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op 200 liter vat.



Artikel Nr.	Omsch.	Geschikt voor:	Type product:
A00770	4/6 MM	Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00596	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0401

Aanzuigstang PVC IF doseerpomp voor IBC 1000 liter

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op een IBC container.



Artikel Nr.	Omsch.	Geschikt voor:	Type product:
A02538	4/6 MM	Gamma-X 1602	Clorius2
		Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00216	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0398

Aanzuigstang PVC voor IF Mengtank 60 liter

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op IF voorraad-tank poly-ethyleen met menger.



Artikel Nr.	Omsch.	Geschikt voor:	Type product:
A00595	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.
A00771	9/12 MM	Gamma-X 0424	Suppl. & medicijn



A02427

Aanzuigstang PVC voor IF Mengtank 60-500 liter

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op een IBC container, bestaande uit een stang, voetklep, niveauschakelaar met ronde connector en 5 meter lange aanzuigleiding.



Geschikt voor:

Gamma-X 0420
Beta 0420

Chloordioxidegeneratoren

i **Chloordioxide, universeel en krachtig!**

Chloordioxide kan vanwege de hoge reactiviteit niet worden opgeslagen, maar moet ter plaatse in speciale installaties naar behoefte worden geproduceerd. Ten opzichte van het bij desinfectie van water veel gebruikte chloor, biedt chloordioxide een aantal voordelen:

- De desinfecterende kracht vermindert niet bij een stijgende pH-waarde, zoals bij chloor.
- Chloordioxide blijft lang stabiel in een leidingnet en biedt vele uren tot dagen microbiologische bescherming van het water.
- Ammonium, dat het effect van een extreme vraag naar chloor heeft, wordt niet aangevallen door chloordioxide waardoor het gedoseerde chloordioxide volledig voor het ontsmetten kan worden gebruikt.
- Bij chloordioxide worden geen chloorfenolen, geurintensieve verbindingen die uit het chloreren van water voortvloeien, gevormd.
- Bij chloordioxide ontstaat, in tegenstelling tot chloor, ook geen trihalogeenmethaan (THM) en andere kankerverwekkende gechlorideerde koolwaterstoffen.
- In alle watervoerende leidingen worden biofilms gevormd, die gevaarlijke kiemen zoals Legionella optimale levenskansen bieden. In tegenstelling tot chloor doodt chloordioxide deze biofilms niet alleen maar verwijdert ze ook actief. Dit ontnemt de Legionella de levensvatbaarheid en voorkomt voorgoed het opnieuw ontstaan van besmetting.

Voordelen van chloordioxide:

- Desinfecterende kracht onafhankelijk van pH-waarde
- Hoge depotwerking door langdurige stabiliteit in leidingnet
- Afbraak van biofilms in pijpleidingen en tanks en daardoor betrouwbaardere bescherming van volledige watersystemen tegen Legionella
- Geen reactie met ammonium

Meer info?

Bekijk onze video en leer meer over de voordelen van chloordioxide



VLIF Steun



Te gebruiken met:



A02415

Dioxonite *



A02416

Dioxonzuur *



Grondstoffen bedoelt voor het aanmaken van chloordioxide op locatie. O.b.v. zout en zuur maakt het chloordioxide aan m.b.v. de ProMinent Bellozon Chloordioxide generator.

A00716

**Bello Zon Chloordioxidegenerator
12 gr/u**



- Veilig en eenvoudig continu behandelen
- Aansluitklare en complete chloordioxide-installatie Bello Zon® voor het produceren, doseren en bewaken van tot 2000 g chloordioxide per uur
- Een geheel nieuw ontwikkeld reactorconcept biedt een innovatieve manier van produceren en doseren van chloordioxide. Hierdoor wordt een grotere bedrijfsveiligheid en hogere zuiverheid van het geproduceerde chloordioxide bereikt.
- Minimale ruimte voor maximaal rendement - Installatie chloordioxide voor één of meer meetstations. Het produceert een batch oplossing van chloordioxide chloor uit een natriumchlorietoplossing zoutzuur.
- Zeer veilige methode!

Capaciteit:

- 12 gr/u

Erkenning:

- PT5

UV-C systemen

VLIF Steun



A00764



UVC System Dulcodes 80 LP

De UVC Dulcodes is een wereldprimeur op het gebied van chemievrije desinfectie van drinkwater. Deze lamp is gecertificeerd, wat een gegarandeerde werking van de lamp bewijst.

Technische gegevens:

- Maximaal debiet: 8.8 m³/uur
- Stralervermogen: 85 Watt
- Aansluitingsvermogen: 110 Watt

VLIF Steun



A00765



UVC System Dulcodes 230 LP

De UVC Dulcodes is een wereldprimeur op het gebied van chemievrije desinfectie van drinkwater. De eerste UV-installatie, die nauwkeurig regelbaar is over een breed temperatuurbereik.

Technische gegevens:

- Maximaal debiet: 15 m³/uur
- Stralervermogen: 270 Watt
- Aansluitingsvermogen: 310Watt

VLIF Steun



A01368

UVC System Dulcodes LP-D, 2 X 350 Watt



De Dulcodes LP-D is de eerste UV-installatie, die nauwkeurig regelbaar is over een breed temperatuurbereik en die speciaal ontworpen werd voor de desinfectie van water met een lage turbiditeit (= lage transmissie).

Technische eigenschappen:

- Maximaal Debiet: 35 m³/uur
- Stralervermogen: 835 Watt



A02549

Cintropur sterilisator Trio-UV 40 Watt

De Cintropur sterilisator Trio is een complete set voor het zuiveren van regenwater of grondwater. De set bestaat uit:

- Filtratie: 5 tot 25 µ
- Zuivering: actief kool
- UV-C lamp: 40 watt

Technische eigenschappen:

- Max. debiet 1 m³/uur
- Aansluiting: 3/4" x 1"



i UVC systeem Dulcodes LP-D, 1 x 350 Watt: Ook beschikbaar.

A01367

De kleine broer van het UVC systeem Dulcodes LP-D, 2 x 350 watt. Hier wordt gebruik gemaakt van 1 UV-lamp i.p.v. 2.



Technische eigenschappen:

- Maximaal Debiet: 35 m³/uur
- Stralervermogen: 835 Watt

Verbruiksproducten

Bio VLIF Steun

F0007

HUWA-SAN TR-50 *



Biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel dat actief blijft in het hele watersysteem. Het verwijdert biofilm, bestrijdt bacteriën, schimmels en virussen, en is bewezen effectief tegen o.a. Legionella en E. Coli.

- Verbeterd waterkwaliteit en voederconversie
- Geen geur, kleur of smaak
- Langdurig stabiel dankzij gepatenteerde stabilisatie
- Compatibel met IF-doseersystemen
- Snel meetbaar en eenvoudig toepasbaar

Artikel Nr.	Omsch.
A00233	25 kg
A00234	240 kg
A00235	1200 kg



A02845

Iodol *

Via dierenarts



Erkenningen:

- PT3
- PT4

Speciaal voor:

- Opstart en de eerste 10 dagen
- Reiniging (verwijdering aanslag) en desinfectie in leegstand
- Sterke bactericide
- Sterk ontkalkend
- Gistdodende activiteit.
- Sterk oxiderende ontsmetting

Verpakking: 20 l



Via dierenarts



A02828

Effitab DCCNA *

Ontworpen als effectief ontsmettingsmiddel voor drinkwater, met bacteriedodende en virusdodende werking. De tabletten ondersteunen biofilmcontrole, dragen bij aan schoon en gezond water en optimaliseren de kweekprestaties. Eenvoudig in gebruik, lossen volledig en snel op en bevatten geen zware metalen.

Verpakking: 60 tabletten/doos

Bio



F0329

Chloorstabil *



Chloorstabil is een ontsmettingsmiddel met bactericide, fungicide en virucide werking voor de ontsmetting van proceswater, zwembadwater, afvalwater, drinkwater en de ontsmetting van oppervlakken.

Erkenning: PT5

Artikel Nr.	Omschrijving
A00108	Chloorstabil, 30 kg
A02485	Chloorstabil, 250 kg
A01910	Chloorstabil, 1220 kg

A00091

Clorious2 *

VLIF-Steun



Een sterkhouder bij het behandelen van biofilm, luchtwassen en ontsmetting in de waterleidingen.

- Transporteerbare chloordioxide oplossing
- Onmiddellijk bruikbaar
- Geen generator nodig
- Geen reactietijd

Erkenning: PT5

F0411

IF HydroDiox *



IF Hydrodiox is een tweecomponenten chloordioxide.

Deze is toepasbaar voor het ontsmetten van drinkwater voor in de professionele veehouderij.

Het verwijdert biofilm en voorkomt heraan groei.



“Een boerderij run je
met **handen** én **hart**”.

Verbruiksproducten

F0359

Azijnzuur 8%

Azijnzuur 8% is een waterige oplossing van azijnzuur.

Samenstelling:

- Aldehydes: max 0.02 wt. %
- Mierenzuur: max 0.02 wt. %



Artikel Nr.	Omsch.
A02390	25 kg
A01137	220 kg
A02391	1000 kg

F0360

Azijnzuur 80%

Azijnzuur 80% is een oplossing van azijnzuur met een typisch azijngeur.

Samenstelling:

- 78.5 - 81% azijnzuur



Artikel Nr.	Omsch.
A01134	26 kg
A01135	214 kg
A01136	1055 kg

A02415

Dioxonite *

Grondstof bedoelt voor het aanmaken van chloordioxide op locatie. O.b.v. zout maakt dit met Dioxonzuur chloordioxide aan m.b.v. een ProMinent Bellozon Chloordioxide generator.

- PT2
- PT3
- PT4
- PT5
- PT11
- PT12

Verpakking: 200 kg



A02416

Dioxonzuur *

Grondstof bedoelt voor het aanmaken van chloordioxide op locatie. O.b.v. zuur maakt dit met Dioxonite (zout) chloordioxide aan m.b.v. een ProMinent Bellozon Chloordioxide generator.

- PT2
- PT3
- PT4
- PT5
- PT11
- PT12

Verpakking: 200 kg



F0335

Coagulant Poly Aluminium Chloride



Artikel Nr.	Omsch.
A02525	30 kg
A02526	246 kg
A02981	1400 kg

Poly Aluminium Chloride (PAC) is een krachtig coagulatiemiddel dat wordt ingezet voor het zuiveren van water. Dit product helpt bij het verwijderen van deeltjes en verontreinigingen, waardoor water snel en efficiënt kan worden gezuiverd.

A01492

Perazijnzuur teststrips



Perazijnzuur is een vaak gebruikt ontsmettingsmiddel. Vanwege zijn meetbereik is de test met name geschikt om de aanwezigheid van effectieve niveaus in perazijnzuur gebaseerde desinfecterende middel en te controleren.

Technische eigenschappen:

- Meetbereik: 0 - 50 ppm perazijnzuur
- Bewaring: 2 - 8 °C
- Wordt verstuurd in nat ijs

Verpakking: 100 stuks/doos

A00702

Peroxide teststrips Huwa-san



De peroxide teststrips maken het mogelijk om op een eenvoudige manier de concentratie Huwa-San TR-50 te meten in drinkwater en waterige oplossingen. Aan de hand van de verkleuring van het reagens kan de concentratie afgelezen worden.

Verpakking: 100 stuks

Chemische drinkwaterbehandeling

A02603

Weidedrinkbak poly-ethyleen, 1000 liter

Deze weidedrinkbak met een grote inhoud is een makkelijke manier om de watervoorziening te verzorgen in de weide. De drinkbak is gemaakt van hoogwaardig poly-ethyleen en is hierdoor UV-bestendig.

De naar binnen gebogen rand zorgt voor versterking én hierdoor kunnen de dieren op een makkelijke manier drinken uit deze weidedrinkbak.

De vorm van de bak is zo geconcipeerd dat deze weidedrinkbak een lange levensduur heeft. Er is een grote stop onderin de bak waardoor het makkelijk is de bak te ledigen en te reinigen. Voor het automatisch vullen kan er een vlotter ingebouwd worden. Deze vlotter wordt standaard niet meegeleverd.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit poly-ethyleen
- Inhoud: 1000 liter
- Ovale vorm
- UV-bestendig
- Afmetingen: 150 X 120 X 65 cm (L X B X H)
- Gewicht: 32 kg

Deze weidedrinkbak wordt geleverd exclusief vlotter en andere toebehoren.



Accessoires



F0161
**Geka koppeling
binnendraad**



F0236
**Geka koppeling
buitendraad**



A02604
**Vlotter voor
weidedrinkbak**




F0161
**Geka koppeling
binnendraad**



DIVYASIE 5



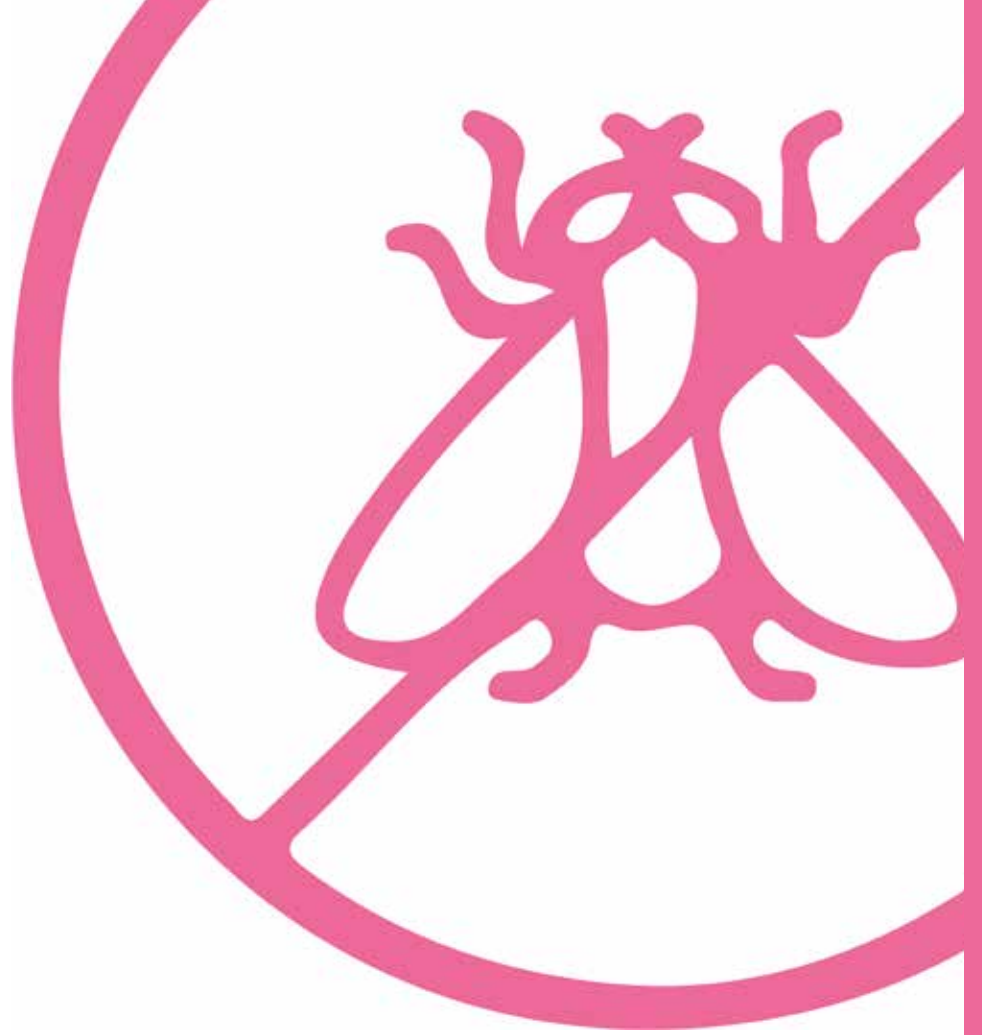

Ongedierte bestrijding

INSECTEN

Madenbehandeling pg. 130

Insecticides pg. 131

Biologische aanpak pg. 136

RATTEN EN MUIZEN

Rodenticides pg. 139

Lokdozen en vallen pg. 142

Weringsmateriaal pg. 146

Lokmiddel pg. 147

VOGEL- EN WILDAFWEER

pg. 148

i Bestrijd efficiënt: Herken snel waar onze ongediertebestrijdingsmiddelen op toegespitst zijn. Indien u niet terugvindt waar u nood aan hebt, contacteer ons. We zijn zeker dat we u verder kunnen helpen!



Madenbehandeling



A00173

Maggots (B+FR) *

Het in water oplosbare granulaat Maggots is een groeiregulator voor de bestrijding van vliegenlarven. Het kan direct op de mest worden gestrooid, of verdund met water worden gespreoid of gespoten.

Verpakking: 20 kg



A00224

IF Micro-Zyme

IF Micro-Zyme bestaat uit een combinatie van enzymen, zorgvuldig geselecteerde bacteriën en Yucca shidigera extract voor optimalisatie van mestbeheer voor een veiligere en duurzame landbouw. Voor verminderde korstvorming, betere verpompaarheid van de mest, vermindering van gevaarlijke gassen en minder ongedierte.

Verpakking: 5kg



B00005

IF Applicator Maggots

Om een goede werking te krijgen van Maggots dient het opgelost te worden in water. Hiervoor werd de IF Applicator Maggots ontwikkeld. De IF Applicator Maggots bestaat uit een IBC tank waarop een performante pomp werd gemonteerd. Deze pomp zorgt zowel voor het mengen van de Maggots alsook voor het doseren van de Maggots.



A01877

Aquabac 200G **

Biologisch insecticide op basis van bacillus, speciaal bedoeld voor het bestrijden van de larven van muggen. Klaar voor gebruik en wordt gedoseerd aan 15 kg/ha. Rechtstreeks toe te passen op de te behandelen waterpartij, waar de aanwezigheid van muggenlarven werd vastgesteld.

Verpakking: 18,2 kg

Insecticides - Smeer- en strooimiddelen



F0151

Alpha 10 WG **

Alpha is een insecticide, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, voor de bestrijding van vliegen en isolatiekevers in pluimvee-, varkens- en rundveestallen. Vliegen worden door de behandelde oppervlakken aangetrokken en sterven snel door contact en inname.

Actieve stof:

- Azamethiphos 10%

Artikel Nr.	Omsch.
A00171	1 kg
A01192	3 kg



F0152

Sheila **

Sheila is een insecticide (PT18), uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, in de vorm van een granulaat. De korrels zijn gebruiksklaar en kunnen uitgezet worden in de granulaatdispenser, schoteltjes of op vlakke oppervlakken zoals vensterbanken, muurtjes, stalgangen, ...

Actieve stof:

- Azamethiphos 1%

Accessoires:



A00863

Granulaatverdeler voor insecticides Kunststof verdeler voor granulaatinsecticides.



Indufarms keuze



A02611

Sojet **

Sojet is een insecticide voor professioneel gebruik voor de bestrijding van vliegen (Muscae). Sojet is een WP (waterverstrooibaar poeder) formule die geschikt is voor de bestrijding van volwassen vliegen in industriële ruimtes, huishoudens, privéruimten en binnen in stallen. Het insecticide niet rechtstreeks aanbrengen op oppervlaktes.

Gebruiksaanwijzing:

Om een ruimte te behandelen met een vloeroppervlak van 100 m2 moet 250 gram product worden opgelost in 250 ml water en daarna worden kleine spots aangebracht op een display (art. num. A02696). Deze display platen moeten daarna worden verdeeld in de te behandelen ruimte. Maximaal 6 toepassingen per jaar.

Actieve stoffen:

- Imidacloprid: 9.7 %
- Cis-Tricos-9-een: 0.0801 %
- Erkenningsnummer: BE2022-0011

Houdbaarheid:

- Houdbaarheid: 36 maanden na productie
- Donker bewaren

Verpakking: 2 kg

Insecticides - Verstuiven

Bio



A00174

Insecticidevernevelaar met afstandsbediening + 1 X Mouch'Clac navulling*

De Fly free kit is een complete dispenserset die gebruikt kan worden voor zowel insecticide- als met geurspuitbussen met een volume van 250 mL, die tot 2500 diffusies van 100 microliter genereren.

Inhoud:

- Fly free dispenser
- Afstandsbediening
- Batterijen van dispenser en afstandsbediening
- Eén Mouch'Clac* insecticide 250 mL (erkenningnummer: BE-REG-00350)



A02683

Mouch'Clac, 250 mL *

Spuitbus voor automatische verstuiwing van insecticide op basis van natuurlijk pyrethrum. Het is een insecticide bestemd om vliegende insecten in huizen, de voedingsindustrie, de horeca en dierenstallen te bestrijden.

Actieve stof:

- Natuurlijk pyrethrine 3,6 %
- Piperonylbutoxide 7,0 %



B00022

A02978

Nebulous Turbo, 1 liter*

Nebulous Turbo is een insecticideconcentraat voor gebruik tegen kruipende en vliegende insecten. Nebulous Turbo is geschikt voor de bestrijding van vliegende en kruipende insecten in ruimtes zoals huizen, appartementen, winkelcentra, bioscopen, hotels, restaurants, bars, kantines, ziekenhuizen en industriële magazijnen.



Verpakking: 1 liter



A01912

Flyspray * 750 mL



Flyspray is een biocide van het open circuit voor de bestrijding van:

- Vliegende insecten
- Kruipende insecten

Actieve stof:

- Chrysanthemum cinerariaefolium: 0,4%
- Piperonyl butoxyde: 3,0%

Accessoires:



A02743
One Shot
ventiel



A02122

Wespenspray 500 mL *



Krachtige nestverdelger met turbo-ventiel tegen wespen.


Toelatingsnr.:

BE-REG-00300

Actieve stof:

- 0,075% Prallethrine
- 0,15% Cyphénothrine

Insecticides - Spuiten en vernevelen



F0129

Bugster EC (B-FR) **

Artikel Nr.	Omsch.
A01432	1 l
A01433	5 l

Bugster EC is een biocide voor professioneel gebruik van het gesloten circuit erkend voor de bestrijding van vliegende én kruipende insecten. De werking is effectief dankzij het schokeffect én de langdurige werking. Bugster EC is een biocide dat erkend is voor het gebruik voor het behandelen van oppervlakken. Het kan worden gebruikt in huishoudelijke gebouwen, fabrieken, opslagloodsen, hotels, tuinen, gebouwen voor vee, enz. Het mag echter niet in contact worden gebracht met onbeschermd voedsel.

Samenstelling:

- Cyperméthrine: 10,0 %
- Prallethrine: 2,0 %

Erkenningsnummer:

- BE-REG-00191

A01838

Deltasect *



Een insecticide van het open circuit voor bestrijding van kruipende insecten. Kan gebruikt worden in kieren en naden. Dit middel werkt tegen kruipende insecten zoals kakkerlakken, mieren en kruipende insecten binnenshuis. Geschikt tegen kruipende

insecten in ruimtes zoals huizen, appartementen, winkelcentra, bioscopen, hotels, restaurants, bars, kantines, ziekenhuizen, industriële magazijnen.

Samenstelling:

Suspensieconcentraat, o.b.v. 2,394 % Deltamethrine.

Erkenningsnummer:

- BE2018-0017



Verpakking: 500 mL



Het beste materiaal:

Zowel Bugster als Deltasect vertonen de beste resultaten indien goed toegepast. Gebruik hiervoor professionele druksproeien!



A00370
Matabi IK Multi 9
Drukspuit

A02703
Batterijdrukspuit
met trolley



F0391

Permas 250 Combi EC**

Professioneel insecticide met 3-voudige werking tegen kruipende insecten in gebouwen én tegen vliegen in stallen. Zeer doeltreffend concentraat, aanlengen met water. Voorkomt resistentie. Groot uitdrijf- en knock-down effect. Zowel professioneel als agrarisch gebruik.

Samenstelling:

- Permethrin: 25 %
- Prallethrin: 10 %
- Piperonylbutoxide: 15 %



Erkenningsnummer:

- BE-REG-00848
- G.D. Lux.: 231/22/L.

Artikel Nr.	Omsch.
A02962	1 l
A02966	5 l

A02963

Pyretrex Fogger **



Pyretrex fogger is een insecticide voor verneveling tegen wespen en andere vliegende insecten. Het heeft een groot uitdrijf- en knock-down effect. Het is een gebruiksklaar insecticide met korte nawerking.

Samenstelling:

- Chrysanthemum cinerariaefolium extract 0,39 %
- Piperonylbutoxide 3,32 %

Erkenningsnummers:

- BE-REG-00801
- NL: 11516N
- G.D.Lux.: 290/21/L.

Verpakking: 25 liter



Insecticides - Varia



A01066

K-Obiol ULV6

K-Obiol ULV 6 is een insecticide voor de bescherming van opgeslagen granen. K-Obiol 6 ULV beschermt preventief en curatief tegen

- Kalanders
- Getande graankever
- Notenkever
- Rijstmeelkevers
- Kaphrakever
- ...

Samenstelling:

- Deltamethrine: 6 gram/liter
- Piperonyl Butoxide: 54 gram/liter

Erkenningsnummer:

- 9637B

Verpakking: 20 liter



A01824

Vespa *, 5 kg

Vespa is een biocide (PT18), voor professioneel gebruik, in de vorm van een contactpoeder voor de bestrijding van kakkerlakken en wespen in en rond gebouwen.

Actieve stof:

- 1% cypermethrine

Erkenningsnummer:

- 402B

Accessoires



A01825

Poederverstuiver
Birchmeier DR5



A02660

Poederverstuiver
op accu, 7 kg



A01108

Maxforce Platin *



Maxforce Platin is een insecticide, acaricide voor de bestrijding van andere geleedpotigen. Het is een lokaas op basis van een gebruiksklare gel met blauwe korreltjes voor een de bestrijding van:

- Zilvervisjes
- Kakkerlakken in de verschillende stadia van ontwikkeling (nymfen en adulten)

Samenstelling:

- Chlotianidine: 1%

Toelatingsnummer:

- BE2019-0037

Verpakking: 4 X 30 gr

A02827

Woodcare Combi Aqua **



Woodcare Combi Aqua is een insecticide & fungicide uitsluitend toegestaan voor gebruik binnenshuis voor preventieve en curatieve behandeling van hout. Het is insecticide is in de vorm van micro capsules wat zorgt voor een geleidelijke afgifte.

Samenstelling:

- IPBC: 2.994 %
- Permethrin: 3.155%
- Propiconazool: 9.075 %

Erkenningsnummer:

- BE2019-0011-02-01

Verpakking: 5 l

A02964

Permas-D, 5 kg *



Ter bestrijding van wespen in nesten in spouwmuuren of onder dakbedekking. Niet toepassen op plaatsen, waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is. De dosering en instructies zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing aanhouden. Het middel is bedoeld voor

pleksgewijze behandeling van naden en kieren en oppervlakken met behulp van een poederspuit

Erkenningsnummer:

- NL: 9093 N.
- BE: 2683B. G.-D.
- Lux.: 168/14/L-000

Actieve stof

- 0,75% Permethrin



“Samen sterk,
samen **succesvol**”.

Biologische aanpak



A00182

Ecogrill elektrische insectenvanger, 30 Watt

De Ecogrill is een anti-muggen- en vliegenlamp voor binnen en buiten. Het UV licht trekt insecten aan, die geëlectrocuteerd worden door het elektrisch geladen rooster.

Apart verkrijgbaar:

A00183
Lamp tbv IF
Ecogrill



A01538

Vliegenval

Deze vliegenval is dé oplossing tegen overlast door vliegen rond de woning, het terras, de tuin en het zwembad. Ook rond stallen en manèges, hondenkennels,... Alle soorten vliegen zoals de kamervliegen, huisvliegen en vleesvliegen (geen stekende vliegen zoals dazen) worden onweerstaanbaar aangetrokken!



A01539

Vliegenval professional *

Heel doeltreffende, unieke val voor de meeste soorten vliegen. Bestrijdt de vliegen buitenshuis én vermindert daardoor ook sterk het aantal vliegen dat binnenkomt. Voordelig in gebruik: vangt en verteert tot 20.000 vliegen per keer!

Onbeperkt herbruikbaar. Bevat een natuurlijke lokstof voor het eerste gebruik.



A01540

Vliegenlokstof

Zeer doeltreffende lokstof, in combinatie met de vliegenval. Deze vliegenval is geschikt voor gebruik buitenshuis en is onbeperkt herbruikbaar. Deze verpakking laat toe om de lokstof in de vliegenval in enkele seconden te hernieuwen en volstaat om de val meer dan 10 keer te hervullen.

Verpakking: 600gr

Biologische aanpak

A00180

Fly Tape kit met Fly Tape navulling

De Fly tape kit is een biologische oplossing voor het vangen vliegende insecten in stallen, dierverblijven, kantines enz. Door middel van de dubbelzijdig klevend vliegenlint worden de vliegen zeer snel gevangen.

Lengte rol: 400 meter



A00867

Fly catcher spiral



De Fly catcher spiral is het "oude" kleeflint voor vliegen en andere insecten.

Technische eigenschappen:

Kleeflint van plantaardige oorsprong en dus niet giftig.

Verpakking: 4 rollen per verpakking



A00181

Fly Tape Navulling



Navulling voor de Fly Tape kit (artikelnummer: A00180). De Fly tape is een biologische oplossing voor het vangen vliegende insecten. Door middel van de dubbelzijdig klevend vliegenlint worden in stallen zeer snel vliegen gevangen.

Lengte rol: 400 meter



A00867

Vliegenmepper



Deze vliegenmepper met vierkante hoeken maakt dat deze makkelijk kan gebruikt worden.



A02742

Insect Glue Spray 500 mL

Deze niet hardende lijm kan direct aangebracht worden op wanden, display's, ...

Accessoires:



A02696
Display 30 X 40 cm, 4 stuks



Biologische aanpak - Wespen



A01907

Wasp Guard



Wasp Guard is dé unieke ontgeurder met essentiële olie en dubbele werking die uw omgeving fris en wespenvrij houdt. Wasp Guard is een unieke organische deodorantformule die wordt geleverd in een gemakkelijk te gebruiken, draagbaar en herbruikbaar blikken doosje, dus gemakkelijk vast te klemmen op tafels of toonbank of gewoon op zak of in de tas mee te nemen, klaar om opnieuw te worden gebruikt.

Verpakking: 20 gr

A00869

Vespa Trap wesperval



Een robuuste wesperval met grote capaciteit, te gebruiken zowel binnen als buiten. Zijn vorm en zijn typische kleur trekken wespen en fruitvliegjes aan en vangen ze. De Vespa trap vangt geen honigbijen. De combinatie Vespa Trap en het Vespa lokmiddel zijn niet schadelijk voor het milieu.

A00871

Vespa lokvloeistof*



Vespa lokvloeistof is een gebruiksklare vloeistof op basis van 100 % natuurlijke producten voor het aantrekken van de wespen.

Toelatingsnr.:
BE-REG-00570

Verpakking: 500 ml

A00662

Wesperval met Wasp Attract incl. 200 gram lokstof



- In een oogwenk te verversen
- Inclusief lokstof
- Eenvoudig op te hangen of rechtop te zetten
- Doeltreffende biologische bestrijding

Toelatingsnr.:
BE-REG-00570

A02119

Wespen vangzak met Wasp attract



- Bevat ecologische lokstof in een flesje
- Gewoon water toevoegen en ophangen rond de woning, terras, zwembad, ...
- Sterke verhouding prijs / kwaliteit

Toelatingsnr.:
• BE-REG-00570

A00870

Dome Trap wesperval



Professionele wesperval zonder gif, robuust en met grote vangcapaciteit voor wespen, hoornaars en fruitvliegjes.

Technische eigenschappen:

- Kunststof
- Kleur: Yellow en doorzichtig
- Voorzien van oog om op te hangen

A02121

Lokstof voor wespervallen



De betere lokstof voor ALLE wespervallen! In tegenstelling tot zoete lokstoffen trekt de BSI Wasp Attract alleen wespen aan en geen nuttige bijen! Voordelig in gebruik

Toelatingsnr.:
BE-REG-00570

Rodenticides - 2^{de} generatie



A01191

Control (B-FR-NL) **



Control 3G is een rodenticide, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, ter bestrijding van muizen en ratten. De speciale formulatie op basis van drie granen (mout, soja en haver) zorgt voor een goede opname. Control 3G is uitsluitend toegestaan voor de bestrijding binnen en buiten rond gebouwen, in open gebieden en stortplaatsen.

Technische eigenschappen:

- Rodenticide op basis van 3 granen: mout, ge-toaste soya en haver.

Actieve stof:

- 50 ppm Bromodialone

Erkenningsnummer:

- BE2013-0026.

Verpakking: 10 kg



Wat is getoaste soja? bij het toasten wordt soja verhit waarbij anti-nutritionele factoren vernietigd worden, het eiwitgehalte wordt behouden en het vochtgehalte zakt, hierdoor wordt de houdbaarheid van het product verbeterd.

Wat is gepelde haver? Door haver te pellen wordt het kaf verwijderd van de haverkorrel. Hierdoor kunnen knaagdieren het kaf niet laten liggen en de haver "kern" opeten..

A01604

Protect Sensation (B) **



Protect Sensation is een biocide (PT14) uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, van het gesloten circuit voor de bestrijding van de huismuis (*Mus musculus*), zwarte- (ratus ratus) en bruine rat (*Rattus norvegicus*). De biocide is erkend voor zowel binnen- als buitengebruik.

Uniek gecombineerd 2-in-1 formulering van vers aas in geëxtrudeerd waxblok. Het verse aas aan de binnenkant heeft een uitstekende aantrekkelijkheid, terwijl de wax aan de buitenkant verspreiding van het aas voorkomt en uitstekende weersbescherming biedt.

Ingewerkte verse pasta maakt het product uniek. Tevens mag het als permanent loskaas gebruikt worden (onder toezicht). Door het gat in het midden kan het blok worden bevestigd.

Actieve stof:

- Bromodialine 50 ppm

Erkenningsnummer: BE2018-0035.

Verpakking: 8 kg

A00165



Super vlokken D **



Super vlokken D is een rodenticide (PT14) voor professioneel gebruik van het gesloten circuit. Het is een aantrekkelijke mengeling van

geplette tarwe. Knaagdieren houden bijzonder van dit lokaas want het is krokant en makkelijk te knabbelen. Ideaal voor (zwarte) ratten en muizen.

Actieve stof:

- Difenacoum 50 ppm.

Erkenningsnummer:

- BE2012-0010

Verpakking: 10 kg

Rodenticides - 3^{de} generatie



A00167

Viryl * 

Viryl is een rodenticide uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, dat bestemd is voor het bestrijden van ratten en muizen. De formulatie is speciaal ontwikkeld voor de bestrijding van zwarte ratten (Black Rat Formulation). Voor binnen- en buitengebruik rondom de gebouwen (rondom gebouwen, in open zones en op stortplaatsen).

Lokaas voor muizen (*mus musculus*), zwarte (rat) (*rattus rattus*) en bruine ratten (*rattus norvegicus*) op basis van speciaal graanmengsel.

- Polyvalent middel
- Zeer snel resultaat

Actieve stof:

- Brodifacoum 0,005 %. Kleine hoeveelheden volstaan om de knaagdieren te doden.

Erkenningsnummer:

BE2013-0034

Verpakking: 10 kg

A01602

Generation Grain'Tech (BE-NL) *

Generation Grain'Tech is een biocide (PT14) voor professioneel gebruik van het open circuit voor de bestrijding van ratten en muizen binnen en buiten gebouwen. Generation Grain'Tech is erkend voor de bestrijding van de huismuis (*mus musculus*), bruine rat (*rattus norvegicus*) en zwarte rat (*rattus rattus*). De rodenticide is zowel erkend voor binnen als buiten gebouwen.

Deze verse granen hebben een sterke aantrekkingskracht. Losse granen in een handige professionele verpakking.

Actieve stof:

- Difethialone 25 ppm.

Erkenningsnummer:

- BE2011-0004.

Verpakking: 12 kg.



Rodenticides - 3^{de} generatie



A02329

Propasta crème (B-NL) *



Kant-en-klare romige pasta, aantrekkelijk voor knaagdieren, zelfs bij andere voedselopties. Geschikt voor knaagdierbestrijding in en rondom gebouwen, ideaal voor moeilijk bereikbare plekken.

Actieve stof:

- Brodifacoum 40 ppm.

Erkenningsnummer:

- BE: BE2013-0035.
- NL: NL-0005220-0000

Verpakking: 5 kg

A02967



Secuvia Secure *



Uitzonderlijk aantrekkelijk rodenticide en blijft effectief onder diverse omstandigheden dankzij een speciaal bindmiddel zonder paraffine. Eén 25-grams pil is bewezen effectief na één opname tegen huismuizen, bruine en zwarte ratten.

Erkenningsnummer:

- BE2018-0034.



Actieve stof:

- Flocumafen 25 ppm.

Verpakking: 9 kg



A00166

Propasta (B-FR-NL) *



Pro Pasta is een rodenticide, uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, in de vorm van een smeuge pasta. Dit lokaas is een ware lekkernij voor bruine en vooral voor zwarte ratten. Het product is bestemd om ratten en muizen te bestrijden zowel voor binnenshuis als buiten rondom de gebouwen.

Actieve stof:

- Gebruiksklaar
- Speciaal zwarte rat
- Rijk aan vetstoffen, appelextracten en verscheidene lokstoffen

Actieve stof:

- Brodifacoum 0,004 %. Kleine hoeveelheden volstaan om de knaagdieren te doden.

Erkenningsnummer:

- BE2013-0035

Verpakking: 10 kg



Wat is mout? Mout is graan dat eerst ontkiemd is en daarna volgens een speciaal proces gedroogd is. Door de omzetting van zetmeel in suikers, is dit product héél lekker en bijzonder geliefd door zwarte ratten.

Lokdozen en vallen



A00168

Rattenlokdoos, professioneel model



Deze rattenlokdoos kenmerkt zich door:

- Licht maar stevig.
- Extra beveiliging door het dubbel slot.
- Voorzien van een uitneembaar voederbakje voor lokaasgraan of pasta.
- Deze lokdoos werd ontwikkeld opdat er een IF Rattenklem in de lokdoos geplaatst kan worden.
- Standaard wordt er met iedere rattenlokdoos een wandbevestiging meegeleverd.

A00816

Ristorat lokdoos



De Ristorat lokdoos is een zeer sterke lokdoos voor de bevestiging aan een paal of omheining. Dankzij een origineel gepatenteerd systeem kan de Ristorat lokdoos eenvoudig en veilig gemonteerd worden aan elke muur, paal of verticale steun.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit poly-ethyleen.
- Afmetingen: 18 cm * 16 cm * 19.5 cm hoogte.
- Voorzien van sleutel.

A02972

Rattenlokdoos Easycheck



Ontdek onze innovatieve rattenlokdoos met transparant deksel voor eenvoudige controle op opname. Gemaakt van hoogwaardig PP-materiaal met antireflecterende coating en unieke "deep dark technology", biedt deze futuristische lokdoos veiligheid, gebruiksgemak, en efficiënte ongediertebestrijding.

A01067

Muizenlokdoos



Muizenlokdoos is een professionele lokdoos in poly-ethyleen voor muizen. De lokdoos is makkelijk te openen d.m.v. een sleutel.

Afmetingen:

13 cm * 7,5 cm * 3,5 cm.

Verpakking:

Per stuk. 20 muizenlokdozen per overdoos.

Apart verkrijgbaar:



A01067-KEY
Sleutel t.b.v.
Muizenlokdoos

Deze sleutel is gemaakt om de muizenlokdoos te openen.



A00721

Plafond lokpot met deksel



Dat zwarte ratten goede klimmers zijn is alom gekend. Daarnaast maken ze vaak hun nest vaak boven de isolatie. Preventief werken door het voorkomen dat de ratten binnen geraken en het plaatsen van lokdozen rond de stallen wordt vaak geadviseerd.

Inhoud: 375 mL

“Een leven op de
boerderij, een leven
vol voldoening.”



Lokdozen en vallen



A02976

Camro Safetrap Mecnix



De Camro safetrap is een automatische ratten- en muizenval voor het bestrijden van knaagdieren zonder gebruik te maken van gif. Ratten en muizen worden naar de val gelokt waar ze een trigger activeren. Deze vuurt een stalen pin af met de onmiddellijke dood als gevolg. Dode dieren worden (meestal) meegenomen door andere roofdieren wat onderhoud spaart.

- Milieuvriendelijke en humane bestrijding zonder rodenticide.
- Scanbaar met Smartphone
- Ongecompliceerd en gebruiksvriendelijk.
- Duurzame oplossing met lage gebruikskosten.
- Eenvoudige en veilige vaste montage
- CO² patroon 16 gr incl.



Mobiele app voor uitlezing. De Near Field Communication-teller (NFC) wordt uitgelezen door de App op de smartphone (iOS of Android).

- NFC-teller uitlezen met app (iOS/Android), registreert vangsten, datum en tijd.
- Camro-val werkt zonder internet, gebruikt NFC-scanner.
- App toont vangstdetails, aaswissels en wanneer de opvangbeker vervangen moet worden.

Accessoires:



A00863

CO2 patroon voor Camro Safetrap Mecnix

CO2 navullingscartridge
Goed voor 25 slagen
Gemakkelijk te wisselen



A00169

Rattenklem

Uiterst efficiënte professionele rattenklem. Beschikt over een zeer krachtige inox beugel.

Technische eigenschappen:

- Zeer krachtig
- Duurzaam materiaal
- Keer na keer te gebruiken
- Zeer gevoelig



A00868

Muizenklem

Deze kunststof muizenval is héél eenvoudig en snel op scherp te zetten, een simpele beweging en u kan uw eigen muizenbestrijding uitvoeren.

Afmetingen:

5 X 10.5 X 6 cm hoog

Lokdozen en vallen

A02181

Rattenvangkooi met kantelval enkele ingang



Deze professionele rattenvangkooi is speciaal ontworpen voor gebruik in de veehouderij en biedt een doeltreffende en veilige oplossing om ratten levend te vangen. De kooi is volledig gemaakt van gegalvaniseerd metaal, wat zorgt voor een robuust geheel en bijgevolg een langere levensduur, ideaal voor intensief professioneel gebruik.

- Extra stevig metaal
- Om ratten levend te vangen
- Volledig uit gegalvaniseerd metaal = lange levensduur

Afmetingen:

37,5 x 12 x 13,5 cm

A02178

Muizenvangkooi met enkele ingang



- Resultaat verzekerd!
- Om muizen levend te vangen
- Volledig uit gegalvaniseerd metaal = lange levensduur

Afmetingen: 14,5 x 7 x 9 cm

F0176

Fix



Artikel Nr.	Omsch.
A01674	50 cm
A01675	100 cm

Een snelle, eenmalig te gebruiken oplossing om lok-aasbakken voor ratten aan een ander object (bv regenafvoerpijp) te bevestigen. Per stuk (per 10 in hersluitbare grip-seal zak).

A02180

Rattenvangkooi met dubbele ingang



Deze professionele rattenvangkooi is speciaal ontworpen voor gebruik in de veehouderij en biedt een doeltreffende en veilige oplossing om ratten levend te vangen. Met twee ingangen worden de kansen op vangen vergroot, wat de efficiëntie van de kooi verbetert. De kooi is volledig gemaakt van gegalvaniseerd metaal, wat zorgt voor een robuust geheel en bijgevolg een langere levensduur, ideaal voor intensief professioneel gebruik.

- Om ratten levend te vangen
- Met 2 ingangen om vangstmogelijkheden te vergroten
- Volledig uit gegalvaniseerd metaal = lange levensduur

Afmetingen:

37,5 x 11 x 11 cm

A02179

Muizenvangkooi met dubbele ingang



- Met 2 ingangen om de kansen op vangen te vergroten
- Volledig uit gegalvaniseerd metaal = lange levensduur

Afmetingen: 26,5 x 7 x 9 cm

F0224

Kabelbinders nylon



Artikel Nr.	Omsch.
A01058-3,6X140	3.6 x 140 mm
A01058-3,6X200	3.6 x 200 mm
A01058-4,8X300	4.8 X 300 mm
A01058-7,6X370	7.6 X 370 mm
A01058-9,0X430	9.0 X 430 mm

Kabelbinders nylon voor het bijeen binden van diverse materialen of producten. Per 100 stuks.

Weringsmateriaal



A02971

Xcluder Dispenser



Xcluder is ontwikkeld om knaag- & graafschade aan gebouwen, binnenruimtes en binnendingen door ongedierte op een verantwoorde en veilige manier te voorkomen.

Materiaal:

Xcluder is van RVS en beter dan staalwol en is roest- en corrosiebestendig

Inhoud verpakking: Rol van 101,6 x 3048 mm

F0172

Gaas inox, 5 cm



Dit gaas houdt ongewenste vogels en knaagdieren buiten. Het opvullen van naden, kieren en stootvoegen is nog nooit zo gemakkelijk geweest met dit gaas. Dankzij de samenstelling van dit gaas behouden naden hun ventilerende werking, zonder dat deze toegang bieden aan diverse vogels en knaagdieren.

Artikel Nr.	Omsch.
A01661	5 m
A01662	20 m



A01665

Fluo tracking gel



Niet-toxische trackinggel om routes, tracks en schuilplaatsen gemakkelijk en snel te identificeren.
Verpakking: 300 mL



A02970

Knaagdierbestendige deurstrip



Knaagdier bestendige deurstrip voor commercieel en huishoudelijk gebruik volgens gepatenteerde Xcluder fabricage met een hoge dichtheid. Inclusief bevestigingsmaterialen

Afmetingen:

H 50.8mm, L 1.2m

Kwaliteit:

Zware kwaliteit rubber pakking

F0173

Gaas inox, 15 cm



Dit gaas houdt ongewenste vogels en knaagdieren buiten. Het opvullen van naden, kieren en stootvoegen is nog nooit zo gemakkelijk geweest met dit gaas. Dankzij de samenstelling van dit gaas behouden naden hun ventilerende werking, zonder dat deze toegang bieden aan diverse vogels en knaagdieren.

Artikel Nr.	Omsch.
A01663	5 m
A01664	20 m



A01666

UV lampje t.b.v. tracking gel



UV zaklamp met 9 Led's is speciaal ontwikkeld om de Flu Tracking Gel zichtbaar te maken. De lamp wordt zonder batterijen geleverd (3 x AAA).

Lokmiddel



F0174

Masterballs

In een regelgevingslandschap waarin het gebruik van rodenticides in toenemende mate wordt beperkt worden de masterballs gebruikt om een doeltreffende bestrijding te kunnen bewerkstelligen.

Masterballs is een vloeibaar lokmiddel ingekapseld in een absorberend polymeer dat langzaam het aroma binnenin afgeeft en vooral efficiënt is tegen de zwarte rat vooral indien gebruikt in de kunststof rattenvallen.

Met de Masterballs maakt u uw klemmen, vallen, vangkooien en kleefplaten onweerstaanbaar voor muizen en ratten. Dit nieuwste Italiaanse recept is een ware lekkernij.

De doorzichtige, sterk ruikende ballen op waterbasis passen in elke klem of val en zijn direct klaar voor gebruik. Door de substantie en geur is dit één van de beste lokmiddelen op de markt. Op plaatsen waar de knaagdieren weinig vocht voorhanden hebben is dit een extra goede keuze.

De Masterballs blijven een aantal dagen actief, pas op voor direct zonlicht, daar kunnen ze van opdrogen.

Technische eigenschappen:

- Zeer sterk ruikend lokmiddel.
- Eenvoudig in gebruik.
- Onweerstaanbaar.

Inhoud: 400 gram, ongeveer 75 stuks.

Artikel Nr.	Omsch.
A01667	Anijs
A01668	Hazel



F0175

Ratspray

In een regelgevingslandschap waarin het gebruik van rodenticides in toenemende mate wordt beperkt wordt de ratspray gebruikt om een doeltreffende bestrijding te kunnen bewerkstelligen.

Het Italiaanse recept voor deze spray staat garant voor een snelle vangst. De spray kan gebruikt worden op klemmen, vallen en vangkooien maar kan ook over kleefplaten gespoten worden.

De spuitbus is zeer zuinig in gebruik.

Technische eigenschappen:

- Zeer sterk ruikend lokmiddel
- Eenvoudig in gebruik
- Onweerstaanbaar

Inhoud: 500 mL.

Artikel Nr.	Omsch.
A01669	Anijs
A01670	Hazel

Vogel- en wildafweer



A01671

Duivenpinnen 3-pins



Duivenpinnen op polycarbonaat kunststofbasis wordt geplaatst op daken om overlast van duiven te voorkomen. Duiven willen overdag en 's nachts op een dak blijven slapen. Ze zorgen niet alleen voor geluidsoverlast, maar ook voor bevuiling van het dak.

Technische eigenschappen:

- Strips zijn 50 cm lang.
- Per strip van 50 cm circa 30 RVS punten van circa 10 cm lengte, dikte punten 1,3 mm.
- UV bestendige kunststof polycarbonaat basis-strip.
- Breedte van kunststof strip: 24 mm.
- Montage op elke gewenste manier: fixatiekit, spijkers, schroeven, ...

Verpakking:

Per stuk. Doos: 100 stuks (= 50 lopende meter).



F0172

Gaas inox, 5 cm

Artikel Nr. Omsch.

A01661	5 m
A01662	20 m

Dit gaas houdt ongewenste vogels en knaagdieren buiten. Het opvullen van naden, kieren en stootvoegen is nog nooit zo gemakkelijk geweest met dit gaas. Dankzij de samenstelling van dit gaas behouden naden hun ventilerende werking, zonder dat deze toegang bieden aan diverse vogels en knaagdieren.



F0173

Gaas inox, 15 cm

Dit gaas houdt ongewenste vogels en knaagdieren buiten. Het opvullen van naden, kieren en stootvoegen is nog nooit zo gemakkelijk geweest met dit gaas. Dankzij de samenstelling van dit gaas behouden naden hun ventilerende werking, zonder dat deze toegang bieden aan diverse vogels en knaagdieren.



Artikel Nr. Omsch.

A01663	5 m
A01664	20 m

Vogel- en wildafweer



A02969

Vogelverschrikker



Voorkomt dat vogels landen.

Bird B Gone's Reflect-A-Bird is een stil, windaangedreven ronddraaiend afschrikmiddel ontworpen om overlastgevende vogels zoals duiven, mussen en spechten weg te houden.

Door gebruik te maken van een spiegelenend ontwerp, zonlicht en wind genereert het een afleidingszone, waardoor omliggende gebieden onaantrekkelijk worden voor vogels om te naderen, neer te strijken of te nestelen.

Kan op diverse manieren gemonteerd worden.



A02968

Beschermstrips zonnepanelen, 10 panelen



Solarguard® Pro Panel Protection is een vogelbescherming voor zonnepanelen om schade, brandgevaar en rendementsverlies te voorkomen.

Dit universele vogelweringssysteem past op elke dakpan door de extra lange wering van 15 cm. De vogels kunnen niet nestelen, waardoor het rendement van de zonnepanelen optimaal blijft en er geen schade ontstaat.

Materiaal:

De klemmen zijn vervaardigd uit gerecycleerd materiaal

Inhoud verpakking:

- 10 strips van 100 cm met kamhoogte van 15 cm
- 4 hoekstukken
- 108 bevestigingsklemmen

5 tips voor efficiënte vogelafweer

blog bericht



Efficiënt vogels afweren? Lees er alles over! In de veehouderij vormen vogels- en wildoverlast een serieuze bedreiging voor zowel de gezondheid van je dieren als de infrastructuur van je bedrijf. Deze dieren kunnen ziektes verspreiden, voedselvoorraden vervuilen en schade aanrichten aan stallen en installaties. Een goed doordacht bestrijdingsplan is daarom van cruciaal belang. In dit blog delen we praktische tips voor het bestrijden van vogels en wild op een efficiënte en duurzame manier.



DIVISION 6 EISSI





Coating



Coating voor **RUNDVEEHOUDERIJ**

Minimaliseer bacteriën, maximaliseer gebruiksgemak

Coatingvloeren voor **vee-** en **geitenhouders**

Een veehouder kan alleen de beste resultaten behalen door **ziektes te voorkomen** en een kiemvrije omgeving te creëren. Daarom begint een gezonde omgeving voor vee en geiten met een poriënvrije coatingvloer. Onze poriënvrije coatingvloeren worden gemaakt met **duurzame en slijtvaste materialen** en zijn bovendien beschikbaar in **verschillende kleuren**.

Coating voor de **voergang**


De voergang speelt een **essentiële rol** bij een goede en hygiënische voederopname bij uw koeien. Ook uw koeien eten graag uit een proper bord. Daarom is het niet onlogisch dat een propere voergang door middel van coating positieve effecten teweeg brengt. Zo zal de **voeropname van uw dieren stijgen**, wordt uw arbeidsgemak verbeterd en zal de voergang slijtage- bestendiger worden.

Bovendien zet u ook maximaal in op ziektepreventie doordat ziekteverwekkers zich niet meer kunnen afzetten in het poreuze oppervlak.

Wij hebben voergangcoatings in de vorm van:

- Transparante epoxy gietvloeren
- Geleerde epoxy gietvloeren
- Mortel coating
- Crete coating



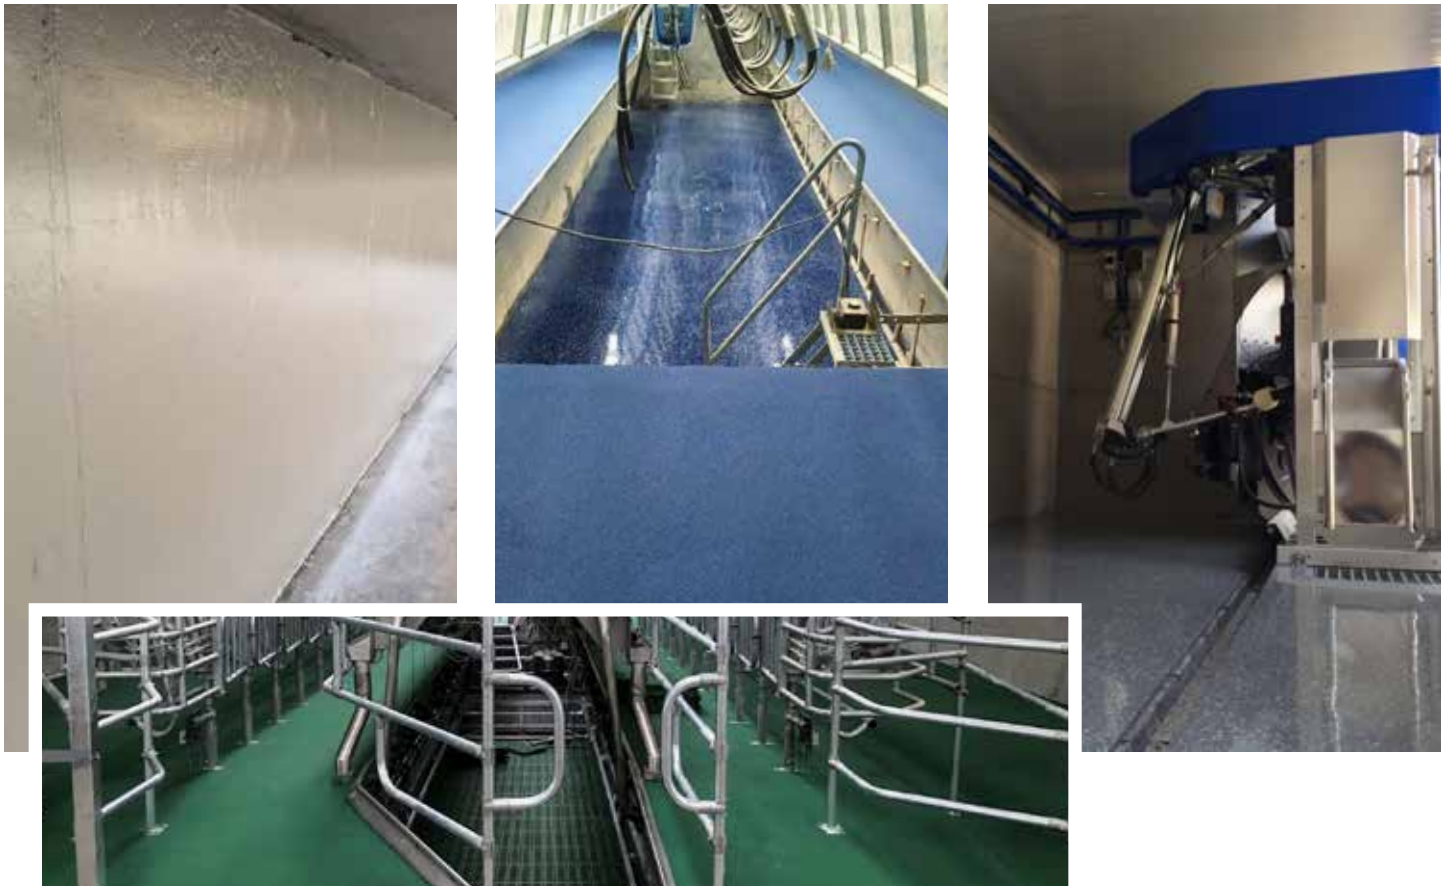

Coating voor de melkstal:

Voor de **voedselveiligheid**, **hygiëne** en **veiligheid** van uw koeien wordt er het best melk gemolken in een omgeving waar ziektekiemen geen kans krijgen. Daarom is een vloercoating voor de melkstal uitermate geschikt. Bovendien laat een coatingvloer zich gemakkelijk reinigen en polijsten.

Wij hebben melkstalcoatings in de vorm van:

- Mortel coatings
- Instrooivloeren
- Artiflakes vloeren
- Muur- & wandgels



Elke coating zijn toepassing: Wist u dat Indufarm naast producten voor verbetering van hygiëne en waterinstallaties, ook een gespecialiseerd coating team heeft?

Naast rundvee zijn we ook actief in de varkens- en pluimvee sector. Ook zelfs tot in de woonkamer thuis, worden onze vloeren gelegd.

Nieuwsgierig? Bekijk zeker onze oplossingen op onze website.

Varkens

Pluimvee

Meer toepassingen





Coating voor **tanklokalen** en **technische ruimtes**:

Verse melk wordt opgeslagen en gekoeld in tanklokalen. Deze lokalen zijn onderhevig aan strenge hygiënevoorschriften. De naleving van deze voorschriften begint bij **een naadloze vloer** die bovendien geschikt is voor langdurig en duurzaam gebruik.

Speciaal voor deze ruimtes hebben wij coatings in de vorm van:

- Gietvloeren
- Instrooivloeren
- Artflakes vloeren
- Muur- & wandgels



Coating voor hoeveverwerking

De productieruimtes voor voedselverwerking en dierlijke producten zijn verbonden aan hygiënische voorwaarden.

Ook hier **voldoet** een coatingvloer aan alle **streng**
opgelegde voorwaarden. Zo kunt u telkens op beide oren slapen.

Wij hebben coatings voor deze ruimtes in de vorm van:

- Gietvloeren
- Instrooivloeren
- Artiflakes vloeren
- Crete vloeren
- Muur- & wandgels



Coating van vloeren voor **veewagens**:

Heeft u schade aan uw vloer? Wenst u de vloer te beschermen of is uw veewagen toe aan een nieuwe vloer?

Met onze coatingsystemen hebben we voor elke probleem de geschikte oplossing.

Ontdek hier alle vloertypes:


Speciaal voor deze ruimtes hebben wij coatings in de vorm van:

- Rubber coating
- Siliciumcarbide coating



DIVYASIE 7



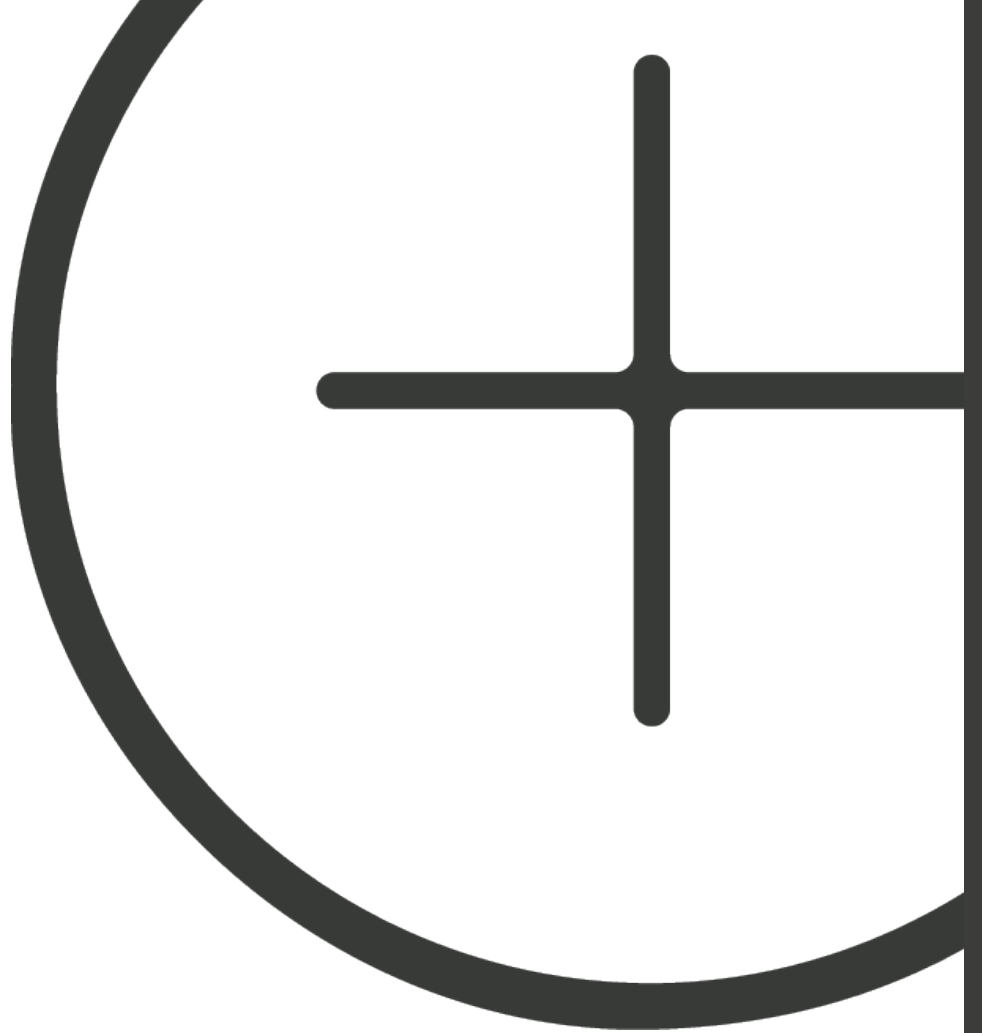

Algemeen

BESCHERMING

Hoofd- en oorbescherming	pg. 158
Oog- en adembescherming	pg. 159
EHBO	pg. 164
Handbescherming (handschoenen)	pg. 165

DIERHERKENNING

Injectiespuiten	pg. 167
Toebehoren injectiespuiten	pg. 168
Injectienaalden	pg. 169
Markering en identificatie	pg. 170
VERLOSBEODIGDHEDEN	pg. 171

BEDRIJFSKLEDIJ

Overall	pg. 172
Bezoekerskledij	pg. 174
Laarzen en schoenen	pg. 175

MEET,- WEEG, EN DOSEERTECHNIEK

Meettechniek	pg. 176
Weegtechniek	pg. 181
Doseertechniek	pg. 182

DWANGMIDDELEN

pg. 189

ERFBENODIGDHEDEN

pg. 190

Hoofd- en oorbescherming



A02553

Veiligheidshelm

Bescherm uzelf tijdens werkzaamheden op het erf of in de stal met deze robuuste veiligheidshelm. Gemaakt van stevig, lichtgewicht materiaal voor optimaal comfort en veiligheid. De helm biedt betrouwbare bescherming tegen stoten en vallende objecten en is verstelbaar voor een perfecte pasvorm. Onmisbaar voor een veilige werkomgeving op het landbouwbedrijf.

Eigenschappen:

- Veiligheidshelm die voldoet aan volgende normering:
- CAT 2
- EN 397: 2012 -20 °C
- Schaal materiaal: HDPE
- Helm vorm: Recht model
- Ventilatie: Afsluitbare ventilatie
- Rand: Ja
- Klep maat: Normale klep
- Type harnas: 6 punts
- Binnenwerk materiaal: Kunststof
- Hoofdomtrekbereik in cm: 53-61 cm
- Aansluiting scherm/oorkap: Ja, 30 mm slot
- Kleur: geel
- Gewicht: 340 gram



A02638

Hoofdtelefoon met radio-functie AM-FM

Deze gehoorapp heeft een ingebouwde AM/FM stereo-ontvanger. Elektronisch gestuurde demping van omgevingslawaai. Afstemmen op de gewenste frequentie kan handmatige en automatisch. De afdichtingskussens met het Smart Snap-In-systeem zijn eenvoudig te vervangen.

Technische eigenschappen:

- De verstelbare hoofdband zorgt voor optimaal comfort.
- Inclusief 2x 1,5 V AA-batterijen voor maximaal 130 uur.
- Gewicht: 382 g
- Externe audio ingang 3,5 mm
- Actief systeem: AM en FM radio, actieve onderdrukking van omgevingsgeluid.

Normen:

- EN 352-1
- EN 352-3
- EN 352-4
- EN 352-6
- EN 352-8

A00423

Oordopjes 3M E-A-R classic



Oordoppen gemaakt van zacht, energie absorberend polymeerschium wat zorgt voor optimale gehoorbescherming en de gehele dag comfort. Ideaal om te gebruiken in een luidruchtige omgeving.

Technische eigenschappen:

- Demping SNR 28 dB
- Materiaal: Schuim

Verpakking: 250 paar

Oogbescherming



A00746

Veiligheidsbril

Kwalitatieve veiligheidsbril met volgende kenmerken:

Eigenschappen:

- Indirecte ventilatie.
- Een panoramisch uitzicht.
- De zeer comfortabele PVC voering zorgt voor een perfecte pasvorm.
- Kan gedragen worden met ademhalings- en gehoorbescherming.

Gewicht: 97g. EN166 BT

A01513

Gelaatsscherm polycarbonaat met hoofdband

Een schild voor primaire oogbescherming. Het dient de hele tijd te worden gedragen wanneer u aan risico's wordt blootgesteld. Dit gelaatsscherm met polycarbonaatkap is een lichtgewicht en zeer comfortabel gelaatsscherm met individueel instelbare hoofdband en voorhoofdbescherming. De ruit is in polycarbonaat wat een goede impactweerstand heeft.

**Voordelen:**

- Antikras- en antidamp-coating
- Lichtgewicht voor comfort gedurende de dag
- Panoramisch vizier
- Compatibel met brillen en ruimzichtbrillen;

Normering:

- EN 166:2001
- Klasse 1B

Opslag: In een propere en droge PE zak bewaren om schade aan de lens te voorkomen.



A02698

Veiligheidsbril adapt, 2K

De veiligheidsbril Adapt 2K biedt bescherming tegen stof en rondvliegende deeltjes. Tevens biedt de bril ook UV bescherming (EN 170).

De hoogwaardige coating op de bril zorgt zowel voor anti-condens en biedt hoogwaardige krasbescherming.

Eigenschappen:

- Optimale pasvorm met adembeschermingsmaskers.
- Nauw aansluitend ontwerp.
- Flexibele lens.
- High-tech lensontwerp
- Met rubber beklede brillenpootjes voor comfortabele en anti-slip pasvorm.

Gewicht: 21 gram

Adembescherming



A00352

Compact air set

Compact Air Set is een complete set voor bescherming tegen stof en organische dampen. Het meest comfortabele en betrouwbare systeem.



De set bestaat uit:

- Volgelaatsmasker
- Riem met luchtmotor
- Verwisselbare accu
- 3 stuks A2P3 filters
- Filterflowmeter
- Wegtrekruitjes
- Zweetbandjes
- Monnikskappen

Voordelen van de Compact Air set:

- Geen ademweerstand
- Hogere beschermingsgraad
- Geschikt voor baard- en brildrager
- Helder vizier over het hele gezicht
- Brede luchtverdeling over het hoofd
- Overdruk in het masker
- Uitwisselbare afdichting van textiel voor gezicht en kin

Technische gegevens:

- Luchtstroom: 150 l/min
- Batterij: oplaadbaar NiMh
- Bedrijfstijd: 8 uur. * Opladtijd: 10 uur
- Gewicht: 1350 gram
- Filter: klasse 2. Normen: EN12941 voor kappen. EN12942 voor maskers

* Afhankelijk van keuze van luchtkap, masker, filtertype en toepassing.

Accessoires

A00390

Gasfilter A2P3



A2P3 filter t.b.v. compact air system.

Beschermt tegen:

- A2
- P3

A00728

Voorfilterhouder 3M 501, per set



D.m.v. deze houder is het mogelijk om een stoffilter op gelijk welke gasfilter te plaatsen.

Adembescherming



F0368

Moldex stofmasker Classic

Het Moldex Classic stofmasker combineert gemak en comfort. Het ActivForm® 3D-ontwerp past zich automatisch aan zonder neusklem, terwijl de DuraMesh®-structuur het masker stevig houdt. De zachte binnenlaag zorgt voor extra draagcomfort.

Technische eigenschappen:

- Voldoen aan EN 149:2001 + A1:2009
- Duramesh: robuuste en duurzame structuur
- Activform: past zich aan gezicht van de drager
- Ventex ventiel

Verpakking: 20 stuks in een doos

Artikel Nr.	Omsch.
A02678	FFP1
A02679	FFP2
A02680	FFP3

A01458

Halfgelaatsmasker 3M 6200, medium

Het 3M 6000-serie gezichtsmasker is een herbruikbaar, lichtgewicht halfgelaatsmasker met minimale onderhoudsbehoefte.

Dankzij de bajonetverbinding kunt u eenvoudig filters wisselen voor bescherming tegen gassen, dampen en stof.



A01624

Hoofdkap t.b.v. adembescherming

De kap samen met de batterijgevoede motor en goedgekeurde filters zorgen voor een doeltreffende ademhalingsbescherming. De slang van de kap is verbonden met de motor. De druk wordt gegenereerd in de kap.

Ontworpen voor continue luchtstroom waarbij huid, ogen, neus, mond en nek worden beschermd.



A01848

Beschermingsmasker Bioprotect, 50 stuks

Beschermingsmasker Bioprotect is een mondmasker bestaande uit 3 lagen non-woven polypropyleen: twee buitenlagen spunbond en één binnenlaag meltblown filterend materiaal. Beide zijden zijn voorzien van elastiek wat zorgt voor optimale fixatie op het gezicht. Met ingewerkte metalen neusbeugel



A01622

Motor t.b.v. adembescherming SR500

Een batterij-aangedreven ventilator die, samen met een filter en een goedgekeurde kop, is opgenomen in het gamma adembeschermingssystemen. Eventueel als alternatief voor filtermaskers in situaties waarin deze worden aanbevolen.



F0053

Volgelaatsmasker 3M

De volgelaatsmaskers uit de 3M 6000-serie zijn eenvoudig te hanteren en comfortabel in gebruik. De nieuwe uitademopening zorgt voor duurzaamheid en is gemakkelijk schoon te houden. Alle maskers zijn uitgevoerd met de befaamde bajonetaansluiting, waardoor ze kunnen worden aangesloten op een breed assortiment dubbele filters ter bescherming tegen gassen, dampen of stof, afhankelijk van de individuele behoeften.

Artikel Nr.	Omsch.
A00722	M
A00723	L

Apart verkrijgb.:

A01507
Hoofdbandenstel 3M



Adembescherming - Filters

A00724

Gasfilter 3M 6054 K1, per set



Specifieke filter voor ammoniak en organische ammoniakderivaten

Per set van 2 stuks. Past op alle vol-gelaatsmaskers van 3M 6000- serie.

A00725

Gasfilter 3M 6057 ABE1, per set



Combinatie filter voor organische dampen (kpt. >65 °C), anorganische en zure gassen.

Per set van 2 stuks. Past op de vol-gelaatsmasker van 3M 6000 serie.

A00729

Gasfilter 3M 6055 A2, per set



Deze gasfilter 3M A2 is een gasfilter die organische dampen (kpt. >65 °C) filtert.

Per set van 2 stuks. Past op de vol-gelaatsmasker van 3M 6000 serie.

A01623

Schroeffilter combinatie Sundstrom A1BE2K1



Voor gebruik in de SR 500/SR 500 EX ventilator. Met schroef.

Beschermt tegen:

- Type A > +65 °C
- Type B
- Type E
- Type K

A02651

Schroeffilter Sundstrom, A2



Voor gebruik in de SR 500/SR 500 EX ventilator. Zonder schroef.

Beschermt tegen:

- Type A > +65 °C

A02652

Schroeffilter combinatie Sundstrom A1BE2K1



Gebruik in combinatie met Sundström half- en volgelaatsmaskers. Zonder schroef.

Beschermt tegen:

- Type A > +65 °C.
- Type B
- Type E
- Type K

A00727

Stoffilter 3M 5935 P3, per set



Deze stoffilter filtert gezondheids-schadelijk fijn stof (P3). Door middel van de voorfilter-

houder kan deze op eender welke gasfilter geplaatst worden. Verpakt per 2 stuks.

Niet te missen:

A00728

Voorfilterhouder 3M 501 per set



D.m.v. deze houder is het mogelijk om een stoffilter op gelijk welke gasfilter te plaatsen.

A00390

Gasfilter A2P3



A2P3 filter t.b.v. compact air systeem.

Beschermt tegen:

- A2
- P3

i ABEK? Welke filters worden nu wanneer gebruikt? Hiernaast kunt u alvast een handig overzicht vinden om de gepaste filter terug te vinden voor elke situatie.

Kleurcode	Type filter	Aanwezige vervuulende stoffen
	AX	Gassen en dampen van organische samenstelling met een kookpunt <65°C
	A	Gassen en dampen van organische samenstelling met een kookpunt >65°C
	B	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide
	E	Zwaveloxide, waterstofchloride (zoutzuur)
	K	Ammonia en organische derivaten van ammonia
	CO	Koolstofmonoxide
	Hg	Kwikdamp
	NO	Nitreuze gassen, waaronder stikstofmonoxide
	Reactor	Radioactief jodium, incl. radioactief methyljodide
	P	Deeltjes (partikels)

“Met **respect** voor
het land en liefde
voor de **dieren**”.



EHBO



A00712

Verbandkist met muurbevestiging

Deze verbandkist is een EHBO kist gevuld met tools om de eerste hulp te bieden. Deze kist wordt geleverd met muurbevestiging.

Inhoud:

- 1 x assortiment pleisters (20 lange + 10 vingertop)
- 1 x wondpleister 6cmx1m
- 1 x kleine schaar voor verbanddoos
- 1 x pincet Feilchenfeld
- 1 x wondspray 50ml
- 2 x elastische windel 5cmx4m
- 2 x elastische windel 8cmx4m
- 1 x kripverband 7cm
- 2 x handschoenen per paar
- 1 x reddingsdeken
- 1 x oogspoeling 100ml
- 1 x beademingsveld
- 1 x deppers (10st)
- 1 x instant cold pack
- 1 x nota eerste hulp

Technische eigenschappen:

- Wordt geleverd met muurbevestiging
- Afmetingen kist: 27 * 19 * 9.5 cm



A00845

Oogspoelfles, 500 mL

Wanneer iemand zuren of basen in zijn oog krijgt is het belangrijk om het oog zo snel mogelijk te spoelen. Door het spoelen worden niet alleen de chemicaliën verwijderd, eventuele aantasting en inbranding op het netvlies worden vermeden.

Spoelen kan zorgvuldig en intens dankzij het bijgeleverde oogkapje. Deze spoeling kunt u overigens ook gebruiken om vuil, stof, splinters en dergelijke uit het oog te spoelen.

Belangrijk is om lang en blijvend te spoelen.

Technische eigenschappen:

- Voorzien van ergonomische oogcup en stof-filter
- Inhoud: 500 mL 0.9% NaCl oplossing
- Makkelijk mee te nemen in een EHBO koffer
- Gebruiksduur: 3 jaar
- Excl. wandbevestiging

Accessoires:



A00846

Wandhouder voor oogspoelfles



Deze wandhouder is gemaakt voor het monteren van de oogspoelfles tegen een wand. De fles is makkelijk los te maken, wat snelle interventie mogelijk maakt.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit kunststof
- Eenvoudig te bevestigen
- Snel in- en uitklikken

Handbescherming (handschoenen)



F0003

Handschoenen Vinyl gepoederd - 100 stuks

Handschoenen vinyl zijn wegwerphandschoenen gemaakt uit polyvinylchloride. Deze handschoenen, voor éénmalig gebruik, kunnen voor diverse toepassingen ingezet worden.

- Goed tastgevoel
- Neutraal maïszetmeel aanwezig
- Voorzien van een rolrand
- Rek tot breuk: 300%.

Artikel Nr.	Omsch.
A00405	Small
A00406	Medium
A00407	Large
A00408	Extra Large



F0005

Handschoenen Nitril ongepoederd - 100 stuks

Handschoenen nitril zijn wegwerphandschoenen gemaakt uit nitril. Deze handschoenen zijn zwaarder én elastischer dan latex en vinyl handschoenen. Hierdoor zijn deze handschoenen uitstekend geschikt voor werkzaamheden zoals biggen behandelen, melken of algemene bescherming.

Artikel Nr.	Omsch.
A00409	Small
A00410	Medium
A00411	Large
A00412	Extra Large



F0004

Handschoenen Latex gepoederd - 100 stuks



Handschoenen latex zijn wegwerphandschoenen gemaakt uit 100% natuurlijk rubber, ze zijn uitermate geschikt voor algemeen gebruik.

Kenmerken:

- Ze hebben een goed tastgevoel
- Langs de binnenkant is er neutraal maïszetmeel aanwezig wat zorgt voor meer draagcomfort
- De handschoenen zijn voorzien van een rolrand wat het aantrekken van de handschoen vergemakkelijkt
- Kracht tot breuk: 6.0 N
- De handschoenen worden geleverd in een dispenser van 100 stuks. Een overdoos bevat 10 dispensers

Artikel Nr.	Omsch.
A00397	Small
A00398	Medium
A00399	Large
A00400	Extra Large

F0234

Wegwerp-handschoenen T-grip Nitril

Premium nitrilhandschoenen voor maximaal comfort en bescherming tijdens het werk. Gepatenteerde Diamond Grip-patroon voor maximale grip.



50 stuks per dispenser

Artikel Nr.	Omsch.
A01986	Small
A01987	Medium
A01988	Large
A01989	Extra Large
A01990	XX-Large

Handbescherming (handschoenen)

F0002

Handschoenen Touch N Tuff



Langer bestand tegen een groter aantal industriële chemicaliën. Vier keer beter bestand tegen perforatie

100 stuks per dispenser

Artikel Nr.	Omsch.
A00413	Small
A00414	Medium
A00415	Large
A00416	Extra Large

A00556

Handschoenen Poly-ethyleen



Handschoenen poly-ethyleen zijn eenvoudige handschoenen die voor eenvoudig gebruik.

100 stuks per dispenser

F0006

Chemisch bestendige handschoenen



Bijzonder soepel met extra bewegingsvrijheid dankzij neopreen en katoenvlokken voering. Goede grijpvastheid dankzij geprofileerde textuur.

Artikel Nr.	Omsch.
A00718	Medium
A00719	Large
A00720	Extra Large
A01378	XX-Large

A00418

Mouwvertrek,



Deze mouwovertrekken zijn een ideaal hulpmiddel ter bescherming van de ondermouw tijdens werkzaamheden zoals het melken.

Kenmerken:

- Vervaardigd uit poly-ethyleen.
- Lengte +/- 45 cm

100 stuks per dispenser

F0127

Handschoenen nylon met PU vingertopcoating



Gebreide nylon handschoen met een dunne PU laag in de handpalm en op de vingers. Door de elastische manchet sluit deze handschoen héél goed aan op uw hand.

Artikel Nr.	Omsch.
A01413	Extra Small
A01414	Small
A01415	Medium
A01416	Large
A01417	Extra Large

A00417

Verloshandschoenen veterinair 92 cm



Deze veterinaire handschoenen in LDPE zijn speciaal gemaakt voor gebruik die een goede hygiëne vereisen zoals biggen afhalen of kunstmatige inseminatie bij rundvee. Deze biedt bescherming volgens categorie 1: minimaal risico. 100 stuks per dispenser.

Lengte: 92 cm

A02552

Handschoenen PVC, XL



De PVC handschoen is een volledig gecoatete rode PVC werkhandschoen met een interlock liner. De handschoen is olie- en vetbestendig en heeft een lengte van 35 cm.

Maat: 10,5

Normering:

CE, EN388:2016-4121X

A00088

Wandhouder voor wegwerphandschoenen, rvs



De wandhouder t.b.v. wegwerphandschoenen maakt het mogelijk om op de juiste plaats, de dispenser met wegwerphandschoenen binnen handbereik te hebben. De wandhouder is zo ontworpen dat de dispenser onder spanning staat in de wandhouder en niet kan schuiven.

Injectiespuiten



A02714

Revolverspuit Ideal Prima, 50 mL

De meest efficiënte manier om meerdere vaccins of medicatie bij dieren toe te dienen. Deze revolverspuit uit de Ideal-lijn van Neogen bespaart tijd en verlaagt het stressniveau van dieren door het aantal injecties te verminderen.

De handige dosisregelaar maakt het instellen van dosissen van 0,5 mL tot 5 mL mogelijk, met stappen van 0,5 mL. Met deze 10 vaste instellingen is de Ideal Prima revolverspuit ontworpen voor max. nauwkeurigheid in de veterinaire sector.

Eigenschappen:

- Met 4 gekleurde inzetstukken om makkelijk verschillende medicatie te onderscheiden
- De cilinder van de revolverspuit is gemaakt uit Tritan plastic. BPA-vrij en bestand tegen chem. en krassen
- Ergonomische handvaten

Apart verkrijgb.:

A02716
Cilinder met o-ring



A02717
O-ring



A02718
Naald-aansluiting LL



A02715
Inzetstuk revolverspuit



A02734

Injectiespuit Pro-Shot II aluminium, 50 mL

Deze Pro-Shot II injectiespuit biedt beiden een extreem accurate en een kostenefficiënte oplossing om injecties toe te dienen. Deze injectiespuit is gemaakt uit hoogwaardig aluminium waardoor de spuit niet enkel erg stevig en degelijk is, maar ook erg licht.



F0374

BMV Injectiespuit

Vervangonderdelen beschikbaar

De BMV injectiespuit is speciaal ontworpen om eenvoudig en efficiënt injecties toe te dienen bij dieren. Dankzij het principe van de Bottle Mount Vaccinator kunnen medicijnflessen op de injectiespuit worden geplaatst, waardoor de spuit zichzelf kan vullen. Daarnaast gaat het zeer vlot om van medicijnfles te wisselen. Deze BMV injectiespuit behoort tot de Ideal Premium Line BMV's van de betrouwbare landbouwpartner Neogen.

Technische eigenschappen:

- Schockbestendig
- Autonoom systeem

Artikel Nr.	Omsch.
A02719	0,5 ml
A02720	2 ml
A02721	6 ml

Toebehoren injectiespuiten

A02716

Ideal Prima cilinder met o-ring, 50 mL



De Ideal Prima cilinder met o-ring is een onmisbaar onderdeel van de Ideal Prima revolverspuit. Deze cilinder is gemaakt uit Tritan plastic. Tritan plastic is BPA-vrij en erg goed bestand tegen chemicaliën en krassen. Deze cilinder kan als vervangonderdeel gekocht worden.

A02717

Ideal Prima o-ring, 50 mL, 12 stuks



De Ideal Prima o-ringen zijn onmisbare onderdelen van de Ideal Prima revolverspuit. Deze o-ringen dienen bevestigd te worden op de Ideal Prima cilinder. Deze o-ringen kunnen als vervangonderdelen gekocht worden. De Ideal Prima revolverspuit is niet inbegrepen.

A02718

Naaldaansluiting LL



De naaldaansluiting LL is een onmisbaar onderdeel van meerdere producten uit de Ideal-lijn van Neogen. Deze luer lock naaldaansluiting dient bevestigd te worden op een injectiespuit. De naaldaansluiting is compatibel met de Injectiespuit Pro-Shot II en de verschillende BMV Injectiespuiten (0.5 mL, 2 mL en 6 mL) in ons assortiment. Dit product wordt verkocht als vervangonderdeel.

A02715

Ideal Prima inzetstuk revolverspuit 50 mL, 4 stuks



Deze 4 inzetstukken zijn onmisbare accessoires voor de Ideal Prima revolverspuit. Deze inzetstukken zorgen ervoor dat u makkelijk de verschillende medicatie in de revolverspuit van elkaar kan onderscheiden.

F0375

Vervangcilinder met o-ring BMV



De vervangcilinder met o-ring is een onmisbaar onderdeel van de BMV injectiespuit. Deze vervangcilinder bevat ook een o-ring.

Artikel Nr.	Omsch.
A02722	0,5 ml
A02723	2 ml
A02724	6 ml

F0367

O-ring zuiger voor BMV



Deze o-ring is een onmisbaar onderdeel van de BMV injectiespuit. Deze o-ring dient bevestigd te worden op cilinder van de BMV injectiespuit.

Artikel Nr.	Omsch.
A02725	0,5 ml
A02726	2 ml
A02727	6 ml

F0377

Fast-Fit BMV



Deze Fast-Fit is een flessenhouder en onmisbaar onderdeel van de BMV injectiespuit

Artikel Nr.	Inhoud fles	Breedte kraag
A02728	100 / 250 ml	20 mm
A02729	250 ml	30 mm
A02730	250 ml	33 mm

F0378

Flessenkraag BMV



Deze flessenkraag is een onmisbaar onderdeel van de BMV injectiespuit en wordt op het systeem van de injectiespuit bevestigd.

Artikel Nr.	Omsch.
A02731	20 mm
A02732	30 mm
A02733	33 mm

Injectienaalden



F0381

Wegwerpnaalden Poly

Artikel Nr.	Inhoud fles
A02728	0,5 x 16 mm
A02729	0,9 x 13 mm

Een inox naald met een polypropyleen aansluiting. Deze naald behoort tot de Ideal-lijn van de betrouwbare landbouwpartner Neogen, gekend voor zijn hoogkwalitatief naaldenassortiment. De sterke inox naald biedt bescherming tegen afbreken van de naald. Deze wegwerpnaalden zijn uitstekend om te gebruiken bij jonge dieren, zoals biggen, kalveren en lammen.



F0382

Wegwerpnaalden aluminium

Artikel Nr.	Inhoud fles
A02737-1,3x16	1,3 x 16 mm
A02737-1,6x25	1,6 x 25 mm
A02737-1,6x35	1,6 x 35 mm
A02737-2,0x38	2,0 x 38 mm

Deze wegwerpnaald is een inox naald met een aluminium aansluiting. Deze naald behoort tot de Ideal-lijn van de betrouwbare landbouwpartner Neogen, gekend voor zijn hoogkwalitatief naaldenassortiment. De sterke inox naald biedt bescherming tegen afbreken van de naald. Bovendien zijn de aluminium aansluitingen sterker dan polypropyleen aansluitingen, waardoor deze naalden geschikt zijn voor grotere dieren.



F0379

Magnetische naalden D3 messing

Artikel Nr.	Inhoud fles
A02735-1,3x16	1,3 x 16 mm
A02735-1,6x19	1,6 x 19 mm
A02735-1,6x25	1,6 x 25 mm
A02735-1,6x38	1,6 x 38 mm

De D3 magnetische naald is een detecteerbare inox naald met een messing aansluiting. Deze naald behoort tot de Ideal-lijn van de betrouwbare landbouwpartner Neogen en is wereldtop op het gebied van veiligheid voor zowel dier als consument. Mocht de naald toch afbreken, dan is de magnetische D3 naald 100% detecteerbaar, in tegenstelling tot een geringe 15% voor andere naalden



F0380

Magnetische naalden D3 aluminium

Artikel Nr.	Inhoud fles
A02735-2,0x25-AL	2,0 x 25 mm
A02735-2,0x38-AL	2,0 x 38 mm

De D3 magnetische naald is een detecteerbare inox naald met een aluminium aansluiting. Mocht de naald toch afbreken, dan is de magnetische D3 naald 100% detecteerbaar, in tegenstelling tot een geringe 15% voor andere naalden. Samen garandeert deze gepatenteerde technologie dat het achterblijven van naalden in het dier compleet verleden tijd is. Hierdoor hoeft u niet meer te vrezen dat naaldresten terechtkomen op het bord van de consument.

Markering en identificatie



F0324

Merkspray



Prima Spray-On II is de meest duurzame en langst blijvende markeerspray. De kleuren zijn stabiel en betrouwbaar bij alle temperaturen. Spray-On II kan omgekeerd worden gespoten. Verkrijgbaar in blauw, groen en rood.

Technische eigenschappen:

- Lekt niet in de doos en spuit mooi homogeen op het dier
- Droogt snel
- Blijft zeer lang zichtbaar
- Spuit 100 % leeg

Verpakking: 500 ml

Artikel Nr.	Omsch.
A02448	Rood
A02446	Blauw
A02447	Groen



F0373

Merkstift



Kwalitatieve merkstift, speciaal ontwikkeld met het oog op het labelen van dieren in de professionele veehouderij.

Verpakt in een plastic dispenser, inclusief een beschermende dop die onbedoelde markeringen voorkomt. Zo houdt u uw handen en kledij altijd schoon.

Het kleur springt duidelijk in het oog, vertoont een aanzienlijke duurzaamheid en blijft zijn leesbaarheid behouden, zelfs onder vochtige omstandigheden.

Zonder giftige stoffen die het dier kunnen schaden. Deze merkstift maakt het identificeren van dieren dan ook erg eenvoudig.

Artikel Nr.	Omsch.
A02450-RED	Rood
A02450-BLU	Blauw
A02450-GRE	Groen
A02450-ORA	Oranje
A02450-ZWA	Zwart
A02450-PUR	Paars

Verlosbenodigdheden

A00417

Verloshandschoenen veterinair 92cm



Deze veterinaire handschoenen in LDPE zijn speciaal gemaakt voor gebruik in diverse omstandigheden die een goede hygiëne vereisen zoals: biggen afhalen of toepassingen zoals kunstmatige inseminatie bij rundvee. Deze handschoen biedt bescherming volgens categorie 1: minimaal risico.

Kenmerken:

- Zeer glad
- Lengte 92 cm, dikte 25 micron
- De handschoen heeft een lengte van 90 cm zodat u tot de oksel beschermd bent

Opslagvoorschriften en houdbaarheid:

Houdbaarheid van 3 jaar vanaf de productiedatum wanneer de volgende opslagvoorschriften worden nageleefd:

- Temperatuur: Tussen de -5°C en 40°C.
- Luchtvochtigheid: Onder de 80%.
- Zonlicht: Buiten het bereik van direct zonlicht.
- Hoge frequentie: Buiten het bereik van apparatuur met hoge frequentie.

Verpakking: Dispenser van 100 stuks



F0354

Glijmiddel

Glijmiddel is geschikt voor het glad maken van handen, armen, handschoenen en instrumenten bij vaginale of rectale exploraties, en bij verloskundige handelingen. Het middel is eenvoudig te verwijderen met water en zeep.

Technische eigenschappen:

- Hoge zuiverheid
- Vochtinbrengend
- Huidvriendelijk: irriteert de huid niet
- Ruim insmeren voor optimale glibberigheid
- Geen aseptische of ontsmettende werking



Artikel Nr.	Omsch.
A02605	1 l
A02606	5 l



Overall



F0012

IF Hydrowear elastische overall

Deze kwalitatieve elastische overall is speciaal ontwikkeld om goed beschermd de stal te kunnen reinigen. Deze overall is van topkwaliteit en kenmerkt zich als volgt:

- Vaste capuchon
- Ritssluiting met dubbele stormflap en drukknopen
- Elastiek in taille
- Windvangers in de mouwen
- Verstelbare broekspijpen met drukknopen
- Kleur: geel, groen, blauw en oranje

Technische eigenschappen:

- 170 gram/m² (+/- 10gr)
- 53% PU/47% PA

Artikel Nr.	Maat	Kleur	Artikel Nr.	Maat	Kleur
A00533	Small	Blauw	A00536	Extra Large	Blauw
A00534	Medium	Blauw	A00568	Extra Large	Groen
A00566	Medium	Groen	A00563	Extra Large	Geel
A00561	Medium	Geel	A00573	Extra Large	Oranje
A00571	Medium	Oranje	A00537	XX-Large	Blauw
A00535	Large	Blauw	A00569	XX-Large	Groen
A00567	Large	Groen	A00564	XX-Large	Geel
A00562	Large	Geel	A00574	XX-Large	Oranje
A00572	Large	Oranje			



***FWF overalls:** Deze overalls worden geproduceerd volgens de normen van de Fair Wear Foundation (FWF). Dit is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.

Al meer dan 10 jaar investeert FWF in het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor de problemen waarmee arbeiders in de kledingindustrie te maken krijgen. FWF telt meer dan 90 leden in 7 Europese landen, samen goed voor zo'n 120 kledingmerken. Deze worden verkocht in 20.000 kledingwinkels in meer dan 80 landen over de hele wereld. FWF is actief in 15 producerende landen in Azië, Europa en Afrika.



F0207

Wegwerpoverall blauw non-woven



Deze wegwerpoverall blauw is vervaardigd uit non-woven en voorzien van een rits. De overall biedt bescherming volgens categorie 1: minimaal risico en bedekt het gehele lichaam. Per stuk.

Artikel Nr.	Omsch.
A01842	Medium
A01843	Large
A01844	Extra Large
A01845	XX-Large

F0009

Wegwerpoverall blauw - PE coating



Deze wegwerpoverall blauw met PE coating werd speciaal uitgeselecteerd voor éénmalig bezoek in stallen. De overall is voorzien van een PE coating voor bescherming tegen vervuiling en geur van buitenaf. Per stuk.

Artikel Nr.	Omsch.
A02339	Extra Large
A00421	XX-Large

F0010

IF Overall grijs *



De IF Overall grijs is een overall die met héél veel aandacht ontwikkeld werd.

Artikel Nr.	Omsch.
A00589	Small
A00590	Medium
A00591	Large
A00592	Extra Large
A00593	XX-Large

F0011

IF Kinderoverall rally rood *



De IF Kinderoverall rally rood is leuk om te geven en zeker om te krijgen, want dan ben je waarschijnlijk papa of mama geworden!

Artikel Nr.	Omsch.
A00619	2 jaar
A00620	4 jaar
A00621	6 jaar
A00622	8 jaar
A00623	10 jaar
A00624	12 jaar

Overall



F0387

Overall blauw

- Ingezette mouwen en elastiek in de rug
- Handige druk-knoopsluiting
- 2 versterkte, opgestikte zakken
- 2 borstzakken
- ...

Artikel Nr.	Omsch.
A02944-44	44
A02944-46	46
A02944-48	48
A02944-50	50
A02944-52	52
A02944-54	54
A02944-56	56
A02944-58	58
A02944-60	60
A02944-62	62
A02944-64	64



F0390

Overall rood

- Ingezette mouwen en elastiek in de rug
- Handige druk-knoopsluiting
- 2 versterkte, opgestikte zakken
- 2 borstzakken
- ...

Artikel Nr.	Omsch.
A02946-44	44
A02946-46	46
A02946-48	48
A02946-50	50
A02946-52	52
A02946-54	54
A02946-56	56
A02946-58	58
A02946-60	60
A02946-62	62
A02946-64	64



F0389

Overall geel

- Ingezette mouwen en elastiek in de rug
- Handige druk-knoopsluiting
- 2 versterkte, opgestikte zakken
- 2 borstzakken
- ...

Artikel Nr.	Omsch.
A02945-44	44
A02945-46	46
A02945-48	48
A02945-50	50
A02945-52	52
A02945-54	54
A02945-56	56
A02945-58	58
A02945-60	60
A02945-62	62
A02945-64	64



F0388

Overall groen

- Ingezette mouwen en elastiek in de rug
- Handige druk-knoopsluiting
- 2 versterkte, opgestikte zakken
- 2 borstzakken
- ...

Artikel Nr.	Omsch.
A02947-44	44
A02947-46	46
A02947-48	48
A02947-50	50
A02947-52	52
A02947-54	54
A02947-56	56
A02947-58	58
A02947-60	60
A02947-62	62
A02947-64	64

Bezoekerskledij



F0207

Wegwerpoverall blauw non-woven

Artikel Nr.	Omsch.
A01842	Medium
A01843	Large
A01844	Extra Large
A00845	XX-Large

Deze wegwerpoverall blauw is vervaardigd uit non-woven en voorzien van een rits. De overall biedt bescherming volgens categorie 1: minimaal risico en bedekt het gehele lichaam. Geschikt voor gebruik in alle hygiënische omstandigheden. Per stuk.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit non-woven
- Voorzien van kwalitatieve ritsluiting en kap
- Elastieken voorzien aan mouwen en benen wat zorgt voor een goede afsluiting
- Gewicht 40 gram/overall



F0009

Wegwerpoverall blauw - PE coating

Artikel Nr.	Omsch.
A02339	Extra Large
A00421	XX-Large

Deze wegwerpoverall blauw met PE coating werd speciaal uitgeselecteerd voor éénmalig bezoek in stallen. De overall is voorzien van een PE coating voor bescherming tegen vervuiling en geur van buitenaf. Per stuk.



F0157

Wegwerp overschoenen



Deze laarsovertrek, vervaardigd uit geruwd poly-ethyleen voorzien van elastiek maakt het mogelijk om op een hygiënische manier gebouwen te betreden. Deze overschoenen zijn geschikt voor gebruik in diverse omstandigheden die een goede hygiëne vereisen.

Artikel Nr.	Omsch.
A01617	40 µ - 100 stuks
A01471	75 µ - 50 stuks



A00419

Laarsovertrek, 50 stuks

Deze transparante laarsovertrekken voor éénmalig gebruik in LPDE bieden bescherming aan schoenen en laarzen tegen bevuilding.

Kenmerken:

- Voorzien van elastiek
- Dikte 70 micron
- Afmetingen 53 cm hoogte, 43 cm zoolengte

Laarzen en schoenen



F0330

IF Veiligheidslaarzen S4 Groen

Artikel Nr.	Omsch.
A02506-36	36
A02506-37	37
A02506-38	38
A02506-39	39
A02506-40	40
A02506-41	41
A02506-42	42
A02506-43	43
A02506-44	44
A02506-45	45
A02506-46	46
A02506-47	47
A02506-48	48



F0331

IF Veiligheidslaarzen S4 Blauw

Artikel Nr.	Omsch.
A02507-36	36
A02507-37	37
A02507-38	38
A02507-39	39
A02507-40	40
A02507-41	41
A02507-42	42
A02507-43	43
A02507-44	44
A02507-45	45
A02507-46	46
A02507-47	47
A02507-48	48



F0332

IF Veiligheidslaarzen S4 Rood

Artikel Nr.	Omsch.
A02508-36	36
A02508-37	37
A02508-38	38
A02508-39	39
A02508-40	40
A02508-41	41
A02508-42	42
A02508-43	43
A02508-44	44
A02508-45	45
A02508-46	46
A02508-47	47
A02508-48	48



F0333

IF Veiligheidslaarzen S4 Geel

Artikel Nr.	Omsch.
A02509-36	36
A02509-37	37
A02509-38	38
A02509-39	39
A02509-40	40
A02509-41	41
A02509-42	42
A02509-43	43
A02509-44	44
A02509-45	45
A02509-46	46
A02509-47	47
A02509-48	48

Deze veiligheidslaarzen voor dames en heren met versterkte neus zijn antislip, vederlicht, bestand tegen oliën, vetten, bloed en chemische reinigingsmiddelen, isolerend tot -20 graden.

Zijn gladde plekken op je werkvloer meer regel dan uitzondering? Niet met deze slipvaste en comfortabele werklaren van "Indufarm by Bekina". De SRC-gecertificeerde buitenzool zorgt ervoor dat je niet uitglijdt of struikelt. Zo wordt werkonbekwaamheid door valincidenten vermeden. De Steplite EasyGrip S4 is een met stalen neus (S4) laars om werknemers te beschermen tegen zware vallende voorwerpen en scherpe objecten.

Al onze veiligheidslaarzen zijn gemaakt uit Neotane, een hoogwaardig polyurethaan. Hierdoor zijn onze laarzen licht en sterk, hebben ze een hoge thermische isolatiewaarde en gaan ze drie keer langer mee dan laarzen in rubber of PVC.

Technische eigenschappen:

- Flexibel materiaal, zelfs bij lage temperaturen
- Standaardpasvorm
- Uitstekende grip, zelfs op een natte en vette ondergrond – SRC gecertificeerde zool
- Bestand tegen oliën, vetten, mest en chemicaliën
- PVC-vrij
- Incl. RFID

Accessoires:



F0338
Ergonomische
inlegzolen
Div. maten beschikbaar



A01811
Laarzenrek rvs
voor 4 laarzen



F0310

Waadpak met veiligheidslaarzen



Bescherm uw benen met een water- en winddicht waadpak. Het pak heeft rubberen veiligheidslaarzen met stalen teenkap, scheenbescherming en een ondoordringbare zool. Voorzien van bretels met gesp, een binnenzak en verstevigde knieën, is het geschikt voor diverse omgevingen.

Artikel Nr.	Omsch.
A02340-40	40
A02340-41	41
A02340-42	42
A02340-43	43
A02340-44	44
A02340-45	45
A02340-46	46
A02340-47	47

Meettechniek



A00538

pH en temperatuur meter digitaal pocket

De waterbestendige pocket combo tester is een handige tester voor zowel de meting van pH en temperatuur. De behuizing van deze testers is volledig afgesloten van vocht en is ontworpen om te drijven. Deze testers zijn ontwikkeld om de pH en temperatuur te bepalen in drinkwater.

Technische kenmerken:

- Tweedelig LCD Scherm
- Waterbestendige behuizing
- Automatische uitschakeling
- Automatische calibratie
- Vervangbare pH electrode
- Batterijstatus (%) bij het opstarten en stabiliteitsindicator

Bereik:

- pH: 0,00 tot +14,00
- Temperatuur: -5,0 tot 60,0 °C
- Resolutie:
- pH: 0.1 pH
- Temperatuur: 0.5 °C
- Nauwkeurigheid bij 20°C: pH: +/- 0,1 pH
- Temperatuur: +/- 0,5 °C
- Calibratie: Automatisch, 1 of 2 punten met 2 sets van gememoriseerde buffers (pH 4.01 en 7)
- Gewicht: 100 g
- Batterijtype: 1,5 V (4 stuks). Levensduur: ongeveer 250 uur continu gebruik, automatische uitschakeling na 8 minuten.
- Temperatuurcompensatie: automatisch bij pH metingen.

A00831

pH en temperatuur meter digitaal



De digitale pH-meter is draagbaar en meet pH en temperatuur. De elektrodes hebben een temperatuursensor en versterker tegen ruis. Ideaal voor drinkwater en brijvoer.



A00209

Waterbestendige Pocket combo pH, ORP en temperatuur tester

De waterbestendige pocket combo tester is een handige tester voor zowel de meting van pH en temperatuur. De behuizing van deze testers is volledig afgesloten van vocht en is ontworpen om te drijven.

De roestvrijstalen temperatuursondes op deze modellen zorgen voor snellere en accurater temperatuurmetingen.

Bereik

- pH: 0,00 tot +14,00
- ORP: +/-1000 mVolt
- Temperatuur: -5,0 tot 60,0 °C

Resolutie:

- pH: -
- ORP: 1 mVolt
- Temperatuur: 0.1 °C

Nauwkeurigheid bij 20°C:

- pH: +/- 0,05 pH
- ORP: +/- 2 mVolt
- Temperatuur: +/- 0,5 °C

Calibratie:

- ORP: gekalibreerd bij productie
- Automatisch, 1 of 2 punten met 2 sets van gememoriseerde buffers (pH 4.01 en 7)

Gewicht: 100 g

Batterijtype: 1,5 V (4 stuks). Levensduur: ongeveer 250 uur continu gebruik, automatische uitschakeling na 8 minuten.

Temperatuurcompensatie: automatisch bij pH metingen.

A02583

Digitale pH, - mV, ORP en temperatuurmeter



Deze duurzame, waterbestendige meter biedt nauwkeurige metingen voor diverse toepassingen zoals afvalwater, drinkwater en zwembaden. Met een robuuste IP67-behuizing, eenvoudig bedieningspaneel en Quick Connect-elektrode is hij perfect voor dagelijks gebruik.



Meettechniek



A01126

Fotometer SPI

De handmeter SPI fotometer is speciaal ontworpen om metingen in het veld te kunnen verrichten. Met bijgeleverde benodigdheden in de koffer heeft u altijd alle mogelijkheden in huis om chloor, pH en peroxide te meten.

Geleverd met:

- Draagkoffer
- 2 afdichtdoppen
- 4 meet cuvetten (twee rode, een blauwe en een gele/groene)
- Meegeleverde reagentia - 50 ml Start - 50 ml DPD 1 - 50 ml Totaal 2 - 50 ml Peroxide reagens - 100ml Phenol rood met pipet
- Maatbeker
- 3 batterijen AA. Met deze batterijen kan +- 300 uur continu gemeten worden.

A00424

Photometer Dulcotest



De photometers Dulcotest wordt als meettoestel gebruikt voor het het aanpassingen van de dosering van chloordioxide, H₂O₂ en ozon. Het meettoestel is aangepast aan de huidige technische eisen en kunnen in vrijwel alle sectoren van de wateranalyse worden toegepast.

Meetbereik:

- 0,05 ... 6,0 mg/l vrij chloor + totaal chloor
- 5 ... 200 mg/l vrij chloor (high range)
- 0,1 ... 13,0 mg/l broom
- 0,05 ... 11 mg/l chloordioxide
- 0,03 ... 4,0 mg/l ozon
- 6,5 ... 8,4 pH (fenolrood)
- 1 ... 80 mg/l cyaanuurzuur



A01957

Fotometer voor wateranalyses



De Fotometer voor wateranalyses is een compacte, multiparameter fotometer ontwikkeld voor analyses in het laboratorium of in het veld.

Deze meter beschikt over 60 verschillende voorgeprogrammeerde methoden en meet de 37 belangrijkste parameters voor waterkwaliteit.

Accessoires:



A02716

Draagkoffer voor Fotometers



A00836

Drogestofmeter PMB 202



Deze meter biedt snelle tests en uitstekende connectiviteit. Met automatische aanpassing kunt u eenvoudig herhaalde analyses uitvoeren zonder extra programmering. Resultaten en testprogramma's slaat u op via USB of het interne geheugen, en koppeling met computer of printer is mogelijk.

Accessoires:



A00836-GLASVEZEL

Glasvezelfilter voor drogestofmeter PMB 202

200 stuks



A02473

Testkit voor totale hardheid



De hardheid of TH geeft de totale concentratie van calcium- en magnesiumzouten aan: 1 °fH/0,562 °dH hardheid komt overeen met 10 mg/l (ppm) calciumcarbonaat. Hoe harder het water, hoe groter het risico op afzettingen van calcium- en magnesiumzouten op de wanden. Aan de andere kant is te zacht water agressief en corrosief.

Meettechniek

A01492

Perazijnzuur teststrips



Perazijnzuur is een vaak gebruikt ontsmettingsmiddel. Vanwege zijn meetbereik is de test met name geschikt om de aanwezigheid van doeltreffende niveaus perazijnzuur gebaseerde desinfecterende middelen te controleren.

Technische eigenschappen:

- Meetbereik: 0 - 50 ppm perazijnzuur
- Bewaring: 2 - 8 °C
- Wordt verstuurd in nat ijs

Verpakking: 100 stuks/doos

A00702

Peroxide teststrips Huwa-san



De peroxide teststrips maken het mogelijk om op een eenvoudige manier de concentratie Huwa-San TR-50 te meten in drinkwater en waterige oplossingen. Doormiddel van de verkleuring van het reagens kan de concentratie afgelezen worden.

Verpakking: 100 stuks

F0327

Reagens SPI Foto- meter



Reagens voor de concentratiebepaling van waterstofperoxide door middel van SPI fotometer.

Artikel Nr.	Omsch.
A02464	50 ml
A02465	500 ml

Hoort bij:



A01126
Fotometer SPI



A01959

Reagentia voor Magnesium



Reagentia voor bepaling van magnesium door middel van Fotometer. (Art. num. A01957)

Methode:

Calmagite-methode

Verpakking: 50 stuks

A01960

Reagentia voor calcium



Reagentia voor bepaling van calcium door middel van Fotometer. (Art. num. A01957)

Methode:

Oxalaat methode

Verpakking: 50 stuks

A01958

Reagentia voor ijzer HR



Reagentia voor bepaling van ijzer door middel van Fotometer. (Art. num. A01957)

Concentratie:

0.00 - 5.00 mg/liter

Verpakking: 100 stuks

A01961

Reagentia voor mangaan HR



Reagentia voor bepaling van mangaan door middel van Fotometer. (Art. num. A01957)

Concentratie:

0.00 - 20.0 mg/liter

Verpakking: 100 stuks

Meettechniek

A01607

pH sonde (6 bar)



pH-sensor geoptimaliseerd voor vervuild water met vaste stoffen en voor een geringe geleidbaarheid > 50 µS/cm bij maximaal 80 °C/6 bar

Accessoires:

A02484



Reinigingsoplossing voor pH sonde, 20 mL

A02473

Testkit voor totale hardheid



De hardheid (TH) geeft de concentratie calcium- en magnesiumzouten aan; 1 °fH/0,562 °dH staat gelijk aan 10 mg/l calciumcarbonaat. Hard water verhoogt het risico op kalkaanslag, terwijl te zacht water agressief kan zijn.

A00212

pH meter bewaarvloeistof, 500 ml



Deze bewaarvloeistof is de meest geschikte vloeistof voor het bewaren van de pH-elektrode. Deze vloeistof bevat kaliumchloride (KCl) dat ontzouten van de referentie-elektrode en junctiepotentialen voorkomt en daarnaast ook een zuur om vuilafzetting (scaling) te voorkomen.

Te gebruiken met:



A00538
pH en temperatuur meter digitaal pocket



A00209
Waterbestendige Pocket combo pH, ORP en temp. tester



A00831
pH en temperatuur meter digitaal



A02583
Digitale pH, - mV, ORP en temperatuurmeter



F0061

Waterteller IF Doseerpomp



Artikel Nr. Omsch.

A01635	1/2"
A00153	3/4"
A00154	4/4"
A00155	5/4"
A00156	6/4"

Impulswatertellers van héél goede kwaliteit om uw IF Doseerpomp te informeren hoeveel water uw dieren drinken om op zijn beurt de dosering perfect aan te passen aan het debiet.

Eigenschappen:

- 4 pulsen/liter
- Voorzien van raccordaansluitingen en pulskabel

F0192

Impulswaterteller Maddalena MVM



Een magnetische watermeter met roterende zuiger. Deze impulswaterteller heeft een hoge gevoeligheid voor zeer lage stroomdebieten, vb. bij opstart van eenjaarskuikens (lager dan 1 liter/ uur).

Artikel Nr. Omsch.

A01796	1/2"
A01797	3/4"
A01798	4/4"

F0285

Manometer



Artikel Nr. Aansluiting Druk

A02384-6-O	Onder	6 bar
A02384-6-A	Achter	6 bar
A02384-12-O	Onder	12 bar
A02384-12-A	Achter	12 bar

Lage druk manometer, volledig vervaardigd uit inox met een aansluiting van 1/4" buitendraad. Deze manometers zijn gevuld met glycerine.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit inox, zowel de behuizing als de aansluiting
- Diameter van de manometer: 63 mm
- Aansluiting: 1/4" buitendraad

Meettechniek

F0158

Buffer solution



Kwaliteits buffer oplossing. Te gebruiken in combinatie met de Dulcotest Photometer (art. nr. A00424)

Artikel Nr.	Omsch.
A01619	pH 4
A01620	pH 7

Te gebruiken met:



A00424
**Photometer
Dulcotest**



A01127

Koelbox 22 liter, 12V-230 Volt



Deze elektrische koelbox heeft een inhoud van 22 liter en is bijna geruisloos! Deze is ook geschikt voor 1,5 liter flessen

Technische eigenschappen:

- 12 volt aansluiting
- Inhoud 22 liter

F0097

Maatkan polypropyleen



De maatkanen zijn bedoeld voor het afmeten van de juiste hoeveelheid vloeistof en poeders. Door het gebruik van hoogwaardig polyethyleen zijn deze maatkanen geschikt voor het afmeten van chemicaliën, organische zuren, biociden enz.. Doordat de poly-ethyleen een levensmiddelentoeilating heeft mogen deze maatkanen ook gebruikt worden voor het afmeten van levensmiddelen.


Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit hoogwaardig poly-ethyleen met levensmiddelentoeilating
- Kleur: transparant
- Duidelijke maataanduiding in liter en mililiter, kleur van de maataanduiding: zwart
- Open handvat

Artikel Nr.	Omsch.
A00951	0,5 l
A00952	1 l
A00953	2 l
A00954	3 l
A00955	5 l



Weegtechniek

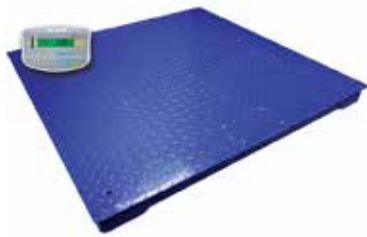

A01007

Balans plateau 1500 mm * 1500 mm

Deze weegschaal is duurzaam en stevig, met een stalen basis, traanplaat-oppervlak, verstelbare stelvoeten en kabel.

Technische eigenschappen:

- Weegcapaciteit: 3000 kg
- Nauwkeurigheid: 0,5 kg
- Afmetingen: 150 cm x 150 cm x 11 cm
- Gewicht netto: 111 kg
- Ext. voeding met interne oplaadbare batterijen
- Gebruikstemperatuur: -10 - 40 °C
- Stabilisatietijd: 2 seconden


Accessoires



A00978

Display t.b.v. balans

De betaalbare display heeft een volledig toetsenpaneel, eenvoudige interface, ABS-behuizing en verlicht LCD met grote cijfers. Inclusief muurbeugel en geschikt voor wegen, percentage wegen, controlewegen, tellen en dierwegen.



A01008

Ramp in staal, 1500 mm breed

Deze ramp in staal maakt het mogelijk om d.m.v. een transpalet met zware objecten op de balans te rijden.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit staal
- Breedte: 1500 mm
- Hoogte: 11 cm

F0105

Weegstelsel, 133 cm



Artikel Nr.	Weegcapaciteit
A01118	1000 kg
A01119	2000 kg
A01120	3000 kg

Technische eigenschappen:

- Laagprofiel staven en geïntegreerde wielen
- Afgeschermd kabel van 5 meter
- Afmetingen: 133 x 12 x 8,5 cm (lengte x breedte x hoogte)
- Weegcapaciteit: 1000-3000 kg
- Nauwkeurigheid: 0,2-1 kg

F0110

Hangweger




De hangweger biedt een sterke, veilige oplossing voor het wegen van zware, hangende lasten zoals voeder, kuilvoer, verpakkingen enz.

Artikel Nr.	Weegcapaciteit
A01196	50 kg
A01197	150 kg
A01198	300 kg

A01688

Balans, capaciteit 75 kg



Deze balans is een eenvoudig te bedienen en veelzijdige weegschaal. Dit toestel heeft een duurzame constructie en wordt geleverd met een roestvrijstalen plateau.

Weegcapaciteit: 75 kg

Nauwkeurigheid: 0,02 kg

F0099

Balans



Ontworpen om aan strenge eisen in tal van applicaties te voldoen. Met zijn rvs plateau en compact design, past deze balans perfect op een tafel of kar.

Nauwkeurigheid: 0,5 gram (16 kg) en 2 gram (60 kg)

Artikel Nr.	Weegcapaciteit
A00976	16 kg
A00977	60 kg

F0098

Compacte balans



Een compacte en eenvoudig te transporteren weegschaal. Deze werkt d.m.v. een batterij voor mobiel gebruik, met automatische uitschakeling om energie te besparen.

Nauwkeurigheid: 0,1 g en 1 g

Artikel Nr.	Weegcapaciteit
A00974	1000 gr
A00975	3000 gr

Gamma-X

VLIF Steun



A01035

IF Doseerpomp Gamma-X 1604 PVN (Clorius2+zwavelzuur)

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van Clorius2
- Feilloos tot tegendruk van 16 bar
- 4 liter op uur doseren.

VLIF Steun



A00145

IF Doseerpomp Gamma-X 0708 PVB2 (Maxid zuren)

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van organische zuren
- Feilloos tot tegendruk van 7 bar
- 8 liter op uur doseren.

VLIF Steun



A00677

IF Doseerpomp Gamma-X NPB9 1604 (Huwa-San/peroxide)

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van Huwa-San en Peroxide
- Feilloos tot tegendruk van 16 bar
- 4 liter op uur doseren.

VLIF Steun



A00677

IF Doseerpomp Gamma-X 1604 (Zwavelzuur)

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van zwavelzuur
- Feilloos tot tegendruk van 16 bar
- 4 liter op uur doseren.

VLIF Steun



A00350

IF Doseerpomp Gamma-X 0424

Gamma-X is op dit ogenblik de modernste doseerpomp en zet hiermee een duidelijk signaal als innovatie- en technologieleider op het gebied van doseertechniek.

- Ontwikkeld voor doseren van additieven
- Feilloos tot tegendruk van 4 bar
- 24 liter op uur doseren.

Beta

A00144-0708

IF Doseerpomp Beta4 0708 PVB

Universele magneet-doseerpomp voor het doseren van producten in waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Max. druk: 7 bar
- Max. dosering: 8 l/u
- Max. slagen/min: 180
- Doseerhoeveelheid: 0.4 mL/slag.
- Pompkop uit PVDF

VLIF Steun



A00144-0420

IF Doseerpomp Beta5 0420 PVB2 (Medicatie)

Universele magneet-doseerpomp voor het doseren van producten in waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Max. druk: 4 bar
- Max. dosering: 20 l/u
- Max. slagen/min: 180
- Doseerhoeveelheid: 1.85 mL/slag.
- Pompkop uit PVDF

VLIF Steun



A00144-1604

IF Doseerpomp Beta4 1604 PVN2 (Clorius + zwavelzuur)

Universele magneet-doseerpomp voor het doseren van producten in waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Max. druk: 16 bar
- Max. dosering: 4 l/u
- Max. slagen/min: 180
- Doseerhoeveelheid: 0.4 mL/slag.
- Pompkop uit PVDF

VLIF Steun



A00144-NPB9-1604

IF Doseerpomp Beta4 1604 PVB9

Universele magneet-doseerpomp voor het doseren van producten in waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Max. druk: 16 bar
- Max. dosering: 4 l/u
- Max. slagen/min: 180
- Doseerhoeveelheid: 0.4 mL/slag.
- PVB9 pompkop

VLIF Steun



Gamma-XL

VLIF Steun

A01621

IF Doseerpomp Gamma-XL 0450

De nieuwe magneet-membraandoseerpomp gamma-XL is een intelligente, in netwerken opneembare, magneet-membraandoseerpomp, die op het punt van productiviteit, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie nieuwe maatstaven zet.

Technische eigenschappen:

- CAN-bus en WiFi-aansluiting
- Detecteert hydraulische storingen
- Detectie en compensatie drukschommelingen
- Max. druk: 4 bar
- Max. debiet: 50 l/u
- Max. slagen/min: 200
- Slagvolume: 4.5 mL/slag



Slangendoseerpompen

A02599

Slangendoseerpomp DF4A 0415

Een eenvoudige pomp voor chemicaliën voor een nauwkeurige waterbehandeling.

Technische eigenschappen:

- Aanzuighoogte: 3mwk
- Opgenomen vermogen ca.: 24 W
- Zuighoogte: 4 mwk



A02516

Slangendoseerpomp DFXA 0530

Een intelligente slangendoseerpomp; doseert betrouwbaar en is eenvoudig te bedienen.

Technische eigenschappen:

- Max. tegendruk: 5 bar
- Pompcapaciteit: 10 ml/u - 30 l/u
- Max. toerental: 100/min
- Zuighoogte: 9 mwk



Doseertechniek - Sigma & andere

VLIF Steun



A00917

Sigma 1 Control 07042

De IF Doseerpomp Sigma 1 control is een motor aangedreven diafragma meterpomp. Uitgerust met intelligente functies om een hoog niveau van operationeel gemak, veiligheid en efficiëntie te garanderen.

Technische eigenschappen:

- Pompcapaciteit: 42 l/u
- Pompdruk: 7 bar

VLIF Steun



A01382

Sigma 1 Control 07065

De IF Doseerpomp Sigma 1 Control 07065 is een motor aangedreven diafragma meterpomp. De mobiele telefoon bedieningseenheid biedt extra operationeel gemak door ervoor zorgen dat de pomp snel en gemakkelijk kan worden aangepast voor elke specifieke toepassing.

Technische eigenschappen:

- Pompcapaciteit: 65 l/u
- Pompdruk: 7 bar

VLIF Steun



A00703

Sigma 2 Control 07220

De IF Doseerpomp Sigma 2 Control 07220 is een motor aangedreven diafragma meterpomp.

De mobiele telefoon bedieningseenheid biedt extra operationeel gemak door ervoor zorgen dat de pomp snel en gemakkelijk kan worden aangepast voor elke specifieke toepassing.

Technische eigenschappen

- Pompcapaciteit: 220 l/u
- Pompdruk: 7 bar



A01370

DULCOnneX t.b.v. Gamma-X, - XL, Delta en BelloZon

De DULCOnnect inclusief SIM-kaart is een intelligente digitale beheeroplossing.



Als gebruiker kan u profiteren van de directe toegang tot alle informatie over de apparaten en systemen die op uw site zijn geïnstalleerd.

Ook beschikbaar:

A01438



DULCOnneX
t.b.v. DACb

A01439



DULCOnneX
t.b.v. UVcb



“Samen sterk,
samen **succesvol**”.

Doseertechniek - Aanzuigstangen



F0399

Aanzuigstang PVC IF doseerpomp voor bus 25 liter

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op 5 - 60 liter cans.



Artikel Nr.	Omsch.	Geschikt voor:	Type product:
A00772	4/6 MM	Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00215	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0400

Aanzuigstang PVC voor 200 liter vat

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op 200 liter vat.



Artikel Nr.	Omsch.	Geschikt voor:	Type product:
A00770	4/6 MM	Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00596	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0401

Aanzuigstang PVC IF doseerpomp voor IBC 1000 liter

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op een IBC container.



Artikel Nr.	Omsch.	Geschikt voor:	Type product:
A02538	4/6 MM	Gamma-X 1602	Clorius2
		Gamma-X 1602	Huwa-San TR 50
A00216	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.



F0398

Aanzuigstang PVC voor IF Mengtank 60 liter

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op IF voorraad-tank poly-ethyleen met menger.



Artikel Nr.	Omsch.	Geschikt voor:	Type product:
A00595	5/8 MM	Gamma-X 0708	Maxid suppl.
A00771	9/12 MM	Gamma-X 0424	Suppl. & medicijn



A02427

Aanzuigstang PVC voor IF Mengtank 60-500 liter

Variabele aanzuiglans met tweetraps niveauschakelaar voor aansluiting op een IBC container, bestaande uit een stang, voetklep, niveauschakelaar met ronde connector en 5 meter lange aanzuigleiding.



Geschikt voor:

Gamma-X 0420
Beta 0420

Doseertechniek



B00004

Medicijnkar incl. doseerpomp Beta 0420

Deze handige trolley met opgebouwd mengvat en doseerpomp maakt het makkelijk om snel, lokaal - op afdelingsniveau - te acteren indien er bepaalde producten gedoseerd moeten worden. De trolley wordt volledig geassembleerd afgeleverd, klaar voor gebruik!



A00675

Mixing Tank, 60 liter

De mixing tank maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier medicijnen en voedingssupplementen te mengen met water alvorens op te zuigen en te doseren in het drinwater. De mixing tank is voorzien van een roerwerk vervaardigd uit inox, 12 Volt motor, timer en slangen voor het makkelijk vullen van de tank.

i **Tip:** laat je adviseren door Indufarm voor het selecteren van de juiste doseerpomp, de mengverhouding en de praktische aanpak op uw bedrijf.



A02458

Poederdosator 20-200 mL/min, 12 liter



Doseren in het veevoeder met de poederdosator. Alle soorten poeders en granulaten, zoals medicatie, ontworming, supplementen, mineralen, zuren, probiotica etc. kunnen met de poederdosator direct in alle soorten voersystemen gedoseerd worden. De poederdosator is vervaardigd uit RVS en andere solide materialen en heeft een degelijke constructie.



A02459

Poederdosator 20-200 mL/min, 24 liter



De poederdosator 24 liter is de verlengde versie van de poederdosator 12 liter. Hierdoor is het voorraadvolume verdubbeld tot 24 liter. Alle soorten poeders en granulaten, zoals medicatie, ontworming, supplementen, mineralen, zuren, probiotica etc. kunnen met de poederdosator direct in alle soorten voersystemen gedoseerd worden.

Apart verkrijgbaar:



A02461

Sensor t.b.v. Poederdosator RVS-12L en RVS-24L



Doseertechniek



A00343

Doorstroomarmatuur - module voor debietbewaking

De doorstroomarmatuur wordt in een installatie parralel geplaatst aan de waterstroom. Een kleine hoeveelheid water stroomt continu door de armatuur en vervult 2 ledige functie:

- Indien er geen stroming meer is kan er een signaal gegevens worden aan de pomp om te stoppen met doseren.
- De diverse meetkamers kunnen verbonden worden met een sensor die één bepaalde parameter meet en doorstuurt naar de sturing.

Apart beschikbaar:



A01607

pH sonde (6 bar)
200 stuks



A01034

Dop voor bus naturel 5 liter DIN42



Hoogwaardige dop geschikt voor 5 liter bussen met DIN42-aansluiting. Zorgt voor een stevige, lekvrije afsluiting en behoudt de kwaliteit van de inhoud. Perfect voor diverse toepassingen!



A02712

Drenchspuit, 250 mL



Deze drenchspuit is een doseerspuit welke gemaakt is van degelijke plastic materialen. Deze is makkelijk en nauwkeurig afstelbaar via de achterste moer. Geleverd compleet met een mondstuk in een polyethyleen zak, met gebruiksaanwijzing, een extra O-ring en een flesje siliconenolie van 10 ml.

Technische eigenschappen:

- Volledig demonteerbaar.
- Transparante cilinders die bestand tegen kokend water, met niet te verwijderen, gegraveerde schaalverdeling.
- Inox mondstukken met een versterkte wand en oliefitting aan één uiteinde, en een inox moer voor eenvoudige, nauwkeurige montage.
- Geleverd compleet met een mondstuk in een polyethyleen zak, met gebruiksaanwijzing, een extra ring en een flesje siliconenolie van 10 ml.

F0372

Aftapkraan



De aftapkraan is een ideaal hulpmiddel voor het uitgieten van vloeistoffen en dient eveneens als dop. De soepel bewegende hendel maakt de bediening ergonomisch en gebruiksvriendelijk. De uitstekende stromingseigenschappen van de vloeistoffen zijn gebaseerd op een ontluchtingskanaal.



Artikel Nr. Omsch.

A02711	DIN 51
A00237	DIN 61

A01481

Vatpomp Major, 60/200 liter vat



De pomp Major is een manueel te bedienen pomp met een capaciteit van 100ml per slag. De aanzuigbuis (1 meter) dient ingekort te worden naargelang de hoogte van het vat. De pomp is zelf ventilerend en bruikbaar voor vaten met een inhoud van 60 en 200 liter

Ook beschikbaar:



A00236

Vatpomp DIN 61, bus 20-30 liter



F0358

Chemisch bestendige pomp



Dwangmiddelen



F0104

Opdrijfschot met hoekversterking

Deze opdrijfschotten met hoekversterking zijn schokbestendig en gemaakt in HDPE (High density poly-ethyleen). Door de geribbelde vorm zijn ze sterk en toch licht. De gladde afwerking zorgt ervoor dat ze makkelijk gereinigd kunnen worden. Alle afmetingen zijn verkrijgbaar in 4 kleuren, hierdoor wordt kruisbesmetting voorkomen.

Artikel Nr.	Grootte	Kleur	Artikel Nr.	Grootte	Kleur
A01160	45 X 74 cm	Rood	A01165	93 X 74 cm	Groen
A01163	45 X 74 cm	Blauw	A01166	93 X 74 cm	Geel
A01161	45 X 74 cm	Groen	A01168	120 X 74 cm	Rood
A01162	45 X 74 cm	Geel	A01172	120 X 74 cm	Blauw
A01164	93 X 74 cm	Rood	A01169	120 X 74 cm	Groen
A01167	93 X 74 cm	Blauw	A01170	120 X 74 cm	Geel

Accessoires:

A02057



Scharnier t.b.v. opdrijfschotten
in rvs incl bevestigingsset



F0063



Opdrijframmelaar 105 cm

Door middel van de opdrijframmelaar is het mogelijk om dieren op een diervriendelijke manier te begeleiden. De peddel is voorzien van metalen deeltjes die zorgen voor een rateleffect. De opdrijframmelaar is leverbaar in diverse kleuren om kruisbesmetting te voorkomen.

Artikel Nr.	Kleur
A00669	Rood
A00672	Blauw
A00670	Groen
A00671	Geel



F0355

Vangstrop



Sterke en betrouwbare vangstrop voor veilig en efficiënt te vangen. Beschikbaar in twee maten, ideaal voor diverse toepassingen. Kwaliteit en gebruiksgemak verzekerd!

Artikel Nr.	Omsch.
A02608-40	40 cm
A02608-60	60 cm



A02589

Veedrijver KAWE exclusief batterijen



De veedrijver van Kawe is dé betrouwbare oplossing om vee veilig en efficiënt te begeleiden. Met een krachtige, maar diervriendelijke puls, biedt deze veedrijver optimale controle in elke situatie. Lichtgewicht, duurzaam en eenvoudig in gebruik. Perfect voor de moderne veehouder!

A02713



Veedrijver KAWE-21 Electronic excl. batterijen

Krachtig, gebruiksvriendelijk en ontworpen voor efficiënte veebegeleiding. Met een sterke, maar diervriendelijke elektronische puls, zorgt deze veedrijver voor gecontroleerde beweging van uw vee.

Erfbenodigdheden



F0112

Ultra hygiënische Trekker



Combineer ultieme hygiëne met doeltreffende waterverwijdering. De spatbescherming zorgt dat er geen vloeistof op het gedroogde oppervlak terecht komt. Deze vloertrekker is in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber).

Afmetingen:

- Hoogte: 95 mm
- Diepte: 40 mm
- Breedte: 50 of 70 cm

Artikel Nr.	Omsch.
A01220	Rood - 50 cm
A01219	Blauw - 50 cm
A01218	Groen - 50 cm
A01221	Geel - 50 cm

Artikel Nr.	Omsch.
A01224	Rood - 70 cm
A01223	Blauw - 70 cm
A01222	Groen - 70 cm
A01225	Geel - 70 cm

F0035

Vloertrekker met draaibare kop - 40 cm



Deze vloertrekker met dubbele sponsrubber en draaibare kop zorgt voor doeltreffende reiniging. Gemakkelijk los te maken voor voor reiniging of vervanging door middel van een clip-systeem.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd uit versterkt polypropyleen

Afmetingen:

- 40 x 4,5 x 10,5 cm

Artikel Nr.	Omsch.
A00463	Rood
A00462	Blauw
A00461	Groen
A00464	Geel

F0033

Vloertrekker - 40 cm



Deze vloertrekker met dubbele sponsrubber en vaste hals zorgt voor doeltreffende reiniging. Vervangbare cassette.

Artikel Nr. Omsch.

A00459	Rood
A00458	Blauw
A00457	Groen
A00460	Geel

F0032

Vloertrekker - 70 cm



Deze vloertrekker met dubbele sponsrubber en vaste hals zorgt voor doeltreffende reiniging. De cassette is gemakkelijk los te maken voor reiniging of vervanging door middel van een clip-systeem.

Technische eigenschappen:

- Lange levensduur
- Vervaardigd uit versterkt polypropyleen
- Zwarte sponzige dubbele rubber (cassette)
- Voorzien van inklikbaar cassette-systeem

Afmetingen:

- 70 x 4,5 x 10,5 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00467	Rood
A00466	Blauw
A00465	Groen
A00468	Geel

F0089

Vervangcassette Trekker



Vervangcassette voor standaard Vikan trekkers.

Artikel Nr. Omsch.

A00860	40 cm
A00861	70 cm

Erfbenodigdheden

A00456

Harde Schuurborstel wit - 47 cm

Ideaal voor het schrobben van alle soorten vloeren: epoxy, tegels, ... Vervaardigd uit polypropyleen en polyester vezels.

Afmetingen:

- Breedte: 47 cm
- Dikte: 11 cm
- Hoogte: 7,0 cm



A00437

Borstel wit Vikan, 61 cm zachte vezels

De haren van deze borstel zijn super zacht. Dit maakt het geschikt voor het vegen van fijne deeltjes in droge omgeving. Vervaardigd uit polyester vezels

Afmetingen:

- Breedte: 61 cm
- Hoogte: 13,0 cm
- Dikte: 4,5 cm



F0037

Borstel, Zachte en Harde Vezels - 41 cm

Deze borstel heeft harde en zachte soorten vezels en is vervaardigd uit polyester.

Afmetingen:

- Breedte: 41 cm
- Hoogte: 13 cm
- Dikte: 4 cm



Artikel Nr.	Omsch.
A00435	Rood
A00434	Blauw
A00433	Groen
A00436	Geel

F0044

Hygiënische steel Vikan - 130 cm

- Volledig in kunststof
- Handvat van food compliant materialen
- Bestendig tegen agressieve producten
- Goede grip, naadloos en afgeronde top
- Dikte 3,4 cm



Artikel Nr.	Omsch.
A00471	Rood
A00470	Blauw
A00469	Groen
A00473	Geel
A00472	Wit

A02432

Vloertrekker met steel, 200 cm

Extra brede trekker om blijvende plassen water weg te trekken in de stal ter preventie van het achterblijven van organisch materiaal en ziekteverwekkers.

Technische eigenschappen:

- Breedte: 200 cm
- inox



F0313

Borstel, Zachte en Harde Vezels - 61 cm

Deze bezem is ontworpen voor het effectief reinigen van zowel natte als droge oppervlakken. Vooraan stevige borstelharen voor zwaarder vuil, enzachtere borstelharen aan de achterkant voor fijne deeltjes.



Artikel Nr.	Omsch.
A02356	Rood
A02355	Blauw
A02354	Groen
A02357	Geel

F0036

Borstel harde vezels Vikan, 53 cm

Deze stevige, robuuste borstel heeft lange dikke haren. Ideaal voor vegen van zware deeltjes.

Afmetingen:

- Breedte: 53 cm
- Hoogte: 17,7 cm
- Dikte: 6,9 cm



Artikel Nr.	Omsch.
A00431	Rood
A00430	Blauw
A00429	Groen
A00432	Geel

F0113

Hygiënische steel Vikan - 150 cm

- Volledig in kunststof
- Handvat van food compliant materialen
- Bestendig tegen agressieve producten
- Goede grip, naadloos en afgeronde top
- Dikte 3,4 cm



Artikel Nr.	Omsch.
A01245	Rood
A01244	Blauw
A01243	Groen
A01246	Geel
A01247	Wit

Erfbenodigdheden

F0042

Handschoorborstel, Harde Vezels - 13 cm



- Polyprop
- Polyester vezels

Artikel Nr.	Omsch.
A00444	Rood
A00443	Blauw
A00442	Groen
A00445	Geel

Afmetingen:

- 13 x 5 x 4 cm
- Vezels: hard



F0039

Handschoorborstel, Medium Vezels - 16,5 cm



- Polyprop
- Polyester vezels

Artikel Nr.	Omsch.
A00440	Rood
A00439	Blauw
A00438	Groen
A00441	Geel

Afmetingen:

- 16,5 x 5 x 4,5 cm
- Vezels: medium



F0048

Ergonomische Handbors- tel Met Harde Vezels



- Polyprop
- Polyester vezels

Artikel Nr.	Omsch.
A00449	Rood
A00448	Blauw
A00447	Groen
A00450	Geel

Afmetingen:

- 23 x 6 x 7 cm
- Vezels zijn zacht en gespleten.



F0041

Handschep Polyprop - 0,5 liter



- Polypropyleen

Artikel Nr.	Omsch.
A00488	Rood
A00487	Blauw
A00486	Groen
A00489	Geel

Afmetingen:

- 9,7 x 30 x 9 cm



F0046

Handschep Polyprop - 1,0 liter



- Polypropyleen

Artikel Nr.	Omsch.
A00492	Rood
A00491	Blauw
A00490	Groen
A00493	Geel

Afmetingen:

- 12 x 33 x 7,5 cm



F0051

Handschep Polyprop - 2,0 liter



- Polypropyleen

Artikel Nr.	Omsch.
A00496	Rood
A00495	Blauw
A00494	Groen
A00497	Geel

Afmetingen:

- 16 x 36 x 9,5 cm



A00446

Ronde Handschoor- borstel blauw



- Vervaardigd uit polyprop met polyester vezels
- Harde vezels
- Diameter: 12,5 cm
- Hoogte: 9 cm



F0326

Ultrahygiënische Trekker Met Handvat - 24,5 cm



Deze trekker met één blad is ontwikkeld voor het verwijderen van overtollig water en voedselresten.

Artikel Nr.	Omsch.
A02454	Rood
A02453	Blauw
A02452	Groen
A02455	Geel



F0050

Vuilnisblik Polyprop



Borstel makkelijk vuilnis op. Het halsgewricht is zeer robuust en kan sterke neerwaartse druk weerstaan

Artikel Nr.	Omsch.
A00484	Rood
A00483	Blauw
A00482	Groen
A00485	Geel



“Gedreven door
traditie, gemotiveerd
door **vooruitgang**”.



Erfbenodigheden

A00957

IF Emmer oranje - 12 liter



De versterkte bodems en de stevige hengsels zorgen ervoor dat onze emmers geschikt zijn voor intensief gebruik.



F0038

Emmer Polyprop - 6 liter



Artikel Nr. Omsch.

A00500	Rood
A00499	Blauw
A00498	Groen
A00501	Geel

Deze emmer is wel héél speciaal!

- Brede drupvrije schenktuit
- Smal gietkanaal voorzien
- Inhoud: 6 l



F0043

Emmer Polyprop - 12 liter



Artikel Nr. Omsch.

A00504	Rood
A00503	Blauw
A00502	Groen
A00505	Geel

Deze emmer is wel héél speciaal!

- Brede drupvrije schenktuit
- Smal gietkanaal voorzien
- Inhoud: 12 l



A00506

Wandhouder Voor Emmer - Inox



Technische eigenschappen:

- Geschikt voor Vikan emmers
- 6 of 12 liter
- Roestvrij staal



F0045

Kleine Schop Polyprop



- Polypropyleen
- Inwendig: aluminium

Afmetingen:

- Steel: 115 cm
- Blad: 33 x 27 x 5 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00476	Rood
A00475	Blauw
A00474	Groen
A00477	Geel



F0040

Grote Schop Polyprop



- Polypropyleen
- Inwendig: aluminium

Afmetingen:

- Steel: 115 cm
- Blad: 38 x 34 x 9 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00480	Rood
A00479	Blauw
A00478	Groen
A00481	Geel



A00455

Schraper Wit Nylon - 27 cm



- Vervaardigd uit nylon
- Vermindert kans op krassen
- i.c.m. hygiënische steel (A00472)

Afmetingen:

- 27 x 23,5 x 3,3 cm
- Kleur wit



F0049

Schraper Inox Blad - 26 cm



- Polypropyleen en roestvrij staal

Afmetingen:

- 26 x 17,5 x 2,6 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00453	Rood
A00452	Blauw
A00451	Groen
A00454	Geel



F0047

Ophangstelsysteem Polyprop & Rubber



- Polypropyleen en rubber
- 3 flexibele klemmen
- 2 haken

Afmetingen:

- 42 x 4,8 x 8,7 cm

Artikel Nr. Omsch.

A00509	Rood
A00508	Blauw
A00507	Groen
A00510	Geel



F0034

Wandhouder Polyprop & glasvezel



- Uit één stuk gegoten
- Zonder gaatjes of spleten
- Glasvezel versterkt
- Rubberen rand

Artikel Nr. Omsch.

A00513	Rood
A00512	Blauw
A00511	Groen
A00514	Geel



Erfbenodigdheden

A02441

Vatensteekwagen met 2 steunwielen en luchtbanden, 300 kg



Vervaardigd uit gelaste stalen buis, gepoedercoat Blue RAL 5007 en robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager.

Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand. Met steunwielen van massief streeploos rubber.

A02008

Compressor 400 Volt, 25 liter



Deze 400 Volt compressor met een tankinhoud van 25 liter biedt krachtige prestaties en is ideaal voor professioneel gebruik. Perfect voor pneumatisch gereedschap, spuitwerk of banden oppompen. Compact, robuust en efficiënt.

A00676

Trolley rvs voor Mixing Tank



Trolley voor het vervoeren van de mixing tank. Deze trolley is vervaardigd uit inox en degelijke rubberen wielen. Mogelijk om een doseerpomp op te bevestigen.

Technische eigenschappen:

- Ø ring: 42.5 cm
- Stevige rubber wielen
- Gewicht: 4.5 kg

A02009

Compressor 400 Volt, 50 liter



Deze 400 Volt compressor met een tankinhoud van 50 liter biedt krachtige prestaties en is ideaal voor professioneel gebruik. Perfect voor pneumatisch gereedschap, spuitwerk of banden oppompen. Compact, robuust en efficiënt.

A01862

Chemicaliënkast 1.0

VLIF Steun



Technische eigenschappen:

- Poly-ethyleen
- Inhoud: 180 liter
- 2 aluminium planken draagcapaciteit 40 kg
- Vloeistofreservoir: 16 l
- Afsluitbaar met sleutel

Afmetingen

- Hoogte: 91 cm
- Breedte: 54 cm
- Diepte: 43,5 cm

A01864

Chemicaliënkast 3.0



Technische eigenschappen:

- Poly-ethyleen.
- Inhoud: 700 liter
- 2 aluminium planken draagcapaciteit 250 kg
- Vloeistofreservoir: 125 l
- Afsluitbaar met sleutel

Afmetingen:

- Hoogte: 131 cm
- Breedte: 122 cm
- Diepte: 52 cm

A01863

Chemicaliënkast 2.0

VLIF Steun



Technische eigenschappen:

- Poly-ethyleen
- Inhoud: 380 liter
- 2 aluminium planken draagcapaciteit 60 kg
- Vloeistofreservoir: 60 l
- Afsluitbaar met sleutel

Afmetingen

- Hoogte: 131 cm
- Breedte: 68,5 cm
- Diepte: 52 cm

A01865

Medicijnkast



Technische eigenschappen:

- Poly-ethyleen
- Inhoud: 180 liter
- Vloeistofreservoir: 16 l
- Afsluitbaar met sleutel

Afmetingen

- Hoogte: 91 cm
- Breedte: 54 cm
- Diepte: 43,5 cm

Erfbenodigheden

A01600

Chemicaliën opvangbak, 1100 l



Technische eigenschappen:


- Poly-ethyleen
- Bestand tegen meeste chemicaliën en UV
- Conform Vlarem
- Gewicht: 90 kg
- Max. belasting: 2000 kg

Afmetingen:
135 X 125 X 95 cm



F0361

Chemicaliën opvangbak, diverse groottes



De chemicaliën opvangbak is een bak in poly-ethyleen om chemicaliën op een professionele manier, conform de milieureglementering op te vangen. Deze opvangbak is bestand tegen zuren, basen, reinigings- en ontsmettingsmiddelen.

Artikel Nr. Omsch.

A01050	125 X 68 X 30 cm
A01051	250 X 68 X 30 cm

A00559

IF Voederwagen, 250 liter



Technische eigenschappen:

- Polyethyleen
- Voorzien van 2 luchtbanden en één zwenkwiel
- Inhoud: 250 liter

Afmetingen:

- Lengte: 120 cm
- Hoogte: 80 cm
- Breedte: 63 cm breed

A02865

Hygiënische wastafel met kniebediening



Handwastafeltje met handige knie- of dijbediening voor handenvrije bediening.

F0369

IF Gereedschapskist



De gereedschapsbak behoort voor elke klusjesman of de standaarduitrusting. Hierin kunnen de meest noodzakelijke gereedschappen worden opborgen.

Artikel Nr. Omsch.

A02682-ROOD	Rood
A02682-BLAUW	Blauw
A02682-GROEN	Groen
A02682-GEEL	Geel

A01087

Graanschop, 480 mm



Deze sterke kunststof graanschop voor het aanschuiven van ruwvoer in de stal. Doordat de graanschop 133 centimeter hoog is, een dikke steel, en een stevig handvat heeft en 48 cm breed is, ligt deze graanschop goed in de hand, en hoeft er niet gebukt te worden.

F0323

Sproeiboom



Sproeiboom voor een efficiënte gietwaterverdeling.

- Met koppelstuk voor bidons
- Geschikt voor alle gieters

Artikel Nr. Omsch.

A02392-NORMAAL	Normal debiet
A02392-LAAG	Laag debiet

A01086

Mestschuif zonder steel, kunststof



Deze mestschuif wordt gebruikt voor het schoonmaken van de boxen in een stal. Dit zorgt voor een betere hygiëne.

Technische eigenschappen:

- Versterkte poly-ethyleen
- Breedte: 38 cm

Erfbenodigdheden

A01395

Absorberende korrels, 20 kg



Deze absorberende korrels zijn 100% natuurlijk materiaal, lichtbruine sepiolietkorrels met een hoog absorptievermogen. Deze zijn gemakkelijk te hanteren en te vervoeren, zijn niet brandbaar en kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt.

A01093

Opbouw tweevoudige doos verticaal



Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

A02457

Stekkerdoos 5 voudig, 5 m kabel



Stekkerdoos met 5 voudige aansluiting.

Technische eigenschappen:

- Spanning 5 X 10/16 A - 250 Volt
- Max. vermogen: 3500 Watt
- Met snoer 3 X 1,5 mm²
- Met kinderveiligheid

A02303

Vatensleutel, 3/4" en 2" BSP en dopsleutel, DIN 51 en DIN 61



Deze kunststof vatensleutel is een sleutel voor het los of vastdraaien van verschillende typen vat- en bussluitingen. De sleutel heeft aan de ene zijde een ring met tanden, geschikt voor jerrycan-doppen DIN51 en DIN61. De andere zijde heeft uitsparingen voor schroefdroppen voor vat- en BSP 2" en 3/4".

A01094

Opbouw tweevoudige doos horizontaal



Deze dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

A02456

Opbouw drievoudige doos horizontaal



Deze drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

A02527

Stekker E12 met 2 meter kabel



Deze stekker met 2 meter kabel vergemakkelijkt de aansluiting van elektrische component op het elektrisch netwerk.

Technische eigenschappen:

- E12 stekker
- 3G 1.5 mm
- Lengte kabel 2 meter

A02405

Witte allroundpasta Ardeca, 200 ml



Ardeca pasta is een Witte NSF goedgekeurde, metaalvrije, keramische pasta bestand tegen hoge temperaturen.

- Verhindert vreten, vastbranden, koudlassen en roesten.
- Ook na lange tijd zijn lage losdraaimomenten bij schroefverbindingen gegarandeerd

Erfbenodigdheden

VLIF Steun



A02918

Desinfectietunnel Professional

Een hoog niveau van bioveiligheid op uw veebedrijf is essentieel voor het beschermen van de gezondheid en het welzijn van uw dieren, evenals het voorkomen van economisch verlies als gevolg van ziekte-uitbraken (o.a. vogelgriep)

In dit kader stellen wij onze desinfectietunnel Professional voor.



A01102

Thermisch papier t.b.v. printer drogestofmeter, per 10 stuks

Print uw resultaten en meetwaarden met de printer in plaats van ze op te schrijven. Dit is papier voor de thermische printer.

Technische eigenschappen:

- Thermisch printpapier (geen inktpatronen nodig)
- Verpakt per 10 stuks



A02029

Sintec brandweerslang 10 bar - 2", 25 meter

Betrouwbaarheid in elke situatie! De Sintec brandweerslang is gemaakt van hoogwaardig materiaal en bestand tegen een werkdruk tot 10 bar. Met een diameter van 2 inch en een lengte van 25 meter is deze slang perfect voor brandbestrijding, irrigatie of industriële toepassingen. Duurzaam, flexibel en klaar voor intensief gebruik!



A01101

Thermische printer t.b.v drogestofmeter

Deze thermische printer voor algemeen gebruik is ideaal voor gebruik in combinatie met de meeste weegschalen en drogestofmeter. Hij is ontworpen om efficiënt en compact te zijn. Deze printer neemt minimale ruimte in op een bank of tafelblad. De bediening is eenvoudig, met een aan / uit-schakelaar, papierinvoerknop en drie LED-indicatoren.



“Veehouder zijn is
meer dan een vak,
het is een **manier van**
leven”



INDUFARM

Together for *better* farming



Contacteer ons:

Leon Bekaertstraat 5

B-8770 - Ingelmunster

+32(0)51 62 42 45

contact@indufarm.com

www.indufarm.com

 facebook.com/indufarmnv

 instagram.com/indufarm

 [@indufarmnv5930](https://youtube.com/indufarmnv5930)

 linkedin.com/company/indufarm-n.v.

 Indufarm 2025

Scan mij

