

RVS Onderwaterpompen - Pompes immergées en acier inoxydable

Beschrijving - Description

RVS onderwaterpompen ontworpen voor het oppompen van zuiver water vanuit boorputten of regenwatertanken (met motor koelmantel). Gamme van 1 tot 8 m³/u, conform normen ErP 2015. Beschikbaar in AISI 304 en AISI 316 voor agressief water en industriële toepassingen. Made by WellPumps Belgium.

Pompes immergées entièrement en acier inoxydable développées pour le pompage d'eau claire à partir de puits forés ou réservoirs (avec chemise de refroidissement moteur). Gamme de 1 à 8m³/h conforme aux normes ErP 2015. Disponibles en AISI 304 ou 316 pour eau agressive ou applications industrielles.

Toepassingen

Waterbevoorrading van huizen, tuinen, boerderijen, KMO's, industries ... vanaf boorputten of watertanken. Irrigatie. Geschikt voor zuiver water, voor boorputten vanaf 100 mm.

Constructie

Meertrapse onderwaterpomp 4'' uit roestvrijstaal AISI 304 of AISI 316 (op aanvraag). Bovenste aslager. Ingebouwde RVS terugslagklep. Aansluiting 6/4'' en 2''. RVS klem voor zekerheidskabel.

Diameter pomp: 98 mm. Heel stevige constructie met min 1mm RVS staaldikte, made in Belgium.

Motor

FRANKLIN of WellPumps. AISI 304 of 316 – IP 68 – isolatieklasse F

Werkingsgegevens

Maximale watertemperatuur: 35°C. Zand: max 50gr/m³. Max 20 starten/uur.

Opties

Motor koelmantel, filter, voeten voor horizontale plaatsing, Opmerking: voor horizontale plaatsing, bijkomende terugslagklep op installatie voorzien.



Applications

Alimentation en eau de maisons, jardins, exploitations agricoles, PME ... à partir d'un puits ou d'une citerne. Irrigation. Prévues pour eaux claires, non agressives. Pour puits à partir de 100 mm de diamètre

Construction

Pompe multicellulaire immergée 4'', en acier inoxydable AISI 304 ou 316 (sur demande). Palier supérieur surdimensionné. Clapet anti-retour incorporé en acier inoxydable. Raccordement 6/4'' ou 2''. Crochet en acier inox pour câble de sécurité. Diamètre la pompe: 98 mm

Moteur

FRANKLIN ou WellPumps. AISI 304 ou 316 – IP 68 – class F

Limites d'utilisation

Température maximale de l'eau: 35°C. Sable: max 50gr/m³. Max 20 démarrages/heure.

Options

Chemise de refroidissement moteur, filtre et pieds pour installation horizontale. Remarque: en installation horizontale, prévoir un clapet antiretour complémentaire sur l'installation.

Technische gegevens - Caractéristiques techniques

TYPE	Motor	m3/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	Amp max	
	Kw (P2)		l/min	0	8,3	16,6	25	33,3	41,6	1x230V
4"WPS 1,5-5	0,25	H (m)	28	27	26	23	18	12	2,4	0,7
4"WPS 1,5-7	0,37		39	38	36	32	25	16	3,3	1,1
4"WPS 1,5-11	0,55		62	60	56	50	39	26	4,3	1,6
4"WPS 1,5-15	0,75		84	82	77	68	54	35	5,7	2
4"WPS 1,5-19	1,1		106	104	97	86	68	44	8	2,6
4"WPS 1,5-23	1,1		129	126	117	104	83	53	8,4	2,8
4"WPS 1,5-27	1,5		151	148	138	122	97	63	9,5	3,4
4"WPS 1,5-31	1,5		174	170	158	140	111	72	10,7	3,9
4"WPS 1,5-37	2,2		207	202	189	167	133	86	12,1	5,1
4"WPS 1,5-42	2,2		235	230	214	189	151	97	14,3	5,3
4"WPS 1,5-46	2,2		258	252	235	207	165	107	14,7	5,5

Prijs - Prix

4" - WPS 1,5 - RP 1"1/2 - AISI 304


R 03

TYPE	motor	avec/met FRANKLIN MOTOR							
		1 x 230V "SS" (1)		1 x 230V "PSC" (1)		3 x 230V DOL		3 x 400V DOL	
		ref	€	ref	€	ref	€	ref	€
WPS 1,5-5	0,37	WPS 015-05 F1	€ 750	WPS 015-05 F2	€ 730	WPS 015-05 F3	€ 730	WPS 015-05 F4	€ 730
WPS 1,5-7	0,37	WPS 015-07 F1	€ 790	WPS 015-07 F2	€ 770	WPS 015-07 F3	€ 770	WPS 015-07 F4	€ 770
WPS 1,5-11	0,55	WPS 015-11 F1	€ 905	WPS 015-11 F2	€ 880	WPS 015-11 F3	€ 870	WPS 015-11 F4	€ 870
WPS 1,5-15	0,75	WPS 015-15 F1	€ 1.010	WPS 015-15 F2	€ 975	WPS 015-15 F3	€ 960	WPS 015-15 F4	€ 960
WPS 1,5-19	1,1	WPS 015-19 F1	€ 1.130	WPS 015-19 F2	€ 1.105	WPS 015-19 F3	€ 1.085	WPS 015-19 F4	€ 1.085
WPS 1,5-23	1,1	WPS 015-23 F1	€ 1.205	WPS 015-23 F2	€ 1.180	WPS 015-23 F3	€ 1.160	WPS 015-23 F4	€ 1.160
WPS 1,5-27	1,5	WPS 015-27 F1	€ 1.385	WPS 015-27 F2	€ 1.355	WPS 015-27 F3	€ 1.310	WPS 015-27 F4	€ 1.310
WPS 1,5-31	1,5	WPS 015-31 F1	€ 1.480	WPS 015-31 F2	€ 1.450	WPS 015-31 F3	€ 1.405	WPS 015-31 F4	€ 1.405
WPS 1,5-37	2,2	WPS 015-37 F1	€ 1.940	X	X	WPS 015-37 F3	€ 1.860*	WPS 015-37 F4	€ 1.860*
WPS 1,5-42	2,2	WPS 015-42 F1	€ 2.070	X	X	WPS 015-42 F3	€ 1.990*	WPS 015-42 F4	€ 1.990*
WPS 1,5-46	2,2	WPS 015-46 F1	€ 2.190	X	X	WPS 015-46 F3	€ 2.120*	WPS 015-46 F4	€ 2.120*

Prijs - Prix

4" - WPS 1,5 - RP 1"1/2 - AISI 304

TYPE	motor	avec/met WELLPUMPS MOTOR			
		1 x 230V "PSC" (1)		3 x 400V DOL	
		REF	€	REF	€
WPS 1,5-5	0,37	WPS 015-05 W2	€ 680	WPS 015-05 W4	€ 680
WPS 1,5-7	0,37	WPS 015-07 W2	€ 720	WPS 015-07 W4	€ 720
WPS 1,5-11	0,55	WPS 015-11 W2	€ 825	WPS 015-11 W4	€ 825
WPS 1,5-15	0,75	WPS 015-15 W2	€ 915	WPS 015-15 W4	€ 915
WPS 1,5-19	1,1	WPS 015-19 W2	€ 1.020	WPS 015-19 W4	€ 1.020
WPS 1,5-23	1,1	WPS 015-23 W2	€ 1.095	WPS 015-23 W4	€ 1.095
WPS 1,5-27	1,5	WPS 015-27 W2	€ 1.235	WPS 015-27 W4	€ 1.235
WPS 1,5-31	1,5	WPS 015-31 W2	€ 1.330	WPS 015-31 W4	€ 1.330
WPS 1,5-37	2,2	X	X	WPS 015-37 W4	€ 1.705
WPS 1,5-42	2,2	X	X	WPS 015-42 W4	€ 1.835
WPS 1,5-46	2,2	X	X	WPS 015-46 W4	€ 1.965

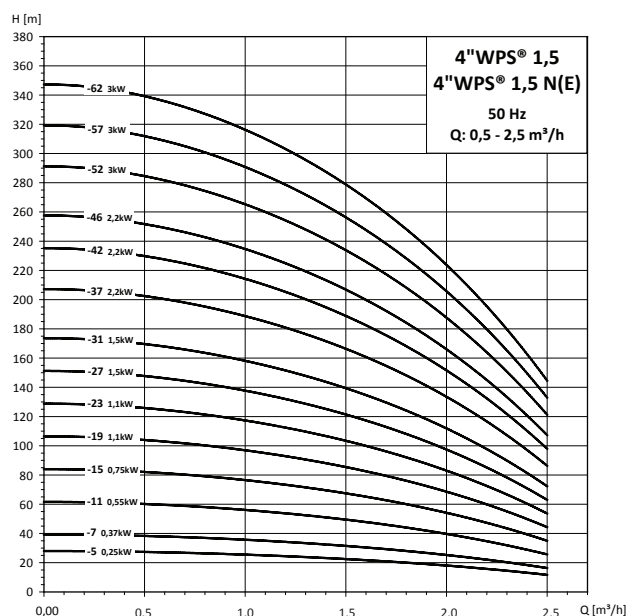


* sur commande / op bestelling — (1) control box niet inbegrepen / control box non inclus

4'' - WPS 2,5

Technische gegevens - Caractéristiques techniques

TYPE	Motor	m3/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	Amp max	
	Kw (P2)	l/min	0	8,3	16,6	25	33,3	41,6	50	58,3	1x230V	3x400V
4''WPS 2,5-4	0,25	H (m)	24	22	22	21	19	17	14	9	2,4	0,7
4''WPS 2,5-6	0,37		35	34	32	31	29	26	21	14	3,3	1,1
4''WPS 2,5-9	0,55		53	50	49	46	43	39	32	21	4,3	1,6
4''WPS 2,5-12	0,75		71	67	65	62	58	52	42	27	5,7	2
4''WPS 2,5-15	1,1		88	84	81	77	72	65	53	34	7,9	2,6
4''WPS 2,5-18	1,1		106	101	97	93	86	77	63	41	8,4	2,8
4''WPS 2,5-22	1,5		129	123	119	113	106	95	77	50	9,8	3,6
4''WPS 2,5-25	1,5		147	140	135	129	120	108	88	57	10,7	3,9
4''WPS 2,5-31	2,2		182	173	167	160	149	133	109	71	11,6	5,1
4''WPS 2,5-37	2,2		218	207	200	191	178	159	130	84	12,5	5,5
4''WPS 2,5-44	3		259	246	238	227	211	189	154	100	X	7
4''WPS 2,5-51	3		300	285	275	263	245	219	179	116	X	7,5

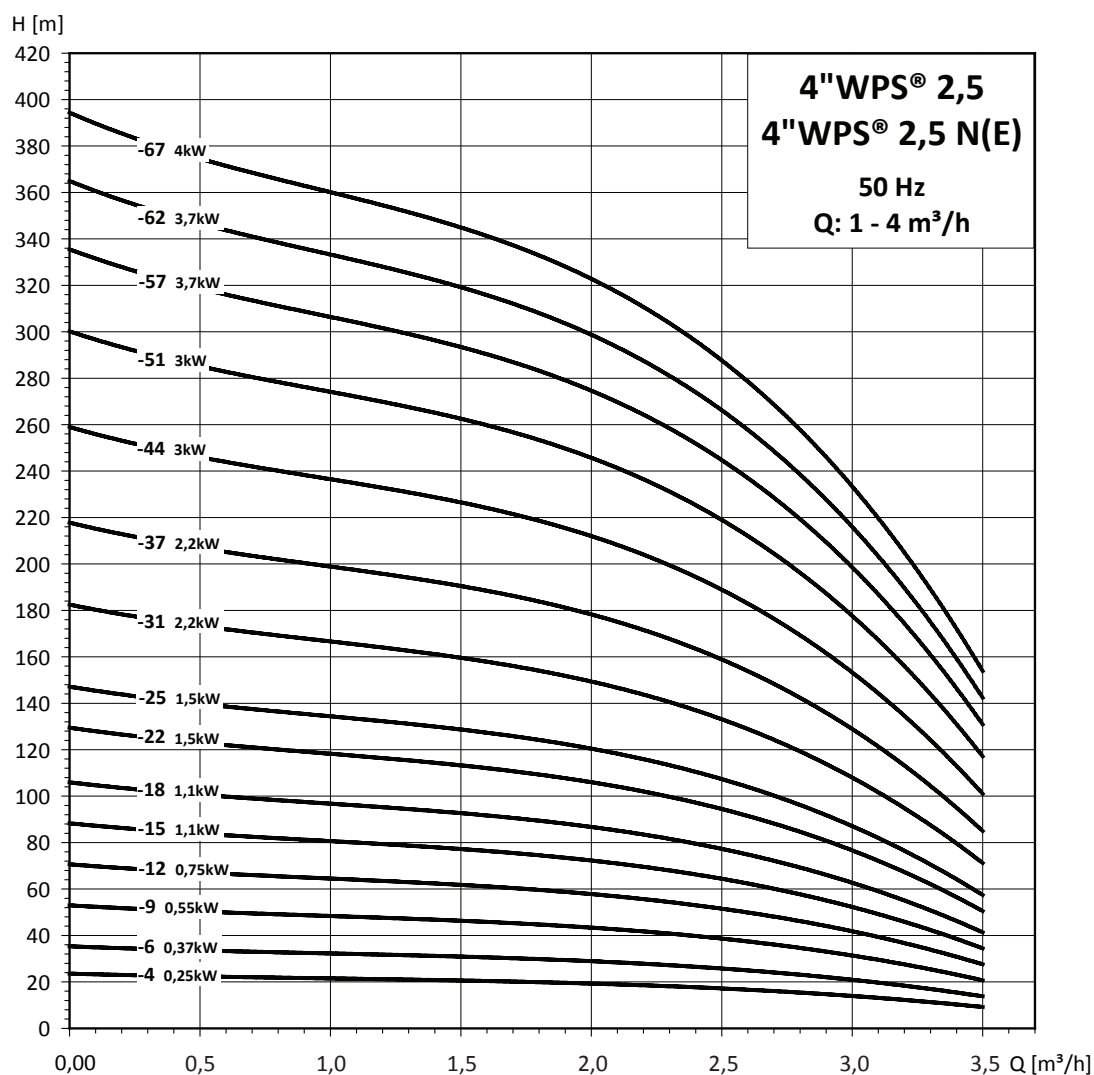

Prijis - Prix

4''WPS 2,5 -RP 1''1/2 - AISI 304

R 03

	TYPE	motor [kW]	avec/met FRANKLIN MOTOR							
			1 x 230V «SS» (1)		1 x 230V «PSC» (1)		3 x 230V DOL		3 x 400V DOL	
			REF	€	REF	€	REF	€	REF	€
ErP ready MEI > 0,4	WPS 2,5-4	0,37	WPS 025-04 F1	€ 755	WPS 025-04 F2	€ 735	WPS 025-04 F3	€ 735	WPS 025-04 F4	€ 735
	WPS 2,5-6	0,37	WPS 025-06 F1	€ 765	WPS 025-06 F2	€ 745	WPS 025-06 F3	€ 745	WPS 025-06 F4	€ 745
	WPS 2,5-9	0,55	WPS 025-09 F1	€ 840	WPS 025-09 F2	€ 810	WPS 025-09 F3	€ 805	WPS 025-09 F4	€ 805
	WPS 2,5-12	0,75	WPS 025-12 F1	€ 925	WPS 025-12 F2	€ 900	WPS 025-12 F3	€ 885	WPS 025-12 F4	€ 885
	WPS 2,5-15	1,1	WPS 025-15 F1	€ 1.020	WPS 025-15 F2	€ 995	WPS 025-15 F3	€ 975	WPS 025-15 F4	€ 975
	WPS 2,5-18	1,1	WPS 025-18 F1	€ 1.075	WPS 025-18 F2	€ 1.050	WPS 025-18 F3	€ 1.030	WPS 025-18 F4	€ 1.030
	WPS 2,5-22	1,5	WPS 025-22 F1	€ 1.300	WPS 025-22 F2	€ 1.270	WPS 025-22 F3	€ 1.225	WPS 025-22 F4	€ 1.225
	WPS 2,5-25	1,5	WPS 025-25 F1	€ 1.365	WPS 025-25 F2	€ 1.335	WPS 025-25 F3	€ 1.290	WPS 025-25 F4	€ 1.290
	WPS 2,5-31	2,2	WPS 025-31 F1	€ 1.565	X	X	WPS 025-31 F3	€ 1.485	WPS 025-31 F4	€ 1.485
	WPS 2,5-37	2,2	WPS 025-37 F1	€ 1.700*	X	X	WPS 025-37 F3	€ 1.620*	WPS 025-37 F4	€ 1.620*
	WPS 2,5-44	3	X	X	X	X	WPS 025-44 F3	€ 2.120*	WPS 025-44 F4	€ 2.120*
	WPS 2,5-51	3	X	X	X	X	WPS 025-51 F3	€ 2.280*	WPS 025-51 F4	€ 2.280*

Prijis - Prix

4'' - WPS 2,5 -RP 1''1/2 - AISI 304


R 03

	TYPE	motor [kW]	avec/met WELLPUMPS MOTOR			
			1 x 230V «PSC» (1)		3 x 400V DOL	
			REF	€	REF	€
ErP ready MEI > 0,4	WPS 2,5-4	0,37	WPS 025-04 W2	€ 685	WPS 025-04 W4	€ 685
	WPS 2,5-6	0,37	WPS 025-06 W2	€ 695	WPS 025-06 W4	€ 695
	WPS 2,5-9	0,55	WPS 025-09 W2	€ 760	WPS 025-09 W4	€ 760
	WPS 2,5-12	0,75	WPS 025-12 W2	€ 840	WPS 025-12 W4	€ 840
	WPS 2,5-15	1,1	WPS 025-15 W2	€ 910	WPS 025-15 W4	€ 910
	WPS 2,5-18	1,1	WPS 025-18 W2	€ 965	WPS 025-18 W4	€ 965
	WPS 2,5-22	1,5	WPS 025-22 W2	€ 1.150	WPS 025-22 W4	€ 1.150
	WPS 2,5-25	1,5	WPS 025-25 W2	€ 1.215	WPS 025-25 W4	€ 1.215
	WPS 2,5-31	2,2	X	X	WPS 025-31 W4	€ 1.330
	WPS 2,5-37	2,2	X	X*	WPS 025-37 W4	€ 1.465*
	WPS 2,5-44	3	X	X*	WPS 025-44 W4	€ 2.055*
	WPS 2,5-51	3	X	X*	WPS 025-51 W4	€ 2.215*

* sur commande / op bestelling — (1) control box niet inbegrepen / control box non inclus

Technische gegevens - Caractéristiques techniques

TYPE	Motor Kw (P2)	m3/h l/min	0	1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	Amp max	
			0	16,6	33,3	41,6	50	58,3	66,6	76	83,3	1x230V	3x400V
4''WPS 4-3	0,25	H (m)	19	17	16	16	14	13	12	10	7	2,4	0,7
4''WPS 4-4	0,37		25	22	21	21	19	18	16	13	9	3,3	1,1
4''WPS 4-6	0,55		37	34	32	31	29	26	24	19	14	4,3	1,6
4''WPS 4-9	0,75		56	50	48	47	43	40	36	29	21	5,7	2
4''WPS 4-13	1,1		81	73	70	67	63	57	52	42	30	8,4	2,8
4''WPS 4-18	1,5		112	101	96	93	87	79	72	58	41	10,7	3,9
4''WPS 4-23	2,2		143	129	123	119	111	101	92	75	53	12,8	5,2
4''WPS 4-27	2,2		167	151	145	140	130	119	108	87	62	14,7	5,5
4''WPS 4-32	3		198	179	172	166	155	141	128	104	74	x	7
4''WPS 4-37	3		229	207	198	192	179	163	148	120	85	x	7,5
4''WPS 4-42	3,7		260	235	225	218	203	185	168	136	97	x	8,6
4''WPS 4-45	3,7		279	252	241	233	217	198	180	146	104	x	9
4''WPS 4-49	4		304	274	263	254	237	216	196	159	113	x	9,9

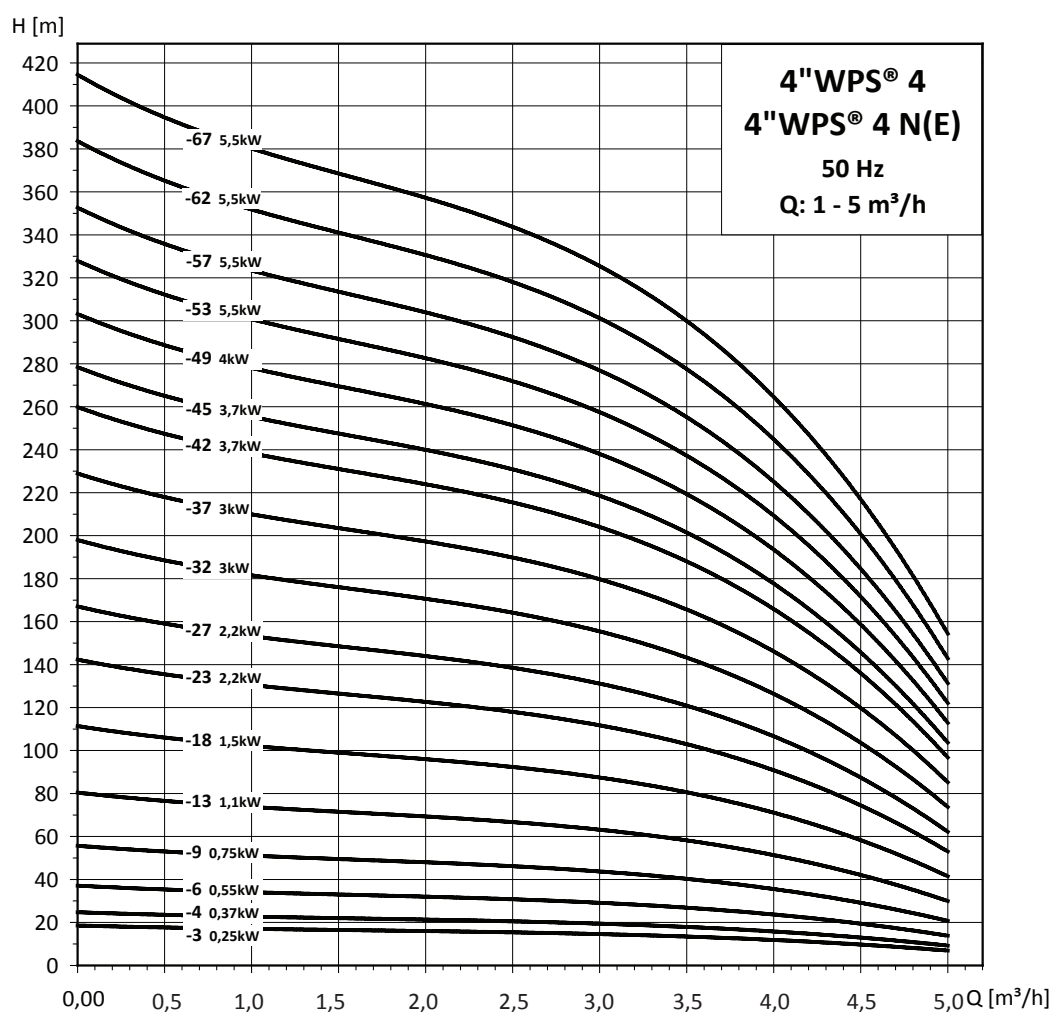

Prijis - Prix

4" WPS 4 - RP 1"1/2 - AISI 304

R 03

	TYPE	avec/met FRANKLIN MOTOR								
		motor	1 x 230V "SS" (1)		1 x 230V "PSC" (1)		3 x 230V DOL		3 x 400V DOL	
		[kW]	REF	€	REF	€	REF	€	REF	€
ErP ready MEI > 0,4	WPS 4-3	0,37	WPS 040-03 F1	€ 760	WPS 040-03 F2	€ 740	WPS 040-03 F3	€ 740	WPS 040-03 F4	€ 740
	WPS 4-4	0,37	WPS 040-04 F1	€ 770	WPS 040-04 F2	€ 750	WPS 040-04 F3	€ 750	WPS 040-04 F4	€ 750
	WPS 4-6	0,55	WPS 040-06 F1	€ 855	WPS 040-06 F2	€ 830	WPS 040-06 F3	€ 820	WPS 040-06 F4	€ 820
	WPS 4-9	0,75	WPS 040-09 F1	€ 900	WPS 040-09 F2	€ 875	WPS 040-09 F3	€ 860	WPS 040-09 F4	€ 860
	WPS 4-13	1,1	WPS 040-13 F1	€ 1.050	WPS 040-13 F2	€ 1.025	WPS 040-13 F3	€ 1.005	WPS 040-13 F4	€ 1.005
	WPS 4-18	1,5	WPS 040-18 F1	€ 1.235	WPS 040-18 F2	€ 1.205	WPS 040-18 F3	€ 1.160	WPS 040-18 F4	€ 1.160
	WPS 4-23	2,2	WPS 040-23 F1	€ 1.475	X	X	WPS 040-23 F3	€ 1.395	WPS 040-23 F4	€ 1.395
	WPS 4-27	2,2	WPS 040-27 F1	€ 1.635	X	X	WPS 040-27 F3	€ 1.555	WPS 040-27 F4	€ 1.555
	WPS 4-32	3	X	X	X	X	WPS 040-32 F3	€ 1.805	WPS 040-32 F4	€ 1.805
	WPS 4-37	3	X	X	X	X	WPS 040-37F3	€ 1.915	WPS 040-37F4	€ 1.915
	WPS 4-42	3,7	X	X	X	X	WPS 040-42 F3	€ 2.610*	WPS 040-42 F4	€ 2.610*
	WPS 4-45	3,7	X	X	X	X	WPS 040-45 F3	€ 2.730*	WPS 040-45 F4	€ 2.730*
	WPS 4-49	4	X	X	X	X	WPS 040-49 F3	€ 2.895*	WPS 040-49 F4	€ 2.895*

Prijis - Prix

4" - WPS 4 - RP 1"1/2 - AISI 304


R 03

	TYPE	avec/met WELLPUMPS MOTOR				
		motor	1 x 230V "PSC" (1)		3 x 400V DOL	
		[kW]	REF	€	REF	€
ErP ready MEI > 0,4	WPS 4-3	0,37	WPS 040-03 W2	€ 690	WPS 040-03 W4	€ 690
	WPS 4-4	0,37	WPS 040-04 W2	€ 700	WPS 040-04 W4	€ 700
	WPS 4-6	0,55	WPS 040-06 W2	€ 775	WPS 040-06 W4	€ 775
	WPS 4-9	0,75	WPS 040-09 W2	€ 815	WPS 040-09 W4	€ 815
	WPS 4-13	1,1	WPS 040-13 W2	€ 950	WPS 040-13 W4	€ 950
	WPS 4-18	1,5	WPS 040-18 W2	€ 1.085	WPS 040-18 W4	€ 1.085
	WPS 4-23	2,2	X	X	WPS 040-23 W4	€ 1.240
	WPS 4-27	2,2	X	X	WPS 040-27 W4	€ 1.400
	WPS 4-32	3	X	X	WPS 040-32 W4	€ 1.740
	WPS 4-37	3	X	X	WPS 040-37W4	€ 1.850
	WPS 4-42	4	X	X	WPS 040-42 W4	€ 2.495*
	WPS 4-45	4	X	X	WPS 040-45 W4	€ 2.615*
	WPS 4-49	4	X	X	WPS 040-49 W4	€ 2.715*

* sur commande / op bestelling — (1) control box niet inbegrepen / control box non inclus

Technische gegevens - Caractéristiques techniques

TYPE	Motor Kw (P2)	m3/h										Amp max	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	1x230V	3x400V	
		l/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	116,6	133,3		
4"WPS 7-2	0,37	H (m)	12	12	11	11	11	10	9	7	5	2,4	0,7
4"WPS 7-3	0,37		18	17	17	16	16	15	14	11	8	3,3	1,1
4"WPS 7-4	0,55		24	23	22	22	21	20	18	15	10	4,3	1,6
4"WPS 7-6	0,75		36	35	34	33	32	30	27	22	16	5,7	2,0
4"WPS 7-9	1,1		54	52	50	49	48	45	41	33	23	8,4	2,8
4"WPS 7-12	1,5		72	70	67	65	64	60	54	44	31	10,7	3,9
4"WPS 7-15	2,2		90	87	84	82	80	75	68	56	39	13,1	5,1
4"WPS 7-18	2,2		108	105	101	98	95	90	81	67	47	14,7	5,5
4"WPS 7-22	3		132	128	123	120	117	110	99	81	57	X	6,6
4"WPS 7-25	3		150	145	140	136	133	126	113	93	65	X	7,5
4"WPS 7-28	3,7		168	163	157	152	148	141	126	104	73	X	8,3
4"WPS 7-31	3,7		186	180	174	169	164	156	140	115	81	X	9,0
4"WPS 7-34	4		204	198	190	185	180	171	153	126	88	X	9,9
4"WPS 7-38	5,5		228	221	213	207	201	191	171	141	99	X	11,5
4"WPS 7-42	5,5		252	244	235	228	223	211	189	155	109	X	12,1

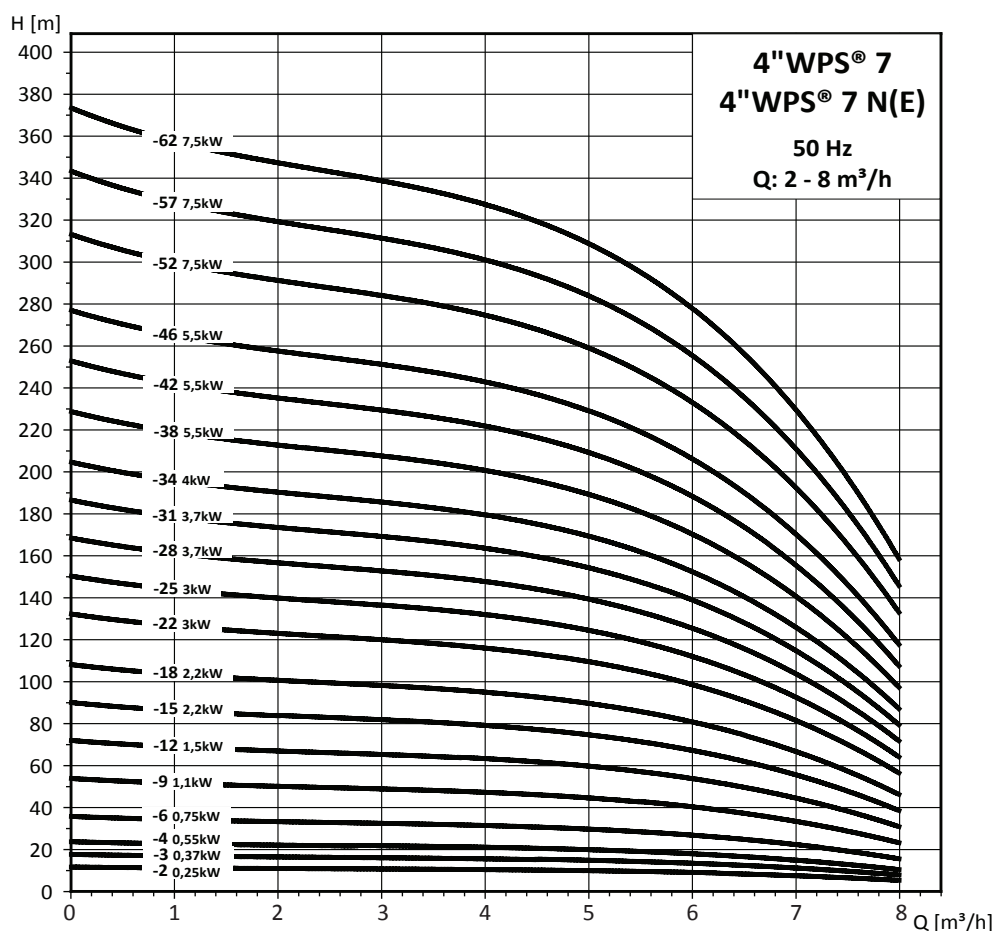

Prijs - Prix

4" - WPS 7 - RP 2" - AISI 304

R 03

	type	avec/met FRANKLIN MOTOR								
		motor	1 x 230V "SS" (1)		1 x 230V "PSC" (1)		3 x 230V DOL		3 x 400V DOL	
		[kW]	ref	€	ref	€	ref	€	ref	€
ErP ready MEI > 0,4	WPS 7-2	0,37	WPS 070-02 F1	€ 755	WPS 070-02 F2	€ 735	WPS 070-02 F3	€ 735	WPS 070-02 F4	€ 735
	WPS 7-3	0,37	WPS 070-03 F1	€ 770	WPS 070-03 F2	€ 750	WPS 070-03 F3	€ 750	WPS 070-03 F4	€ 750
	WPS 7-4	0,55	WPS 070-04 F1	€ 810	WPS 070-04 F2	€ 785	WPS 070-04 F3	€ 775	WPS 070-04 F4	€ 775
	WPS 7-6	0,75	WPS 070-06 F1	€ 880	WPS 070-06 F2	€ 855	WPS 070-06 F3	€ 840	WPS 070-06 F4	€ 840
	WPS 7-9	1,1	WPS 070-09 F1	€ 995	WPS 070-09 F2	€ 970	WPS 070-09 F3	€ 950	WPS 070-09 F4	€ 950
	WPS 7-12	1,5	WPS 070-12 F1	€ 1.170	WPS 070-12 F2	€ 1.140	WPS 070-12 F3	€ 1.095	WPS 070-12 F4	€ 1.095
	WPS 7-15	2,2	WPS 070-15 F1	€ 1.420	X	X	WPS 070-15 F3	€ 1.340	WPS 070-15 F4	€ 1.340
	WPS 7-18	2,2	WPS 070-18 F1	€ 1.500	X	X	WPS 070-18 F3	€ 1.420	WPS 070-18 F4	€ 1.420
	WPS 7-22	3	X	X	X	X	WPS 070-22 F3	€ 1.700	WPS 070-22 F4	€ 1.700
	WPS 7-25	3	X	X	X	X	WPS 070-25 F3	€ 1.780	WPS 070-25 F4	€ 1.780
	WPS 7-28	3,7	X	X	X	X	WPS 070-28 F3	€ 2.010	WPS 070-28 F4	€ 2.010
	WPS 7-31	3,7	X	X	X	X	WPS 070-31 F3	€ 2.090	WPS 070-31 F4	€ 2.090
	WPS 7-34	4	X	X	X	X	WPS 070-34 F3	€ 2.210	WPS 070-34 F4	€ 2.210
	WPS 7-38	5,5	X	X	X	X	WPS 070-38 F3	€ 2.660*	WPS 070-38 F4	€ 2.660*
	WPS 7-42	5,5	X	X	X	X	WPS 070-42 F3	€ 3.170*	WPS 070-42 F4	€ 3.170*

Prijs - Prix

4" - WPS 7 - RP 2" - AISI 304

R 03

	TYPE	avec/met WELLPUMPS MOTOR				
		motor	1 x 230V "PSC" (1)		3 x 400V DOL	
		[kW]	REF	€	REF	€
ErP ready MEI > 0,4	WPS 7-2	0,37	WPS 070-02 W2	€ 665	WPS 070-02 W4	€ 685
	WPS 7-3	0,37	WPS 070-03 W2	€ 700	WPS 070-03 W4	€ 700
	WPS 7-4	0,55	WPS 070-04 W2	€ 730	WPS 070-04 W4	€ 730
	WPS 7-6	0,75	WPS 070-06 W2	€ 795	WPS 070-06 W4	€ 795
	WPS 7-9	1,1	WPS 070-09 W2	€ 865	WPS 070-09 W4	€ 885
	WPS 7-12	1,5	WPS 070-12 W2	€ 1.020	WPS 070-12 W4	€ 1.020
	WPS 7-15	2,2	X	X	WPS 070-15 W4	€ 1.185
	WPS 7-18	2,2	X	X	WPS 070-18 W4	€ 1.265
	WPS 7-22	3	X	X	WPS 070-22 W4	€ 1.635
	WPS 7-25	3	X	X	WPS 070-25 W4	€ 1.715
	WPS 7-28	4	X	X	WPS 070-28 W4	€ 1.895
	WPS 7-31	4	X	X	WPS 070-31 W4	€ 1.975
	WPS 7-34	4	X	X	WPS 070-34 W4	€ 2.030
	WPS 7-38	5,5	X	X	WPS 070-38 W4	€ 2.475*
	WPS 7-42	5,5	X	X	WPS 070-42 W4	€ 2.985*

* sur commande / op bestelling — (1) control box niet inbegrepen / control box non inclus

Technische gegevens - Caractéristiques techniques

TYPE	Motor	m3/h	0	2	4	6	8	10	12	14	15	Amp max	
	Kw (P2)	l/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	200	233,3	250	1x230V	3x400V
4"WPS 12-3	1,1	H (m)	21	20	18	17	16	15	13	11	9	8,9	3,0
4"WPS 12-5	1,5		34	33	30	28	27	25	22	18	14	11,1	3,8
4"WPS 12-8	2,2		55	52	48	45	43	40	36	28	23	15,9	5,6
4"WPS 12-10	3		69	65	60	56	53	50	44	36	29	X	7,2
4"WPS 12-13	3,7		90	85	78	73	69	65	58	46	38	X	9,1
4"WPS 12-14	4		96	91	85	79	75	70	62	50	40	X	10,0
4"WPS 12-17	5,5		117	111	103	96	91	85	76	60	49	X	12,5
4"WPS 12-20	5,5		138	130	121	113	107	100	89	71	58	X	13,2
4"WPS 12-24	7,5		165	156	145	135	128	120	107	85	69	X	18,3
4"WPS 12-27	7,5		186	176	163	152	144	135	120	97	78	X	19,1

Prijs - Prix

4" - WPS 12 - RP 2" - AISI 304 R 03

TYPE	Liquid - end		
	motor	zonder motor - sans moteur	
	[kW]	REF	€
WPS 12-3	1,1	WP 120 030	€ 560
WPS 12-5	1,5	WP 120 050	€ 630
WPS 12-8	2,2	WP 120 080	€ 910
WPS 12-10	3	WP 120 100	€ 1.160
WPS 12-13	3,7	WP 120 130	€ 1.210
WPS 12-14	4	WP 120 140	€ 1.225
WPS 12-17	5,5	WP 120 170	€ 1.365
WPS 12-20	5,5	WP 120 200	€ 1.505
WPS 12-24	7,5	WP 120 240	€ 1.600
WPS 12-27	7,5	WP 120 270	€ 1.680

NIET CONFORM ERP normen – voor naverkoopdienst – Pompen met motor beschikbaar voor export buiten E.U.

NON CONFORME normes ERP – pour services après vente – Pompes avec moteurs disponibles pour exportation hors C.E.